

隔离泄放阀组



特点

- 一体式、分体式、薄片式等多种阀体结构形式可供选择
- 双隔离泄放、单隔离泄放、双隔离、单隔离、注射、取样等多种功能可供选择
- 紧凑型设计，相比传统多阀门组合设计更节省重量、空间和成本
- 每只阀门出厂均参照API 598标准进行密封测试
- 另有符合防火（API 607）、防静电（EN 12266-2）、NACE MR0175的阀组可供选择

目录


参考标准	1
结构特点和材料	1-2
温度和压力	2-3
BM1系列薄片式法兰隔离泄放阀组	4-16
BM2系列根部焊接式隔离泄放阀组	17-23
特殊应用隔离泄放阀组	24-26
BM3系列分体式法兰隔离泄放阀组	27-32
BM4系列一体式法兰隔离泄放阀组	33-50
BM5系列仪控管线隔离泄放阀组	51-54

参考标准

标准	具体项目
ASME B16.34	法兰、螺纹和焊接端连接的阀门
ASME B16.5	管道法兰和法兰管件
ASME B1.20.1	通用管螺纹
ASME B16.25	对焊端
NACE MR 0175/ISO 15156	石油和天然气工业-油气开采中用于含H ₂ S环境的材料
API 598	阀门的检查和试验
API 607	转1/4周软阀座阀门的耐火试验
MSS SP-25	阀门、管件、法兰和管接头的标准标记方法
EN 12266-2	工业阀门-阀门试验 第2篇：试验、试验程序和验收标准---补充要求
EN 1092-1	法兰及其连接件-管道、阀门、管件和附件用圆盘法兰，PN标示
MSS SP-97	整体加强锻制分支引出端管件-承插焊式、螺纹式与对焊式端头
ISO 17292	石油、石化和相关工业用金属球阀

结构特点和材料


螺纹连接式阀帽针阀

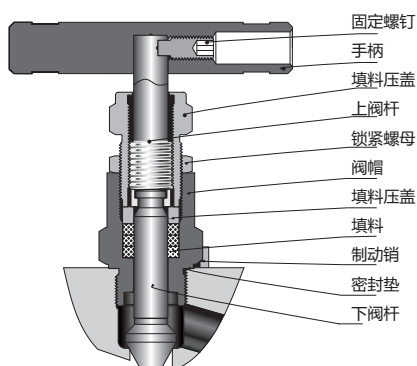

选型代码：N

- 最高压力可达10000 psig
- 可选通径范围：4mm、6.4mm、9.5mm
- 工作温度
PTFE填料：-54℃至232℃
石墨填料：-54℃至649℃
- 上阀杆螺纹经滚压硬化处理，下阀杆表面经特殊硬化
- 上阀杆螺纹的润滑脂与系统介质隔离
- 两截阀杆设计：非旋转的下阀杆上下运动代替了旋转升降，避免了阀座密封面与阀头之间的摩擦，并极大地减少了下阀杆与填料之间的摩擦
- 阀门全开位置阀杆具有背密封功能


螺栓连接式明杆(OS&Y)针阀

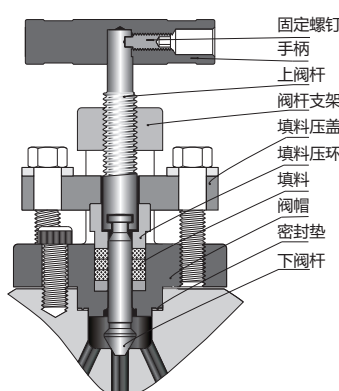

选型代码：O

- 最高压力等级可达：Class 2500
- 可选通径范围：4 mm
- 工作温度
PTFE填料：-54℃至232℃
石墨填料：-54℃至649℃
- 上阀杆螺纹经滚压硬化处理，下阀杆表面经特殊硬化
- 上阀杆螺纹的润滑脂与系统介质隔离
- 两截阀杆设计：非旋转的下阀杆上下运动代替了旋转升降，避免了阀座密封面与阀头之间的摩擦，并极大地减少了下阀杆与填料之间的摩擦
- 阀帽采用螺栓连接，强度高、可靠性高
- 可调整的填料压盖方便调节填料压盖形成有效的密封
- 一体式锻造的阀帽支架强度高，并保证阀杆完全同心

球阀

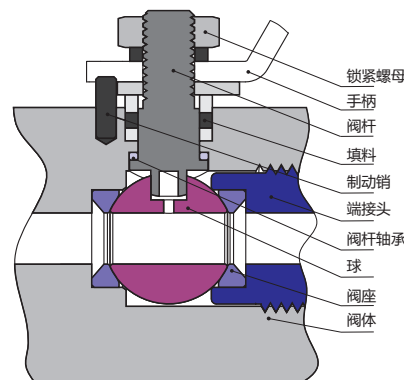

选型代码：B

- 最高压力等级可达：Class 2500
- 可选通径范围：NPS 3/8-NPS 2 (DN10~DN50)
- 工作温度：-54℃至232℃
- 侧装式阀杆结构防止阀杆冲出，提高系统安全性
- 高强度阀杆轴承支撑能获得平稳的启闭及消除阀杆和阀体之间的摩擦
- 阀门在使用期间可能需要对填料进行调整
- 球阀设计为全开或全关位置上使用
- 浮动球设计，保证高压下的密封性

材质		316 SS	316L SS	碳钢	低合金钢	双相钢
部件						
阀体		F316 / A182	F316L / A182	A105	LF2 / A350	F53 / A182
球阀	球	316 / A479	316L / A479	316 / A479	316 / A479	S32750 / A479
	阀杆	316 / A479	316L / A479	316 / A479	316 / A479	S32750 / A479
	端接头	316 / A479	316L / A479	316 / A479	316 / A479	S32750 / A479
	阀座	PEEK				
	密封垫	石墨 或 PTFE				
	填料	石墨 或 PTFE				
螺纹连接式 阀帽针阀	下阀杆	316 / A479	316L / A479	316 / A479	316 / A479	S32750 / A479
	阀帽	316 / A479	316L / A479	316 / A479	316 / A479	S32750 / A479
	密封垫	316L / A269	316L / A269	316L / A269	316L / A269	S32750 / A790
	填料	石墨 或 PTFE				
螺栓连接式 OS&Y针阀	下阀杆	316 / A479	316L / A479	316 / A479	316 / A479	S32750 / A479
	阀帽	F316 / A182	F316L / A182	A105	LF2 / A350	F53 / A182
	密封垫	316L / A269	316L / A269	316L / A269	316L / A269	S32750 / A790
	填料	石墨 或 PTFE				

温度和压力

下表所列额定值采用ASME B16.34表2-2.2和表VII-2-2.2的数值，阀体材料为F316不锈钢

温度 (°C)	ASME 压力等级					
	150	300	600	900	1500	2500
	工作压力 (bar)					
-29~38	19.0	49.6	99.3	148.9	248.2	413.7
50	18.4	48.1	96.2	144.3	240.6	400.9
100	16.2	42.2	84.4	126.6	211.0	351.6
150	14.8	38.5	77.0	115.5	192.5	320.8
200	13.7	35.7	71.3	107.0	178.3	297.2
250	12.1	33.4	66.8	100.1	166.9	278.1
300	10.2	31.6	63.2	94.9	158.1	263.5
325	9.3	30.9	61.8	92.7	154.4	257.4
350	8.4	30.3	60.7	91.0	151.6	252.7
375	7.4	29.9	59.8	89.6	149.4	249.0
400	6.5	29.4	58.9	88.3	147.2	245.3
425	5.5	29.1	58.3	87.4	145.7	242.9
450	4.6	28.8	57.7	86.5	144.2	240.4
475	3.7	28.7	57.3	86.0	143.4	238.9
500	2.8	28.2	56.5	84.7	140.9	235.0
538	1.4	25.2	50.0	75.2	125.5	208.9

下表所列额定值采用ASME B16.34表2-2.3和表VII-2-2.3的数值，阀体材料为F316L不锈钢

温度 (°C)	ASME 压力等级					
	150	300	600	900	1500	2500
	工作压力 (bar)					
-29~38	15.9	41.4	82.7	124.1	206.8	344.7
50	15.3	40.0	80.0	120.1	200.1	333.5
100	13.3	34.8	69.6	104.4	173.9	289.9
150	12.0	31.4	62.8	94.2	157.0	261.6
200	11.2	29.2	58.3	87.5	145.8	243.0
250	10.5	27.5	54.9	82.4	137.3	228.9
300	10.0	26.1	52.1	78.2	130.3	217.2
325	9.3	25.5	51.0	76.4	127.4	212.3
350	8.4	25.1	50.1	75.2	125.4	208.9
375	7.4	24.8	49.5	74.3	123.8	206.3
400	6.5	24.3	48.6	72.9	121.5	202.5
425	5.5	23.9	47.7	71.6	119.3	198.8
450	4.6	23.4	46.8	70.2	117.1	195.1

下表所列额定值采用ASME B16.34表2-1.1和表VII-2-1.1的数值，阀体材料为A105/A350 LF2（使用温度不能超过425℃）

温度 (°C)	ASME 压力等级					
	150	300	600	900	1500	2500
	工作压力 (bar)					
-29~38	19.6	51.1	102.1	153.2	255.3	425.5
50	19.2	50.1	100.2	150.4	250.6	417.7
100	17.7	46.6	93.2	139.8	233.0	388.3
150	15.8	45.1	90.2	135.2	225.4	375.6
200	13.8	43.8	87.6	131.4	219.0	365.0
250	12.1	41.9	83.9	125.8	209.7	349.5
300	10.2	39.8	79.6	119.5	199.1	331.8
325	9.3	38.7	77.4	116.1	193.6	322.6
350	8.4	37.6	75.1	112.7	187.8	313.0
375	7.4	36.4	72.7	109.1	181.8	303.1
400	6.5	34.7	69.4	104.2	173.6	289.3
425	5.5	28.8	57.5	86.3	143.8	239.7
450	4.6	23.0	46.0	69.0	115.0	191.7
475	3.7	17.4	34.9	52.3	87.2	145.3
500	2.8	11.8	23.5	35.3	58.8	97.9
538	1.4	5.9	11.8	17.7	29.5	49.2

下表所列额定值采用ASME B16.34表2-2.8和表VII-2-2.8的数值，阀体材料为F51（使用温度不能超过315℃）


温度 (°C)	ASME 压力等级					
	150	300	600	900	1500	2500
	工作压力 (bar)					
-29~38	20.0	51.7	103.4	155.1	258.6	430.9
50	19.5	51.7	103.4	155.1	258.6	430.9
100	17.7	50.7	101.3	152.0	253.3	422.2
150	15.8	45.9	91.9	137.8	229.6	382.7
200	13.8	42.7	85.3	128.0	213.3	355.4
250	12.1	40.5	80.9	121.4	202.3	337.2
300	10.2	38.9	77.7	116.6	194.3	323.8
325	9.3	38.2	76.3	114.5	190.8	318.0
350	8.4	37.6	75.3	112.9	188.2	313.7
375	7.4	37.4	74.7	112.1	186.8	311.3
400	6.5	36.5	73.3	109.8	183.1	304.9

BM1系列薄片式法兰隔离泄放阀组

- 工艺至仪表通过单一集成结构实现平滑过渡
- 1/2 NPT 阴螺纹标准出口
- 1/2 NPT 阴螺纹标准泄放口，带堵头

双隔离泄放阀组(DBB)

阀门组合形式 (NNN)：针阀隔离，针阀隔离，针阀泄放

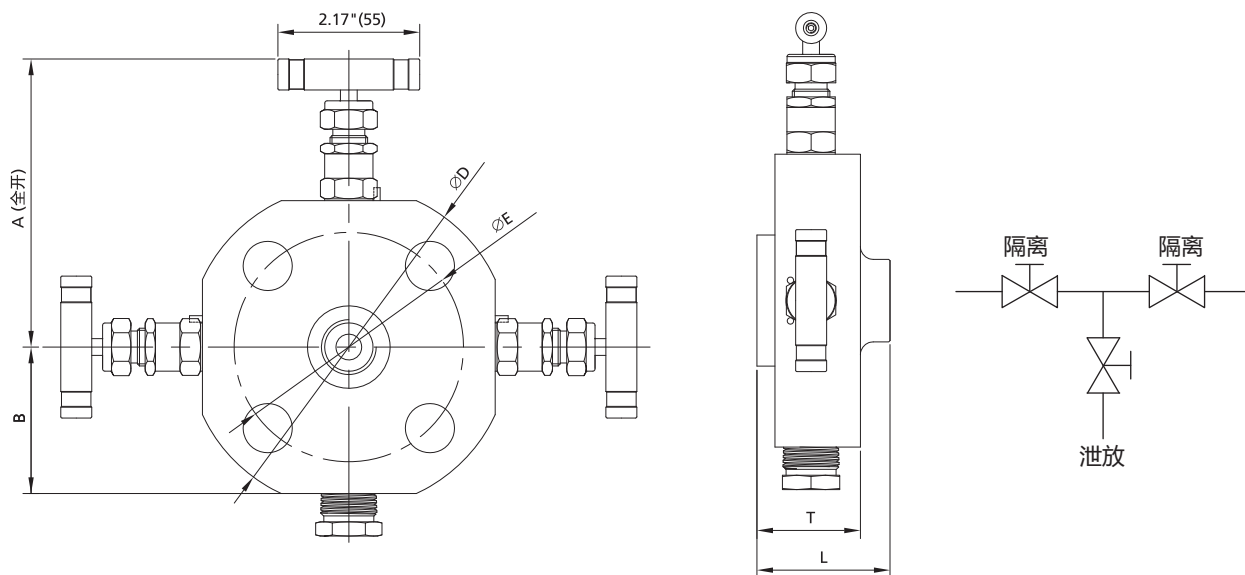


基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm																
							A	B	L	T	φD	φE											
SS-BM1-DBB-NNN-8/8-RF150/F-V8	RF法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	100	40	44	31.5	90	60.3											
SS-BM1-DBB-NNN-8/8-RF300/F-V8						102.5	42.5	33.5		95	66.7												
SS-BM1-DBB-NNN-8/8-RF600/F-V8												1500	115	55	44	33.5	120	82.6					
SS-BM1-DBB-NNN-8/8-RF1500/F-V8						2500	122.5	62.5	48.9	38.4	135	88.9											
SS-BM1-DBB-NNN-8/8-RF2500/F-V8						150	105	45	44	31.5	100	69.9											
SS-BM1-DBB-NNN-12/8-RF150/F-V8		112.5				52.5	33.5	115		82.6													
SS-BM1-DBB-NNN-12/8-RF300/F-V8											600	1500	120	60	44	33.5	130	88.9					
SS-BM1-DBB-NNN-12/8-RF600/F-V8									2500		125	65	50.9	40.4	140	95.2							
SS-BM1-DBB-NNN-12/8-RF1500/F-V8		NPS3/4 (DN20)				150	110	50	44	31.5	110	79.4											
SS-BM1-DBB-NNN-12/8-RF2500/F-V8						300	117.5	57.5		33.5	125	88.9											
SS-BM1-DBB-NNN-16/8-RF150/F-V8						600							1500	130	70	50.9	38.4	150	101.6				
SS-BM1-DBB-NNN-16/8-RF300/F-V8						NPS1 (DN25)	2500	135	75	50.9	43.4	160	108										
SS-BM1-DBB-NNN-16/8-RF600/F-V8							150	117.5	57.5	44	31.5	125	98.4										
SS-BM1-DBB-NNN-16/8-RF1500/F-V8		300					132.5	72.5	46	33.5	155	114.3											
SS-BM1-DBB-NNN-16/8-RF2500/F-V8		600											1500	145	85	52.9	40.4	180	123.8				
SS-BM1-DBB-NNN-24/8-RF150/F-V8		2500											157.5	97.5	60.4	54.9	205	146					
SS-BM1-DBB-NNN-24/8-RF300/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)				150	130	70	46	31.5	150	120.7											
SS-BM1-DBB-NNN-24/8-RF600/F-V8						137.5	77.5	48	33.5	165	127												
SS-BM1-DBB-NNN-24/8-RF1500/F-V8												600	1500	160	100	60.4	47.9	215	165.1				
SS-BM1-DBB-NNN-24/8-RF2500/F-V8												2500	165	105	65.9	61.9	235	171.4					
SS-BM1-DBB-NNN-32/8-RF150/F-V8						NPS2 (DN50)					150	130	70	46	31.5	150	120.7						
SS-BM1-DBB-NNN-32/8-RF300/F-V8		137.5									77.5	48	33.5	165	127								
SS-BM1-DBB-NNN-32/8-RF600/F-V8																600	1500	160	100	60.4	47.9	215	165.1
SS-BM1-DBB-NNN-32/8-RF1500/F-V8																2500	165	105	65.9	61.9	235	171.4	
SS-BM1-DBB-NNN-32/8-RF2500/F-V8																							

接上表

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm										
							A	B	L	T	φD	φE					
SS-BM1-DBB-NNN-8/8-RJ300/F-V8	RJ法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	300	102.5	42.5	45.5	33	95	66.7					
600																	
1500						115							55	45.5	33	120	82.6
2500						122.5							62.5	48.9	38.4	135	88.9
SS-BM1-DBB-NNN-12/8-RJ300/F-V8		NPS3/4 (DN20)				300	112.5	52.5	45.5	33	115	82.6					
600																	
1500						120							60	45.5	35	130	88.9
2500						125							65	50.9	40.4	140	95.2
SS-BM1-DBB-NNN-16/8-RJ150/F-V8		NPS1 (DN25)				150	110	50	45.5	33	110	79.4					
300																	
600						117.5							57.5	45.5	33	125	88.9
1500						130							70	50.9	38.4	150	101.6
SS-BM1-DBB-NNN-16/8-RJ2500/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)				2500	135	75	50.9	43.4	160	108					
SS-BM1-DBB-NNN-24/8-RJ150/F-V8						150	117.5	57.5	45.5	33	125	98.4					
SS-BM1-DBB-NNN-24/8-RJ300/F-V8						300	132.5	72.5	47.5	35	155	114.3					
SS-BM1-DBB-NNN-24/8-RJ600/F-V8						600											
SS-BM1-DBB-NNN-24/8-RJ1500/F-V8		1500				145							85	52.9	40.4	180	123.8
SS-BM1-DBB-NNN-24/8-RJ2500/F-V8		2500				157.5							97.5	60.4	54.9	205	146
SS-BM1-DBB-NNN-32/8-RJ150/F-V8		NPS2 (DN50)				150	130	70	47.5	33	150	120.7					
SS-BM1-DBB-NNN-32/8-RJ300/F-V8						300	137.5	77.5	49.5	35	165	127					
SS-BM1-DBB-NNN-32/8-RJ600/F-V8						600											
SS-BM1-DBB-NNN-32/8-RJ1500/F-V8						1500							160	100	60.4	47.9	215
SS-BM1-DBB-NNN-32/8-RJ2500/F-V8		2500				165							105	65.9	61.9	235	171.4


阀门组合形式 (ONN) : OS&Y 针阀隔离, 针阀隔离, 针阀泄放

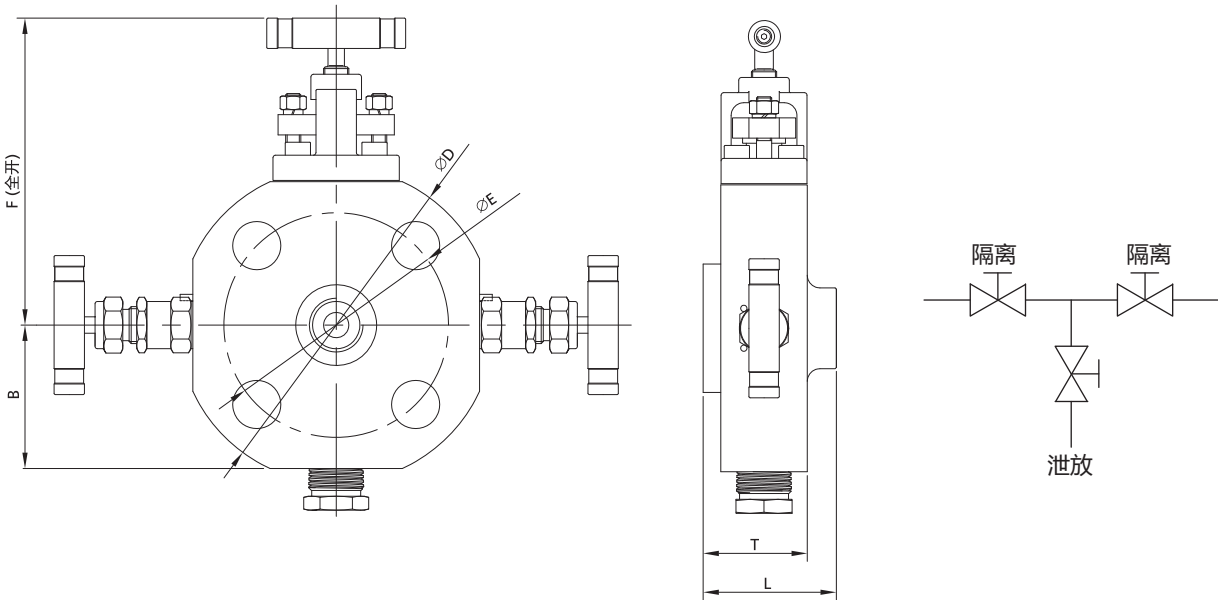

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm							
							A	B	L	T	φD	φE		
SS-BM1-DBB-ONN-8/8-RF150/F-V8	RF法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	110	40	51.6	40.1	90	60.3		
SS-BM1-DBB-ONN-8/8-RF300/F-V8						300	112.5	42.5			95	66.7		
SS-BM1-DBB-ONN-8/8-RF600/F-V8						600	125	55			120	82.6		
SS-BM1-DBB-ONN-8/8-RF1500/F-V8						1500	125	55			120	82.6		
SS-BM1-DBB-ONN-8/8-RF2500/F-V8						2500	132.5	62.5			135	88.9		
SS-BM1-DBB-ONN-12/8-RF150/F-V8		NPS3/4 (DN20)				150	115	45	51.6	40.1	100	69.9		
SS-BM1-DBB-ONN-12/8-RF300/F-V8						300	122.5	52.5			115	82.6		
SS-BM1-DBB-ONN-12/8-RF600/F-V8						600	122.5	52.5			115	82.6		
SS-BM1-DBB-ONN-12/8-RF1500/F-V8						1500	130	60			130	88.9		
SS-BM1-DBB-ONN-12/8-RF2500/F-V8						2500	135	65			53.5	42	140	95.2
SS-BM1-DBB-ONN-16/8-RF150/F-V8		NPS1 (DN25)				150	120	50	51.6	40.1	110	79.4		
SS-BM1-DBB-ONN-16/8-RF300/F-V8						300	127.5	57.5			125	88.9		
SS-BM1-DBB-ONN-16/8-RF600/F-V8						600	127.5	57.5			125	88.9		
SS-BM1-DBB-ONN-16/8-RF1500/F-V8						1500	140	70			53.5	42	150	101.6
SS-BM1-DBB-ONN-16/8-RF2500/F-V8						2500	145	75			53.5	42	160	108
SS-BM1-DBB-ONN-24/8-RF150/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)				150	127.5	57.5	51.6	40.1	125	98.4		
SS-BM1-DBB-ONN-24/8-RF300/F-V8						300	142.5	72.5	53.5	42	155	114.3		
SS-BM1-DBB-ONN-24/8-RF600/F-V8						600	142.5	72.5	53.5	42	155	114.3		
SS-BM1-DBB-ONN-24/8-RF1500/F-V8						1500	155	85	55.5	44	180	123.8		
SS-BM1-DBB-ONN-24/8-RF2500/F-V8						2500	167.5	97.5	67.9	56.4	205	146		
SS-BM1-DBB-ONN-32/8-RF150/F-V8		NPS2 (DN50)				150	140	70	53.5	42	150	120.7		
SS-BM1-DBB-ONN-32/8-RF300/F-V8						300	147.5	77.5	55.5	44	165	127		
SS-BM1-DBB-ONN-32/8-RF600/F-V8						600	147.5	77.5	55.5	44	165	127		
SS-BM1-DBB-ONN-32/8-RF1500/F-V8						1500	170	100	61.5	50	215	165.1		
SS-BM1-DBB-ONN-32/8-RF2500/F-V8						2500	175	105	73.4	61.9	235	171.4		
SS-BM1-DBB-ONN-8/8-RJ300/F-V8	RJ法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	300	112.5	42.5	51.6	40.1	95	66.7		
SS-BM1-DBB-ONN-8/8-RJ600/F-V8						600	125	55			120	82.6		
SS-BM1-DBB-ONN-8/8-RJ1500/F-V8						1500	125	55			120	82.6		
SS-BM1-DBB-ONN-8/8-RJ2500/F-V8						2500	132.5	62.5			135	88.9		
SS-BM1-DBB-ONN-12/8-RJ300/F-V8						300	122.5	52.5			51.6	40.1	115	82.6
SS-BM1-DBB-ONN-12/8-RJ600/F-V8		600				122.5	52.5	115	82.6					
SS-BM1-DBB-ONN-12/8-RJ1500/F-V8		1500				130	60	130	88.9					
SS-BM1-DBB-ONN-12/8-RJ2500/F-V8		2500				135	65	53.5	42	140			95.2	
SS-BM1-DBB-ONN-16/8-RJ150/F-V8		150				120	50	51.6	40.1	110			79.4	
SS-BM1-DBB-ONN-16/8-RJ300/F-V8		300				127.5	57.5			125	88.9			
SS-BM1-DBB-ONN-16/8-RJ600/F-V8		600				127.5	57.5			125	88.9			
SS-BM1-DBB-ONN-16/8-RJ1500/F-V8		1500				140	70			53.5	42	150	101.6	
SS-BM1-DBB-ONN-16/8-RJ2500/F-V8		2500				145	75			53.5	42	160	108	
SS-BM1-DBB-ONN-24/8-RJ150/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)				150	127.5	57.5	51.6	40.1	125	98.4		
SS-BM1-DBB-ONN-24/8-RJ300/F-V8						300	142.5	72.5	53.5	42	155	114.3		
SS-BM1-DBB-ONN-24/8-RJ600/F-V8						600	142.5	72.5	53.5	42	155	114.3		
SS-BM1-DBB-ONN-24/8-RJ1500/F-V8						1500	155	85	55.5	44	180	123.8		
SS-BM1-DBB-ONN-24/8-RJ2500/F-V8						2500	167.5	97.5	67.9	56.4	205	146		
SS-BM1-DBB-ONN-32/8-RJ150/F-V8		NPS2 (DN50)				150	140	70	53.5	42	150	120.7		
SS-BM1-DBB-ONN-32/8-RJ300/F-V8						300	147.5	77.5	55.5	44	165	127		
SS-BM1-DBB-ONN-32/8-RJ600/F-V8						600	147.5	77.5	55.5	44	165	127		
SS-BM1-DBB-ONN-32/8-RJ1500/F-V8						1500	170	100	61.5	50	215	165.1		
SS-BM1-DBB-ONN-32/8-RJ2500/F-V8						2500	175	105	73.4	61.9	235	171.4		

单隔离泄放阀组(BB)

阀门组合形式 (NN)：针阀隔离，针阀泄放



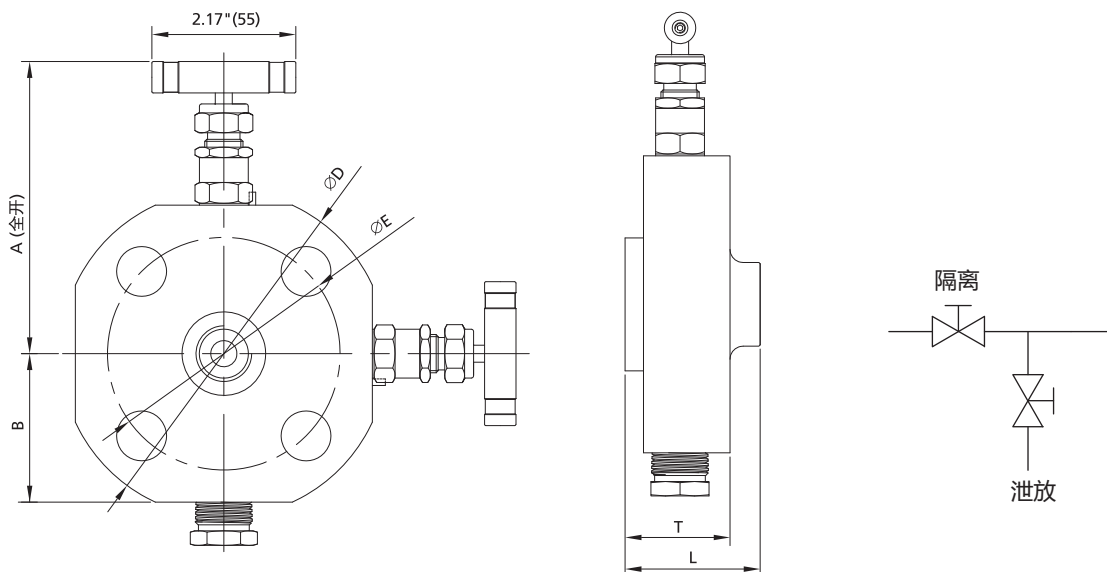


基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm													
							A	B	L	T	φD	φE								
SS-BM1-BB-NN-8/8-RF150/F-V8	RF法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	100	40	44	31.5	90	60.3								
SS-BM1-BB-NN-8/8-RF300/F-V8						300	102.5	42.5			33.5	95	66.7							
SS-BM1-BB-NN-8/8-RF600/F-V8						600				1500		115	55	44	33.5	120	82.6			
SS-BM1-BB-NN-8/8-RF1500/F-V8						2500	122.5	62.5	48.9	38.4	135	88.9								
SS-BM1-BB-NN-12/8-RF150/F-V8						150	105	45	44	31.5	100	69.9								
SS-BM1-BB-NN-12/8-RF300/F-V8		300				112.5	52.5	33.5			115	82.6								
SS-BM1-BB-NN-12/8-RF600/F-V8		600								1500	120	60	44	33.5	130	88.9				
SS-BM1-BB-NN-12/8-RF1500/F-V8		2500				125	65	50.9	40.4	140	95.2									
SS-BM1-BB-NN-16/8-RF150/F-V8		NPS1 (DN25)				NPS1 (DN25)	150	110	50	44	31.5	110	79.4							
SS-BM1-BB-NN-16/8-RF300/F-V8							300	117.5	57.5		33.5	125	88.9							
SS-BM1-BB-NN-16/8-RF600/F-V8							600					1500	130	70	50.9	38.4	150	101.6		
SS-BM1-BB-NN-16/8-RF1500/F-V8							2500	135	75	50.9	43.4	160	108							
SS-BM1-BB-NN-16/8-RF2500/F-V8							150	117.5	57.5	44	31.5	125	98.4							
SS-BM1-BB-NN-24/8-RF150/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)				NPS1-1/2 (DN40)	300	132.5	72.5	46	33.5	155	114.3							
SS-BM1-BB-NN-24/8-RF300/F-V8							600							1500	145	85	52.9	40.4	180	123.8
SS-BM1-BB-NN-24/8-RF600/F-V8							2500							157.5	97.5	60.4	54.9	205	146	
SS-BM1-BB-NN-24/8-RF1500/F-V8							150	130	70	46	31.5	150	120.7							
SS-BM1-BB-NN-24/8-RF2500/F-V8							NPS2 (DN50)	NPS2 (DN50)	300	137.5	77.5	48	33.5	165	127					
SS-BM1-BB-NN-32/8-RF150/F-V8		600				1500			160							100	60.4	47.9	215	165.1
SS-BM1-BB-NN-32/8-RF300/F-V8		2500				165			105							65.9	61.9	235	171.4	
SS-BM1-BB-NN-32/8-RF600/F-V8																				
SS-BM1-BB-NN-32/8-RF1500/F-V8																				
SS-BM1-BB-NN-32/8-RF2500/F-V8																				

接上表

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm										
							A	B	L	T	φD	φE					
SS-BM1-BB-NN-8/8-RJ300/F-V8	RJ法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	300	102.5	42.5	45.5	33	95	66.7					
600																	
1500						115							55	45.5	33	120	82.6
2500						122.5							62.5	48.9	38.4	135	88.9
SS-BM1-BB-NN-12/8-RJ300/F-V8		NPS3/4 (DN20)				300	112.5	52.5	45.5	33	115	82.6					
600																	
1500						120							60	45.5	35	130	88.9
2500						125							65	50.9	40.4	140	95.2
SS-BM1-BB-NN-16/8-RJ150/F-V8		NPS1 (DN25)				150	110	50	45.5	33	110	79.4					
SS-BM1-BB-NN-16/8-RJ300/F-V8						300	117.5	57.5			125	88.9					
SS-BM1-BB-NN-16/8-RJ600/F-V8						600											
SS-BM1-BB-NN-16/8-RJ1500/F-V8						1500	130	70			50.9	38.4	150	101.6			
SS-BM1-BB-NN-16/8-RJ2500/F-V8		2500				135	75	50.9	43.4	160	108						
SS-BM1-BB-NN-24/8-RJ150/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)				150	117.5	57.5	45.5	33	125	98.4					
SS-BM1-BB-NN-24/8-RJ300/F-V8						300	132.5	72.5	47.5	35	155	114.3					
SS-BM1-BB-NN-24/8-RJ600/F-V8						600											
SS-BM1-BB-NN-24/8-RJ1500/F-V8						1500	145	85	52.9	40.4	180	123.8					
SS-BM1-BB-NN-24/8-RJ2500/F-V8		2500				157.5	97.5	60.4	54.9	205	146						
SS-BM1-BB-NN-32/8-RJ150/F-V8		NPS2 (DN50)				150	130	70	47.5	33	150	120.7					
SS-BM1-BB-NN-32/8-RJ300/F-V8						300	137.5	77.5	49.5	35	165	127					
SS-BM1-BB-NN-32/8-RJ600/F-V8						600											
SS-BM1-BB-NN-32/8-RJ1500/F-V8						1500	160	100	60.4	47.9	215	165.1					
SS-BM1-BB-NN-32/8-RJ2500/F-V8						2500	165	105	65.9	61.9	235	171.4					


阀门组合形式 (ON) : OS&Y 针阀隔离, 针阀泄放

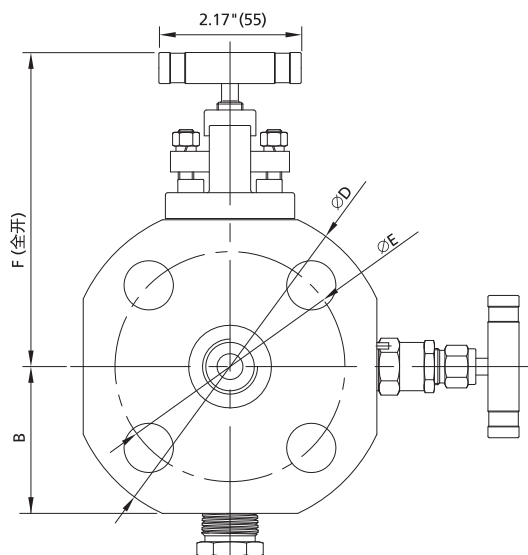

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm							
							A	B	L	T	φD	φE		
SS-BM1-BB-ON-8/8-RF150/F-V8	RF法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	110	40	51.6	40.1	90	60.3		
SS-BM1-BB-ON-8/8-RF300/F-V8						300	112.5	42.5			95	66.7		
SS-BM1-BB-ON-8/8-RF600/F-V8						600	125	55			120	82.6		
SS-BM1-BB-ON-8/8-RF1500/F-V8						1500	132.5	62.5			135	88.9		
SS-BM1-BB-ON-8/8-RF2500/F-V8						2500	132.5	62.5			135	88.9		
SS-BM1-BB-ON-12/8-RF150/F-V8		NPS3/4 (DN20)				150	115	45	51.6	40.1	100	69.9		
SS-BM1-BB-ON-12/8-RF300/F-V8						300	122.5	52.5			115	82.6		
SS-BM1-BB-ON-12/8-RF600/F-V8						600	130	60			130	88.9		
SS-BM1-BB-ON-12/8-RF1500/F-V8						1500	135	65			53.5	42	140	95.2
SS-BM1-BB-ON-12/8-RF2500/F-V8						2500	135	65			53.5	42	140	95.2
SS-BM1-BB-ON-16/8-RF150/F-V8		NPS1 (DN25)				150	120	50	51.6	40.1	110	79.4		
SS-BM1-BB-ON-16/8-RF300/F-V8						300	127.5	57.5			125	88.9		
SS-BM1-BB-ON-16/8-RF600/F-V8						600	140	70			53.5	42	150	101.6
SS-BM1-BB-ON-16/8-RF1500/F-V8						1500	145	75			53.5	42	160	108
SS-BM1-BB-ON-16/8-RF2500/F-V8						2500	145	75			53.5	42	160	108
SS-BM1-BB-ON-24/8-RF150/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)				150	127.5	57.5	51.6	40.1	125	98.4		
SS-BM1-BB-ON-24/8-RF300/F-V8						300	142.5	72.5	53.5	42	155	114.3		
SS-BM1-BB-ON-24/8-RF600/F-V8						600	155	85	55.5	44	180	123.8		
SS-BM1-BB-ON-24/8-RF1500/F-V8						1500	167.5	97.5	67.9	56.4	205	146		
SS-BM1-BB-ON-24/8-RF2500/F-V8						2500	167.5	97.5	67.9	56.4	205	146		
SS-BM1-BB-ON-32/8-RF150/F-V8		NPS2 (DN50)				150	140	70	53.5	42	150	120.7		
SS-BM1-BB-ON-32/8-RF300/F-V8						300	147.5	77.5	55.5	44	165	127		
SS-BM1-BB-ON-32/8-RF600/F-V8						600	170	100	61.5	50	215	165.1		
SS-BM1-BB-ON-32/8-RF1500/F-V8						1500	170	100	61.5	50	215	165.1		
SS-BM1-BB-ON-32/8-RF2500/F-V8						2500	175	105	73.4	61.9	235	171.4		
SS-BM1-BB-ON-8/8-RJ300/F-V8	RJ法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	300	112.5	42.5	51.6	40.1	95	66.7		
SS-BM1-BB-ON-8/8-RJ600/F-V8						600	125	55			120	82.6		
SS-BM1-BB-ON-8/8-RJ1500/F-V8						1500	132.5	62.5			135	88.9		
SS-BM1-BB-ON-8/8-RJ2500/F-V8						2500	132.5	62.5			135	88.9		
SS-BM1-BB-ON-12/8-RJ300/F-V8						300	122.5	52.5			51.6	40.1	115	82.6
SS-BM1-BB-ON-12/8-RJ600/F-V8		600				130	60	130	88.9					
SS-BM1-BB-ON-12/8-RJ1500/F-V8		1500				135	65	53.5	42	140			95.2	
SS-BM1-BB-ON-12/8-RJ2500/F-V8		2500				135	65	53.5	42	140			95.2	
SS-BM1-BB-ON-16/8-RJ150/F-V8		150				120	50	51.6	40.1	110			79.4	
SS-BM1-BB-ON-16/8-RJ300/F-V8		300				127.5	57.5			125	88.9			
SS-BM1-BB-ON-16/8-RJ600/F-V8		600				140	70			53.5	42	150	101.6	
SS-BM1-BB-ON-16/8-RJ1500/F-V8		1500				145	75			53.5	42	160	108	
SS-BM1-BB-ON-16/8-RJ2500/F-V8		2500				145	75			53.5	42	160	108	
SS-BM1-BB-ON-24/8-RJ150/F-V8		NPS1 (DN25)				150	127.5	57.5	51.6	40.1	125	98.4		
SS-BM1-BB-ON-24/8-RJ300/F-V8						300	142.5	72.5	53.5	42	155	114.3		
SS-BM1-BB-ON-24/8-RJ600/F-V8						600	155	85	55.5	44	180	123.8		
SS-BM1-BB-ON-24/8-RJ1500/F-V8						1500	167.5	97.5	67.9	56.4	205	146		
SS-BM1-BB-ON-24/8-RJ2500/F-V8						2500	167.5	97.5	67.9	56.4	205	146		
SS-BM1-BB-ON-32/8-RJ150/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)				150	127.5	57.5	51.6	40.1	125	98.4		
SS-BM1-BB-ON-32/8-RJ300/F-V8						300	142.5	72.5	53.5	42	155	114.3		
SS-BM1-BB-ON-32/8-RJ600/F-V8						600	155	85	55.5	44	180	123.8		
SS-BM1-BB-ON-32/8-RJ1500/F-V8						1500	167.5	97.5	67.9	56.4	205	146		
SS-BM1-BB-ON-32/8-RJ2500/F-V8						2500	167.5	97.5	67.9	56.4	205	146		
SS-BM1-BB-ON-32/8-RJ150/F-V8		NPS2 (DN50)				150	140	70	53.5	42	150	120.7		
SS-BM1-BB-ON-32/8-RJ300/F-V8						300	147.5	77.5	55.5	44	165	127		
SS-BM1-BB-ON-32/8-RJ600/F-V8	600		170	100	61.5	50	215	165.1						
SS-BM1-BB-ON-32/8-RJ1500/F-V8	1500		170	100	61.5	50	215	165.1						
SS-BM1-BB-ON-32/8-RJ2500/F-V8	2500		175	105	73.4	61.9	235	171.4						

双隔离泄放阀组(DB)

阀门组合形式 (NN): 第一隔离针阀, 第二隔离针阀

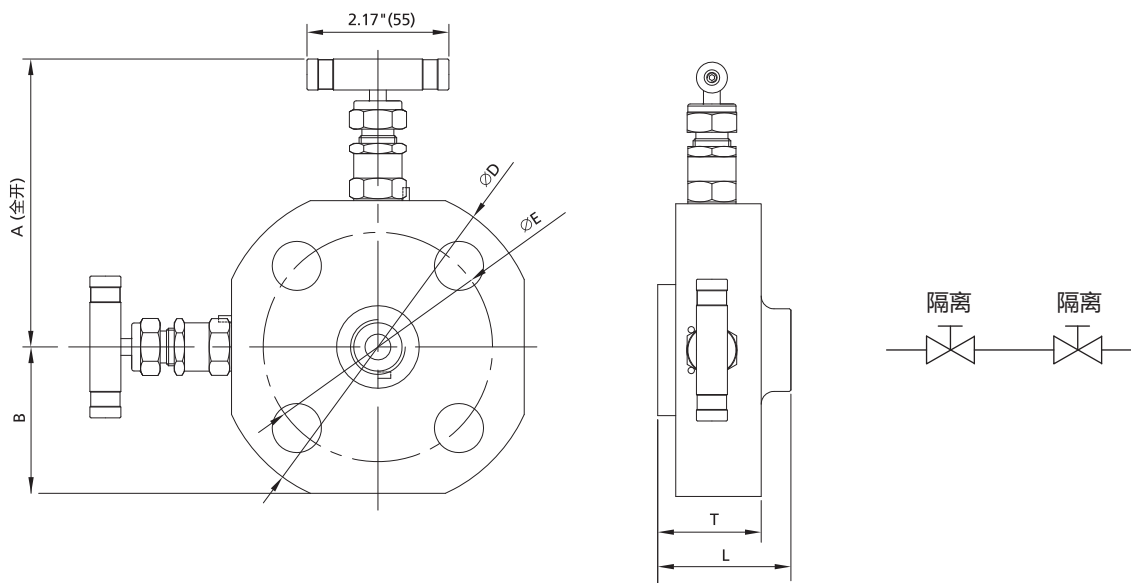


基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	ASME 等级	尺寸, mm												
						A	B	L	T	φD	φE							
SS-BM1-DB-NN-8/8-RF150/F-V8	RF法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	150	100	40	44	31.5	90	60.3							
SS-BM1-DB-NN-8/8-RF300/F-V8					300	102.5	42.5			33.5	95	66.7						
SS-BM1-DB-NN-8/8-RF600/F-V8					600				1500		115	55	44	33.5	120	82.6		
SS-BM1-DB-NN-8/8-RF1500/F-V8					2500	122.5	62.5	48.9	38.4	135	88.9							
SS-BM1-DB-NN-12/8-RF150/F-V8					150	105	45	44	31.5	100	69.9							
SS-BM1-DB-NN-12/8-RF300/F-V8		300			112.5	52.5	33.5			115	82.6							
SS-BM1-DB-NN-12/8-RF600/F-V8		600							1500	120	60	44	33.5	130	88.9			
SS-BM1-DB-NN-12/8-RF1500/F-V8		2500			125	65	50.9	40.4	140	95.2								
SS-BM1-DB-NN-16/8-RF150/F-V8		NPS3/4 (DN20)			150	110	50	44	31.5	110	79.4							
SS-BM1-DB-NN-16/8-RF300/F-V8					300	117.5	57.5		33.5	125	88.9							
SS-BM1-DB-NN-16/8-RF600/F-V8					600					1500	130	70	50.9	38.4	150	101.6		
SS-BM1-DB-NN-16/8-RF1500/F-V8					2500	135	75	50.9	43.4	160	108							
SS-BM1-DB-NN-16/8-RF2500/F-V8					150	117.5	57.5	44	31.5	125	98.4							
SS-BM1-DB-NN-24/8-RF150/F-V8		NPS1 (DN25)			300	132.5	72.5	46	33.5	155	114.3							
SS-BM1-DB-NN-24/8-RF300/F-V8					600							1500	145	85	52.9	40.4	180	123.8
SS-BM1-DB-NN-24/8-RF600/F-V8					2500							157.5	97.5	60.4	54.9	205	146	
SS-BM1-DB-NN-24/8-RF1500/F-V8					150	130	70	46	31.5	150	120.7							
SS-BM1-DB-NN-24/8-RF2500/F-V8					300	137.5	77.5	48	33.5	165	127							
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF150/F-V8		600			1500							160	100	60.4	47.9	215	165.1	
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF300/F-V8		2500			165							105	65.9	61.9	235	171.4		
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF600/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)			150	130	70	46	31.5	150	120.7							
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF1500/F-V8					300	137.5	77.5	48	33.5	165	127							
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF2500/F-V8					600							1500	160	100	60.4	47.9	215	165.1
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF600/F-V8		NPS2 (DN50)			1500	160	100	60.4	47.9	215	165.1							
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF1500/F-V8					2500	165	105	65.9	61.9	235	171.4							
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF2500/F-V8	150		130	70	46	31.5	150	120.7										
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF300/F-V8	NPS1 (DN25)	300	137.5	77.5	48	33.5	165	127										
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF600/F-V8		600							1500	160	100	60.4	47.9	215	165.1			
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF1500/F-V8		2500							165	105	65.9	61.9	235	171.4				
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF2500/F-V8	NPS1-1/2 (DN40)	150	130	70	46	31.5	150	120.7										
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF300/F-V8		300	137.5	77.5	48	33.5	165	127										
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF600/F-V8		600							1500	160	100	60.4	47.9	215	165.1			
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF1500/F-V8	NPS2 (DN50)	1500	160	100	60.4	47.9	215	165.1										
SS-BM1-DB-NN-32/8-RF2500/F-V8		2500	165	105	65.9	61.9	235	171.4										

接上表

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	ASME 等级	尺寸, mm					
						A	B	L	T	φD	φE
SS-BM1-DB-NN-8/8-RJ300/F-V8	RJ法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	300	102.5	42.5	45.5	33	95	66.7
SS-BM1-DB-NN-8/8-RJ600/F-V8					600						
SS-BM1-DB-NN-8/8-RJ1500/F-V8					1500						
SS-BM1-DB-NN-8/8-RJ2500/F-V8					2500						
SS-BM1-DB-NN-12/8-RJ300/F-V8		NPS3/4 (DN20)			300	112.5	52.5	45.5	33	115	82.6
SS-BM1-DB-NN-12/8-RJ600/F-V8					600						
SS-BM1-DB-NN-12/8-RJ1500/F-V8					1500						
SS-BM1-DB-NN-12/8-RJ2500/F-V8					2500						
SS-BM1-DB-NN-16/8-RJ150/F-V8		NPS1 (DN25)			150	110	50	45.5	33	110	79.4
SS-BM1-DB-NN-16/8-RJ300/F-V8					300						
SS-BM1-DB-NN-16/8-RJ600/F-V8					600						
SS-BM1-DB-NN-16/8-RJ1500/F-V8					1500						
SS-BM1-DB-NN-16/8-RJ2500/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)			2500	135	75	50.9	43.4	160	108
SS-BM1-DB-NN-24/8-RJ150/F-V8					150						
SS-BM1-DB-NN-24/8-RJ300/F-V8					300						
SS-BM1-DB-NN-24/8-RJ600/F-V8					600						
SS-BM1-DB-NN-24/8-RJ1500/F-V8					1500						
SS-BM1-DB-NN-24/8-RJ2500/F-V8					2500						
SS-BM1-DB-NN-32/8-RJ150/F-V8		NPS2 (DN50)			150	130	70	47.5	33	150	120.7
SS-BM1-DB-NN-32/8-RJ300/F-V8					300						
SS-BM1-DB-NN-32/8-RJ600/F-V8					600						
SS-BM1-DB-NN-32/8-RJ1500/F-V8					1500						
SS-BM1-DB-NN-32/8-RJ2500/F-V8					2500						
SS-BM1-DB-NN-32/8-RJ2500/F-V8	2500										


阀门组合形式 (ON) : 第一隔离OS&Y针阀, 第二隔离针阀

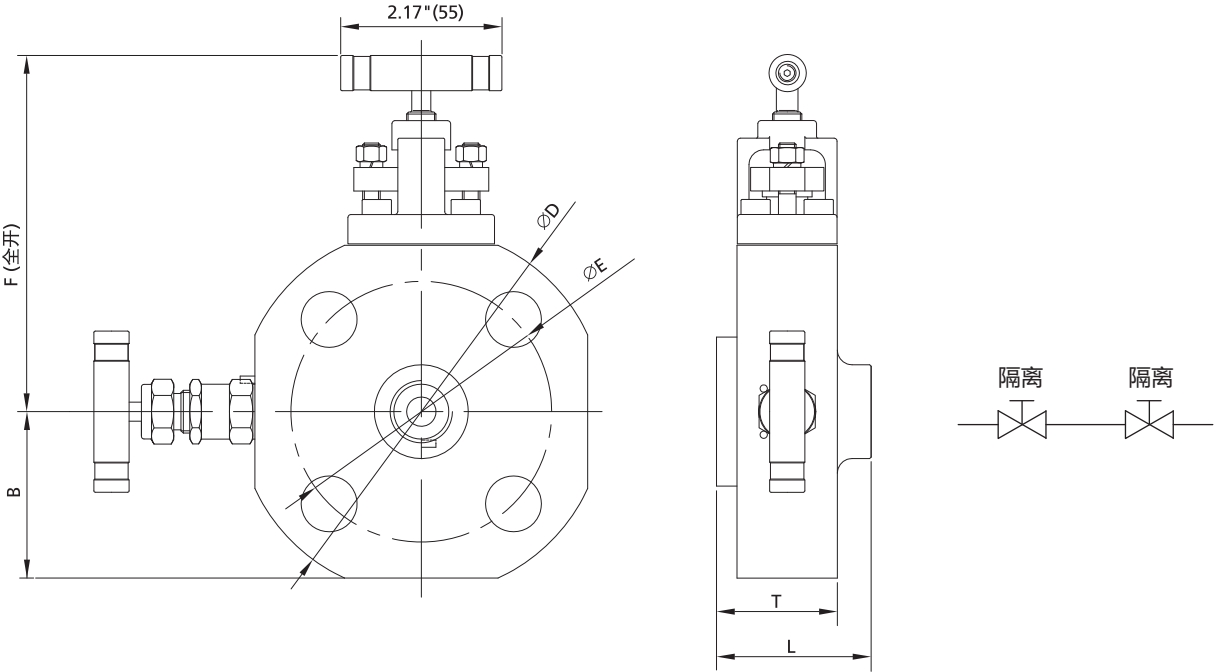

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	ASME 等级	尺寸, mm							
						A	B	L	T	φD	φE		
SS-BM1-DB-ON-8/8-RF150/F-V8	RF法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	150	110	40	51.6	40.1	90	60.3		
SS-BM1-DB-ON-8/8-RF300/F-V8					300	112.5	42.5			95	66.7		
SS-BM1-DB-ON-8/8-RF600/F-V8					600					120	82.6		
SS-BM1-DB-ON-8/8-RF1500/F-V8					1500	125	55			135	88.9		
SS-BM1-DB-ON-8/8-RF2500/F-V8					2500	132.5	62.5						
SS-BM1-DB-ON-12/8-RF150/F-V8		NPS3/4 (DN20)			150	115	45	51.6	40.1	100	69.9		
SS-BM1-DB-ON-12/8-RF300/F-V8					300	122.5	52.5			115	82.6		
SS-BM1-DB-ON-12/8-RF600/F-V8					600					130	88.9		
SS-BM1-DB-ON-12/8-RF1500/F-V8					1500	130	60			140	95.2		
SS-BM1-DB-ON-12/8-RF2500/F-V8					2500	135	65			53.5	42	150	101.6
SS-BM1-DB-ON-16/8-RF150/F-V8		NPS1 (DN25)			150	120	50	51.6	40.1	110	79.4		
SS-BM1-DB-ON-16/8-RF300/F-V8					300	127.5	57.5			125	88.9		
SS-BM1-DB-ON-16/8-RF600/F-V8					600					150	101.6		
SS-BM1-DB-ON-16/8-RF1500/F-V8					1500	140	70			53.5	42	160	108
SS-BM1-DB-ON-16/8-RF2500/F-V8					2500	145	75			51.6	40.1	125	98.4
SS-BM1-DB-ON-24/8-RF150/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)			150	127.5	57.5	51.6	40.1	125	98.4		
SS-BM1-DB-ON-24/8-RF300/F-V8					300	142.5	72.5	53.5	42	155	114.3		
SS-BM1-DB-ON-24/8-RF600/F-V8					600			55.5	44	180	123.8		
SS-BM1-DB-ON-24/8-RF1500/F-V8					1500	155	85	67.9	56.4	205	146		
SS-BM1-DB-ON-24/8-RF2500/F-V8					2500	167.5	97.5	51.6	40.1	150	120.7		
SS-BM1-DB-ON-32/8-RF150/F-V8		NPS2 (DN50)			150	140	70	53.5	42	150	120.7		
SS-BM1-DB-ON-32/8-RF300/F-V8					300	147.5	77.5	55.5	44	165	127		
SS-BM1-DB-ON-32/8-RF600/F-V8					600			61.5	50	215	165.1		
SS-BM1-DB-ON-32/8-RF1500/F-V8					1500	170	100	73.4	61.9	235	171.4		
SS-BM1-DB-ON-32/8-RF2500/F-V8					2500	175	105						
SS-BM1-DB-ON-8/8-RJ300/F-V8	RJ法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	300	112.5	42.5	51.6	40.1	95	66.7		
SS-BM1-DB-ON-8/8-RJ600/F-V8					600					120	82.6		
SS-BM1-DB-ON-8/8-RJ1500/F-V8					1500	125	55			135	88.9		
SS-BM1-DB-ON-8/8-RJ2500/F-V8					2500	132.5	62.5						
SS-BM1-DB-ON-12/8-RJ300/F-V8		NPS3/4 (DN20)			300	122.5	52.5	51.6	40.1	115	82.6		
SS-BM1-DB-ON-12/8-RJ600/F-V8					600					130	88.9		
SS-BM1-DB-ON-12/8-RJ1500/F-V8					1500	130	60			140	95.2		
SS-BM1-DB-ON-12/8-RJ2500/F-V8					2500	135	65			51.6	40.1	110	79.4
SS-BM1-DB-ON-16/8-RJ150/F-V8		NPS1 (DN25)			150	120	50	51.6	40.1	125	88.9		
SS-BM1-DB-ON-16/8-RJ300/F-V8					300	127.5	57.5			150	101.6		
SS-BM1-DB-ON-16/8-RJ600/F-V8					600					160	108		
SS-BM1-DB-ON-16/8-RJ1500/F-V8					1500	140	70			51.6	40.1	125	98.4
SS-BM1-DB-ON-16/8-RJ2500/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)			150	127.5	57.5	53.5	42	155	114.3		
SS-BM1-DB-ON-24/8-RJ150/F-V8					300	142.5	72.5	55.5	44	180	123.8		
SS-BM1-DB-ON-24/8-RJ300/F-V8					600			67.9	56.4	205	146		
SS-BM1-DB-ON-24/8-RJ600/F-V8					1500	155	85	51.6	40.1	150	120.7		
SS-BM1-DB-ON-24/8-RJ1500/F-V8		NPS2 (DN50)			2500	167.5	97.5	53.5	42	165	127		
SS-BM1-DB-ON-24/8-RJ2500/F-V8					150	140	70	55.5	44	165	127		
SS-BM1-DB-ON-32/8-RJ150/F-V8					300	147.5	77.5	61.5	50	215	165.1		
SS-BM1-DB-ON-32/8-RJ300/F-V8					600			73.4	61.9	235	171.4		
SS-BM1-DB-ON-32/8-RJ600/F-V8					1500	170	100						
SS-BM1-DB-ON-32/8-RJ1500/F-V8					2500	175	105						
SS-BM1-DB-ON-32/8-RJ2500/F-V8													

单隔离阀组(SB)

阀门组合形式 (N): 针阀隔离, 带泄放口

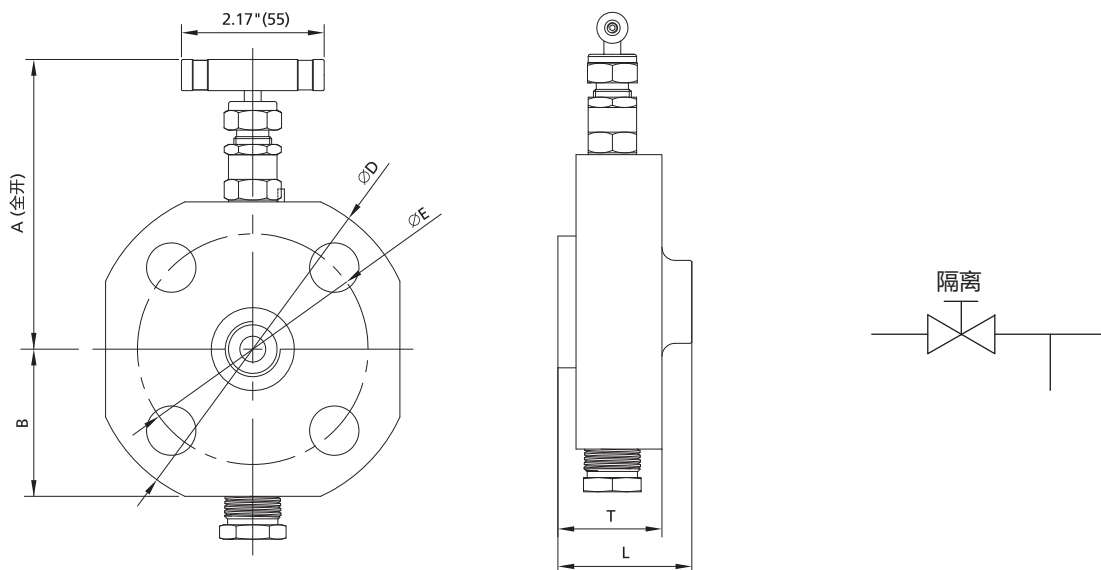


基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	ASME 等级	尺寸, mm					
						A	B	L	T	φD	φE
SS-BM1-SB-NN-8/8-RF150/F-V8	RF法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	150	100	40	44	31.5	90	60.3
SS-BM1-SB-NN-8/8-RF300/F-V8					300	102.5	42.5		33.5	95	66.7
SS-BM1-SB-NN-8/8-RF600/F-V8					600						
SS-BM1-SB-NN-8/8-RF1500/F-V8					1500	115	55	44	33.5	120	82.6
SS-BM1-SB-NN-8/8-RF2500/F-V8					2500	122.5	62.5	48.9	38.4	135	88.9
SS-BM1-SB-NN-12/8-RF150/F-V8		NPS3/4 (DN20)			150	105	45	44	31.5	100	69.9
SS-BM1-SB-NN-12/8-RF300/F-V8					300	112.5	52.5		33.5	115	82.6
SS-BM1-SB-NN-12/8-RF600/F-V8					600						
SS-BM1-SB-NN-12/8-RF1500/F-V8					1500	120	60	44	33.5	130	88.9
SS-BM1-SB-NN-12/8-RF2500/F-V8					2500	125	65	50.9	40.4	140	95.2
SS-BM1-SB-NN-16/8-RF150/F-V8		NPS1 (DN25)			150	110	50	44	31.5	110	79.4
SS-BM1-SB-NN-16/8-RF300/F-V8					300	117.5	57.5		33.5	125	88.9
SS-BM1-SB-NN-16/8-RF600/F-V8					600						
SS-BM1-SB-NN-16/8-RF1500/F-V8					1500	130	70	50.9	38.4	150	101.6
SS-BM1-SB-NN-16/8-RF2500/F-V8					2500	135	75	50.9	43.4	160	108
SS-BM1-SB-NN-24/8-RF150/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)			150	117.5	57.5	44	31.5	125	98.4
SS-BM1-SB-NN-24/8-RF300/F-V8					300	132.5	72.5	46	33.5	155	114.3
SS-BM1-SB-NN-24/8-RF600/F-V8					600						
SS-BM1-SB-NN-24/8-RF1500/F-V8					1500	145	85	52.9	40.4	180	123.8
SS-BM1-SB-NN-24/8-RF2500/F-V8					2500	157.5	97.5	60.4	54.9	205	146
SS-BM1-SB-NN-32/8-RF150/F-V8		NPS2 (DN50)			150	130	70	46	31.5	150	120.7
SS-BM1-SB-NN-32/8-RF300/F-V8					300	137.5	77.5	48	33.5	165	127
SS-BM1-SB-NN-32/8-RF600/F-V8					600						
SS-BM1-SB-NN-32/8-RF1500/F-V8					1500	160	100	60.4	47.9	215	165.1
SS-BM1-SB-NN-32/8-RF2500/F-V8					2500	165	105	65.9	61.9	235	171.4

接上表

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	ASME 等级	尺寸, mm					
						A	B	L	T	φD	φE
SS-BM1-SB-NN-8/8-RJ300/F-V8	RJ法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	300	102.5	42.5	45.5	33	95	66.7
SS-BM1-SB-NN-8/8-RJ600/F-V8					600						
SS-BM1-SB-NN-8/8-RJ1500/F-V8					1500						
SS-BM1-SB-NN-8/8-RJ2500/F-V8					2500						
SS-BM1-SB-NN-12/8-RJ300/F-V8		NPS3/4 (DN20)			300	112.5	52.5	45.5	33	115	82.6
SS-BM1-SB-NN-12/8-RJ600/F-V8					600						
SS-BM1-SB-NN-12/8-RJ1500/F-V8					1500						
SS-BM1-SB-NN-12/8-RJ2500/F-V8					2500						
SS-BM1-SB-NN-16/8-RJ150/F-V8		NPS1 (DN25)			150	110	50	45.5	33	110	79.4
SS-BM1-SB-NN-16/8-RJ300/F-V8					300						
SS-BM1-SB-NN-16/8-RJ600/F-V8					600						
SS-BM1-SB-NN-16/8-RJ1500/F-V8					1500						
SS-BM1-SB-NN-16/8-RJ2500/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)			2500	135	75	50.9	43.4	160	108
SS-BM1-SB-NN-24/8-RJ150/F-V8					150						
SS-BM1-SB-NN-24/8-RJ300/F-V8					300						
SS-BM1-SB-NN-24/8-RJ600/F-V8					600						
SS-BM1-SB-NN-24/8-RJ1500/F-V8					1500						
SS-BM1-SB-NN-24/8-RJ2500/F-V8		NPS2 (DN50)			2500	157.5	97.5	60.4	54.9	205	146
SS-BM1-SB-NN-32/8-RJ150/F-V8					150						
SS-BM1-SB-NN-32/8-RJ300/F-V8					300						
SS-BM1-SB-NN-32/8-RJ600/F-V8					600						
SS-BM1-SB-NN-32/8-RJ1500/F-V8					1500						
SS-BM1-SB-NN-32/8-RJ2500/F-V8					2500						

阀门组合形式 (O): OS&Y 针阀隔离, 带泄放口

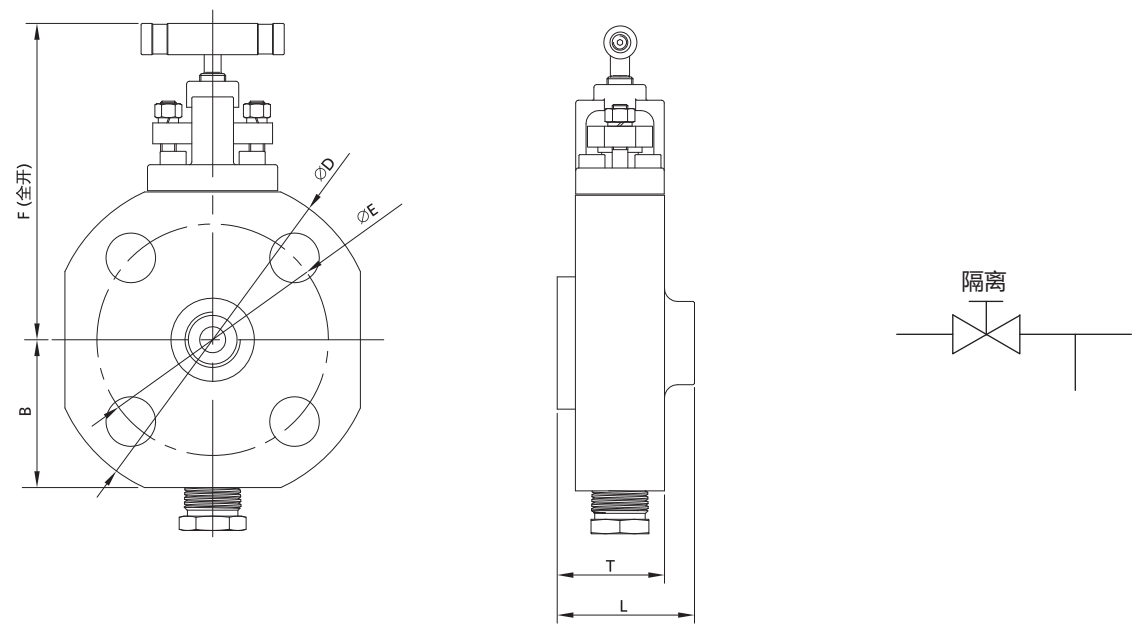

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	ASME 等级	尺寸, mm									
						A	B	L	T	φD	φE				
SS-BM1-SB-ON-8/8-RF150/F-V8	RF法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	150	110	40	51.6	40.1	90	60.3				
SS-BM1-SB-ON-8/8-RF300/F-V8					300	112.5	42.5			95	66.7				
SS-BM1-SB-ON-8/8-RF600/F-V8					600										
SS-BM1-SB-ON-8/8-RF1500/F-V8					1500							125	55	120	82.6
SS-BM1-SB-ON-8/8-RF2500/F-V8					2500	132.5	62.5			135	88.9				
SS-BM1-SB-ON-12/8-RF150/F-V8		NPS3/4 (DN20)			150	115	45	51.6	40.1	100	69.9				
SS-BM1-SB-ON-12/8-RF300/F-V8					300	122.5	52.5			115	82.6				
SS-BM1-SB-ON-12/8-RF600/F-V8					600										
SS-BM1-SB-ON-12/8-RF1500/F-V8					1500							130	60	130	88.9
SS-BM1-SB-ON-12/8-RF2500/F-V8					2500	135	65			53.5	42	140	95.2		
SS-BM1-SB-ON-16/8-RF150/F-V8		NPS1 (DN25)			NPS1 (DN25)	150	120	50	51.6	40.1	110	79.4			
SS-BM1-SB-ON-16/8-RF300/F-V8						300	127.5	57.5			125	88.9			
SS-BM1-SB-ON-16/8-RF600/F-V8						600									
SS-BM1-SB-ON-16/8-RF1500/F-V8						1500							140	70	53.5
SS-BM1-SB-ON-16/8-RF2500/F-V8						2500	145	75			160	108			
SS-BM1-SB-ON-24/8-RF150/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)			NPS1-1/2 (DN40)	150	127.5	57.5	51.6	40.1	125	98.4			
SS-BM1-SB-ON-24/8-RF300/F-V8						300	142.5	72.5	53.5	42	155	114.3			
SS-BM1-SB-ON-24/8-RF600/F-V8						600									
SS-BM1-SB-ON-24/8-RF1500/F-V8						1500							155	85	55.5
SS-BM1-SB-ON-24/8-RF2500/F-V8						2500	167.5	97.5	67.9	56.4	205	146			
SS-BM1-SB-ON-32/8-RF150/F-V8		NPS2 (DN50)			NPS2 (DN50)	150	140	70	53.5	42	150	120.7			
SS-BM1-SB-ON-32/8-RF300/F-V8						300	147.5	77.5	55.5	44	165	127			
SS-BM1-SB-ON-32/8-RF600/F-V8						600									
SS-BM1-SB-ON-32/8-RF1500/F-V8						1500							170	100	61.5
SS-BM1-SB-ON-32/8-RF2500/F-V8						2500	175	105	73.4	61.9	235	171.4			
SS-BM1-SB-ON-8/8-RJ300/F-V8	RJ法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	300	112.5	42.5	51.6	40.1	95	66.7				
SS-BM1-SB-ON-8/8-RJ600/F-V8					600										
SS-BM1-SB-ON-8/8-RJ1500/F-V8					1500							125	55	120	82.6
SS-BM1-SB-ON-8/8-RJ2500/F-V8					2500							132.5	62.5		
SS-BM1-SB-ON-12/8-RJ300/F-V8		NPS3/4 (DN20)			300	122.5	52.5	51.6	40.1	115	82.6				
SS-BM1-SB-ON-12/8-RJ600/F-V8					600										
SS-BM1-SB-ON-12/8-RJ1500/F-V8					1500							130	60	130	88.9
SS-BM1-SB-ON-12/8-RJ2500/F-V8					2500							135	65		
SS-BM1-SB-ON-16/8-RJ150/F-V8		NPS1 (DN25)			NPS1 (DN25)	150	120	50	51.6	40.1	110	79.4			
SS-BM1-SB-ON-16/8-RJ300/F-V8						300	127.5	57.5					125	88.9	
SS-BM1-SB-ON-16/8-RJ600/F-V8						600									
SS-BM1-SB-ON-16/8-RJ1500/F-V8						1500									140
SS-BM1-SB-ON-16/8-RJ2500/F-V8		2500			145	75	160	108							
SS-BM1-SB-ON-24/8-RJ150/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)			NPS1-1/2 (DN40)	150	127.5	57.5	51.6	40.1	125	98.4			
SS-BM1-SB-ON-24/8-RJ300/F-V8						300	142.5	72.5	53.5	42	155	114.3			
SS-BM1-SB-ON-24/8-RJ600/F-V8						600									
SS-BM1-SB-ON-24/8-RJ1500/F-V8						1500							155	85	55.5
SS-BM1-SB-ON-24/8-RJ2500/F-V8		2500			167.5	97.5	67.9	56.4	205	146					
SS-BM1-SB-ON-32/8-RJ150/F-V8		NPS2 (DN50)			NPS2 (DN50)	150	140	70	53.5	42	150	120.7			
SS-BM1-SB-ON-32/8-RJ300/F-V8						300	147.5	77.5	55.5	44	165	127			
SS-BM1-SB-ON-32/8-RJ600/F-V8						600									
SS-BM1-SB-ON-32/8-RJ1500/F-V8						1500							170	100	61.5
SS-BM1-SB-ON-32/8-RJ2500/F-V8						2500	175	105	73.4	61.9	235	171.4			

选型说明


SS - BM1 - DBB - 1										BBN - 8 / 8 - RF										150 / F - V8 - G									
系列		功能		针阀通径		结构		进口尺寸		出口尺寸		进口形式		法兰压力等级		出口形式		泄放口		密封填料									
SS	316 不锈钢	DBB	双隔离泄放阀组		4mm	第一隔离	第二隔离	8	1/2"	4	1/4"	RF	RF 密封面法兰	ASME 法兰端口 (Class 系列)		M	NPT 阴螺纹	V4	1/4 FNPT 带堵头		PTFE								
							12	3/4"	6	3/8"										G	石墨								
316L 不锈钢	316L 不锈钢	BB	单隔离泄放阀组	2	9.5mm	针阀	针阀	16	1"	8	1/2"	RJ	RJ 密封面法兰	150	Class 150	F	NPT 阳螺纹	V8	1/2 FNPT 带堵头										
							20	1 1/4"	12	3/4"			300	Class 300															
CS 碳钢	碳钢	DB	双隔离阀组			针阀	针阀	24	1 1/2"					600	Class 600	RC	RC 阴螺纹												
							32	2"					900	Class 900															
2507 双相钢	双相钢 2507	SB	单隔离阀			针阀	针阀							1500	Class 1500	FRC	RC 阳螺纹												
													2500	Class 2500															
														EN 法兰端口 (PN 系列)															
														6		PN 6													
														10		PN 10													
														16		PN 16													
														25		PN 25													
														40		PN 40													
														63		PN 63													
														100		PN 100													
														160		PN 160													

BM2系列根部焊接式隔离泄放阀组

- 可选通径尺寸范围：NPS 3/8-NPS 2 (DN10-DN50)
- 三片式分体螺栓连接阀体设计
- 1/2 NPT阴螺纹标准泄放口，带堵头

单隔离泄放阀组(BB)


阀门组合形式 (ON) : OS&Y针阀隔离, 针阀泄放

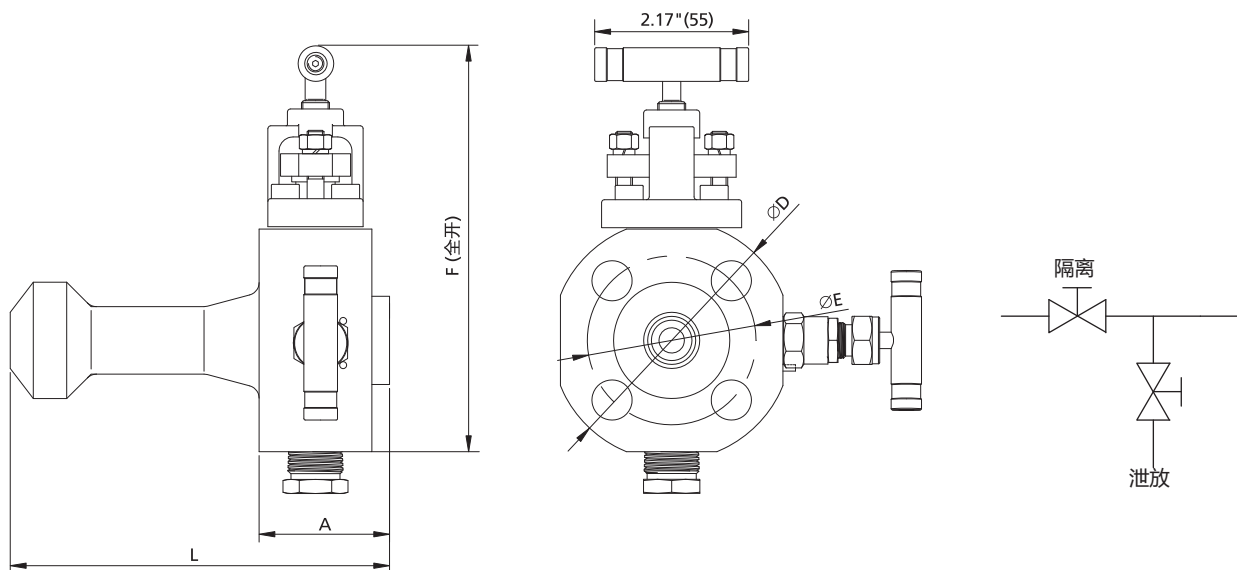

通径4mm阀体

型号	进口 根部对焊	出口法兰	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm					
					A	F	L	φD	φE	
SS-BM2-BB-ON-8/8-BWE/RF150-V8	1/2"	RF 法兰 NPS1/2 (DN15)	1/2FNPT	150	50.8	150	156	90	60.3	
SS-BM2-BB-ON-8/8-BWE/RF300-V8				300		155		95	66.7	
SS-BM2-BB-ON-8/8-BWE/RF600-V8				600	51.6		150	120	82.6	
SS-BM2-BB-ON-8/8-BWE/RF1500-V8				1500	47	180		135	88.9	
SS-BM2-BB-ON-8/8-BWE/RF2500-V8				2500	52.6	195	100	69.9		
SS-BM2-BB-ON-12/12-BWE/RF150-V8	3/4"	RF 法兰 NPS3/4 (DN20)		150	50.8	160	156	115	82.6	
SS-BM2-BB-ON-12/12-BWE/RF300-V8				300	51.6	175		130	88.9	
SS-BM2-BB-ON-12/12-BWE/RF600-V8				600		190		140	95.2	
SS-BM2-BB-ON-12/12-BWE/RF1500-V8				1500		200		110	79.4	
SS-BM2-BB-ON-12/12-BWE/RF2500-V8				2500		170		125	88.9	
SS-BM2-BB-ON-16/16-BWE/RF150-V8	1"	RF 法兰 NPS1 (DN25)		150	51.6	210		176	150	101.6
SS-BM2-BB-ON-16/16-BWE/RF300-V8				300		185			160	108
SS-BM2-BB-ON-16/16-BWE/RF600-V8				600		220			125	98.4
SS-BM2-BB-ON-16/16-BWE/RF1500-V8				1500		215			155	114.3
SS-BM2-BB-ON-16/16-BWE/RF2500-V8				2500		240			180	123.8
SS-BM2-BB-ON-24/24-BWE/RF150-V8	1 1/2"	RF 法兰 NPS1-1/2 (DN40)		150	48.6	185	176	205	146	
SS-BM2-BB-ON-24/24-BWE/RF300-V8				300	51.6	215		150	120.7	
SS-BM2-BB-ON-24/24-BWE/RF600-V8				600		240		165	127	
SS-BM2-BB-ON-24/24-BWE/RF1500-V8				1500	56.5	260		215	165.1	
SS-BM2-BB-ON-24/24-BWE/RF2500-V8				2500	62.6	280		235	171.4	
SS-BM2-BB-ON-32/32-BWE/RF150-V8	2"	RF 法兰 NPS2 (DN50)		150	49.6	210	186	215	165.1	
SS-BM2-BB-ON-32/32-BWE/RF300-V8				300	51.6	225		235	171.4	
SS-BM2-BB-ON-32/32-BWE/RF600-V8				600		270				
SS-BM2-BB-ON-32/32-BWE/RF1500-V8				1500	57.6					
SS-BM2-BB-ON-32/32-BWE/RF2500-V8				2500	63.6					


阀门组合形式 (NN)：针阀隔离，针阀泄放口

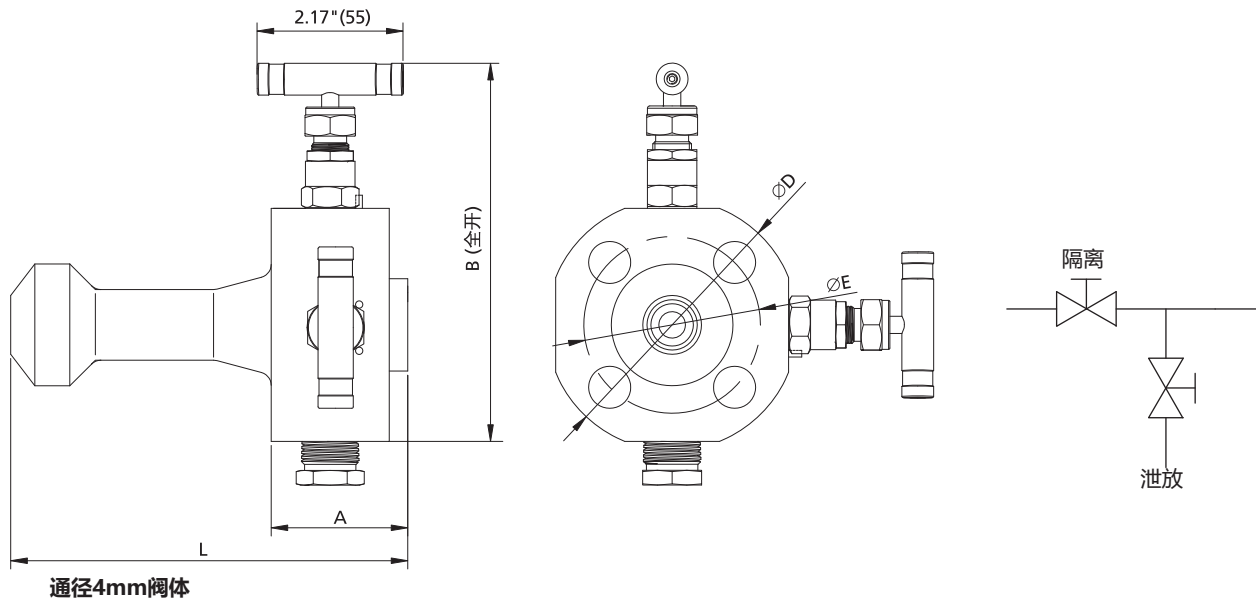

型号	进口 根部对焊	出口法兰	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
					A	B	L	φD	φE
SS-BM2-BB-NN-8/8-BWE/RF150-V8	1/2"	RF 法兰 NPS1/2 (DN15)	1/2FNPT	150	50.8	140	156	90	60.3
SS-BM2-BB-NN-8/8-BWE/RF300-V8				300		145		95	66.7
SS-BM2-BB-NN-8/8-BWE/RF600-V8				600	51.6		150	120	82.6
SS-BM2-BB-NN-8/8-BWE/RF1500-V8				1500	47	170		135	88.9
SS-BM2-BB-NN-8/8-BWE/RF2500-V8				2500	52.6	185	100	69.9	
SS-BM2-BB-NN-12/12-BWE/RF150-V8	3/4"	RF 法兰 NPS3/4 (DN20)		150	50.8	150	156	115	82.6
SS-BM2-BB-NN-12/12-BWE/RF300-V8				300	51.6	165		130	88.9
SS-BM2-BB-NN-12/12-BWE/RF600-V8				600		180		140	95.2
SS-BM2-BB-NN-12/12-BWE/RF1500-V8				1500		190		110	79.4
SS-BM2-BB-NN-12/12-BWE/RF2500-V8				2500		200		125	88.9
SS-BM2-BB-NN-16/16-BWE/RF150-V8	1"	RF 法兰 NPS1 (DN25)		150	53.6	160	176	150	101.6
SS-BM2-BB-NN-16/16-BWE/RF300-V8				300		175		160	108
SS-BM2-BB-NN-16/16-BWE/RF600-V8				600		200		125	88.9
SS-BM2-BB-NN-16/16-BWE/RF1500-V8				1500		210		180	123.8
SS-BM2-BB-NN-16/16-BWE/RF2500-V8				2500		230		205	146
SS-BM2-BB-NN-24/24-BWE/RF150-V8	1 1/2"	RF 法兰 NPS1-1/2 (DN40)		150	48.6	175	186	150	120.7
SS-BM2-BB-NN-24/24-BWE/RF300-V8				300	51.6	205		165	127
SS-BM2-BB-NN-24/24-BWE/RF600-V8				600		230		215	165.1
SS-BM2-BB-NN-24/24-BWE/RF1500-V8				1500	56.5	260		235	171.4
SS-BM2-BB-NN-24/24-BWE/RF2500-V8				2500	62.6	270			
SS-BM2-BB-NN-32/32-BWE/RF150-V8	2"	RF 法兰 NPS2 (DN50)	150	49.6	200	186	150	120.7	
SS-BM2-BB-NN-32/32-BWE/RF300-V8			300	51.6	215		165	127	
SS-BM2-BB-NN-32/32-BWE/RF600-V8			600		260		235	171.4	
SS-BM2-BB-NN-32/32-BWE/RF1500-V8			1500	57.6	270				
SS-BM2-BB-NN-32/32-BWE/RF2500-V8			2500	63.6	270				

单隔离阀组(SB)


阀门组合形式 (O) : OS&Y 针阀隔离, 带泄放口

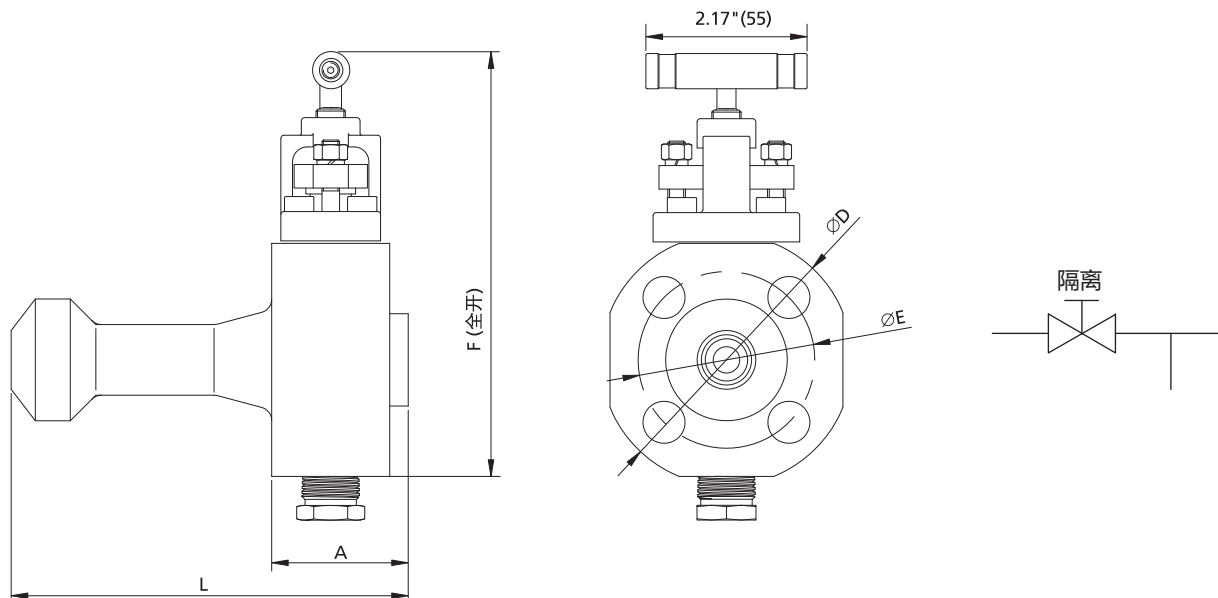

通径4mm阀体

型号	进口 根部对焊	出口法兰	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
					A	F	L	φD	φE
SS-BM2-SB-O-8/8-BWE/RF150-V8	1/2"	RF 法兰 NPS1/2 (DN15)	1/2FNPT	150	50.8	150	156	90	60.3
SS-BM2-SB-O-8/8-BWE/RF300-V8				300		155		95	66.7
SS-BM2-SB-O-8/8-BWE/RF600-V8				600	51.6		150	120	82.6
SS-BM2-SB-O-8/8-BWE/RF1500-V8				1500	47	180		135	88.9
SS-BM2-SB-O-8/8-BWE/RF2500-V8				2500	52.6	195	100	69.9	
SS-BM2-SB-O-12/12-BWE/RF150-V8	3/4"	RF 法兰 NPS3/4 (DN20)		150	50.8	160	156	115	82.6
SS-BM2-SB-O-12/12-BWE/RF300-V8				300	175	130		88.9	
SS-BM2-SB-O-12/12-BWE/RF600-V8				600		190		140	95.2
SS-BM2-SB-O-12/12-BWE/RF1500-V8				1500		200		110	79.4
SS-BM2-SB-O-12/12-BWE/RF2500-V8				2500		210		125	88.9
SS-BM2-SB-O-16/16-BWE/RF150-V8	150	170		150	101.6				
SS-BM2-SB-O-16/16-BWE/RF300-V8	300	185		160	108				
SS-BM2-SB-O-16/16-BWE/RF600-V8	600			125	88.9				
SS-BM2-SB-O-16/16-BWE/RF1500-V8	1"	RF 法兰 NPS1 (DN25)		1500	53.6	210		150	101.6
SS-BM2-SB-O-16/16-BWE/RF2500-V8				2500		220		160	108
SS-BM2-SB-O-24/24-BWE/RF150-V8				150		48.6		185	125
SS-BM2-SB-O-24/24-BWE/RF300-V8				300		51.6	215	155	114.3
SS-BM2-SB-O-24/24-BWE/RF600-V8				600			180	123.8	
SS-BM2-SB-O-24/24-BWE/RF1500-V8	1 1/2"	RF 法兰 NPS1-1/2 (DN40)		1500	56.5	240	205	146	
SS-BM2-SB-O-24/24-BWE/RF2500-V8				2500	62.6	260	150	120.7	
SS-BM2-SB-O-32/32-BWE/RF150-V8				150	49.6	210	186	165	127
SS-BM2-SB-O-32/32-BWE/RF300-V8				300	51.6	225		215	165.1
SS-BM2-SB-O-32/32-BWE/RF600-V8				600		270		235	171.4
SS-BM2-SB-O-32/32-BWE/RF1500-V8	2"	RF 法兰 NPS2 (DN50)		1500	57.6	270			
SS-BM2-SB-O-32/32-BWE/RF2500-V8				2500	63.6	280			

阀门组合形式 (N) : 针阀隔离, 带泄放口

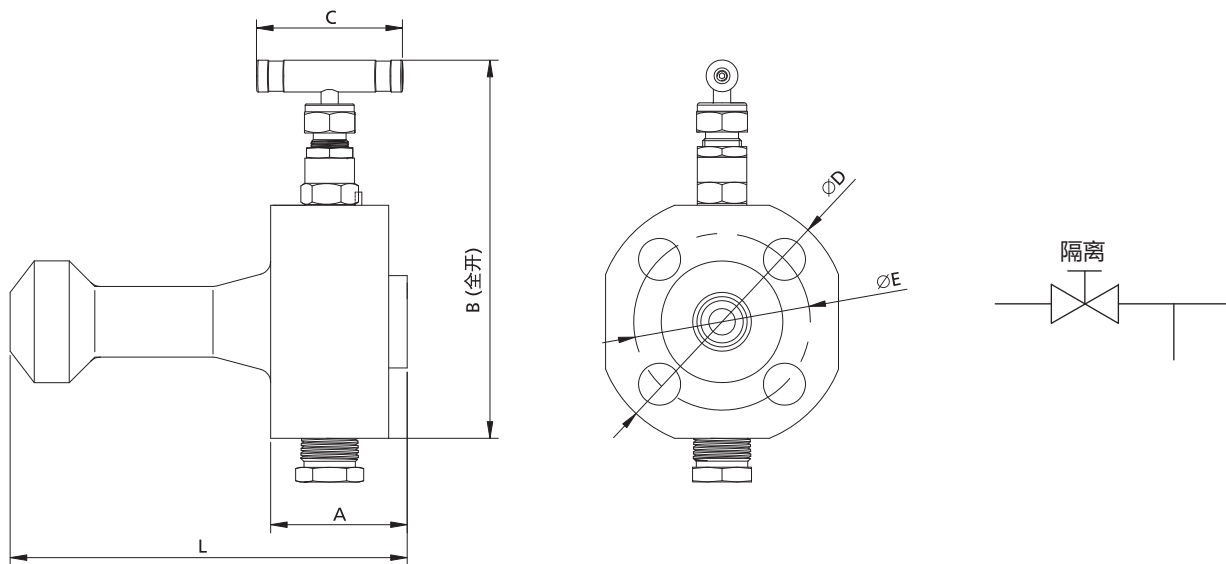

通径4mm阀体

型号	进口 根部对焊	出口法兰	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm						
					A	B	C	L	φD	φE	
SS-BM2-SB-N-8/8-BWE/RF150-V8	1/2"	RF 法兰 NPS1/2 (DN15)	1/2FNPT	150	50.8	140	55	156	90	60.3	
SS-BM2-SB-N-8/8-BWE/RF300-V8				300		145			95	66.7	
SS-BM2-SB-N-8/8-BWE/RF600-V8				600	51.6				150	120	82.6
SS-BM2-SB-N-8/8-BWE/RF1500-V8				1500	47	170				120	82.6
SS-BM2-SB-N-8/8-BWE/RF2500-V8				2500	52.6	185		156	135	88.9	
SS-BM2-SB-N-12/12-BWE/RF150-V8	3/4"	RF 法兰 NPS3/4 (DN20)		150	50.8	150			100	69.9	
SS-BM2-SB-N-12/12-BWE/RF300-V8				300	51.6	165			115	82.6	
SS-BM2-SB-N-12/12-BWE/RF600-V8				600		180			130	88.9	
SS-BM2-SB-N-12/12-BWE/RF1500-V8				1500		190			140	95.2	
SS-BM2-SB-N-12/12-BWE/RF2500-V8				2500		190			140	95.2	
SS-BM2-SB-N-16/16-BWE/RF150-V8	1"	RF 法兰 NPS1 (DN25)		150	51.6	160		156	110	79.4	
SS-BM2-SB-N-16/16-BWE/RF300-V8				300		175			125	88.9	
SS-BM2-SB-N-16/16-BWE/RF600-V8				600					200	150	101.6
SS-BM2-SB-N-16/16-BWE/RF1500-V8				1500					210	160	108
SS-BM2-SB-N-16/16-BWE/RF2500-V8				2500					53.6	210	160
SS-BM2-SB-N-24/24-BWE/RF150-V8	1 1/2"	RF 法兰 NPS1-1/2 (DN40)		150	48.6	175		176	125	98.4	
SS-BM2-SB-N-24/24-BWE/RF300-V8				300	51.6	205			155	114.3	
SS-BM2-SB-N-24/24-BWE/RF600-V8				600		230			180	123.8	
SS-BM2-SB-N-24/24-BWE/RF1500-V8				1500	56.5	250			205	146	
SS-BM2-SB-N-24/24-BWE/RF2500-V8				2500	62.6	250			205	146	
SS-BM2-SB-N-32/32-BWE/RF150-V8	2"	RF 法兰 NPS2 (DN50)		150	49.6	200		186	150	120.7	
SS-BM2-SB-N-32/32-BWE/RF300-V8				300	51.6	215			165	127	
SS-BM2-SB-N-32/32-BWE/RF600-V8				600		260			215	165.1	
SS-BM2-SB-N-32/32-BWE/RF1500-V8				1500	57.6	260			235	171.4	
SS-BM2-SB-N-32/32-BWE/RF2500-V8				2500	63.6	270			235	171.4	




通径6.4mm阀体

型号	进口 根部对焊	法兰尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm					
					A	B	C	L	φD	φE
SS-BM2-SB-1N-8/8-BWE/RF150-V8	1/2"	RF 法兰 NPS1/2 (DN15)	1/2FNPT	150	51.6	154.5	63.5	156	90	60.3
SS-BM2-SB-1N-8/8-BWE/RF300-V8				300	50.8	159.5			95	66.7
SS-BM2-SB-1N-8/8-BWE/RF600-V8				600					120	82.6
SS-BM2-SB-1N-8/8-BWE/RF1500-V8				1500					55	184.5
SS-BM2-SB-1N-8/8-BWE/RF2500-V8				2500	58.6	199.5			100	69.9
SS-BM2-SB-1N-12/12-BWE/RF150-V8	3/4"	RF 法兰 NPS3/4 (DN20)		150	51.6	164.5		161	115	82.6
SS-BM2-SB-1N-12/12-BWE/RF300-V8				300	56.6	179.5			130	88.9
SS-BM2-SB-1N-12/12-BWE/RF600-V8				600	56.6				140	95.2
SS-BM2-SB-1N-12/12-BWE/RF1500-V8				1500	58.6				194.5	
SS-BM2-SB-1N-12/12-BWE/RF2500-V8				2500	60.6	204.5				
SS-BM2-SB-1N-16/16-BWE/RF150-V8	1"	RF 法兰 NPS1 (DN25)		150	51.6	174.5		166	110	79.4
SS-BM2-SB-1N-16/16-BWE/RF300-V8				300	56.6	189.5			125	88.9
SS-BM2-SB-1N-16/16-BWE/RF600-V8				600	56.6				150	101.6
SS-BM2-SB-1N-16/16-BWE/RF1500-V8				1500	61.6				214.5	160
SS-BM2-SB-1N-16/16-BWE/RF2500-V8				2500	63.6	224.5				
SS-BM2-SB-1N-24/24-BWE/RF150-V8	1 1/2"	RF 法兰 NPS1-1/2 (DN40)		150	48.6	189.5		176	125	98.4
SS-BM2-SB-1N-24/24-BWE/RF300-V8				300	54.6	219.5			155	114.3
SS-BM2-SB-1N-24/24-BWE/RF600-V8				600	54.6				180	123.8
SS-BM2-SB-1N-24/24-BWE/RF1500-V8				1500	62.6				244.5	205
SS-BM2-SB-1N-24/24-BWE/RF2500-V8				2500	68.6	264.5				
SS-BM2-SB-1N-32/32-BWE/RF150-V8	2"	RF 法兰 NPS2 (DN50)		150	49.6	214.5		186	150	120.7
SS-BM2-SB-1N-32/32-BWE/RF300-V8				300	54.6	229.5			165	127
SS-BM2-SB-1N-32/32-BWE/RF600-V8				600	54.6				215	165.1
SS-BM2-SB-1N-32/32-BWE/RF1500-V8				1500	67.6				274.5	235
SS-BM2-SB-1N-32/32-BWE/RF2500-V8				2500	71.6	284.5				




通径9.5mm阀体

型号	进口 根部对焊	出口法兰	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm					
					A	B	C	L	φD	φE
SS-BM2-SB-2N-8/8-BWE/RF150-V8	1/2"	RF 法兰 NPS1/2 (DN15)	1/2FNPT	150	60	161.5	88.9	180	90	60.3
SS-BM2-SB-2N-8/8-BWE/RF300-V8				300		166.5			95	66.7
SS-BM2-SB-2N-8/8-BWE/RF600-V8				600					120	82.6
SS-BM2-SB-2N-8/8-BWE/RF1500-V8				1500	71	191.5			120	82.6
SS-BM2-SB-2N-8/8-BWE/RF2500-V8				2500	72	206.5			135	88.9
SS-BM2-SB-2N-12/12-BWE/RF150-V8	3/4"	RF 法兰 NPS3/4 (DN20)		150	61	171.5			100	69.9
SS-BM2-SB-2N-12/12-BWE/RF300-V8				300	68	186.5			115	82.6
SS-BM2-SB-2N-12/12-BWE/RF600-V8				600					130	88.9
SS-BM2-SB-2N-12/12-BWE/RF1500-V8				1500		77			201.5	140
SS-BM2-SB-2N-12/12-BWE/RF2500-V8				2500	81	211.5			140	95.2
SS-BM2-SB-2N-16/16-BWE/RF150-V8	1"	RF 法兰 NPS1 (DN25)	150	66	181.5	110	79.4			
SS-BM2-SB-2N-16/16-BWE/RF300-V8			300	71	196.5	125	88.9			
SS-BM2-SB-2N-16/16-BWE/RF600-V8			600	72		150	101.6			
SS-BM2-SB-2N-16/16-BWE/RF1500-V8			1500	82		221.5	150	101.6		
SS-BM2-SB-2N-16/16-BWE/RF2500-V8			2500	89	231.5	160	108			




阀门组合形式 (N)：针阀隔离，带泄放口

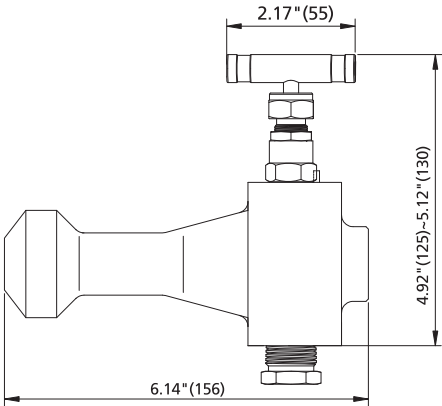

型号	进口	出口	泄放口
SS-BM2-SB-N-12/8-BWE/F-V8	3/4"根部对焊	1/2" FNPT	1/2" FNPT

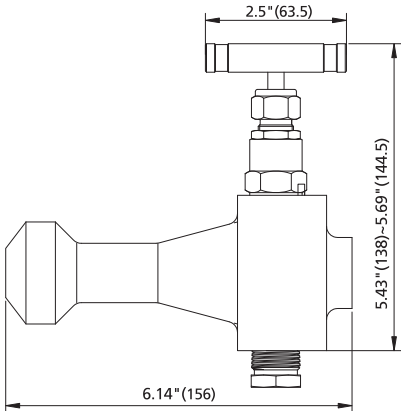

型号	进口	出口	泄放口
SS-BM2-SB-1N-12/8-BWE/F-V8	3/4"根部对焊	1/2" FNPT	1/2" FNPT

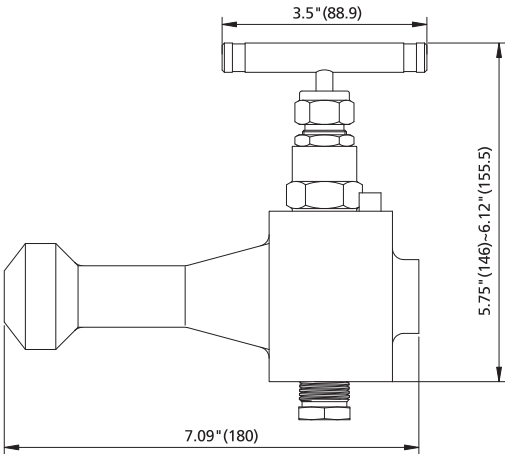

型号	进口	出口	泄放口
SS-BM2-SB-2N-12/8-BWE/F-V8	3/4"根部对焊	1/2" FNPT	1/2" FNPT

选型说明



SS - BM2 - BB - 1 - BBN - 8 / 8 - BWE / F - 300 - V8 - G

材质		系列		功能		针阀通径		结构		进口尺寸		出口尺寸		进口形式		出口形式		压力等级(仅法兰出口)		泄放口		密封填料	
SS	316	BM2	单隔离 泄放阀组	4mm	组合 型式	隔离	泄放	8	1/2"	8	1/2"	12	3/4"	BWE	根部 对焊接口	F	NPT 阳螺纹	ASME 法兰端口 (Class 系列)	V4	1/4 FNPT 带堵头	PTFE	石墨	
	316L																						316L 不锈钢
CS	碳钢		单隔离阀	1	NN	针阀	针阀	16	1"	16	1"	20	1 1/4"		FRC	RC 阳螺纹	150	Class 150	V8	1/2 FNPT 带堵头			
2507	双相钢			2	ON	OS&Y	针阀	20	1 1/4"	20	1 1/4"	24	1 1/2"		RF	RF 密封 面法兰	300	Class 300					
			O	OS&Y	—	24	1 1/2"	24	1 1/2"		RJ	RJ 密封 面法兰	600	Class 600									
			N	针阀	—	32	2"	32	2"				1500	Class 900									
																		2500	Class 2500				
																		EN 法兰端口 (PN 系列)					
																		6	PN 6				
																		10	PN 10				
																		16	PN 16				
																		25	PN 25				
																		40	PN 40				
																		63	PN 63				
																		100	PN 100				
																		160	PN 160				

特殊应用隔离泄放阀组

IN系列注射隔离泄放阀组


阀门组合形式 (BBN)：球阀隔离，球阀隔离，针阀泄放，入口带止回阀，出口带注射管□

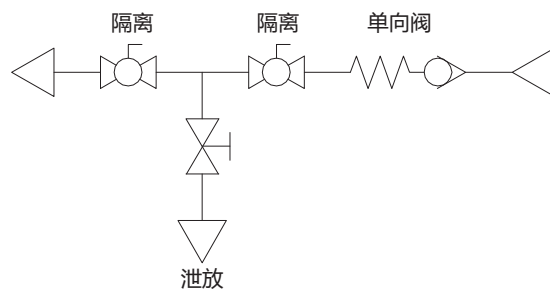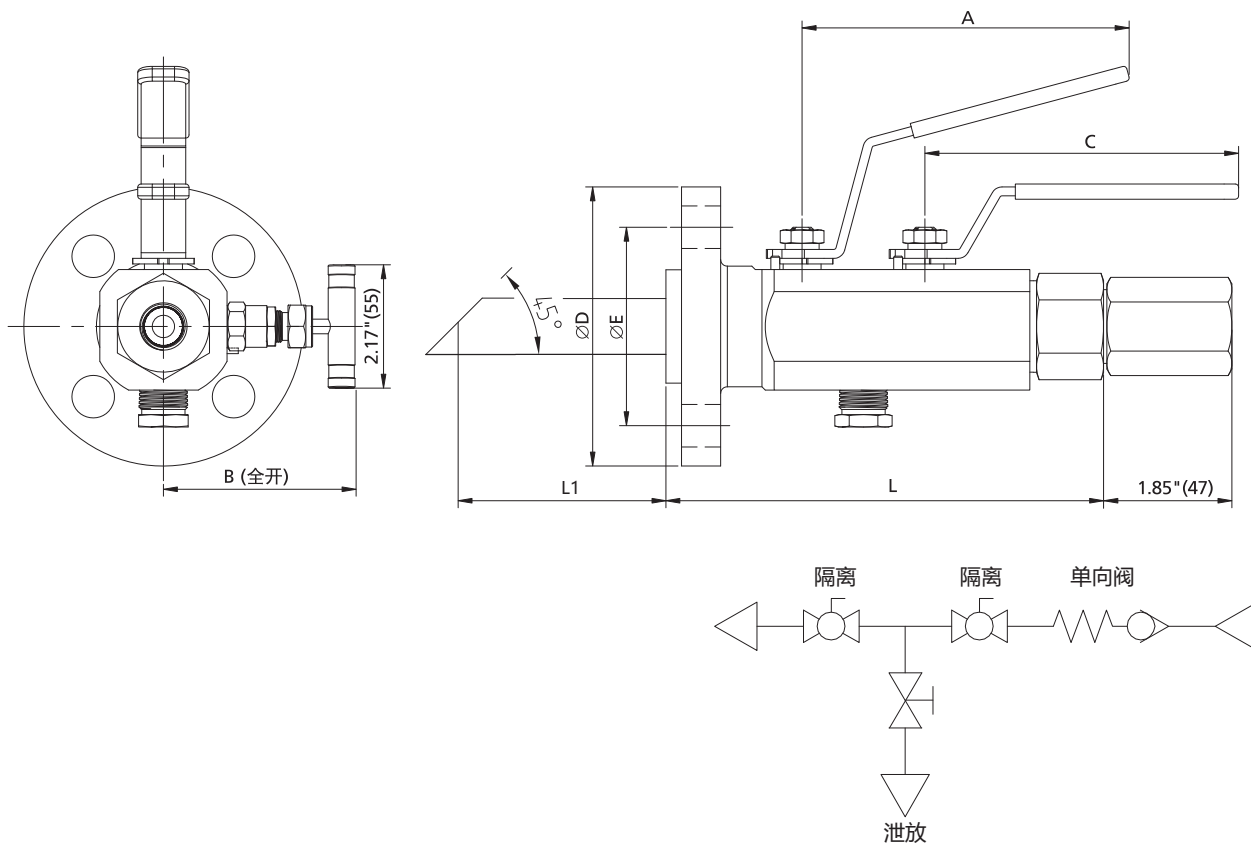

基本型号	仪表端口	法兰端口	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm						
					A	B	C	L	φD	φE	L1
SS-IN-DBB-BBN-8/8-F/RF150-V8-14M*2*200	1/2FNPT	RF法兰 NPS1/2 (DN15)	1/2FNPT	150	146	88.5	140	163	90	60.3	200
SS-IN-DBB-BBN-12/12-F/RF150-V8-14M*2*200		RF法兰 NPS3/4 (DN20)		150				163	100	69.9	
SS-IN-DBB-BBN-16/16-F/RF150-V8-14M*2*200		RF法兰 NPS1 (DN25)		150				163	110	79.4	
SS-IN-DBB-BBN-24/24-F/RF150-V8-14M*2*200		RF法兰 NPS1-1/2 (DN40)		150				226	125	98.4	
SS-IN-DBB-BBN-32/32-F/RF150-V8-14M*2*200		RF法兰 NPS2 (DN50)		150				231	150	120.7	

SP系列取样隔离泄放阀组

阀门组合形式 (BBN)：球阀隔离，球阀隔离，针阀泄放，入口带止回阀，出口带注射管□

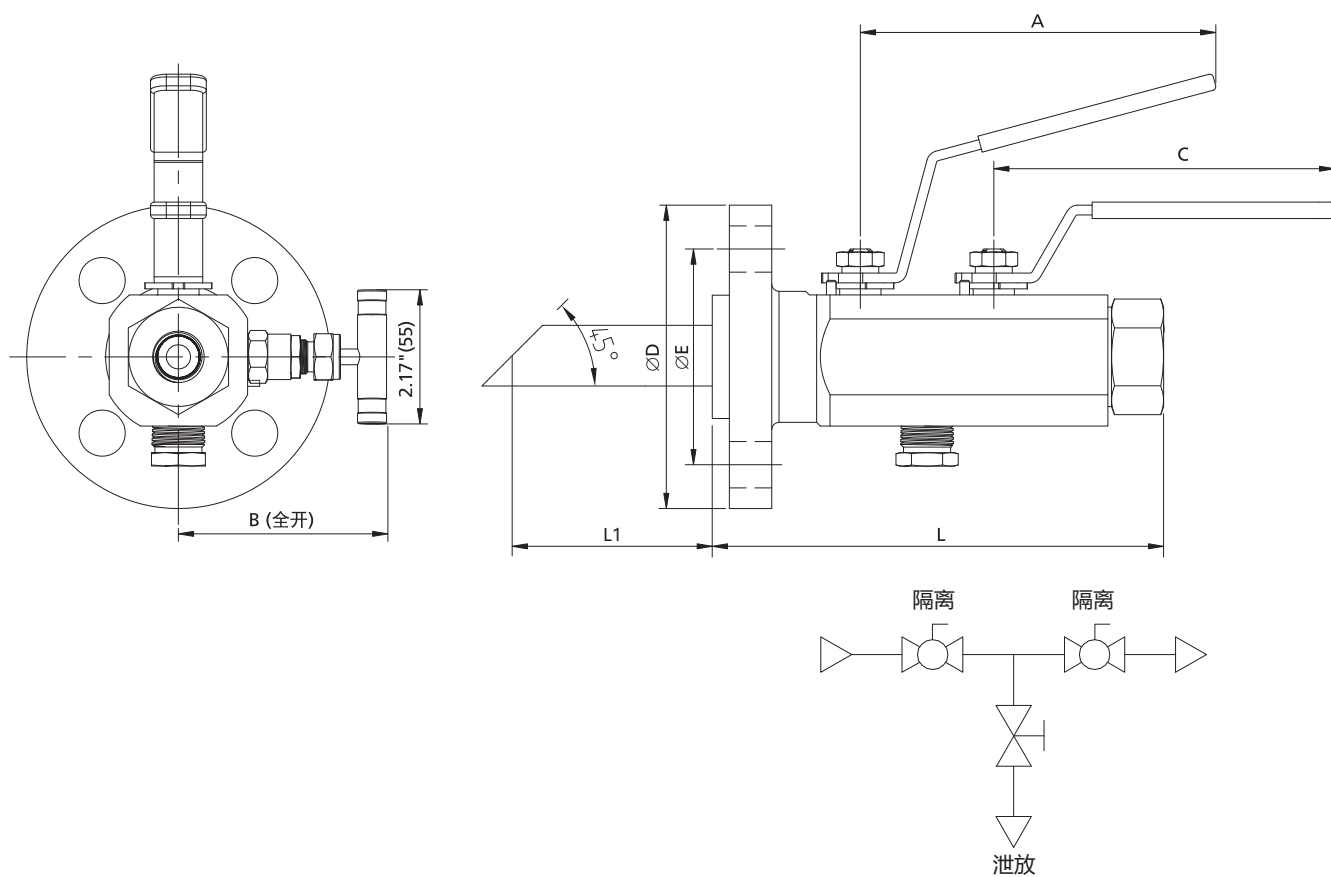

基本型号	仪表端口	法兰端口	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm						
					A	B	C	L	φD	φE	L1
SS-SP-DBB-BBN-8/8-F/RF150-V8-14M*2*200	1/2FNPT	RF法兰 NPS1/2 (DN15)	1/2FNPT	150	146	88.5	140	163	90	60.3	200
SS-SP-DBB-BBN-12/12-F/RF150-V8-14M*2*200		RF法兰 NPS3/4 (DN20)		150				163	100	69.9	
SS-SP-DBB-BBN-16/16-F/RF150-V8-14M*2*200		RF法兰 NPS1 (DN25)		150				163	110	79.4	
SS-SP-DBB-BBN-24/24-F/RF150-V8-14M*2*200		RF法兰 NPS1-1/2 (DN40)		150				226	125	98.4	
SS-SP-DBB-BBN-32/32-F/RF150-V8-14M*2*200		RF法兰 NPS2 (DN50)		150				231	150	120.7	

选型说明

SS - IN - DBB - BBN - 8 / 8 - F / RF 150 - V8 - G - 14M*2*200


材质		系列		功能		结构			仪表端口尺寸			法兰端口尺寸			仪表端口形式		法兰端口形式		法兰压力等级		泄放口		密封填料		取样或注入管规格						
SS	316 不锈钢	IN	注射隔离 泄放阀组	DBB	双隔离 泄放阀组	组合 型式	第一 隔离	第二 隔离	泄放	4	1/4"	8	1/2"	F	NPT 阴螺纹	RF	RF 密封面法兰	ASME 法兰端口 (Class 系列)		150 Class 150	V4	1/4 FNPT 带堵头		PTFE	14M*2*200	外径14mm 壁厚2mm 长200mm					
	8	1/2"	12							3/4"	M	NPT 阳螺纹	RJ	RJ 密封面法兰	300 Class 300	V8	1/2 FNPT 带堵头	G	石墨												
316L	316L 不锈钢	SP	取样隔离 泄放阀组			NNN	针阀	针阀	针阀	12	3/4"	16	1"	RC	RC阴螺纹			600 Class 600						16M*2*200	外径16mm 壁厚2mm 长200mm						
CS	碳钢					BBN	球阀	球阀	球阀	16	1"	20	1 1/4"	FRC	RC阳螺纹			900 Class 900													
2507	双相钢 2507									6M	6 mm	24	1 1/2"	A	双卡套			1500 Class 1500													
										8M	8 mm	32	2"	MS	公制阴螺纹			2500 Class 2500													
										10M	10 mm											EN 法兰端口 (PN 系列)									
										12M	12 mm											6	PN 6								
										14M	14 mm											10	PN 10								
										16M	16 mm											16	PN 16								
																						25	PN 25								
																						40	PN 40								
																						63	PN 63								
																						100	PN 100								
																						160	PN 160								

BM3系列分体式法兰隔离泄放阀组

- 可选通径尺寸范围：NPS 3/8-NPS 2 (DN10-DN50)
- 三片式分体螺栓连接阀体设计
- 1/2 NPT阴螺纹标准泄放口，带堵头

双隔离泄放阀组

阀门组合形式 (BBN)：球阀隔离，球阀隔离，针阀泄放

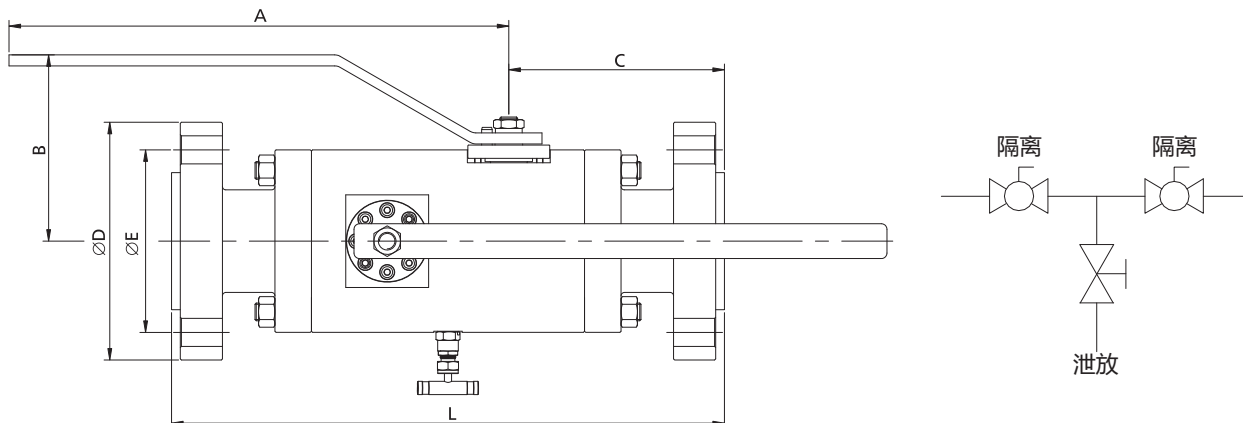

通径9.5mm阀体

基本型号	进出口形式	进出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm					
					A	B	C	L	φD	φE
SS-BM3-DBB-BBN-8-RF150-V8	RF 法兰	NPS1/2 (DN15)	1/2FNPT	150	219	134	111	282	90	60.3
SS-BM3-DBB-BBN-8-RF300-V8				114			288	95	66.7	
SS-BM3-DBB-BBN-8-RF600-V8				121			302			
SS-BM3-DBB-BBN-8-RF1500-V8				135			330	120	82.6	
SS-BM3-DBB-BBN-8-RF2500-V8				143			346	135	88.9	
SS-BM3-DBB-BBN-12-RF150-V8		150		113			286	100	69.9	
SS-BM3-DBB-BBN-12-RF300-V8		300		118			296	115	82.6	
SS-BM3-DBB-BBN-12-RF600-V8		600		125			310			
SS-BM3-DBB-BBN-12-RF1500-V8		1500		138			336	130	88.9	
SS-BM3-DBB-BBN-12-RF2500-V8		2500		145			350	140	95.2	
SS-BM3-DBB-BBN-16-RF150-V8		150		114			288	110	79.4	
SS-BM3-DBB-BBN-16-RF300-V8		300		120			300	125	88.9	
SS-BM3-DBB-BBN-16-RF600-V8		600		126			312			
SS-BM3-DBB-BBN-16-RF1500-V8		1500		145			350	150	101.6	
SS-BM3-DBB-BBN-16-RF2500-V8		2500		152			364	160	108	
SS-BM3-DBB-BBN-24-RF150-V8		150		118			296	125	98.4	
SS-BM3-DBB-BBN-24-RF300-V8		300		127			314	155	114.3	
SS-BM3-DBB-BBN-24-RF600-V8		600		135			330			
SS-BM3-DBB-BBN-24-RF1500-V8		1500		189	179	152	364	180	123.8	
SS-BM3-DBB-BBN-24-RF2500-V8		2500				167	394	205	146	
SS-BM3-DBB-BBN-32-RF150-V8		150		219	134	121	302	150	120.7	
SS-BM3-DBB-BBN-32-RF300-V8		300				124	308	165	127	
SS-BM3-DBB-BBN-32-RF600-V8		600				134	328			
SS-BM3-DBB-BBN-32-RF1500-V8		1500		189	179	155	370	215	165.1	
SS-BM3-DBB-BBN-32-RF2500-V8		2500				170	400	235	171.4	

接上表

基本型号	进出口形式	进出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm					
					A	B	C	L	φD	φE
SS-BM3-DBB-BBN-8-RJ300-V8	RJ 法兰	NPS1/2 (DN15)	1/2FNPT	300	219	134	114	294	95	66.7
SS-BM3-DBB-BBN-8-RJ600-V8				600			121	302		
SS-BM3-DBB-BBN-8-RJ1500-V8				1500			135	330	120	82.6
SS-BM3-DBB-BBN-8-RJ2500-V8				2500			143	346	135	88.9
SS-BM3-DBB-BBN-12-RJ300-V8		NPS3/4 (DN20)		300			118	296	115	82.6
SS-BM3-DBB-BBN-12-RJ600-V8				600			125	310		
SS-BM3-DBB-BBN-12-RJ1500-V8				1500			138	336	130	88.9
SS-BM3-DBB-BBN-12-RJ2500-V8				2500			145	350	140	95.2
SS-BM3-DBB-BBN-16-RJ150-V8		NPS1 (DN25)		150			114	288	110	79.4
SS-BM3-DBB-BBN-16-RJ300-V8				300			120	300	125	88.9
SS-BM3-DBB-BBN-16-RJ600-V8				600			126	312		
SS-BM3-DBB-BBN-16-RJ1500-V8				1500			145	350	150	101.6
SS-BM3-DBB-BBN-16-RJ2500-V8				2500			152	364	160	108
SS-BM3-DBB-BBN-24-RJ150-V8		NPS1-1/2 (DN40)		150			118	296	125	98.4
SS-BM3-DBB-BBN-24-RJ300-V8				300			127	314	155	114.3
SS-BM3-DBB-BBN-24-RJ600-V8				600			135	330		
SS-BM3-DBB-BBN-24-RJ1500-V8				1500	189	179	152	364	180	123.8
SS-BM3-DBB-BBN-24-RJ2500-V8		2500		167			398	205	146	
SS-BM3-DBB-BBN-32-RJ150-V8		NPS2 (DN50)		150	219	134	121	302	150	120.7
SS-BM3-DBB-BBN-32-RJ300-V8				300			124	312	165	127
SS-BM3-DBB-BBN-32-RJ600-V8				600			134	332		
SS-BM3-DBB-BBN-32-RJ1500-V8				1500	189	179	155	374	215	165.1
SS-BM3-DBB-BBN-32-RJ2500-V8				2500			170	404	235	171.4

通径14mm阀体

基本型号	进出口形式	进出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm					
					A	B	C	L	φD	φE
SS-BM3-DBB-BBN1-8-RF150-V8	RF 法兰	NPS1/2 (DN15)	1/2FNPT	150	219	134	111	282	90	60.3
SS-BM3-DBB-BBN1-8-RF300-V8				300			114	288	95	66.7
SS-BM3-DBB-BBN1-8-RF600-V8				600			121	302		
SS-BM3-DBB-BBN1-8-RF1500-V8				1500			135	330	120	82.6
SS-BM3-DBB-BBN1-8-RF2500-V8				2500			143	346	135	88.9
SS-BM3-DBB-BBN1-12-RF150-V8		NPS3/4 (DN20)		150			113	286	100	69.9
SS-BM3-DBB-BBN1-12-RF300-V8				300			118	296	115	82.6
SS-BM3-DBB-BBN1-12-RF600-V8				600			125	310		
SS-BM3-DBB-BBN1-12-RF1500-V8				1500			138	336	130	88.9
SS-BM3-DBB-BBN1-12-RF2500-V8				2500			145	350	140	95.2
SS-BM3-DBB-BBN1-16-RF150-V8		NPS1 (DN25)		150			114	288	110	79.4
SS-BM3-DBB-BBN1-16-RF300-V8				300			120	300	125	88.9
SS-BM3-DBB-BBN1-16-RF600-V8				600			126	312		
SS-BM3-DBB-BBN1-16-RF1500-V8				1500			145	350	150	101.6
SS-BM3-DBB-BBN1-16-RF2500-V8				2500			152	364	160	108
SS-BM3-DBB-BBN1-24-RF150-V8		NPS1-1/2 (DN40)		150			118	296	125	98.4
SS-BM3-DBB-BBN1-24-RF300-V8				300			127	314	155	114.3
SS-BM3-DBB-BBN1-24-RF600-V8				600			135	330		
SS-BM3-DBB-BBN1-24-RF1500-V8				1500	189	179	152	364	180	123.8
SS-BM3-DBB-BBN1-24-RF2500-V8				2500	167	394	205	146		
SS-BM3-DBB-BBN1-32-RF150-V8		NPS2 (DN50)		150	219	134	121	302	150	120.7
SS-BM3-DBB-BBN1-32-RF300-V8				300			124	308	165	127
SS-BM3-DBB-BBN1-32-RF600-V8				600			134	328		
SS-BM3-DBB-BBN1-32-RF1500-V8				1500	189	179	155	370	215	165.1
SS-BM3-DBB-BBN1-32-RF2500-V8				2500			170	400	235	171.4
SS-BM3-DBB-BBN1-8-RJ300-V8	RJ 法兰	NPS1/2 (DN15)		300	219	134	114	294	95	66.7
SS-BM3-DBB-BBN1-8-RJ600-V8				600			121	302		
SS-BM3-DBB-BBN1-8-RJ1500-V8				1500			135	330	120	82.6
SS-BM3-DBB-BBN1-8-RJ2500-V8				2500			143	346	135	88.9
SS-BM3-DBB-BBN1-12-RJ300-V8				NPS3/4 (DN20)			300	118	296	115
SS-BM3-DBB-BBN1-12-RJ600-V8		600					125	310		
SS-BM3-DBB-BBN1-12-RJ1500-V8		1500					138	336	130	88.9
SS-BM3-DBB-BBN1-12-RJ2500-V8		2500					145	350	140	95.2
SS-BM3-DBB-BBN1-16-RJ150-V8		NPS1 (DN25)					150	114	288	110
SS-BM3-DBB-BBN1-16-RJ300-V8				300			120	300	125	88.9
SS-BM3-DBB-BBN1-16-RJ600-V8				600			126	312		
SS-BM3-DBB-BBN1-16-RJ1500-V8				1500			145	350	150	101.6
SS-BM3-DBB-BBN1-16-RJ2500-V8				2500			152	364	160	108
SS-BM3-DBB-BBN1-24-RJ150-V8		NPS1-1/2 (DN40)		150			118	296	125	98.4
SS-BM3-DBB-BBN1-24-RJ300-V8				300			127	314	155	114.3
SS-BM3-DBB-BBN1-24-RJ600-V8				600			135	330		
SS-BM3-DBB-BBN1-24-RJ1500-V8				1500	189	179	152	364	180	123.8
SS-BM3-DBB-BBN1-24-RJ2500-V8				2500	167	398	205	146		
SS-BM3-DBB-BBN1-32-RJ150-V8		NPS2 (DN50)		150	219	134	121	302	150	120.7
SS-BM3-DBB-BBN1-32-RJ300-V8				300			124	312	165	127
SS-BM3-DBB-BBN1-32-RJ600-V8				600			134	332		
SS-BM3-DBB-BBN1-32-RJ1500-V8				1500	189	179	155	374	215	165.1
SS-BM3-DBB-BBN1-32-RJ2500-V8				2500			170	404	235	171.4

通径20mm阀体

基本型号	进出口形式	进出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm							
					A	B	C	L	φD	φE		
SS-BM3-DBB-BBN2-12-RF150-V8	RF法兰	NPS3/4 (DN20)	1/2FNPT	150	242	111	115	290	100	69.9		
SS-BM3-DBB-BBN2-12-RF300-V8				120			300	115	82.6			
SS-BM3-DBB-BBN2-12-RF600-V8				600			127			314		
SS-BM3-DBB-BBN2-12-RF1500-V8				1500			140	340	130	88.9		
SS-BM3-DBB-BBN2-12-RF2500-V8				2500			147	354	140	95.2		
SS-BM3-DBB-BBN2-16-RF150-V8				150			117	294	110	79.4		
SS-BM3-DBB-BBN2-16-RF300-V8		300		122			304	125	88.9			
SS-BM3-DBB-BBN2-16-RF600-V8		600		129			318					
SS-BM3-DBB-BBN2-16-RF1500-V8		1500		148			356	150	101.6			
SS-BM3-DBB-BBN2-16-RF2500-V8		2500		155			370	160	108			
SS-BM3-DBB-BBN2-24-RF150-V8		NPS1 (DN25)		NPS1-1/2 (DN40)			150	120	300	125	98.4	
SS-BM3-DBB-BBN2-24-RF300-V8							300	130	320	155	114.3	
SS-BM3-DBB-BBN2-24-RF600-V8						600	138	338				
SS-BM3-DBB-BBN2-24-RF1500-V8						1500	154	368	180	123.8		
SS-BM3-DBB-BBN2-24-RF2500-V8						2500	170	400	205	146		
SS-BM3-DBB-BBN2-32-RF150-V8						NPS2 (DN50)	150	124	308	150	120.7	
SS-BM3-DBB-BBN2-32-RF300-V8		300		127			314	165	127			
SS-BM3-DBB-BBN2-32-RF600-V8		600		137			334					
SS-BM3-DBB-BBN2-32-RF1500-V8		1500		158			376	215	165.1			
SS-BM3-DBB-BBN2-32-RF2500-V8		2500		173			406	235	171.4			
SS-BM3-DBB-BBN2-12-RJ300-V8		RJ法兰		NPS3/4 (DN20)			300	242	111	120	310	115
SS-BM3-DBB-BBN2-12-RJ600-V8						600	127			314		
SS-BM3-DBB-BBN2-12-RJ1500-V8						1500	140			340	130	88.9
SS-BM3-DBB-BBN2-12-RJ2500-V8						2500	147			354	140	95.2
SS-BM3-DBB-BBN2-16-RJ150-V8	150		117	294	110	79.4						
SS-BM3-DBB-BBN2-16-RJ300-V8	300		122	304	125	88.9						
SS-BM3-DBB-BBN2-16-RJ600-V8	600		129	318								
SS-BM3-DBB-BBN2-16-RJ1500-V8	1500		148	356	150	101.6						
SS-BM3-DBB-BBN2-16-RJ2500-V8	2500		155	370	160	108						
SS-BM3-DBB-BBN2-24-RJ150-V8	NPS1 (DN25)		150	120	300	125	98.4					
SS-BM3-DBB-BBN2-24-RJ300-V8			300	130	320	155	114.3					
SS-BM3-DBB-BBN2-24-RJ600-V8			600	138	338							
SS-BM3-DBB-BBN2-24-RJ1500-V8			1500	154	368	180	123.8					
SS-BM3-DBB-BBN2-24-RJ2500-V8	2500		170	403	205	146						
SS-BM3-DBB-BBN2-32-RJ150-V8	NPS1-1/2 (DN40)		150	124	308	150	120.7					
SS-BM3-DBB-BBN2-32-RJ300-V8			300	127	318	165	127					
SS-BM3-DBB-BBN2-32-RJ600-V8			600	137	338							
SS-BM3-DBB-BBN2-32-RJ1500-V8			1500	158	380	215	165.1					
SS-BM3-DBB-BBN2-32-RJ2500-V8		2500	173	410	235	171.4						

通径38mm阀体

基本型号	进出口形式	进出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm					
					A	B	C	L	φD	φE
SS-BM3-DBB-BBN3-24-RJ150-V8	RF法兰	NPS1-1/2 (DN40)	1/2FNPT	150	272	134	138	361	125	98.4
SS-BM3-DBB-BBN3-24-RJ300-V8				141			367	155	114.3	
SS-BM3-DBB-BBN3-24-RJ600-V8				149			384			
SS-BM3-DBB-BBN3-24-RJ1500-V8				168		158	402	180	123.8	
SS-BM3-DBB-BBN3-32-RJ150-V8		NPS2 (DN50)		150		134	139	364	150	120.7
SS-BM3-DBB-BBN3-32-RJ300-V8				300			143	372	165	127
SS-BM3-DBB-BBN3-32-RJ600-V8				600			132	390		
SS-BM3-DBB-BBN3-32-RJ1500-V8				168		165	415	215	165.1	
SS-BM3-DBB-BBN3-24-RJ150-V8	RJ法兰	NPS1-1/2 (DN40)	1/2FNPT	150	272	134	138	374	125	98.4
SS-BM3-DBB-BBN3-24-RJ300-V8				141			378	155	114.3	
SS-BM3-DBB-BBN3-24-RJ600-V8				149			384			
SS-BM3-DBB-BBN3-24-RJ1500-V8				168		158	410	180	123.8	
SS-BM3-DBB-BBN3-32-RJ150-V8		NPS2 (DN50)		150		134	139	377	150	120.7
SS-BM3-DBB-BBN3-32-RJ300-V8				300			143	382	165	127
SS-BM3-DBB-BBN3-32-RJ600-V8				600			132	393		
SS-BM3-DBB-BBN3-32-RJ1500-V8				168		165	418	215	165.1	

通径51mm阀体


基本型号	进出口形式	进出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm					
					A	B	C	L	φD	φE
SS-BM3-DBB-BBN4-32-RF150-V8	RF法兰	NPS2 (DN50)	1/2FNPT	150	452	169	151	390	150	120.7
SS-BM3-DBB-BBN4-32-RF300-V8				155			398	165	127	
SS-BM3-DBB-BBN4-32-RF600-V8				162			416			
SS-BM3-DBB-BBN4-32-RF1500-V8				1500			195	500	215	165.1
SS-BM3-DBB-BBN4-48-RF150-V8		NPS3 (DN80)		150			156	400	190	152.4
SS-BM3-DBB-BBN4-48-RF300-V8				300			161	410	210	168.3
SS-BM3-DBB-BBN4-48-RF600-V8				600			168	428		
SS-BM3-DBB-BBN4-48-RF900-V8				900			195	500	240	190.5
SS-BM3-DBB-BBN4-48-RF1500-V8				1500			210	530	265	203.2
SS-BM3-DBB-BBN4-32-RJ150-V8	RJ法兰	NPS2 (DN50)	1/2FNPT	150	452	169	151	403	150	120.7
SS-BM3-DBB-BBN4-32-RJ300-V8				155			398	165	127	
SS-BM3-DBB-BBN4-32-RJ600-V8				162			419			
SS-BM3-DBB-BBN4-32-RJ1500-V8				1500			195	500	215	165.1
SS-BM3-DBB-BBN4-48-RJ150-V8		NPS3 (DN80)		150			156	413	190	152.4
SS-BM3-DBB-BBN4-48-RJ300-V8				300			161	410	210	168.3
SS-BM3-DBB-BBN4-48-RJ600-V8				600			168	431		
SS-BM3-DBB-BBN4-48-RJ900-V8				900			195	500	240	190.5
SS-BM3-DBB-BBN4-48-RJ1500-V8				1500			210	530	265	203.2

BM4系列一体式法兰隔离泄放阀组

- 可选通径范围：NPS 3/8-NPS 3/4 (DN10-DN20)
- 法兰与阀体一体锻造结构
- 单一结构实现从工艺管路系统到仪表的平滑过渡
- 尺寸紧凑、重量轻，最大程度的减小了所需空间和支撑结构安装简单方便
- 1/2 NPT阴螺纹标准泄放口，带堵头

双隔离泄放阀组

阀门组合形式 (BBN) 球阀隔离，球阀隔离，针阀泄放

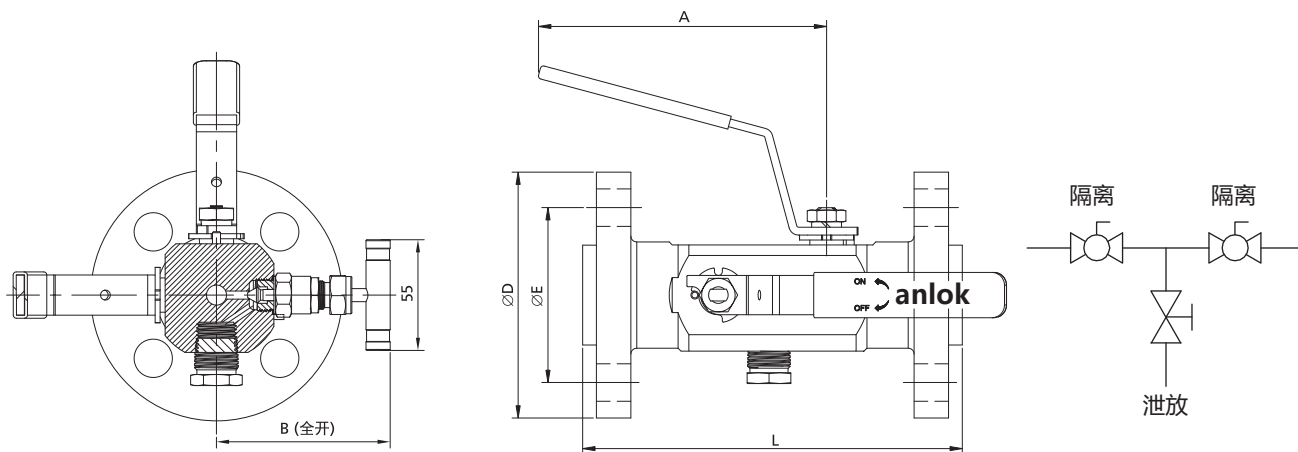

通径9.5mm阀体

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm											
							A	B	L	φD	φE							
SS-BM4-DBB-BBN-8-RF150-V8	RF法兰	NPS1/2 (DN15)	与进口相同	1/2FNPT	150	146	88.5			163	90	60.3						
SS-BM4-DBB-BBN-8-RF300-V8					300					173	95	66.7						
SS-BM4-DBB-BBN-8-RF600-V8					600						203	120	82.6					
SS-BM4-DBB-BBN-8-RF1500-V8					1500					135		88.9						
SS-BM4-DBB-BBN-8-RF2500-V8					2500					163		100	69.9					
SS-BM4-DBB-BBN-12-RF150-V8		NPS3/4 (DN20)			150					173	115	82.6						
SS-BM4-DBB-BBN-12-RF300-V8					300						203	130	88.9					
SS-BM4-DBB-BBN-12-RF600-V8					600							140	95.2					
SS-BM4-DBB-BBN-12-RF1500-V8					1500					163	110	79.4						
SS-BM4-DBB-BBN-12-RF2500-V8					2500						178	125	88.9					
SS-BM4-DBB-BBN-16-RF150-V8		NPS1 (DN25)			150					193	150	101.6						
SS-BM4-DBB-BBN-16-RF300-V8					300						160	108						
SS-BM4-DBB-BBN-16-RF600-V8					600						226	125	98.4					
SS-BM4-DBB-BBN-16-RF1500-V8					1500						251	155	114.3					
SS-BM4-DBB-BBN-16-RF2500-V8					2500							180	123.8					
SS-BM4-DBB-BBN-24-RF150-V8		NPS1- 1/2 (DN40)			150					231	150	120.7						
SS-BM4-DBB-BBN-24-RF300-V8					300						256	165	127					
SS-BM4-DBB-BBN-24-RF600-V8					600							306	215	165.1				
SS-BM4-DBB-BBN-24-RF1500-V8					1500								235	171.4				
SS-BM4-DBB-BBN-24-RF2500-V8					2500													
SS-BM4-DBB-BBN-32-RF150-V8		NPS2 (DN50)			150													
SS-BM4-DBB-BBN-32-RF300-V8					300													
SS-BM4-DBB-BBN-32-RF600-V8					600													
SS-BM4-DBB-BBN-32-RF1500-V8					1500													
SS-BM4-DBB-BBN-32-RF2500-V8					2500													

接上表

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
							A	B	L	φD	φE
SS-BM4-DBB-BBN-8-RJ150-V8	RJ法兰	NPS1/2 (DN15)	与进口相同		1/2FNPT	150	146	88.5	163	90	60.3
SS-BM4-DBB-BBN-8-RJ300-V8						300			173	95	66.7
SS-BM4-DBB-BBN-8-RJ600-V8						600					
SS-BM4-DBB-BBN-8-RJ1500-V8						1500			203	120	82.6
SS-BM4-DBB-BBN-8-RJ2500-V8						2500				135	88.9
SS-BM4-DBB-BBN-12-RJ150-V8		NPS3/4 (DN20)				150			163	100	69.9
SS-BM4-DBB-BBN-12-RJ300-V8						300			173	115	82.6
SS-BM4-DBB-BBN-12-RJ600-V8						600					
SS-BM4-DBB-BBN-12-RJ1500-V8						1500			203	130	88.9
SS-BM4-DBB-BBN-12-RJ2500-V8						2500				140	95.2
SS-BM4-DBB-BBN-16-RJ150-V8		NPS1 (DN25)				150			163	110	79.4
SS-BM4-DBB-BBN-16-RJ300-V8						300			178	125	88.9
SS-BM4-DBB-BBN-16-RJ600-V8						600					
SS-BM4-DBB-BBN-16-RJ1500-V8						1500			261	150	101.6
SS-BM4-DBB-BBN-16-RJ2500-V8						2500			273	160	108
SS-BM4-DBB-BBN-24-RJ150-V8		NPS1- 1/2 (DN40)				150			226	125	98.4
SS-BM4-DBB-BBN-24-RJ300-V8						300			251	155	114.3
SS-BM4-DBB-BBN-24-RJ600-V8						600					
SS-BM4-DBB-BBN-24-RJ1500-V8						1500			291	180	123.8
SS-BM4-DBB-BBN-24-RJ2500-V8						2500			316	205	146
SS-BM4-DBB-BBN-32-RJ150-V8		NPS2 (DN50)				150			231	150	120.7
SS-BM4-DBB-BBN-32-RJ300-V8						300			256	165	127
SS-BM4-DBB-BBN-32-RJ600-V8						600					
SS-BM4-DBB-BBN-32-RJ1500-V8						1500			306	215	165.1
SS-BM4-DBB-BBN-32-RJ2500-V8						2500			346	235	171.4

通径14mm阀体

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
							A	B	L	φD	φE
SS-BM4-DBB-BBN2-16-RF150-V8	RF 法兰	NPS1 (DN25)	与进口相同		1/2FNPT	150	171	93.5	231	110	79.4
SS-BM4-DBB-BBN2-16-RF300-V8						300			241	125	88.9
SS-BM4-DBB-BBN2-16-RF600-V8						600					
SS-BM4-DBB-BBN2-16-RF1500-V8						1500			261	150	101.6
SS-BM4-DBB-BBN2-16-RF2500-V8						2500			273	160	108
SS-BM4-DBB-BBN2-24-RF150-V8		NPS1- 1/2 (DN40)				150			241	125	98.4
SS-BM4-DBB-BBN2-24-RF300-V8						300			251	155	114.3
SS-BM4-DBB-BBN2-24-RF600-V8						600					
SS-BM4-DBB-BBN2-24-RF1500-V8						1500			291	180	123.8
SS-BM4-DBB-BBN2-24-RF2500-V8						2500			316	205	146
SS-BM4-DBB-BBN2-32-RF150-V8		NPS2 (DN50)				150			241	150	120.7
SS-BM4-DBB-BBN2-32-RF300-V8						300			261	165	127
SS-BM4-DBB-BBN2-32-RF600-V8						600					
SS-BM4-DBB-BBN2-32-RF1500-V8						1500			306	215	165.1
SS-BM4-DBB-BBN2-32-RF2500-V8						2500			346	235	171.4


接上表

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
							A	B	L	φD	φE
SS-BM4-DBB-BBN2-16-RJ150-V8	RJ法兰	NPS1 (DN25)	与进口相同		1/2FNPT	150	171	93.5	231	110	79.4
SS-BM4-DBB-BBN2-16-RJ300-V8						300			241	125	88.9
SS-BM4-DBB-BBN2-16-RJ600-V8						600			261	150	101.6
SS-BM4-DBB-BBN2-16-RJ1500-V8						1500			273	160	108
SS-BM4-DBB-BBN2-16-RJ2500-V8						2500			241	125	98.4
SS-BM4-DBB-BBN2-24-RJ150-V8		NPS1- 1/2 (DN40)				150			251	155	114.3
SS-BM4-DBB-BBN2-24-RJ300-V8						300			291	180	123.8
SS-BM4-DBB-BBN2-24-RJ600-V8						600			316	205	146
SS-BM4-DBB-BBN2-24-RJ1500-V8						1500			241	150	120.7
SS-BM4-DBB-BBN2-24-RJ2500-V8						2500			261	165	127
SS-BM4-DBB-BBN2-32-RJ150-V8		NPS2 (DN50)				150			306	215	165.1
SS-BM4-DBB-BBN2-32-RJ300-V8						300			346	235	171.4
SS-BM4-DBB-BBN2-32-RJ600-V8						600					
SS-BM4-DBB-BBN2-32-RJ1500-V8						1500					
SS-BM4-DBB-BBN2-32-RJ2500-V8						2500					

通径20mm阀体

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
							A	B	L	φD	φE
SS-BM4-DBB-BBN3-24-RF150-V8	RF法兰	NPS1- 1/2 (DN40)	与进口相同		1/2FNPT	150	171	98.5	227	125	98.4
SS-BM4-DBB-BBN3-24-RF300-V8						300			239	155	114.3
SS-BM4-DBB-BBN3-24-RF600-V8						600			255		
SS-BM4-DBB-BBN3-24-RF1500-V8						1500			306	180	123.8
SS-BM4-DBB-BBN3-24-RF2500-V8						2500			330	205	146
SS-BM4-DBB-BBN3-32-RF150-V8		NPS2 (DN50)				150			225	150	120.7
SS-BM4-DBB-BBN3-32-RF300-V8						300			238	165	127
SS-BM4-DBB-BBN3-32-RF600-V8						600			260		
SS-BM4-DBB-BBN3-32-RF1500-V8						1500			320	215	165.1
SS-BM4-DBB-BBN3-32-RF2500-V8						2500			348	235	171.4
SS-BM4-DBB-BBN3-24-RJ150-V8	RJ法兰	NPS1- 1/2 (DN40)	与进口相同			150	171	98.5	227	125	98.4
SS-BM4-DBB-BBN3-24-RJ300-V8						300			239	155	114.3
SS-BM4-DBB-BBN3-24-RJ600-V8						600			255		
SS-BM4-DBB-BBN3-24-RJ1500-V8						1500			306	180	123.8
SS-BM4-DBB-BBN3-24-RJ2500-V8						2500			330	205	146
SS-BM4-DBB-BBN3-32-RJ150-V8		NPS2 (DN50)				150			225	150	120.7
SS-BM4-DBB-BBN3-32-RJ300-V8						300			238	165	127
SS-BM4-DBB-BBN3-32-RJ600-V8						600			260		
SS-BM4-DBB-BBN3-32-RJ1500-V8						1500			320	215	165.1
SS-BM4-DBB-BBN3-32-RJ2500-V8						2500			348	235	171.4

阀门组合形式 (BBN) 球阀隔离, 球阀隔离, 针阀泄放

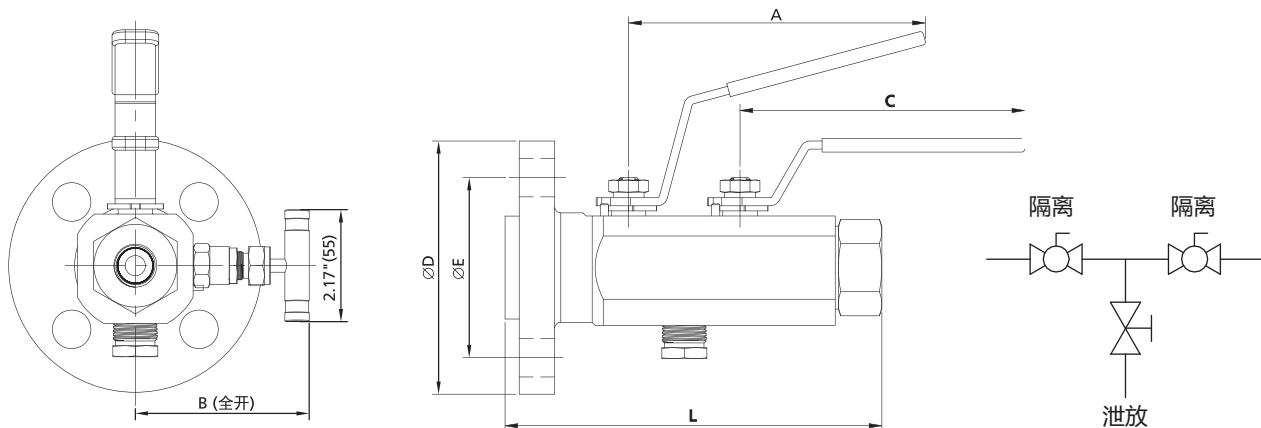

通径9.5mm阀体

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm					
							A	B	C	L	φD	φE
SS-BM4-DBB-BBN-8/8-RF150/F-V8	RF法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	146	88.5	140	168	90	60.3
SS-BM4-DBB-BBN-8/8-RF300/F-V8						300				180	95	66.7
SS-BM4-DBB-BBN-8/8-RF600/F-V8						600				186		
SS-BM4-DBB-BBN-8/8-RF1500/F-V8						1500				200	120	82.6
SS-BM4-DBB-BBN-8/8-RF2500/F-V8						2500				203	135	88.9
SS-BM4-DBB-BBN-12/8-RF150/F-V8		NPS3/4 (DN20)				150				175	100	69.9
SS-BM4-DBB-BBN-12/8-RF300/F-V8						300				183	115	82.6
SS-BM4-DBB-BBN-12/8-RF600/F-V8						600				188		
SS-BM4-DBB-BBN-12/8-RF1500/F-V8						1500				202	130	88.9
SS-BM4-DBB-BBN-12/8-RF2500/F-V8						2500				208	140	95.2
SS-BM4-DBB-BBN-16/8-RF150/F-V8		NPS1 (DN25)				150				175	110	79.4
SS-BM4-DBB-BBN-16/8-RF300/F-V8						300				180	125	88.9
SS-BM4-DBB-BBN-16/8-RF600/F-V8						600				186		
SS-BM4-DBB-BBN-16/8-RF1500/F-V8						1500				205	150	101.6
SS-BM4-DBB-BBN-16/8-RF2500/F-V8						2500				212	160	108
SS-BM4-DBB-BBN-24/8-RF150/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)				150				178	125	98.4
SS-BM4-DBB-BBN-24/8-RF300/F-V8						300				185	155	114.3
SS-BM4-DBB-BBN-24/8-RF600/F-V8						600				193		
SS-BM4-DBB-BBN-24/8-RF1500/F-V8						1500				211	180	123.8
SS-BM4-DBB-BBN-24/8-RF2500/F-V8						2500				225	205	146
SS-BM4-DBB-BBN-32/8-RF150/F-V8		NPS2 (DN50)				150				178	150	120.7
SS-BM4-DBB-BBN-32/8-RF300/F-V8						300				190	165	127
SS-BM4-DBB-BBN-32/8-RF600/F-V8						600				199		
SS-BM4-DBB-BBN-32/8-RF1500/F-V8						1500				223	215	165.1
SS-BM4-DBB-BBN-32/8-RF2500/F-V8						2500				230	235	171.4

接上表

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm					
							A	B	C	L	φD	φE
SS-BM4-DBB-BBN-8/8-RJ150/F-V8	RJ法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	146	88.5	140	168	90	60.3
SS-BM4-DBB-BBN-8/8-RJ300/F-V8						180				95	66.7	
SS-BM4-DBB-BBN-8/8-RJ600/F-V8						600				186		
SS-BM4-DBB-BBN-8/8-RJ1500/F-V8						1500				200	120	82.6
SS-BM4-DBB-BBN-8/8-RJ2500/F-V8						2500				203	135	88.9
SS-BM4-DBB-BBN-12/8-RJ150/F-V8		NPS3/4 (DN20)				150				175	100	69.9
SS-BM4-DBB-BBN-12/8-RJ300/F-V8						300				183	115	82.6
SS-BM4-DBB-BBN-12/8-RJ600/F-V8						600				188		
SS-BM4-DBB-BBN-12/8-RJ1500/F-V8						1500				202	130	88.9
SS-BM4-DBB-BBN-12/8-RJ2500/F-V8						2500				208	140	95.2
SS-BM4-DBB-BBN-16/8-RJ150/F-V8		NPS1 (DN25)				150				175	110	79.4
SS-BM4-DBB-BBN-16/8-RJ300/F-V8						300				180	125	88.9
SS-BM4-DBB-BBN-16/8-RJ600/F-V8						600				186		
SS-BM4-DBB-BBN-16/8-RJ1500/F-V8						1500				205	150	101.6
SS-BM4-DBB-BBN-16/8-RJ2500/F-V8						2500				212	160	108
SS-BM4-DBB-BBN-24/8-RJ150/F-V8		NPS1- 1/2 (DN40)				150				178	125	98.4
SS-BM4-DBB-BBN-24/8-RJ300/F-V8						300				185	155	114.3
SS-BM4-DBB-BBN-24/8-RJ600/F-V8						600				193		
SS-BM4-DBB-BBN-24/8-RJ1500/F-V8						1500				211	180	123.8
SS-BM4-DBB-BBN-24/8-RJ2500/F-V8						2500				225	205	146
SS-BM4-DBB-BBN-32/8-RJ150/F-V8		NPS2 (DN50)				150				178	150	120.7
SS-BM4-DBB-BBN-32/8-RJ300/F-V8						300				190	165	127
SS-BM4-DBB-BBN-32/8-RJ600/F-V8						600				199		
SS-BM4-DBB-BBN-32/8-RJ1500/F-V8						1500				223	215	165.1
SS-BM4-DBB-BBN-32/8-RJ2500/F-V8						2500				230	235	171.4


口径14mm阀体

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm					
							A	B	C	L	φD	φE
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RF150/F-V8	RF 法兰	NPS1 (DN25)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	171	93.5	165	217	110	79.4
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RF300/F-V8						300				220	125	88.9
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RF600/F-V8						600				242	150	101.6
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RF1500/F-V8						1500				249	160	108
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RF2500/F-V8						2500				205	125	98.4
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RF150/F-V8						150				222	155	114.3
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RF300/F-V8		NPS1- 1/2 (DN40)				300				244	180	123.8
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RF600/F-V8						600				259	205	146
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RF1500/F-V8						1500				207	150	120.7
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RF2500/F-V8						2500				215	165	127
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RF150/F-V8						150				244	215	165.1
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RF300/F-V8						NPS2 (DN50)				300	256	235
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RF600/F-V8		600								217	110	79.4
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RF1500/F-V8		1500								220	125	88.9
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RF2500/F-V8		2500								242	150	101.6
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ150/F-V8		150								249	160	108
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ300/F-V8	NPS1- 1/2 (DN40)	300	205	125	98.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ600/F-V8		600	222	155	114.3							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ1500/F-V8		1500	244	180	123.8							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ2500/F-V8		2500	259	205	146							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ150/F-V8		150	207	150	120.7							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ300/F-V8		NPS2 (DN50)	300	215	165	127						
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ600/F-V8	600		244	215	165.1							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ1500/F-V8	1500		256	235	171.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ2500/F-V8	2500		217	110	79.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ150/F-V8	150		220	125	88.9							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ300/F-V8	NPS1 (DN25)		300	242	150	101.6						
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ600/F-V8		600	249	160	108							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ1500/F-V8		1500	205	125	98.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ2500/F-V8		2500	222	155	114.3							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ150/F-V8		150	244	180	123.8							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ300/F-V8		NPS1- 1/2 (DN40)	300	259	205	146						
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ600/F-V8	600		207	150	120.7							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ1500/F-V8	1500		215	165	127							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ2500/F-V8	2500		244	215	165.1							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ150/F-V8	150		256	235	171.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ300/F-V8	NPS2 (DN50)		300	217	110	79.4						
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ600/F-V8		600	220	125	88.9							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ1500/F-V8		1500	242	150	101.6							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ2500/F-V8		2500	249	160	108							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ150/F-V8		150	205	125	98.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ300/F-V8		NPS1 (DN25)	300	222	155	114.3						
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ600/F-V8	600		244	180	123.8							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ1500/F-V8	1500		259	205	146							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ2500/F-V8	2500		207	150	120.7							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ150/F-V8	150		215	165	127							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ300/F-V8	NPS1- 1/2 (DN40)		300	244	215	165.1						
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ600/F-V8		600	256	235	171.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ1500/F-V8		1500	217	110	79.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ2500/F-V8		2500	220	125	88.9							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ150/F-V8		150	242	150	101.6							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ300/F-V8		NPS2 (DN50)	300	249	160	108						
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ600/F-V8	600		205	125	98.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ1500/F-V8	1500		222	155	114.3							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ2500/F-V8	2500		244	180	123.8							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ150/F-V8	150		259	205	146							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ300/F-V8	NPS1 (DN25)		300	207	150	120.7						
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ600/F-V8		600	215	165	127							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ1500/F-V8		1500	244	215	165.1							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ2500/F-V8		2500	256	235	171.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ150/F-V8		150	217	110	79.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ300/F-V8		NPS1- 1/2 (DN40)	300	220	125	88.9						
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ600/F-V8	600		242	150	101.6							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ1500/F-V8	1500		249	160	108							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ2500/F-V8	2500		205	125	98.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ150/F-V8	150		222	155	114.3							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ300/F-V8	NPS2 (DN50)		300	244	180	123.8						
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ600/F-V8		600	259	205	146							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ1500/F-V8		1500	207	150	120.7							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ2500/F-V8		2500	215	165	127							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ150/F-V8		150	244	215	165.1							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ300/F-V8		NPS1 (DN25)	300	256	235	171.4						
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ600/F-V8	600		217	110	79.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ1500/F-V8	1500		220	125	88.9							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ2500/F-V8	2500		242	150	101.6							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ150/F-V8	150		249	160	108							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ300/F-V8	NPS1- 1/2 (DN40)		300	205	125	98.4						
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ600/F-V8		600	222	155	114.3							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ1500/F-V8		1500	244	180	123.8							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ2500/F-V8		2500	259	205	146							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ150/F-V8		150	207	150	120.7							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ300/F-V8		NPS2 (DN50)	300	215	165	127						
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ600/F-V8	600		244	215	165.1							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ1500/F-V8	1500		256	235	171.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ2500/F-V8	2500		217	110	79.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ150/F-V8	150		220	125	88.9							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ300/F-V8	NPS1 (DN25)		300	242	150	101.6						
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ600/F-V8		600	249	160	108							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ1500/F-V8		1500	205	125	98.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ2500/F-V8		2500	222	155	114.3							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ150/F-V8		150	244	180	123.8							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ300/F-V8		NPS1- 1/2 (DN40)	300	259	205	146						
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ600/F-V8	600		207	150	120.7							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ1500/F-V8	1500		215	165	127							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ2500/F-V8	2500		244	215	165.1							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ150/F-V8	150		256	235	171.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ300/F-V8	NPS2 (DN50)		300	217	110	79.4						
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ600/F-V8		600	220	125	88.9							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ1500/F-V8		1500	242	150	101.6							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ2500/F-V8		2500	249	160	108							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ150/F-V8		150	205	125	98.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ300/F-V8		NPS1 (DN25)	300	222	155	114.3						
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ600/F-V8	600		244	180	123.8							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ1500/F-V8	1500		259	205	146							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ2500/F-V8	2500		207	150	120.7							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ150/F-V8	150		215	165	127							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ300/F-V8	NPS1- 1/2 (DN40)		300	244	215	165.1						
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ600/F-V8		600	256	235	171.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ1500/F-V8		1500	217	110	79.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ2500/F-V8		2500	220	125	88.9							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ150/F-V8		150	242	150	101.6							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ300/F-V8		NPS2 (DN50)	300	249	160	108						
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ600/F-V8	600		205	125	98.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ1500/F-V8	1500		222	155	114.3							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ2500/F-V8	2500		244	180	123.8							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ150/F-V8	150		259	205	146							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ300/F-V8	NPS1 (DN25)		300	207	150	120.7						
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ600/F-V8		600	215	165	127							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ1500/F-V8		1500	244	215	165.1							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ2500/F-V8		2500	256	235	171.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ150/F-V8		150	217	110	79.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ300/F-V8		NPS1- 1/2 (DN40)	300	220	125	88.9						
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ600/F-V8	600		242	150	101.6							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ1500/F-V8	1500		249	160	108							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ2500/F-V8	2500		205	125	98.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ150/F-V8	150		222	155	114.3							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ300/F-V8	NPS2 (DN50)		300	244	180	123.8						
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ600/F-V8		600	259	205	146							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ1500/F-V8		1500	207	150	120.7							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ2500/F-V8		2500	215	165	127							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ150/F-V8		150	244	215	165.1							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ300/F-V8		NPS1 (DN25)	300	256	235	171.4						
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ600/F-V8	600		217	110	79.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ1500/F-V8	1500		220	125	88.9							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ2500/F-V8	2500		242	150	101.6							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ150/F-V8	150		249	160	108							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ300/F-V8	NPS1- 1/2 (DN40)		300	205	125	98.4						
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ600/F-V8		600	222	155	114.3							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ1500/F-V8		1500	244	180	123.8							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ2500/F-V8		2500	259	205	146							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ150/F-V8		150	207	150	120.7							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ300/F-V8		NPS2 (DN50)	300	215	165	127						
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ600/F-V8	600		244	215	165.1							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ1500/F-V8	1500		256	235	171.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ2500/F-V8	2500		217	110	79.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ150/F-V8	150		220	125	88.9							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ300/F-V8	NPS1 (DN25)		300	242	150	101.6						
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ600/F-V8		600	249	160	108							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ1500/F-V8		1500	205	125	98.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ2500/F-V8		2500	222	155	114.3							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ150/F-V8		150	244	180	123.8							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ300/F-V8		NPS1- 1/2 (DN40)	300	259	205	146						
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ600/F-V8	600		207	150	120.7							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ1500/F-V8	1500		215	165	127							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ2500/F-V8	2500		244	215	165.1							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ150/F-V8	150		256	235	171.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ300/F-V8	NPS2 (DN50)		300	217	110	79.4						
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ600/F-V8		600	220	125	88.9							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ1500/F-V8		1500	242	150	101.6							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ2500/F-V8		2500	249	160	108							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ150/F-V8		150	205	125	98.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ300/F-V8		NPS1 (DN25)	300	222	155	114.3						
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ600/F-V8	600		244	180	123.8							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ1500/F-V8	1500		259	205	146							
SS-BM4-DBB-BBN2-32/8-RJ2500/F-V8	2500		207	150	120.7							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ150/F-V8	150		215	165	127							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ300/F-V8	NPS1- 1/2 (DN40)		300	244	215	165.1						
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ600/F-V8		600	256	235	171.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ1500/F-V8		1500	217	110	79.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-16/8-RJ2500/F-V8		2500	220	125	88.9							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ150/F-V8		150	242	150	101.6							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ300/F-V8		NPS2 (DN50)	300	249	160	108						
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ600/F-V8	600		205	125	98.4							
SS-BM4-DBB-BBN2-24/8-RJ1500/F-V8	1500		222	155	114.3							

口径20mm阀体

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm					
							A	B	C	L	φD	φE
SS-BM4-DBB-BBN3-24/8-RF150/F-V8	RF法兰	NPS1- 1/2 (DN40)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	171	98.5	165	232	125	98.4
SS-BM4-DBB-BBN3-24/8-RF300/F-V8						300				239	155	114.3
SS-BM4-DBB-BBN3-24/8-RF600/F-V8						600				246	180	123.8
SS-BM4-DBB-BBN3-24/8-RF1500/F-V8						1500				264	180	123.8
SS-BM4-DBB-BBN3-24/8-RF2500/F-V8						2500				276	205	146
SS-BM4-DBB-BBN3-32/8-RF150/F-V8		NPS2 (DN50)				150				230	150	120.7
SS-BM4-DBB-BBN3-32/8-RF300/F-V8						300				237	165	127
SS-BM4-DBB-BBN3-32/8-RF600/F-V8						600				244	165	127
SS-BM4-DBB-BBN3-32/8-RF1500/F-V8						1500				280	215	165.1
SS-BM4-DBB-BBN3-32/8-RF2500/F-V8						2500				290	235	171.4
SS-BM4-DBB-BBN3-24/8-RJ150/F-V8	RJ法兰	NPS1- 1/2 (DN40)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	171	98.5	165	232	125	98.4
SS-BM4-DBB-BBN3-24/8-RJ300/F-V8						300				239	155	114.3
SS-BM4-DBB-BBN3-24/8-RJ600/F-V8						600				246	180	123.8
SS-BM4-DBB-BBN3-24/8-RJ1500/F-V8						1500				264	180	123.8
SS-BM4-DBB-BBN3-24/8-RJ2500/F-V8						2500				276	205	146
SS-BM4-DBB-BBN3-32/8-RJ150/F-V8		NPS2 (DN50)				150				230	150	120.7
SS-BM4-DBB-BBN3-32/8-RJ300/F-V8						300				237	165	127
SS-BM4-DBB-BBN3-32/8-RJ600/F-V8						600				244	165	127
SS-BM4-DBB-BBN3-32/8-RJ1500/F-V8						1500				280	215	165.1
SS-BM4-DBB-BBN3-32/8-RJ2500/F-V8						2500				290	235	171.4

阀门组合形式 (NNN)：针阀隔离，针阀隔离，针阀泄放

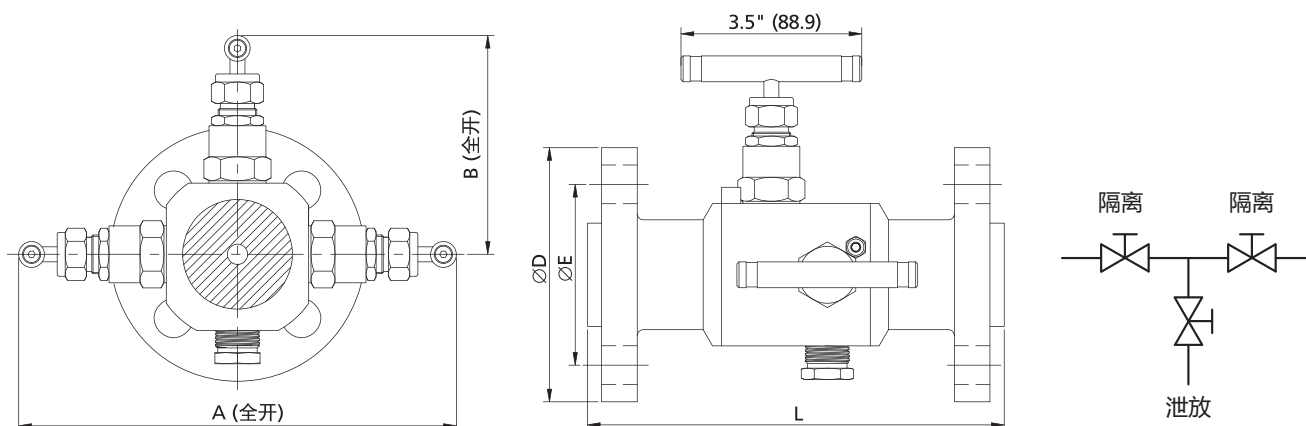


通径9.5mm阀体

基本型号	进口类型	法兰尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
							A	B	L	φD	φE
SS-BM4-DBB-NNN-8-RF150-V8	RF法兰	NPS1/2 (DN15)	与进口相同	1/2FNPT	150	233	116.5	175	90	60.3	
SS-BM4-DBB-NNN-8-RF300-V8					300			185	95	66.7	
SS-BM4-DBB-NNN-8-RF600-V8					600			215	120	82.6	
SS-BM4-DBB-NNN-8-RF1500-V8					1500			235	135	88.9	
SS-BM4-DBB-NNN-8-RF2500-V8					2500			175	100	69.9	
SS-BM4-DBB-NNN-12-RF150-V8		NPS3/4 (DN20)			150			185	115	82.6	
SS-BM4-DBB-NNN-12-RF300-V8					300			200		130	88.9
SS-BM4-DBB-NNN-12-RF600-V8					600			240	140	95.2	
SS-BM4-DBB-NNN-12-RF1500-V8					1500			175	110	79.4	
SS-BM4-DBB-NNN-12-RF2500-V8					2500			185	125	88.9	
SS-BM4-DBB-NNN-16-RF150-V8		NPS1 (DN25)			150			205	150	101.6	
SS-BM4-DBB-NNN-16-RF300-V8					300			260	160	108	
SS-BM4-DBB-NNN-16-RF600-V8					600			180	125	98.4	
SS-BM4-DBB-NNN-16-RF1500-V8					1500			220	155	114.3	
SS-BM4-DBB-NNN-16-RF2500-V8					2500			265	180	123.8	
SS-BM4-DBB-NNN-24-RF150-V8		NPS1-1/2 (DN40)			150			310	205	146	
SS-BM4-DBB-NNN-24-RF300-V8					300			195	150	120.7	
SS-BM4-DBB-NNN-24-RF600-V8					600			220	165	127	
SS-BM4-DBB-NNN-24-RF1500-V8					1500			290		215	165.1
SS-BM4-DBB-NNN-24-RF2500-V8					2500			320	235	171.4	
SS-BM4-DBB-NNN-32-RF150-V8		NPS2 (DN50)			150						
SS-BM4-DBB-NNN-32-RF300-V8					300						
SS-BM4-DBB-NNN-32-RF600-V8					600						
SS-BM4-DBB-NNN-32-RF1500-V8					1500						
SS-BM4-DBB-NNN-32-RF2500-V8					2500						

接上表

基本型号	进口类型	法兰尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
							A	B	L	φD	φE
SS-BM4-DBB-NNN-8-RJ150-V8	RJ法兰	NPS1/2 (DN15)	与进口相同		1/2FNPT	150	233	116.5	175	90	60.3
SS-BM4-DBB-NNN-8-RJ300-V8						300			185	95	66.7
SS-BM4-DBB-NNN-8-RJ600-V8						600					
SS-BM4-DBB-NNN-8-RJ1500-V8						1500			215	120	82.6
SS-BM4-DBB-NNN-8-RJ2500-V8						2500			235	135	88.9
SS-BM4-DBB-NNN-12-RJ150-V8		NPS3/4 (DN20)				150			175	100	69.9
SS-BM4-DBB-NNN-12-RJ300-V8						300			185	115	82.6
SS-BM4-DBB-NNN-12-RJ600-V8						600			200		
SS-BM4-DBB-NNN-12-RJ1500-V8						1500			225	130	88.9
SS-BM4-DBB-NNN-12-RJ2500-V8						2500			240	140	95.2
SS-BM4-DBB-NNN-16-RJ150-V8		NPS1 (DN25)				150			175	110	79.4
SS-BM4-DBB-NNN-16-RJ300-V8						300			185	125	88.9
SS-BM4-DBB-NNN-16-RJ600-V8						600			205		
SS-BM4-DBB-NNN-16-RJ1500-V8						1500			255	150	101.6
SS-BM4-DBB-NNN-16-RJ2500-V8						2500			260	160	108
SS-BM4-DBB-NNN-24-RJ150-V8		NPS1-1/2 (DN40)				150			180	125	98.4
SS-BM4-DBB-NNN-24-RJ300-V8						300			220	155	114.3
SS-BM4-DBB-NNN-24-RJ600-V8						600			225		
SS-BM4-DBB-NNN-24-RJ1500-V8						1500			265	180	123.8
SS-BM4-DBB-NNN-24-RJ2500-V8						2500			310	205	146
SS-BM4-DBB-NNN-32-RJ150-V8		NPS2 (DN50)				150			195	150	120.7
SS-BM4-DBB-NNN-32-RJ300-V8						300			220	165	127
SS-BM4-DBB-NNN-32-RJ600-V8						600			230		
SS-BM4-DBB-NNN-32-RJ1500-V8						1500			290	215	165.1
SS-BM4-DBB-NNN-32-RJ2500-V8						2500			320	235	171.4

阀门组合形式 (NNN)：针阀隔离，针阀隔离，针阀泄放

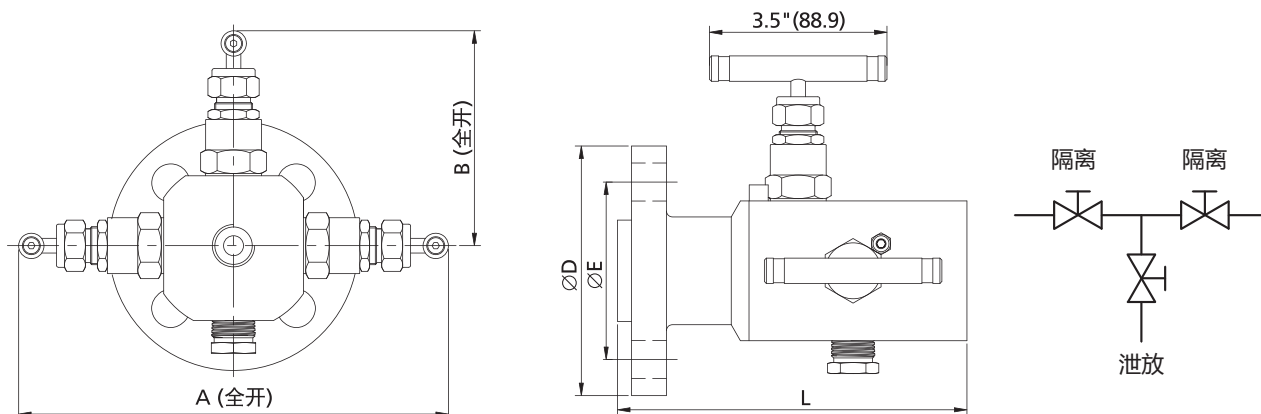

口径9.5mm阀体


基本型号	进口类型	法兰尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
							A	B	L	φD	φE
SS-BM4-DBB-NNN-8/8-RF150/8-V8	RF法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	233	116.5	155	90	60.3
SS-BM4-DBB-NNN-8/8-RF300/8-V8						300			160	95	66.7
SS-BM4-DBB-NNN-8/8-RF600/8-V8						600			175	120	82.6
SS-BM4-DBB-NNN-8/8-RF1500/8-V8						1500			185	135	88.9
SS-BM4-DBB-NNN-8/8-RF2500/8-V8						2500			155	100	69.9
SS-BM4-DBB-NNN-12/8-RF150/8-V8		NPS3/4 (DN20)				150			160	115	82.6
SS-BM4-DBB-NNN-12/8-RF300/8-V8						300			170	130	88.9
SS-BM4-DBB-NNN-12/8-RF600/8-V8						600			190	140	95.2
SS-BM4-DBB-NNN-12/8-RF1500/8-V8						1500			155	110	79.4
SS-BM4-DBB-NNN-12/8-RF2500/8-V8						2500			160	125	88.9
SS-BM4-DBB-NNN-16/8-RF150/8-V8		NPS1 (DN25)				150			175	150	101.6
SS-BM4-DBB-NNN-16/8-RF300/8-V8						300			200	160	108
SS-BM4-DBB-NNN-16/8-RF600/8-V8						600			160	125	98.4
SS-BM4-DBB-NNN-16/8-RF1500/8-V8						1500			175	155	114.3
SS-BM4-DBB-NNN-16/8-RF2500/8-V8						2500			200	180	123.8
SS-BM4-DBB-NNN-24/8-RF150/8-V8		NPS1-1/2 (DN40)				150			225	205	146
SS-BM4-DBB-NNN-24/8-RF300/8-V8						300			170	150	120.7
SS-BM4-DBB-NNN-24/8-RF600/8-V8						600			180	165	127
SS-BM4-DBB-NNN-24/8-RF1500/8-V8						1500			190	215	165.1
SS-BM4-DBB-NNN-24/8-RF2500/8-V8						2500			220	235	171.4
SS-BM4-DBB-NNN-32/8-RF150/8-V8		NPS2 (DN50)				150			230	235	171.4
SS-BM4-DBB-NNN-32/8-RF300/8-V8						300					
SS-BM4-DBB-NNN-32/8-RF600/8-V8						600					
SS-BM4-DBB-NNN-32/8-RF1500/8-V8						1500					
SS-BM4-DBB-NNN-32/8-RF2500/8-V8						2500					

接上表

基本型号	进口类型	法兰尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
							A	B	L	φD	φE
SS-BM4-DBB-NNN-8/8-RJ150/8-V8	RJ法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	233	116.5	155	90	60.3
SS-BM4-DBB-NNN-8/8-RJ300/8-V8						300			160	95	66.7
SS-BM4-DBB-NNN-8/8-RJ600/8-V8						600					
SS-BM4-DBB-NNN-8/8-RJ1500/8-V8						1500			175	120	82.6
SS-BM4-DBB-NNN-8/8-RJ2500/8-V8						2500			185	135	88.9
SS-BM4-DBB-NNN-12/8-RJ150/8-V8		NPS3/4 (DN20)				150			155	100	69.9
SS-BM4-DBB-NNN-12/8-RJ300/8-V8						300			160	115	82.6
SS-BM4-DBB-NNN-12/8-RJ600/8-V8						600			170		
SS-BM4-DBB-NNN-12/8-RJ1500/8-V8						1500			180	130	88.9
SS-BM4-DBB-NNN-12/8-RJ2500/8-V8						2500			190	140	95.2
SS-BM4-DBB-NNN-16/8-RJ150/8-V8		NPS1 (DN25)				150			155	110	79.4
SS-BM4-DBB-NNN-16/8-RJ300/8-V8						300			160	125	88.9
SS-BM4-DBB-NNN-16/8-RJ600/8-V8						600			175		
SS-BM4-DBB-NNN-16/8-RJ1500/8-V8						1500			195	150	101.6
SS-BM4-DBB-NNN-16/8-RJ2500/8-V8						2500			200	160	108
SS-BM4-DBB-NNN-24/8-RJ150/8-V8		NPS1-1/2 (DN40)				150			160	125	98.4
SS-BM4-DBB-NNN-24/8-RJ300/8-V8						300			175	155	114.3
SS-BM4-DBB-NNN-24/8-RJ600/8-V8						600			185		
SS-BM4-DBB-NNN-24/8-RJ1500/8-V8						1500			200	180	123.8
SS-BM4-DBB-NNN-24/8-RJ2500/8-V8						2500			225	205	146
SS-BM4-DBB-NNN-32/8-RJ150/8-V8		NPS2 (DN50)				150			170	150	120.7
SS-BM4-DBB-NNN-32/8-RJ300/8-V8						300			180	165	127
SS-BM4-DBB-NNN-32/8-RJ600/8-V8						600			190		
SS-BM4-DBB-NNN-32/8-RJ1500/8-V8						1500			220	215	165.1
SS-BM4-DBB-NNN-32/8-RJ2500/8-V8						2500			230	235	171.4

单隔离泄放阀组

阀门组合形式 (BN)：球阀隔离，针阀泄放

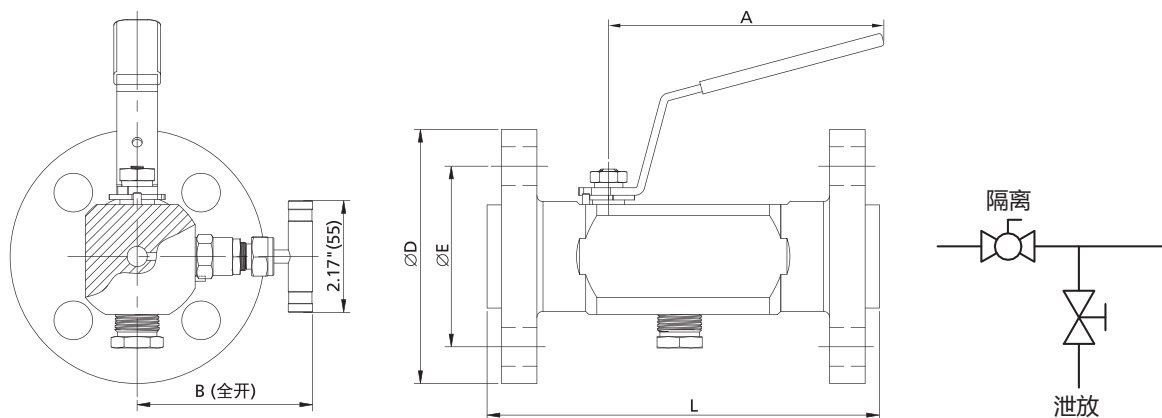

通径9.5mm阀体

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm								
							A	B	L	φD	φE				
SS-BM4-BB-BN-8-RF150-V8	RF法兰	NPS1/2 (DN15)	与进口相同	1/2FNPT	150	146	88.5	163	90	60.3					
SS-BM4-BB-BN-8-RF300-V8					300			173	95	66.7					
SS-BM4-BB-BN-8-RF600-V8					600			203	120	82.6					
SS-BM4-BB-BN-8-RF1500-V8					1500				135	88.9					
SS-BM4-BB-BN-8-RF2500-V8					2500				163	100	69.9				
SS-BM4-BB-BN-12-RF150-V8		NPS3/4 (DN20)			150			173	115	82.6					
SS-BM4-BB-BN-12-RF300-V8					300			203	130	88.9					
SS-BM4-BB-BN-12-RF600-V8					600				140	95.2					
SS-BM4-BB-BN-12-RF1500-V8					1500				163	110	79.4				
SS-BM4-BB-BN-12-RF2500-V8					2500			178		125	88.9				
SS-BM4-BB-BN-16-RF150-V8		NPS1 (DN25)			150			193	150	101.6					
SS-BM4-BB-BN-16-RF300-V8					300			273	160	108					
SS-BM4-BB-BN-16-RF600-V8					600			226	125	98.4					
SS-BM4-BB-BN-16-RF1500-V8					1500				251	155	114.3				
SS-BM4-BB-BN-16-RF2500-V8					2500					291	180	123.8			
SS-BM4-BB-BN-24-RF150-V8		NPS1- 1/2 (DN40)			150			316	205	146					
SS-BM4-BB-BN-24-RF300-V8					300			231	150	120.7					
SS-BM4-BB-BN-24-RF600-V8					600				256	165	127				
SS-BM4-BB-BN-24-RF1500-V8					1500					306	215	165.1			
SS-BM4-BB-BN-24-RF2500-V8					2500			346	235	171.4					
SS-BM4-BB-BN-32-RF150-V8		NPS2 (DN50)			150										
SS-BM4-BB-BN-32-RF300-V8					300										
SS-BM4-BB-BN-32-RF600-V8					600										
SS-BM4-BB-BN-32-RF1500-V8					1500										
SS-BM4-BB-BN-32-RF2500-V8					2500										

接上表

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
							A	B	L	φD	φE
SS-BM4-BB-BN-8-RJ150-V8	RJ法兰	NPS1/2 (DN15)	与进口相同		1/2FNPT	150	146	88.5	163	90	60.3
SS-BM4-BB-BN-8-RJ300-V8						300			173	95	66.7
SS-BM4-BB-BN-8-RJ600-V8						600			203	120	82.6
SS-BM4-BB-BN-8-RJ1500-V8						1500				135	88.9
SS-BM4-BB-BN-8-RJ2500-V8						2500			163	100	69.9
SS-BM4-BB-BN-12-RJ150-V8		NPS3/4 (DN20)				300			173	115	82.6
SS-BM4-BB-BN-12-RJ300-V8						600					
SS-BM4-BB-BN-12-RJ600-V8						1500			203	130	88.9
SS-BM4-BB-BN-12-RJ1500-V8						2500				140	95.2
SS-BM4-BB-BN-12-RJ2500-V8						150			163	110	79.4
SS-BM4-BB-BN-16-RJ150-V8		NPS1 (DN25)				300			178	125	88.9
SS-BM4-BB-BN-16-RJ300-V8						600					
SS-BM4-BB-BN-16-RJ600-V8						1500			261	150	101.6
SS-BM4-BB-BN-16-RJ2500-V8						2500			273	160	108
SS-BM4-BB-BN-24-RJ150-V8						NPS1-1/2 (DN40)			150	226	125
SS-BM4-BB-BN-24-RJ300-V8		300							251	155	114.3
SS-BM4-BB-BN-24-RJ600-V8		600									
SS-BM4-BB-BN-24-RJ1500-V8		1500							291	180	123.8
SS-BM4-BB-BN-24-RJ2500-V8		2500							316	205	146
SS-BM4-BB-BN-32-RJ150-V8		NPS2 (DN50)				150			231	150	120.7
SS-BM4-BB-BN-32-RJ300-V8						300			256	165	127
SS-BM4-BB-BN-32-RJ600-V8						600					
SS-BM4-BB-BN-32-RJ1500-V8						1500			306	215	165.1
SS-BM4-BB-BN-32-RJ2500-V8						2500			346	235	171.4


通径14mm阀体

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
							A	B	L	φD	φE
SS-BM4-BB-BN2-16-RF150-V8	RF 法兰	NPS1 (DN25)	与进口相同	1/2FNPT	150	171	93.5	231	110	79.4	
SS-BM4-BB-BN2-16-RF300-V8					300			241	125	88.9	
SS-BM4-BB-BN2-16-RF600-V8					600			261	150	101.6	
SS-BM4-BB-BN2-16-RF1500-V8					1500			273	160	108	
SS-BM4-BB-BN2-16-RF2500-V8					2500			241	125	98.4	
SS-BM4-BB-BN2-24-RF150-V8		NPS1- 1/2 (DN40)			150			251	155	114.3	
SS-BM4-BB-BN2-24-RF300-V8					300			291	180	123.8	
SS-BM4-BB-BN2-24-RF600-V8					600			316	205	146	
SS-BM4-BB-BN2-24-RF1500-V8					1500			241	150	120.7	
SS-BM4-BB-BN2-24-RF2500-V8					2500			261	165	127	
SS-BM4-BB-BN2-32-RF150-V8		NPS2 (DN50)			150			306	215	165.1	
SS-BM4-BB-BN2-32-RF300-V8					300			346	235	171.4	
SS-BM4-BB-BN2-32-RF600-V8					600						
SS-BM4-BB-BN2-32-RF1500-V8					1500						
SS-BM4-BB-BN2-32-RF2500-V8					2500						
SS-BM4-BB-BN2-16-RJ150-V8	RJ法兰	NPS1 (DN25)	与进口相同	1/2FNPT	150	171	93.5	231	110	79.4	
SS-BM4-BB-BN2-16-RJ300-V8					300			241	125	88.9	
SS-BM4-BB-BN2-16-RJ600-V8					600			261	150	101.6	
SS-BM4-BB-BN2-16-RJ1500-V8					1500			273	160	108	
SS-BM4-BB-BN2-16-RJ2500-V8					2500			241	125	98.4	
SS-BM4-BB-BN2-24-RJ150-V8		NPS1- 1/2 (DN40)			150			251	155	114.3	
SS-BM4-BB-BN2-24-RJ300-V8					300			291	180	123.8	
SS-BM4-BB-BN2-24-RJ600-V8					600			316	205	146	
SS-BM4-BB-BN2-24-RJ1500-V8					1500			241	150	120.7	
SS-BM4-BB-BN2-24-RJ2500-V8					2500			261	165	127	
SS-BM4-BB-BN2-32-RJ150-V8		NPS2 (DN50)			150			306	215	165.1	
SS-BM4-BB-BN2-32-RJ300-V8					300			346	235	171.4	
SS-BM4-BB-BN2-32-RJ600-V8					600						
SS-BM4-BB-BN2-32-RJ1500-V8					1500						
SS-BM4-BB-BN2-32-RJ2500-V8					2500						

通径20mm阀体

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
							A	B	L	φD	φE
SS-BM4-BB-BN3-24-RF150-V8	RF法兰	NPS1-1/2 (DN40)	与进口相同		1/2FNPT	150	171	98.5	227	125	98.4
SS-BM4-BB-BN3-24-RF300-V8						300			239	155	114.3
SS-BM4-BB-BN3-24-RF600-V8						600			255		
SS-BM4-BB-BN3-24-RF1500-V8						1500			306	180	123.8
SS-BM4-BB-BN3-24-RF2500-V8						2500			330	205	146
SS-BM4-BB-BN3-32-RF150-V8		NPS2 (DN50)				150			225	150	120.7
SS-BM4-BB-BN3-32-RF300-V8						300			238	165	127
SS-BM4-BB-BN3-32-RF600-V8						600			260		
SS-BM4-BB-BN3-32-RF1500-V8						1500			320	215	165.1
SS-BM4-BB-BN3-32-RF2500-V8						2500			348	235	171.4
SS-BM4-BB-BN3-24-RJ150-V8	RJ法兰	NPS1-1/2 (DN40)	与进口相同			150	171	98.5	227	125	98.4
SS-BM4-BB-BN3-24-RJ300-V8						300			239	155	114.3
SS-BM4-BB-BN3-24-RJ600-V8						600			255		
SS-BM4-BB-BN3-24-RJ1500-V8						1500			306	180	123.8
SS-BM4-BB-BN3-24-RJ2500-V8						2500			330	205	146
SS-BM4-BB-BN3-32-RJ150-V8		NPS2 (DN50)				150			225	150	120.7
SS-BM4-BB-BN3-32-RJ300-V8						300			238	165	127
SS-BM4-BB-BN3-32-RJ600-V8						600			260		
SS-BM4-BB-BN3-32-RJ1500-V8						1500			320	215	165.1
SS-BM4-BB-BN3-32-RJ2500-V8						2500			348	235	171.4

阀门组合形式 (BN) : 球阀隔离, 针阀泄放

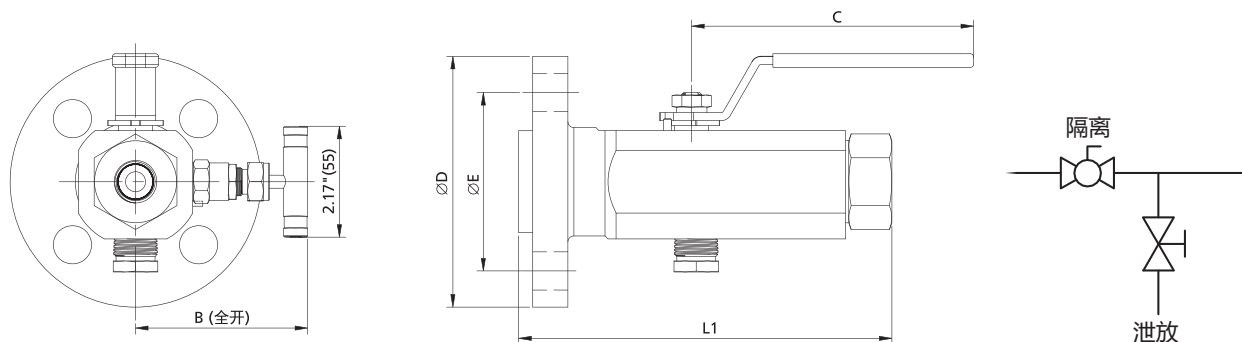

通径9.5mm阀体

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
							A	B	L	φD	φE
SS-BM4-BB-BN-8/8-RF150/F-V8	RF法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	146	88.5	168	90	60.3
SS-BM4-BB-BN-8/8-RF300/F-V8						180			95	66.7	
SS-BM4-BB-BN-8/8-RF600/F-V8						600					186
SS-BM4-BB-BN-8/8-RF1500/F-V8						1500					200
SS-BM4-BB-BN-8/8-RF2500/F-V8						2500			203	135	88.9
SS-BM4-BB-BN-12/8-RF150/F-V8		NPS3/4 (DN20)				150			175	100	69.9
SS-BM4-BB-BN-12/8-RF300/F-V8						300			183	115	82.6
SS-BM4-BB-BN-12/8-RF600/F-V8						600			188		
SS-BM4-BB-BN-12/8-RF1500/F-V8						1500			202	130	88.9
SS-BM4-BB-BN-12/8-RF2500/F-V8						2500			208	140	95.2
SS-BM4-BB-BN-16/8-RF150/F-V8		NPS1 (DN25)				150			175	110	79.4
SS-BM4-BB-BN-16/8-RF300/F-V8						300			180	125	88.9
SS-BM4-BB-BN-16/8-RF600/F-V8						600			186		
SS-BM4-BB-BN-16/8-RF1500/F-V8						1500			205	150	101.6
SS-BM4-BB-BN-16/8-RF2500/F-V8						2500			212	160	108
SS-BM4-BB-BN-24/8-RF150/F-V8		NPS1-1/2 (DN40)				150			178	125	98.4
SS-BM4-BB-BN-24/8-RF300/F-V8						300			185	155	114.3
SS-BM4-BB-BN-24/8-RF600/F-V8						600			193		
SS-BM4-BB-BN-24/8-RF1500/F-V8						1500			211	180	123.8
SS-BM4-BB-BN-24/8-RF2500/F-V8						2500			225	205	146
SS-BM4-BB-BN-32/8-RF150/F-V8		NPS2 (DN50)				150			178	150	120.7
SS-BM4-BB-BN-32/8-RF300/F-V8						300			190	165	127
SS-BM4-BB-BN-32/8-RF600/F-V8						600			199		
SS-BM4-BB-BN-32/8-RF1500/F-V8						1500			223	215	165.1
SS-BM4-BB-BN-32/8-RF2500/F-V8						2500			230	235	171.4

接上表

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
							A	B	L	φD	φE
SS-BM4-BB-BN-8/8-RJ150/F-V8	RJ法兰	NPS1/2 (DN15)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	146	88.5	168	90	60.3
SS-BM4-BB-BN-8/8-RJ300/F-V8						300			180	95	66.7
SS-BM4-BB-BN-8/8-RJ600/F-V8						600			186		
SS-BM4-BB-BN-8/8-RJ1500/F-V8						1500			200	120	82.6
SS-BM4-BB-BN-8/8-RJ2500/F-V8						2500			203	135	88.9
SS-BM4-BB-BN-12/8-RJ150/F-V8		NPS3/4 (DN20)				150			175	100	69.9
SS-BM4-BB-BN-12/8-RJ300/F-V8						300			183	115	82.6
SS-BM4-BB-BN-12/8-RJ600/F-V8						600			188		
SS-BM4-BB-BN-12/8-RJ1500/F-V8						1500			202	130	88.9
SS-BM4-BB-BN-12/8-RJ2500/F-V8						2500			208	140	95.2
SS-BM4-BB-BN-16/8-RJ150/F-V8		NPS1 (DN25)				150			175	110	79.4
SS-BM4-BB-BN-16/8-RJ300/F-V8						300			180	125	88.9
SS-BM4-BB-BN-16/8-RJ600/F-V8						600			186		
SS-BM4-BB-BN-16/8-RJ1500/F-V8						1500			205	150	101.6
SS-BM4-BB-BN-16/8-RJ2500/F-V8						2500			212	160	108
SS-BM4-BB-BN-24/8-RJ150/F-V8		NPS1- 1/2 (DN40)				150			178	125	98.4
SS-BM4-BB-BN-24/8-RJ300/F-V8						300			185	155	114.3
SS-BM4-BB-BN-24/8-RJ600/F-V8						600			193		
SS-BM4-BB-BN-24/8-RJ1500/F-V8						1500			211	180	123.8
SS-BM4-BB-BN-24/8-RJ2500/F-V8						2500			225	205	146
SS-BM4-BB-BN-32/8-RJ150/F-V8		NPS2 (DN50)				150			178	150	120.7
SS-BM4-BB-BN-32/8-RJ300/F-V8						300			190	165	127
SS-BM4-BB-BN-32/8-RJ600/F-V8						600			199		
SS-BM4-BB-BN-32/8-RJ1500/F-V8						1500			223	215	165.1
SS-BM4-BB-BN-32/8-RJ2500/F-V8						2500			230	235	171.4

通径14mm阀体

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
							A	B	L	φD	φE
SS-BM4-BB-BN2-16/8-RF150/F-V8	RF 法兰	NPS1 (DN25)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	171	93.5	217	110	79.4
SS-BM4-BB-BN2-16/8-RF300/F-V8						300			220	125	88.9
SS-BM4-BB-BN2-16/8-RF600/F-V8						600					
SS-BM4-BB-BN2-16/8-RF1500/F-V8						1500					
SS-BM4-BB-BN2-16/8-RF2500/F-V8						2500			242	150	101.6
SS-BM4-BB-BN2-24/8-RF150/F-V8		NPS1- 1/2 (DN40)				150			249	160	108
SS-BM4-BB-BN2-24/8-RF300/F-V8						300			205	125	98.4
SS-BM4-BB-BN2-24/8-RF600/F-V8						600			222	155	114.3
SS-BM4-BB-BN2-24/8-RF1500/F-V8						1500					
SS-BM4-BB-BN2-24/8-RF2500/F-V8						2500			259	205	146
SS-BM4-BB-BN2-32/8-RF150/F-V8		NPS2 (DN50)				150			207	150	120.7
SS-BM4-BB-BN2-32/8-RF300/F-V8						300			215	165	127
SS-BM4-BB-BN2-32/8-RF600/F-V8						600					
SS-BM4-BB-BN2-32/8-RF1500/F-V8						1500					
SS-BM4-BB-BN2-32/8-RF2500/F-V8						2500			256	235	171.4
SS-BM4-BB-BN2-16/8-RJ150/F-V8	RJ 法兰	NPS1 (DN25)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	171	93.5	217	110	79.4
SS-BM4-BB-BN2-16/8-RJ300/F-V8						300			220	125	88.9
SS-BM4-BB-BN2-16/8-RJ600/F-V8						600					
SS-BM4-BB-BN2-16/8-RJ1500/F-V8						1500					
SS-BM4-BB-BN2-16/8-RJ2500/F-V8						2500			242	150	101.6
SS-BM4-BB-BN2-24/8-RJ150/F-V8		NPS1- 1/2 (DN40)				150			249	160	108
SS-BM4-BB-BN2-24/8-RJ300/F-V8						300			205	125	98.4
SS-BM4-BB-BN2-24/8-RJ600/F-V8						600			222	155	114.3
SS-BM4-BB-BN2-24/8-RJ1500/F-V8						1500					
SS-BM4-BB-BN2-24/8-RJ2500/F-V8						2500			259	205	146
SS-BM4-BB-BN2-32/8-RJ150/F-V8		NPS2 (DN50)				150			207	150	120.7
SS-BM4-BB-BN2-32/8-RJ300/F-V8						300			215	165	127
SS-BM4-BB-BN2-32/8-RJ600/F-V8						600					
SS-BM4-BB-BN2-32/8-RJ1500/F-V8						1500					
SS-BM4-BB-BN2-32/8-RJ2500/F-V8						2500			256	235	171.4


通径20mm阀体

基本型号	进口类型	进口尺寸	出口类型	出口尺寸	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm				
							A	B	L	φD	φE
SS-BM4-BB-BN3-24/8-RF150/F-V8	RF法兰	NPS1-1/2 (DN40)	FNPT	1/2"	1/2FNPT	150	171	98.5	232	125	98.4
SS-BM4-BB-BN3-24/8-RF300/F-V8						300			239	155	114.3
SS-BM4-BB-BN3-24/8-RF600/F-V8						600			246		
SS-BM4-BB-BN3-24/8-RF1500/F-V8						1500			264		
SS-BM4-BB-BN3-24/8-RF2500/F-V8						2500			276	205	146
SS-BM4-BB-BN3-32/8-RF150/F-V8		NPS2 (DN50)				150			230	150	120.7
SS-BM4-BB-BN3-32/8-RF300/F-V8						300			237	165	127
SS-BM4-BB-BN3-32/8-RF600/F-V8						600			244		
SS-BM4-BB-BN3-32/8-RF1500/F-V8						1500			280		
SS-BM4-BB-BN3-32/8-RF2500/F-V8						2500			290	235	171.4
SS-BM4-BB-BN3-24/8-RJ150/F-V8	RJ法兰	NPS1-1/2 (DN40)	FNPT	1/2"		150	171	98.5	232	125	98.4
SS-BM4-BB-BN3-24/8-RJ300/F-V8						300			239	155	114.3
SS-BM4-BB-BN3-24/8-RJ600/F-V8						600			246		
SS-BM4-BB-BN3-24/8-RJ1500/F-V8						1500			264		
SS-BM4-BB-BN3-24/8-RJ2500/F-V8						2500			276	205	146
SS-BM4-BB-BN3-32/8-RJ150/F-V8		NPS2 (DN50)				150			230	150	120.7
SS-BM4-BB-BN3-32/8-RJ300/F-V8						300			237	165	127
SS-BM4-BB-BN3-32/8-RJ600/F-V8						600			244		
SS-BM4-BB-BN3-32/8-RJ1500/F-V8						1500			280		
SS-BM4-BB-BN3-32/8-RJ2500/F-V8						2500			290	235	171.4

BM5系列仪控管线隔离泄放阀组


双隔离阀泄放阀组 (DBB)

阀门组合形式 (BBN)：球阀隔离，球阀隔离，针阀泄放

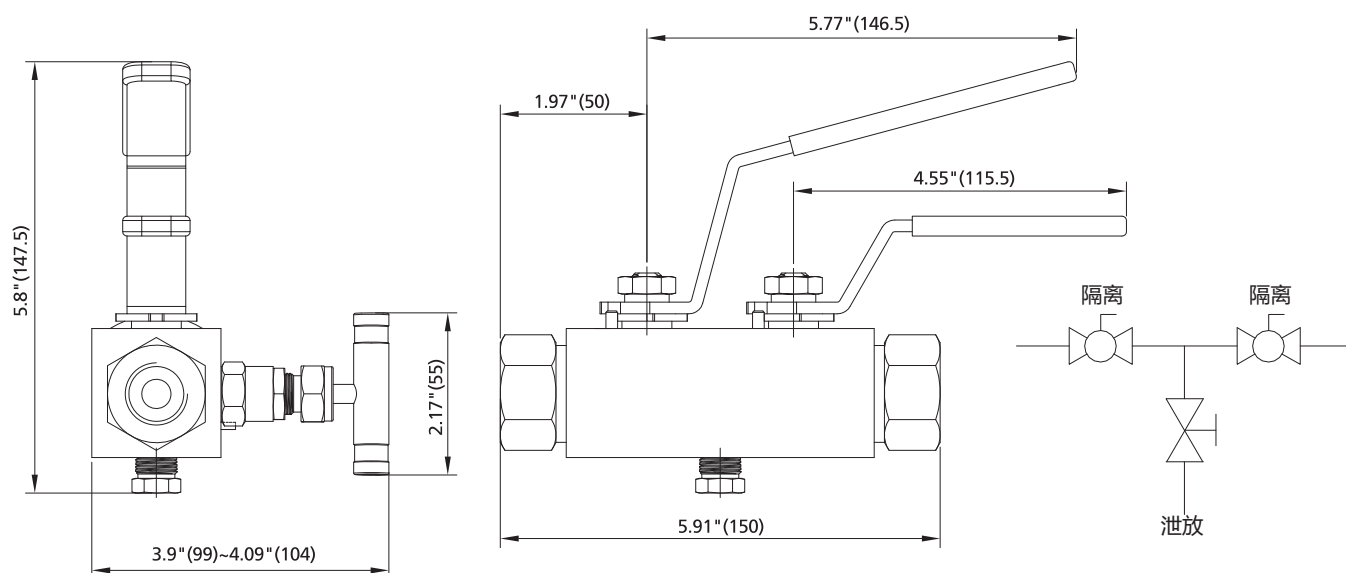


基本型号	入口	出口	泄放
SS-BM5-DBB-BBN-8-F-V4-V	1/2 NPT阴螺纹	1/2 NPT阴螺纹	1/4 NPT阴螺纹

阀门组合形式 (BBB)：球阀隔离，球阀隔离，球阀泄放

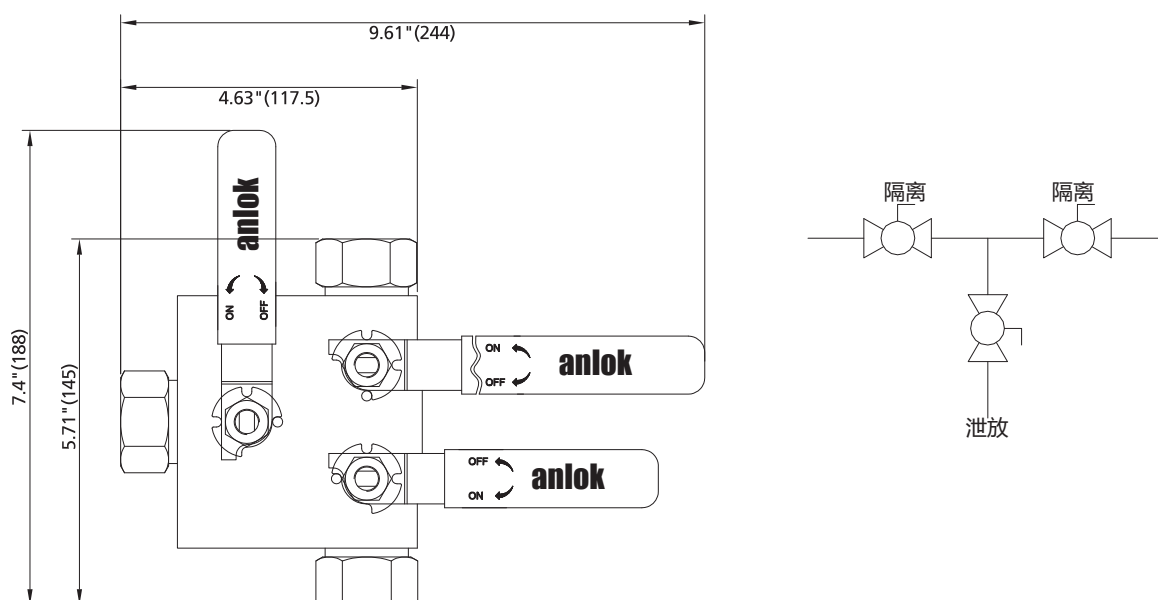


基本型号	入口	出口	泄放
SS-BM5-DBB-BBB-8-F-V4-C	1/2 NPT阴螺纹	1/2 NPT阴螺纹	1/4 NPT阴螺纹

阀门组合形式 (BBB)：球阀隔离，球阀隔离，球阀泄放

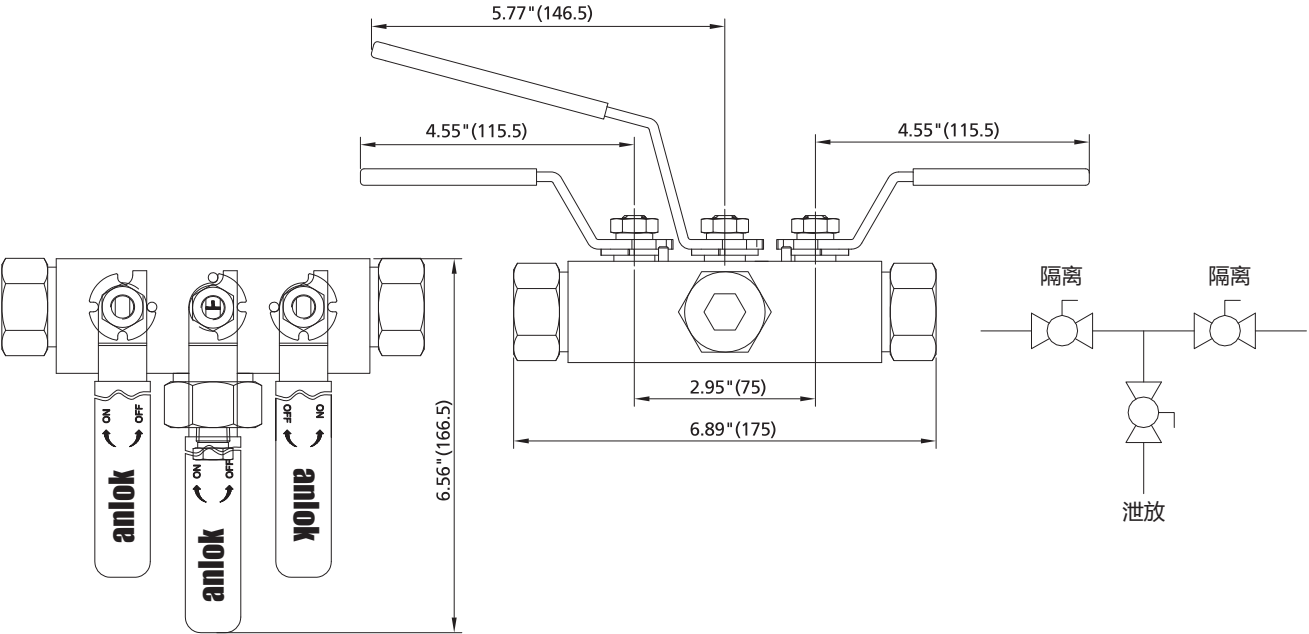

基本型号	入口	出口	泄放
SS-BM5-DBB-BBB-8-F-V4-L	1/2 NPT阴螺纹	1/2 NPT阴螺纹	1/4 NPT阴螺纹


阀门组合形式 (NNN)：针阀隔离，针阀隔离，针阀泄放

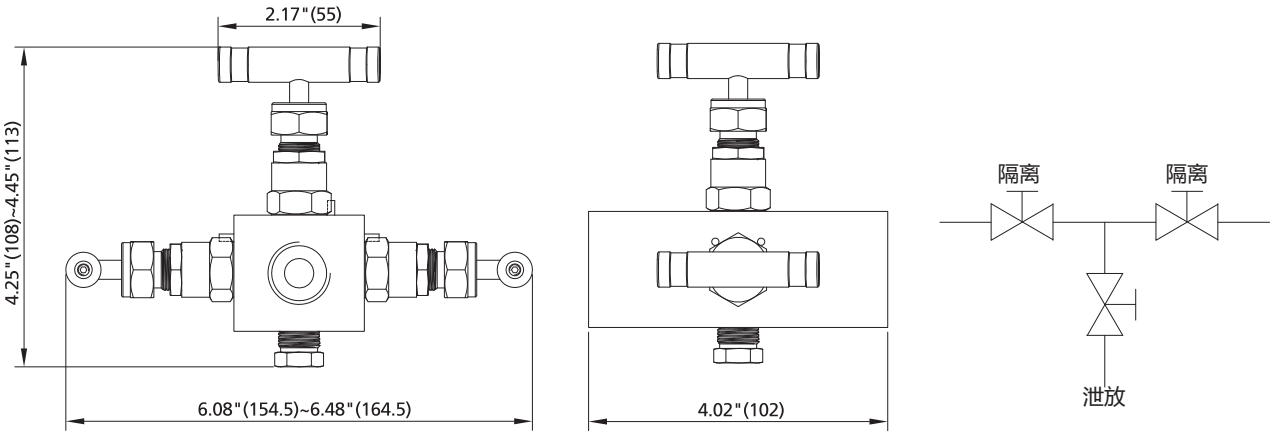

基本型号	入口	出口	泄放
SS-BM5-DBB-NNN-8-F-V4-V	1/2 NPT阴螺纹	1/2 NPT阴螺纹	1/4 NPT阴螺纹


单隔离阀泄放阀组 (BB)

阀门组合形式 (BN): 球阀隔离, 针阀泄放

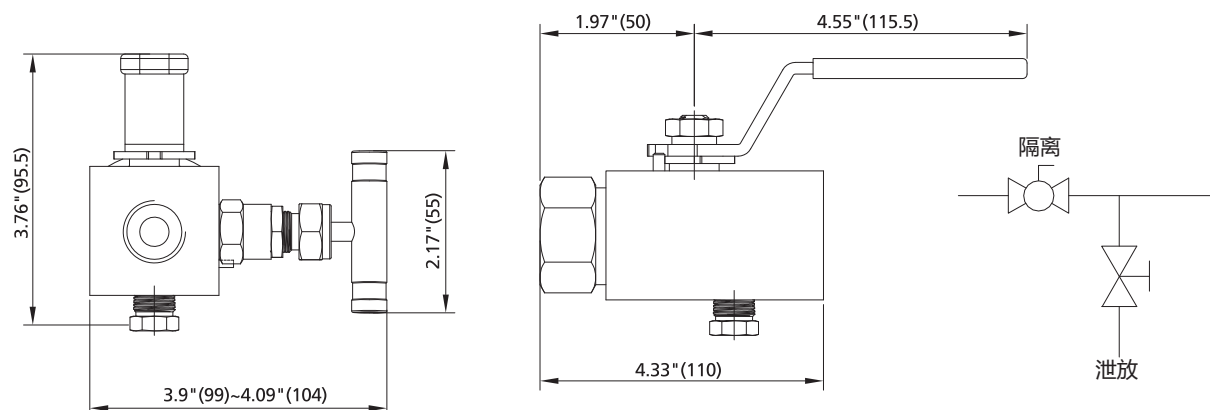

基本型号	入口	出口	泄放
SS-BM5-BB-BN-8-F-V4-V	1/2 NPT阴螺纹	1/2 NPT阴螺纹	1/4 NPT阴螺纹

阀门组合形式 (BB): 球阀隔离, 球阀泄放

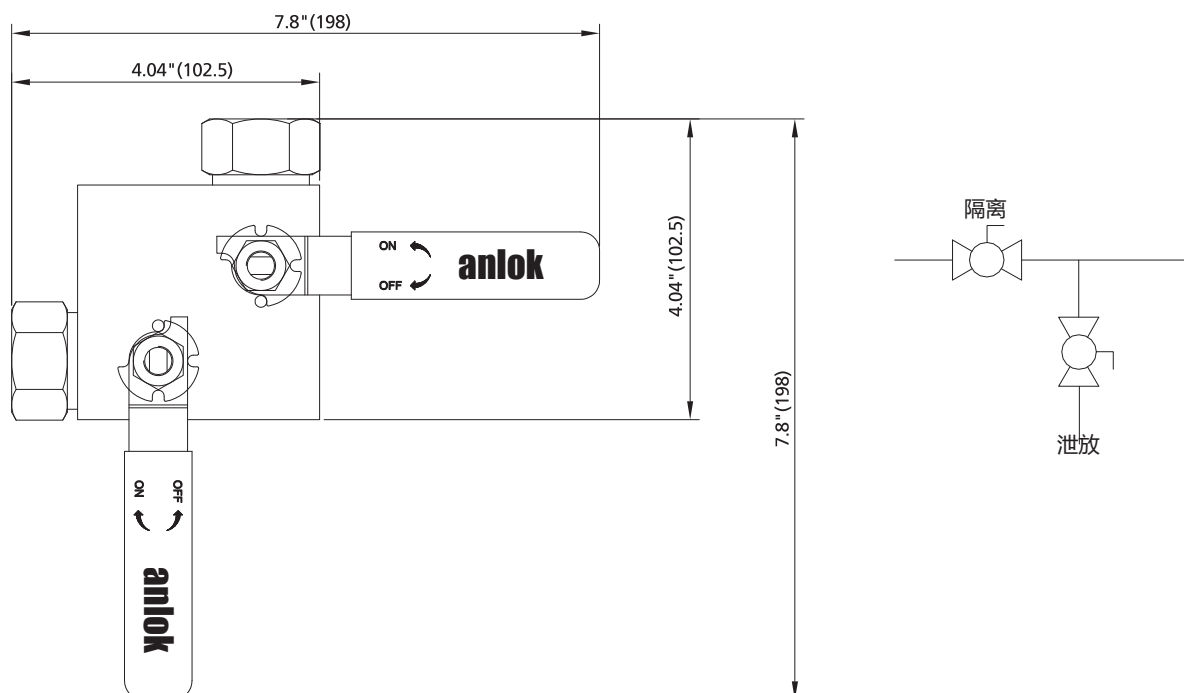

基本型号	入口	出口	泄放
SS-BM5-BB-BB-8-F-V4-V	1/2 NPT阴螺纹	1/2 NPT阴螺纹	1/4 NPT阴螺纹

选型说明

SS - BM5 - DBB - 1 - 8 / 8 - F / M - V8 - G

系列	密封填料	
		PTFE
	G	石墨
材质	316	316L
	SS	
CS	316L	316L
	CS	
2507	双相钢	2507
	2507	
功能	双隔离 泄放阀组	DBB
	单隔离 泄放阀组	
DB	双隔离 阀组	DB
	单隔离 阀组	
针阀通径	无针阀 结构	1
	4mm	
2	6.4mm	2
	9.5mm	
结构	第一 隔离	针阀
	第二 隔离	
泄放	针阀	针阀
	球阀	
球阀通径	无球阀 结构	9.5 mm
	1	
2	14 mm	2
	20 mm	
进出口形式	F	NPT 阴螺纹
	M	
1/4 FNPT 带堵头	RC	RC 阴螺纹
	FRC	
1/2 FNPT 带堵头	A	双卡套
	MS	
公制阴螺纹	MF	公制阳螺纹
进出口尺寸	4	1/4"
	8	
1/2"	12	3/4"
	16	
1"	6M	6 mm
	8M	
8 mm	10M	10 mm
	12M	
12 mm	14M	14 mm
	16M	
16 mm		