



anlok

Valves and Fittings
仪表管阀件

中高压阀件

选型手册

Devotion creates professionalization
因为专注，所以专业

目录

A 中高压接头

20系列中压锥面螺纹接头 1-4

60系列高压锥面螺纹接头 5-8

中高压转换接头 9-30

B 中高压钢管

T20系列 中压不锈钢管 1-2

T60系列 高压不锈钢管 3-4

C 中高压球阀

10B、15B、20B系列球阀 1-5

D 中高压针阀

20N系列针阀 1-4

30N系列针阀 5-8

60N系列针阀 9-13

气动针阀（常闭） 14-16

气动针阀（常开） 17-19

E 中高压单向阀

20CV系列软密封单向阀 1

20CO系列软密封单向阀 2

60CV 系列软密封单向阀 3

60CO系列软密封单向阀 4-5

F 中高压过滤器

20F1系列双圆盘式过滤器 1

20F2系列杯型过滤器 2

60F1系列双圆盘式过滤器 3

60F2系列杯型过滤器 4-5

G 中高压卸荷阀

20RL系列中压卸荷阀 1-2

60RL系列高压卸荷阀 3-4


ARL系列可调节卸荷阀 5-7

20系列中压锥面螺纹接头

- 工作压力: 1379 bar (20000 psig)
- 工作温度范围: -252°C至649°C (-423°F 至1200°F)
- 用于连接T20系列无缝直管, 适用于外径为1/4"、3/8"、9/16"、3/4"和1"的无缝直管
- 高强度316不锈钢材质




结构材料

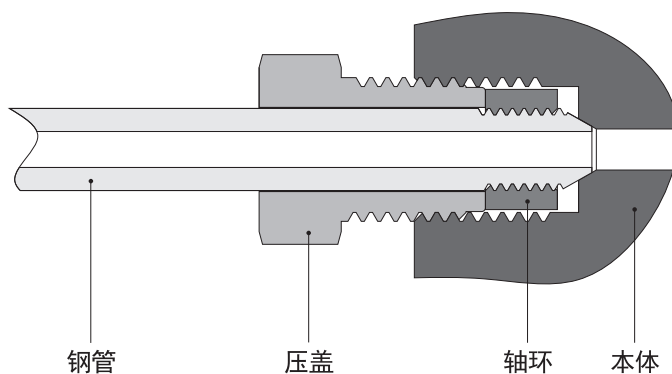

注: 所有组件均为不锈钢材质


20中压螺纹直通接头

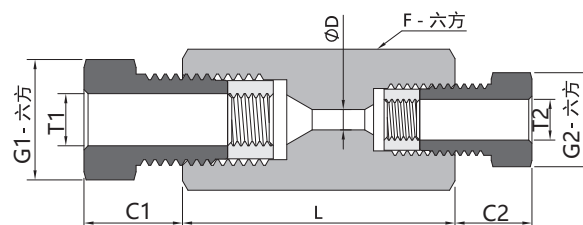

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1	端口2	L	C1	C2	E	F	G1	G2	
SS-20U-4-20S	1/4in. 20系列中压锥面螺纹	1/4in. 20系列中压锥面螺纹	41.1	9.7	9.7	2.8	12.7	15.9	15.9	
SS-20U-6-20S	3/8in. 20系列中压锥面螺纹	3/8in. 20系列中压锥面螺纹	44.5	11.2	11.2	5.1	15.9	19.1	19.1	
SS-20U-9-20S	9/16in. 20系列中压锥面螺纹	9/16in. 20系列中压锥面螺纹	54.3	14	14	7.9	23.8	25.4	25.4	
SS-20U-12-20S	3/4in. 20系列中压锥面螺纹	3/4in. 20系列中压锥面螺纹	63.5	15.2	15.2	11.1	30.2	34.9	34.9	
SS-20U-16-20S	1in. 20系列中压锥面螺纹	1in. 20系列中压锥面螺纹	88.9	18.7	18.7	14.3	34.9	44.5	44.5	
SS-20U-6/4-20S/20S	3/8in. 20系列中压锥面螺纹	1/4in. 20系列中压锥面螺纹	44.5	11.2	9.7	2.8	15.9	12.7	19.1	
SS-20U-9/4-20S/20S	9/16in. 20系列中压锥面螺纹	1/4in. 20系列中压锥面螺纹	50.8	14	9.7	2.8	23.8	12.7	25.4	
SS-20U-9/6-20S/20S	9/16in. 20系列中压锥面螺纹	3/8in. 20系列中压锥面螺纹	50.8	14	11.2	5.1	23.8	15.9	25.4	
SS-20U-12/4-20S/20S	3/4in. 20系列中压锥面螺纹	1/4in. 20系列中压锥面螺纹	57.2	15.2	9.7	2.8	30.2	12.7	34.9	
SS-20U-12/6-20S/20S	3/4in. 20系列中压锥面螺纹	3/8in. 20系列中压锥面螺纹	57.2	15.2	11.2	5.1	30.2	15.9	34.9	
SS-20U-12/9-20S/20S	3/4in. 20系列中压锥面螺纹	9/16in. 20系列中压锥面螺纹	63.5	15.2	14	7.9	30.2	23.8	34.9	
SS-20U-16/4-20S/20S	1in. 20系列中压锥面螺纹	1/4in. 20系列中压锥面螺纹	69.9	18.7	9.7	2.8	34.9	12.7	44.5	
SS-20U-16/6-20S/20S	1in. 20系列中压锥面螺纹	3/8in. 20系列中压锥面螺纹	73	18.7	11.2	5.1	34.9	15.9	44.5	
SS-20U-16/9-20S/20S	1in. 20系列中压锥面螺纹	9/16in. 20系列中压锥面螺纹	76.2	18.7	14	7.9	34.9	23.8	44.5	
SS-20U-16/12-20S/20S	1in. 20系列中压锥面螺纹	3/4in. 20系列中压锥面螺纹	76.2	18.7	15.2	11.1	34.9	30.2	44.5	


A

20中压螺纹滑块直通接头

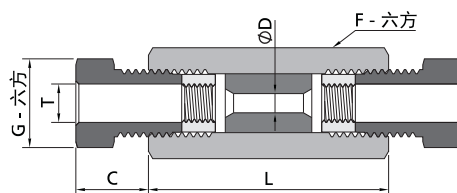


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
		L	C	D	E	F
SS-20SU-4-20S	1/4in. 20系列中压锥面螺纹	41.1	9.7	2.8	12.7	15.9
SS-20SU-6-20S	3/8in. 20系列中压锥面螺纹	44.5	11.2	5.1	15.9	19.1
SS-20SU-9-20S	9/16in. 20系列中压锥面螺纹	54.3	14	7.9	23.8	25.4
SS-20SU-12-20S	3/4in. 20系列中压锥面螺纹	63.5	15.2	11.1	30.2	34.9
SS-20SU-16-20S	1in. 20系列中压锥面螺纹	88.9	18.7	14.3	34.9	44.5

20中压螺纹穿板直通接头

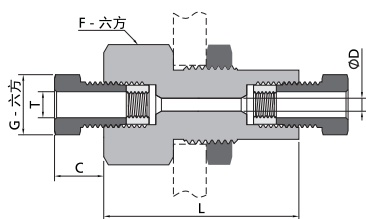


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm						
		L	C	D	E	F	面板孔尺寸	最大面板厚度
SS-20B-4-20S	1/4in. 20系列中压锥面螺纹	47.8	9.7	2.8	12.7	25.4	20.6	9.7
SS-20B-6-20S	3/8in. 20系列中压锥面螺纹	50.8	11.2	5.1	15.9	27	23.9	9.7
SS-20B-9-20S	9/16in. 20系列中压锥面螺纹	60.5	14	7.9	23.8	34.9	28.6	9.7
SS-20B-12-20S	3/4in. 20系列中压锥面螺纹	66.5	15.2	11.1	30.2	47.6	42.9	9.7
SS-20B-16-20S	1in. 20系列中压锥面螺纹	88.9	18.7	14.3	34.9	54	49.3	9.7

20中压螺纹弯通接头

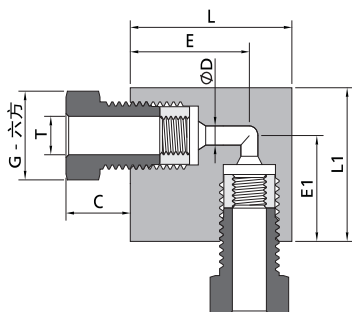


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm							
		C	D	G	L	E	L1	E1	厚度
SS-20L-4-20S	1/4in. 20系列中压锥面螺纹	9.7	2.8	12.7	28.4	19.1	28.4	19.1	15.9
SS-20L-6-20S	3/8in. 20系列中压锥面螺纹	11.2	5.1	15.9	34.9	25.4	34.9	25.4	19.1
SS-20L-9-20S	9/16in. 20系列中压锥面螺纹	14	7.9	23.8	44.5	31.8	44.5	31.8	25.4
SS-20L-12-20S	3/4in. 20系列中压锥面螺纹	15.2	11.1	30.2	57.2	38.1	57.2	38.1	34.9
SS-20L-16-20S	1in. 20系列中压锥面螺纹	18.7	14.3	34.9	76.2	52.3	76.2	52.3	44.5

20中压螺纹三通接头

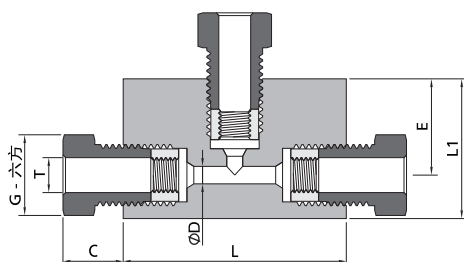


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm						
		C	D	G	L	L1	E	厚度
SS-20T-4-20S	1/4in. 20系列中压锥面螺纹	9.7	2.8	12.7	38.1	28.4	19.1	15.9
SS-20T-6-20S	3/8in. 20系列中压锥面螺纹	11.2	5.1	15.9	50.8	34.9	25.4	19.1
SS-20T-9-20S	9/16in. 20系列中压锥面螺纹	14	7.9	23.8	63.5	44.5	31.8	25.4
SS-20T-12-20S	3/4in. 20系列中压锥面螺纹	15.2	11.1	30.2	76.2	57.2	38.1	34.9
SS-20T-16-20S	1in. 20系列中压锥面螺纹	18.7	14.3	34.9	105	76.2	52.3	44.5

20中压螺纹四通接头

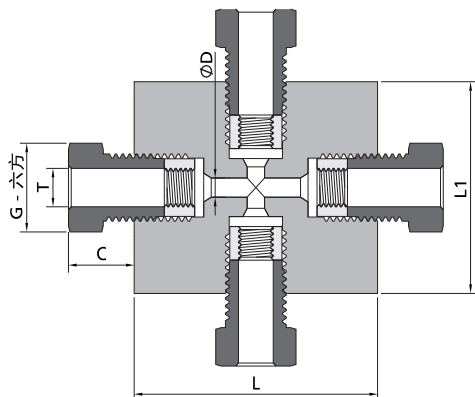


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm					
		C	D	G	L	L1	厚度
SS-20C-4-20S	1/4in. 20系列中压锥面螺纹	9.7	2.8	12.7	38.1	38.1	15.9
SS-20C-6-20S	3/8in. 20系列中压锥面螺纹	11.2	5.1	15.9	50.8	50.8	19.1
SS-20C-9-20S	9/16in. 20系列中压锥面螺纹	14	7.9	23.8	63.5	63.5	25.4
SS-20C-12-20S	3/4in. 20系列中压锥面螺纹	15.2	11.1	30.2	76.2	76.2	34.9
SS-20C-16-20S	1in. 20系列中压锥面螺纹	18.7	14.3	34.9	105	105	44.5

20压盖




型号	接管尺寸	尺寸 mm	
		G	L
SS-20G-4	1/4in.	12.7	14.7
SS-20G-6	3/8in.	15.9	18.5
SS-20G-9	9/16in.	23.8	22.4
SS-20G-12	3/4in.	30.2	25.4
SS-20G-16	1in.	34.9	35.1

20轴环




型号	接管尺寸	尺寸 mm	
		G	L
SS-20CO-4	1/4in.	9.7	5.6
SS-20CO-6	3/8in.	11.9	6.4
SS-20CO-9	9/16in.	18.3	7.9
SS-20CO-12	3/4in.	23.8	9.4
SS-20CO-16	1in.	31.8	12.7

20管帽



型号	接管尺寸	尺寸 mm			
		L	C	G	F
SS-20TC-4	1/4in.	20.6	9.7	12.7	15.9
SS-20TC-6	3/8in.	28.6	11.2	15.9	19.1
SS-20TC-9	9/16in.	34.9	14	23.8	25.4
SS-20TC-12	3/4in.	44.5	15.2	30.2	34.9
SS-20TC-16	1in.	57.2	18.7	34.9	44.5

20堵头



型号	接管尺寸	尺寸 mm	
		G	L
SS-20TP-4	1/4in.	9.7	23.8
SS-20TP-6	3/8in.	11.9	30
SS-20TP-9	9/16in.	18.3	35.6
SS-20TP-12	3/4in.	23.8	42.9
SS-20TP-16	1in.	31.8	55.9

A

订购信息

SS

20U

4

20S

阀体材质	
SS	316SS

系列	
20U	直通
20SU	滑块直通
20B	穿板
20L	弯通
20T	三通
20C	四通
20G	压盖
20CO	轴环
20TC	管帽
20TP	堵头

端口尺寸	
2	1/8 in.
4	1/4in.
6	3/8 in.
9	9/16 in.
12	3/4 in.
16	1 in.

端口形式	
20S	20系列中压锥面螺纹组件

注：产品型号仅做参考，不能随意组合，具体型号以最终技术确认为准。


60系列高压锥面螺纹接头

- 工作压力: 4137 bar (60000 psig)
- 工作温度范围: -252°C至649°C (-423°F 至1200°F)
- 用于连接T60系列无缝直管, 适用于外径为1/4"、3/8"和9/16"的无缝直管
- 高强度316不锈钢材质

A




结构材料

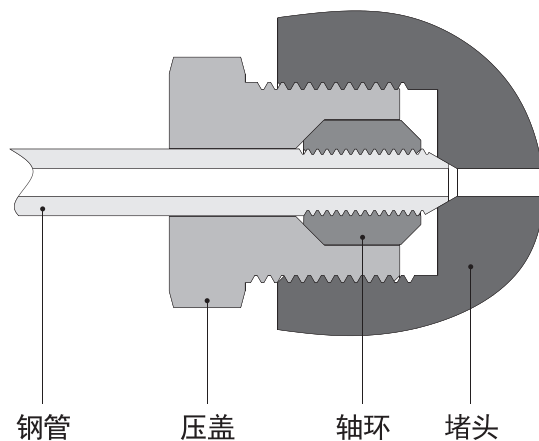

注: 所有组件均为不锈钢材质


60高压螺纹直通接头

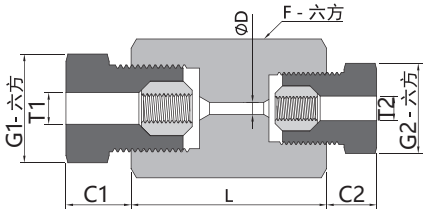

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1	端口2	L	C1	C2	D	G1	G2	F
SS-60U-4-60S	1/4in.60系列高压锥面螺纹	1/4in.60系列高压锥面螺纹	34.9	11.9	11.9	2.3	15.9	15.9	19.1
SS-60U-6-60S	3/8in.60系列高压锥面螺纹	3/8in.60系列高压锥面螺纹	44.5	15.6	15.6	3.3	20.6	20.6	25.4
SS-60U-9-60S	9/16in.60系列高压锥面螺纹	9/16in.60系列高压锥面螺纹	55.6	24.1	24.1	4.8	30.2	30.2	34.9
SS-60U-6/4-60S/60S	3/8in.60系列高压锥面螺纹	1/4in.60系列高压锥面螺纹	41.3	15.6	11.9	2.3	20.6	15.9	25.4
SS-60U-9/4-60S/60S	9/16in.60系列高压锥面螺纹	1/4in.60系列高压锥面螺纹	44.5	24.1	11.9	2.3	30.2	15.9	34.9
SS-60U-9/6-60S/60S	9/16in.60系列高压锥面螺纹	3/8in.60系列高压锥面螺纹	50.8	24.1	15.6	3.3	30.2	20.6	34.9


60高压螺纹滑块直通接头

A

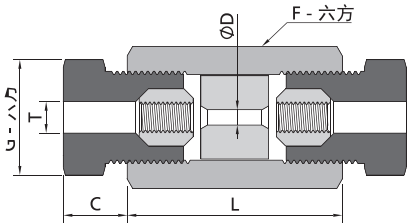


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
		L	C	D	G	F
SS-60SU-4-60S	1/4in.60系列高压锥面螺纹	34.9	11.9	2.3	15.9	19.1
SS-60SU-6-60S	3/8in.60系列高压锥面螺纹	44.5	15.6	3.3	20.6	25.4
SS-60SU-9-60S	9/16in.60系列高压锥面螺纹	55.6	24.1	4.8	30.2	34.9

60高压螺纹穿板直通接头

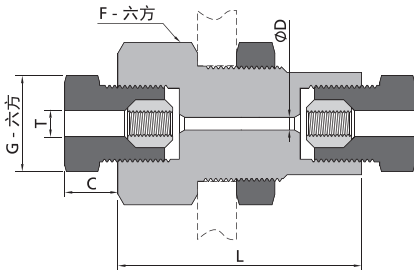

型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm						
		L	C	D	G	F	面板孔尺寸	最大面板厚度
SS-60B-4-60S	1/4in.60系列高压锥面螺纹	47.8	11.9	2.3	15.9	27	23.9	9.7
SS-60B-6-60S	3/8in.60系列高压锥面螺纹	60.5	15.6	3.3	20.6	34.9	28.6	9.7
SS-60B-9-60S	9/16in.60系列高压锥面螺纹	69.9	24.1	4.8	30.2	47.6	42.9	9.7


60高压螺纹弯通接头



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm						
		C	D	G	L1	L2	E1	E2
SS-60L-4-60S	1/4in.60系列高压锥面螺纹	11.9	2.3	15.9	38.1	25.4	22.4	15.7
SS-60L-6-60S	3/8in.60系列高压锥面螺纹	15.6	3.3	20.6	50.8	38.1	31.8	25.4
SS-60L-9-60S	9/16in.60系列高压锥面螺纹	24.1	4.8	30.2	66.5	47.8	47.8	28.4


A

60高压螺纹三通接头

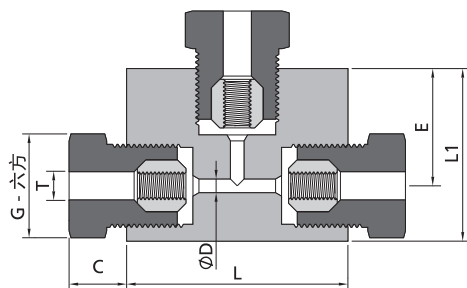


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm						
		C	D	G	L	L1	E	厚度
SS-60T-4-60S	1/4in.60系列高压锥面螺纹	11.9	2.3	15.9	50.8	31.8	22.4	19.1
SS-60T-6-60S	3/8in.60系列高压锥面螺纹	15.6	3.3	20.6	50.8	39.6	26.9	25.4
SS-60T-9-60S	9/16in.60系列高压锥面螺纹	24.1	4.8	30.2	66.5	53.8	35	38.1

60高压螺纹四通接头

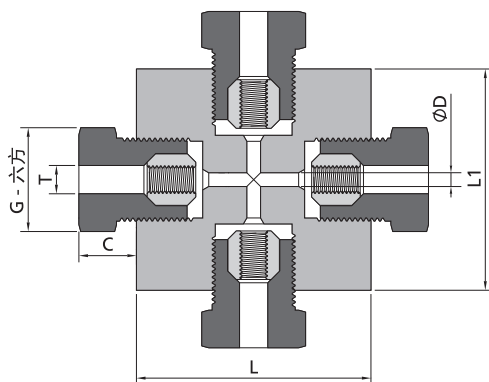


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm					
		C	D	G	L	L1	厚度
SS-60C-4-60S	1/4in.60系列高压锥面螺纹	11.9	2.3	15.9	50.8	31.8	19.1
SS-60C-6-60S	3/8in.60系列高压锥面螺纹	15.6	3.3	20.6	50.8	53.8	25.4
SS-60C-9-60S	9/16in.60系列高压锥面螺纹	24.1	4.8	30.2	66.5	69.9	38.1

60压盖




型号	接管尺寸 in.	尺寸 mm	
		C	D
SS-60G-4	1/4	15.9	20.8
SS-60G-6	3/8	20.6	28.7
SS-60G-6	9/16	30.2	38.1

60轴环




型号	接管尺寸 in.	尺寸 mm	
		C	D
SS-60CO-4	1/4	9.6	9.6
SS-60CO-6	3/8	12.7	13.7
SS-60CO-6	9/16	20.6	15.8

60管帽



型号	接管尺寸 in.	尺寸 mm			
		L	C	G	F
SS-60TC-4	1/4	19.1	11.9	15.9	19.1
SS-60TC-6	3/8	28.6	15.6	20.6	25.4
SS-60TC-6	9/16	34.9	24.1	30.2	34.9

60堵头



型号	接管尺寸 in.	尺寸 mm	
		C	D
SS-60TP-4	1/4	9.6	26.4
SS-60TP-6	3/8	12.7	34.3
SS-60TP-6	9/16	20.6	48

A

订购信息

SS

60U

4

60S

阀体材质	
SS	316SS

系列	
60U	直通
60SU	滑块直通
60B	穿板
60L	弯通
60T	三通
60C	四通
60G	压盖
60CO	轴环
60TC	管帽
60TP	堵头


端口尺寸	
4	1/4in.
6	3/8 in.
9	9/16 in.

端口形式	
60S	60系列高压锥面螺纹组件

注：产品型号仅做参考，不能随意组合，具体型号以最终技术确认为准。


中高压转换接头

60高压锥面螺纹-20中压锥面螺纹




型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-60U-4/4-60S/20S	1/4"60高压锥面螺纹	1/4"20中压锥面螺纹	34.9	19.1	2.4	20000 (1379)
SS-60U-4/6-60S/20S	1/4"60高压锥面螺纹	3/8"20中压锥面螺纹	39.7	19.1	2.4	20000 (1379)
SS-60U-4/9-60S/20S	1/4"60高压锥面螺纹	9/16"20中压锥面螺纹	46	25.4	2.4	20000 (1379)
SS-60U-4/12-60S/20S	1/4"60高压锥面螺纹	3/4"20中压锥面螺纹	52.4	34.9	2.4	20000 (1379)
SS-60U-4/16-60S/20S	1/4"60高压锥面螺纹	1"20中压锥面螺纹	65.1	44.5	2.4	20000 (1379)
SS-60U-6/4-60S/20S	3/8"60高压锥面螺纹	1/4"20中压锥面螺纹	41.3	25.4	2.8	20000 (1379)
SS-60U-6/6-60S/20S	3/8"60高压锥面螺纹	3/8"20中压锥面螺纹	46	25.4	3.2	20000 (1379)
SS-60U-6/9-60S/20S	3/8"60高压锥面螺纹	9/16"20中压锥面螺纹	52.4	25.4	3.2	20000 (1379)
SS-60U-6/12-60S/20S	3/8"60高压锥面螺纹	3/4"20中压锥面螺纹	58.7	34.9	3.2	20000 (1379)
SS-60U-6/16-60S/20S	3/8"60高压锥面螺纹	1"20中压锥面螺纹	71.4	44.5	3.2	20000 (1379)
SS-60U-9/4-60S/20S	9/16"60高压锥面螺纹	1/4"20中压锥面螺纹	46	34.9	2.8	20000 (1379)
SS-60U-9/6-60S/20S	9/16"60高压锥面螺纹	3/8"20中压锥面螺纹	49.2	34.9	4.8	20000 (1379)
SS-60U-9/9-60S/20S	9/16"60高压锥面螺纹	9/16"20中压锥面螺纹	57.2	34.9	4.8	20000 (1379)
SS-60U-9/12-60S/20S	9/16"60高压锥面螺纹	3/4"20中压锥面螺纹	61.9	34.9	4.8	20000 (1379)
SS-60U-9/16-60S/20S	9/16"60高压锥面螺纹	1"20中压锥面螺纹	76.2	44.5	4.8	20000 (1379)

60高压锥面螺纹-60高压螺纹管

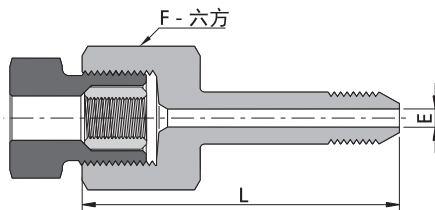


型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-60U-4/4-60S/T60	1/4"60高压锥面螺纹	1/4"60高压螺纹管	49	19.1	2.1	60000 (4137)
SS-60U-4/6-60S/T60	1/4"60高压锥面螺纹	3/8"60高压螺纹管	59	19.1	2.4	60000 (4137)
SS-60U-4/9-60S/T60	1/4"60高压锥面螺纹	9/16"60高压螺纹管	74	19.1	2.4	60000 (4137)
SS-60U-6/4-60S/T60	3/8"60高压锥面螺纹	1/4"60高压螺纹管	56	25.4	2.1	60000 (4137)
SS-60U-6/6-60S/T60	3/8"60高压锥面螺纹	3/8"60高压螺纹管	66	25.4	3.2	60000 (4137)
SS-60U-6/9-60S/T60	3/8"60高压锥面螺纹	9/16"60高压螺纹管	81	25.4	3.2	60000 (4137)
SS-60U-9/4-60S/T60	9/16"60高压锥面螺纹	1/4"60高压螺纹管	63	34.9	2.1	60000 (4137)
SS-60U-9/6-60S/T60	9/16"60高压锥面螺纹	3/8"60高压螺纹管	73	34.9	3.2	60000 (4137)
SS-60U-9/9-60S/T60	9/16"60高压锥面螺纹	9/16"60高压螺纹管	88	34.9	4.8	60000 (4137)

20中压锥面螺纹-20中压螺纹管

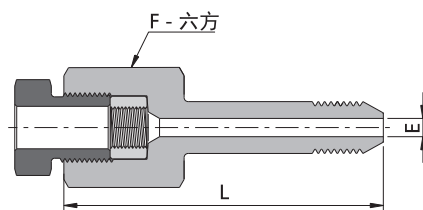


型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-20U-4/4-20S/T20	1/4"20中压锥面螺纹	1/4"20中压阳螺纹管	41.4	15.9	2.8	20000 (1379)
SS-20U-4/6-20S/T20	1/4"20中压锥面螺纹	3/8"20中压阳螺纹管	47.8	15.9	2.8	20000 (1379)
SS-20U-4/9-20S/T20	1/4"20中压锥面螺纹	9/16"20中压阳螺纹管	53.1	17.5	2.8	20000 (1379)
SS-20U-6/4-20S/T20	3/8"20中压锥面螺纹	1/4"20中压阳螺纹管	48	19.1	2.8	20000 (1379)
SS-20U-6/6-20S/T20	3/8"20中压锥面螺纹	3/8"20中压阳螺纹管	54.4	19.1	5.2	20000 (1379)
SS-20U-6/9-20S/T20	3/8"20中压锥面螺纹	9/16"20中压阳螺纹管	59.7	19.1	5.2	20000 (1379)
SS-20U-9/4-20S/T20	9/16"20中压锥面螺纹	1/4"20中压阳螺纹管	56	25.4	2.8	20000 (1379)
SS-20U-9/6-20S/T20	9/16"20中压锥面螺纹	3/8"20中压阳螺纹管	62.4	25.4	5.2	20000 (1379)
SS-20U-9/9-20S/T20	9/16"20中压锥面螺纹	9/16"20中压阳螺纹管	67.7	25.4	7.9	20000 (1379)
SS-20U-9/12-20S/T20	9/16"20中压锥面螺纹	3/4"20中压阳螺纹管	74	25.4	7.9	20000 (1379)
SS-20U-9/16-20S/T20	9/16"20中压锥面螺纹	1"20中压阳螺纹管	87.6	28.6	7.9	20000 (1379)
SS-20U-12/9-20S/T20	3/4"20中压锥面螺纹	9/16"20中压阳螺纹管	74.7	34.9	7.9	20000 (1379)
SS-20U-12/12-20S/T20	3/4"20中压锥面螺纹	3/4"20中压阳螺纹管	81	34.9	11.1	20000 (1379)
SS-20U-12/16-20S/T20	3/4"20中压锥面螺纹	1"20中压阳螺纹管	94.6	34.9	11.1	20000 (1379)
SS-20U-16/9-20S/T20	1"20中压锥面螺纹	9/16"20中压阳螺纹管	88.7	44.5	7.9	20000 (1379)
SS-20U-16/12-20S/T20	1"20中压锥面螺纹	3/4"20中压阳螺纹管	95	44.5	11.1	20000 (1379)
SS-20U-16/12-20S/T20	1"20中压锥面螺纹	1"20中压阳螺纹管	108.6	44.5	14.3	20000 (1379)

60高压锥面螺纹-60高压锥面阳螺纹




型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-60U-4/4-60S/60M	1/4"60高压锥面螺纹	1/4"60高压锥面阳螺纹	36.5	19.1	2.1	60000 (4137)
SS-60U-4/6-60S/60M	1/4"60高压锥面螺纹	3/8"60高压锥面阳螺纹	42.9	20.6	2.4	60000 (4137)
SS-60U-4/9-60S/60M	1/4"60高压锥面螺纹	9/16"60高压锥面阳螺纹	44.5	30.2	2.4	60000 (4137)
SS-60U-6/4-60S/60M	3/8"60高压锥面螺纹	1/4"60高压锥面阳螺纹	44.5	25.4	2.1	60000 (4137)
SS-60U-6/6-60S/60M	3/8"60高压锥面螺纹	3/8"60高压锥面阳螺纹	50.8	25.4	3.2	60000 (4137)
SS-60U-6/9-60S/60M	3/8"60高压锥面螺纹	9/16"60高压锥面阳螺纹	54	30.2	3.2	60000 (4137)
SS-60U-9/4-60S/60M	9/16"60高压锥面螺纹	1/4"60高压锥面阳螺纹	52.4	34.9	2.1	60000 (4137)
SS-60U-9/6-60S/60M	9/16"60高压锥面螺纹	3/8"60高压锥面阳螺纹	60.3	34.9	3.2	60000 (4137)
SS-60U-9/9-60S/60M	9/16"60高压锥面螺纹	9/16"60高压锥面阳螺纹	63.5	34.9	4.8	60000 (4137)

20中压锥面螺纹-20中压锥面阳螺纹

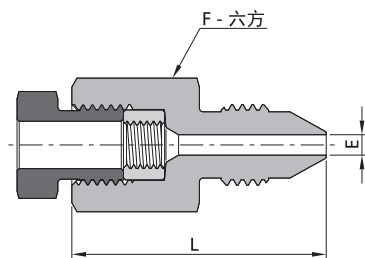

型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-20U-4/4-20S/20M	1/4"20中压锥面螺纹	1/4"20中压锥面阳螺纹	34.9	15.9	2.8	20000 (1379)
SS-20U-4/6-20S/20M	1/4"20中压锥面螺纹	3/8"20中压锥面阳螺纹	38.1	15.9	2.8	20000 (1379)
SS-20U-4/9-20S/20M	1/4"20中压锥面螺纹	9/16"20中压锥面阳螺纹	41.3	23.8	2.8	20000 (1379)
SS-20U-4/12-20S/20M	1/4"20中压锥面螺纹	3/4"20中压锥面阳螺纹	44.5	30.2	2.8	20000 (1379)
SS-20U-4/16-20S/20M	1/4"20中压锥面螺纹	1"20中压锥面阳螺纹	60.3	38.1	2.8	20000 (1379)
SS-20U-6/4-20S/20M	3/8"20中压锥面螺纹	1/4"20中压锥面阳螺纹	42.9	19.1	2.8	20000 (1379)
SS-20U-6/6-20S/20M	3/8"20中压锥面螺纹	3/8"20中压锥面阳螺纹	42.9	19.1	5.2	20000 (1379)
SS-20U-6/9-20S/20M	3/8"20中压锥面螺纹	9/16"20中压锥面阳螺纹	47.6	23.8	5.2	20000 (1379)
SS-20U-6/12-20S/20M	3/8"20中压锥面螺纹	3/4"20中压锥面阳螺纹	49.2	30.2	5.2	20000 (1379)
SS-20U-6/16-20S/20M	3/8"20中压锥面螺纹	1"20中压锥面阳螺纹	60.3	38.1	5.2	20000 (1379)
SS-20U-9/4-20S/20M	9/16"20中压锥面螺纹	1/4"20中压锥面阳螺纹	49.2	25.4	2.8	20000 (1379)
SS-20U-9/6-20S/20M	9/16"20中压锥面螺纹	3/8"20中压锥面阳螺纹	52.4	25.4	5.2	20000 (1379)
SS-20U-9/9-20S/20M	9/16"20中压锥面螺纹	9/16"20中压锥面阳螺纹	54	25.4	7.9	20000 (1379)
SS-20U-9/12-20S/20M	9/16"20中压锥面螺纹	3/4"20中压锥面阳螺纹	57.2	30.2	7.9	20000 (1379)
SS-20U-9/16-20S/20M	9/16"20中压锥面螺纹	1"20中压锥面阳螺纹	63.5	38.1	7.9	20000 (1379)
SS-20U-12/4-20S/20M	3/4"20中压锥面螺纹	1/4"20中压锥面阳螺纹	55.6	34.9	2.8	20000 (1379)
SS-20U-12/6-20S/20M	3/4"20中压锥面螺纹	3/8"20中压锥面阳螺纹	58.7	34.9	5.2	20000 (1379)
SS-20U-12/9-20S/20M	3/4"20中压锥面螺纹	9/16"20中压锥面阳螺纹	61.9	34.9	7.9	20000 (1379)
SS-20U-12/12-20S/20M	3/4"20中压锥面螺纹	3/4"20中压锥面阳螺纹	65.1	34.9	11.1	20000 (1379)
SS-20U-12/16-20S/20M	3/4"20中压锥面螺纹	1"20中压锥面阳螺纹	74.6	38.1	11.1	20000 (1379)
SS-20U-16/9-20S/20M	1"20中压锥面螺纹	9/16"20中压锥面阳螺纹	77.8	44.5	7.9	20000 (1379)
SS-20U-16/12-20S/20M	1"20中压锥面螺纹	3/4"20中压锥面阳螺纹	81	44.5	11.1	20000 (1379)
SS-20U-16/12-20S/20M	1"20中压锥面螺纹	1"20中压锥面阳螺纹	88.9	44.5	14.3	20000 (1379)


60高压锥面螺纹-20中压锥面阳螺纹



型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-60U-4/4-60S/20M	1/4"60高压锥面螺纹	1/4"20中压锥面阳螺纹	34.9	19.1	2.4	20000 (1379)
SS-60U-4/6-60S/20M	1/4"60高压锥面螺纹	3/8"20中压锥面阳螺纹	38.1	19.1	2.4	20000 (1379)
SS-60U-4/9-60S/20M	1/4"60高压锥面螺纹	9/16"20中压锥面阳螺纹	42.9	23.8	2.4	20000 (1379)
SS-60U-4/12-60S/20M	1/4"60高压锥面螺纹	3/4"20中压锥面阳螺纹	44.5	30.2	2.4	20000 (1379)
SS-60U-4/16-60S/20M	1/4"60高压锥面螺纹	1"20中压锥面阳螺纹	60.3	38.1	2.4	20000 (1379)
SS-60U-6/4-60S/20M	3/8"60高压锥面螺纹	1/4"20中压锥面阳螺纹	42.3	25.4	2.8	20000 (1379)
SS-60U-6/6-60S/20M	3/8"60高压锥面螺纹	3/8"20中压锥面阳螺纹	46	25.4	3.2	20000 (1379)
SS-60U-6/9-60S/20M	3/8"60高压锥面螺纹	9/16"20中压锥面阳螺纹	49.2	25.4	3.2	20000 (1379)
SS-60U-6/12-60S/20M	3/8"60高压锥面螺纹	3/4"20中压锥面阳螺纹	54	30.2	3.2	20000 (1379)
SS-60U-6/16-60S/20M	3/8"60高压锥面螺纹	1"20中压锥面阳螺纹	63.5	38.1	3.2	20000 (1379)
SS-60U-9/4-60S/20M	9/16"60高压锥面螺纹	1/4"20中压锥面阳螺纹	47.6	34.9	2.8	20000 (1379)
SS-60U-9/6-60S/20M	9/16"60高压锥面螺纹	3/8"20中压锥面阳螺纹	50.8	34.9	4.8	20000 (1379)
SS-60U-9/9-60S/20M	9/16"60高压锥面螺纹	9/16"20中压锥面阳螺纹	55.6	34.9	4.8	20000 (1379)
SS-60U-9/12-60S/20M	9/16"60高压锥面螺纹	3/4"20中压锥面阳螺纹	60.3	34.9	4.8	20000 (1379)
SS-60U-9/16-60S/20M	9/16"60高压锥面螺纹	1"20中压锥面阳螺纹	71.4	38.1	4.8	20000 (1379)


A

20中压锥面螺纹-60高压锥面阳螺纹




型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-20U-4/4-20S/60M	1/4"20中压锥面螺纹	1/4"60高压锥面阳螺纹	33.3	15.9	2.1	20000 (1379)
SS-20U-4/6-20S/60M	1/4"20中压锥面螺纹	3/8"60高压锥面阳螺纹	38.1	20.6	2.8	20000 (1379)
SS-20U-4/9-20S/60M	1/4"20中压锥面螺纹	9/16"60高压锥面阳螺纹	41.3	30.2	2.8	20000 (1379)
SS-20U-6/4-20S/60M	3/8"20中压锥面螺纹	1/4"60高压锥面阳螺纹	38.1	19.1	2.1	20000 (1379)
SS-20U-6/6-20S/60M	3/8"20中压锥面螺纹	3/8"60高压锥面阳螺纹	42.9	20.6	3.2	20000 (1379)
SS-20U-6/9-20S/60M	3/8"20中压锥面螺纹	9/16"60高压锥面阳螺纹	44.5	30.2	4.8	20000 (1379)
SS-20U-9/4-20S/60M	9/16"20中压锥面螺纹	1/4"60高压锥面阳螺纹	46	25.4	2.1	20000 (1379)
SS-20U-9/6-20S/60M	9/16"20中压锥面螺纹	3/8"60高压锥面阳螺纹	54	25.4	3.2	20000 (1379)
SS-20U-9/9-20S/60M	9/16"20中压锥面螺纹	9/16"60高压锥面阳螺纹	54	30.2	4.8	20000 (1379)
SS-20U-12/4-20S/60M	3/4"20中压锥面螺纹	1/4"60高压锥面阳螺纹	57.2	34.9	2.1	20000 (1379)
SS-20U-12/6-20S/60M	3/4"20中压锥面螺纹	3/8"60高压锥面阳螺纹	63.5	34.9	3.2	20000 (1379)
SS-20U-12/9-20S/60M	3/4"20中压锥面螺纹	9/16"60高压锥面阳螺纹	63.5	34.9	4.8	20000 (1379)
SS-20U-16/4-20S/60M	1"20中压锥面螺纹	1/4"60高压锥面阳螺纹	74.6	44.5	2.1	20000 (1379)
SS-20U-16/6-20S/60M	1"20中压锥面螺纹	3/8"60高压锥面阳螺纹	79.4	44.5	3.2	20000 (1379)
SS-20U-16/9-20S/60M	1"20中压锥面螺纹	9/16"60高压锥面阳螺纹	81	44.5	4.8	20000 (1379)

60高压锥面螺纹-NPT阴螺纹




型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-60U-4/2-60S/F	1/4"60高压锥面螺纹	1/8"FNPT	34.9	19.1	2.4	15000 (1034)
SS-60U-4/4-60S/F	1/4"60高压锥面螺纹	1/4"FNPT	41.3	23.8	2.4	15000 (1034)
SS-60U-4/6-60S/F	1/4"60高压锥面螺纹	3/8"FNPT	41.3	28.6	2.4	15000 (1034)
SS-60U-4/8-60S/F	1/4"60高压锥面螺纹	1/2"FNPT	50.8	34.9	2.4	15000 (1034)
SS-60U-4/12-60S/F	1/4"60高压锥面螺纹	3/4"FNPT	50.8	38.1	2.4	10000 (690)
SS-60U-4/16-60S/F	1/4"60高压锥面螺纹	1"FNPT	60.3	44.5	2.4	10000 (690)
SS-60U-6/2-60S/F	3/8"60高压锥面螺纹	1/8"FNPT	41.3	25.4	3.2	15000 (1034)
SS-60U-6/4-60S/F	3/8"60高压锥面螺纹	1/4"FNPT	47.6	25.4	3.2	15000 (1034)
SS-60U-6/6-60S/F	3/8"60高压锥面螺纹	3/8"FNPT	47.6	28.6	3.2	15000 (1034)
SS-60U-6/8-60S/F	3/8"60高压锥面螺纹	1/2"FNPT	54	34.9	3.2	15000 (1034)
SS-60U-6/12-60S/F	3/8"60高压锥面螺纹	3/4"FNPT	54	38.1	3.2	10000 (690)
SS-60U-6/16-60S/F	3/8"60高压锥面螺纹	1"FNPT	57.2	44.5	3.2	10000 (690)
SS-60U-9/2-60S/F	9/16"60高压锥面螺纹	1/8"FNPT	46	34.9	4.8	15000 (1034)
SS-60U-9/4-60S/F	9/16"60高压锥面螺纹	1/4"FNPT	50.8	34.9	4.8	15000 (1034)
SS-60U-9/6-60S/F	9/16"60高压锥面螺纹	3/8"FNPT	50.8	34.9	4.8	15000 (1034)
SS-60U-9/8-60S/F	9/16"60高压锥面螺纹	1/2"FNPT	60.3	34.9	4.8	15000 (1034)
SS-60U-9/12-60S/F	9/16"60高压锥面螺纹	3/4"FNPT	60.3	38.1	4.8	10000 (690)
SS-60U-9/16-60S/F	9/16"60高压锥面螺纹	1"FNPT	63.5	44.5	4.8	10000 (690)

20中压锥面螺纹-NPT阴螺纹




型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-20U-4/2-20S/F	1/4"20中压锥面螺纹	1/8"FNPT	34.9	15.9	2.8	15000 (1034)
SS-20U-4/4-20S/F	1/4"20中压锥面螺纹	1/4"FNPT	41.3	23.8	2.8	15000 (1034)
SS-20U-4/6-20S/F	1/4"20中压锥面螺纹	3/8"FNPT	41.3	28.6	2.8	15000 (1034)
SS-20U-4/8-20S/F	1/4"20中压锥面螺纹	1/2"FNPT	50.8	34.9	2.8	15000 (1034)
SS-20U-6/2-20S/F	3/8"20中压锥面螺纹	1/8"FNPT	38.1	19.1	5.2	15000 (1034)
SS-20U-6/4-20S/F	3/8"20中压锥面螺纹	1/4"FNPT	44.5	23.8	5.2	15000 (1034)
SS-20U-6/6-20S/F	3/8"20中压锥面螺纹	3/8"FNPT	46	28.6	5.2	15000 (1034)
SS-20U-6/8-20S/F	3/8"20中压锥面螺纹	1/2"FNPT	54	34.9	5.2	15000 (1034)
SS-20U-6/12-20S/F	3/8"20中压锥面螺纹	3/4"FNPT	57.2	38.1	5.2	10000 (690)
SS-20U-9/2-20S/F	9/16"20中压锥面螺纹	1/8"FNPT	41.3	25.4	7.9	15000 (1034)
SS-20U-9/4-20S/F	9/16"20中压锥面螺纹	1/4"FNPT	50.8	25.4	7.9	15000 (1034)
SS-20U-9/6-20S/F	9/16"20中压锥面螺纹	3/8"FNPT	50.8	28.6	7.9	15000 (1034)
SS-20U-9/8-20S/F	9/16"20中压锥面螺纹	1/2"FNPT	57.2	34.9	7.9	15000 (1034)
SS-20U-9/12-20S/F	9/16"20中压锥面螺纹	3/4"FNPT	57.2	38.1	7.9	10000 (690)
SS-20U-9/16-20S/F	9/16"20中压锥面螺纹	1"FNPT	66.7	44.5	7.9	10000 (690)
SS-20U-12/8-20S/F	3/4"20中压锥面螺纹	1/8"FNPT	44.5	34.9	8.1	15000 (1034)
SS-20U-12/4-20S/F	3/4"20中压锥面螺纹	1/4"FNPT	50.8	34.9	10.4	15000 (1034)
SS-20U-12/6-20S/F	3/4"20中压锥面螺纹	3/8"FNPT	60.3	34.9	11.1	15000 (1034)
SS-20U-12/8-20S/F	3/4"20中压锥面螺纹	1/2"FNPT	66.7	34.9	11.1	15000 (1034)
SS-20U-12/12-20S/F	3/4"20中压锥面螺纹	3/4"FNPT	66.7	38.1	11.1	10000 (690)
SS-20U-12/16-20S/F	3/4"20中压锥面螺纹	1"FNPT	66.7	44.5	11.1	10000 (690)
SS-20U-16/4-20S/F	1"20中压锥面螺纹	1/4"FNPT	60.3	44.5	10.4	15000 (1034)
SS-20U-16/6-20S/F	1"20中压锥面螺纹	3/8"FNPT	63.5	44.5	13.9	15000 (1034)
SS-20U-16/8-20S/F	1"20中压锥面螺纹	1/2"FNPT	76.2	44.5	14.3	15000 (1034)
SS-20U-16/12-20S/F	1"20中压锥面螺纹	3/4"FNPT	76.2	44.5	14.3	10000 (690)
SS-20U-16/12-20S/F	1"20中压锥面螺纹	1"FNPT	76.2	44.5	14.3	10000 (690)

20中压锥面螺纹-G阴螺纹



型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-20U-4/2-20S/FG	1/4"20中压锥面螺纹	1/8"G阴螺纹	34.3	15.9	2.8	20000 (1380)
SS-20U-4/4-20S/FG	1/4"20中压锥面螺纹	1/4"G阴螺纹	39.2	23.8	2.8	20000 (1380)
SS-20U-4/6-20S/FG	1/4"20中压锥面螺纹	3/8"G阴螺纹	40.5	28.6	2.8	20000 (1380)
SS-20U-4/8-20S/FG	1/4"20中压锥面螺纹	1/2"G阴螺纹	49.8	34.9	2.8	20000 (1380)
SS-20U-6/2-20S/FG	3/8"20中压锥面螺纹	1/8"G阴螺纹	37.5	19.1	5.2	20000 (1380)
SS-20U-6/4-20S/FG	3/8"20中压锥面螺纹	1/4"G阴螺纹	42.4	23.8	5.2	20000 (1380)
SS-20U-6/6-20S/FG	3/8"20中压锥面螺纹	3/8"G阴螺纹	45	28.6	5.2	20000 (1380)
SS-20U-6/8-20S/FG	3/8"20中压锥面螺纹	1/2"G阴螺纹	53	34.9	5.2	20000 (1380)
SS-20U-6/12-20S/FG	3/8"20中压锥面螺纹	3/4"G阴螺纹	55.4	38.1	5.2	15000 (1034)
SS-20U-9/2-20S/FG	9/16"20中压锥面螺纹	1/8"G阴螺纹	40.7	25.4	7.9	20000 (1380)
SS-20U-9/4-20S/FG	9/16"20中压锥面螺纹	1/4"G阴螺纹	48.7	25.4	7.9	20000 (1380)
SS-20U-9/6-20S/FG	9/16"20中压锥面螺纹	3/8"G阴螺纹	50	28.6	7.9	20000 (1380)
SS-20U-9/8-20S/FG	9/16"20中压锥面螺纹	1/2"G阴螺纹	56.2	34.9	7.9	20000 (1380)
SS-20U-9/12-20S/FG	9/16"20中压锥面螺纹	3/4"G阴螺纹	55.4	38.1	7.9	15000 (1034)
SS-20U-9/16-20S/FG	9/16"20中压锥面螺纹	1"G阴螺纹	63.8	44.5	7.9	15000 (1034)
SS-20U-12/8-20S/FG	3/4"20中压锥面螺纹	1/8"G阴螺纹	43.9	34.9	8.1	20000 (1380)
SS-20U-12/4-20S/FG	3/4"20中压锥面螺纹	1/4"G阴螺纹	48.7	34.9	10.4	20000 (1380)
SS-20U-12/6-20S/FG	3/4"20中压锥面螺纹	3/8"G阴螺纹	59.5	34.9	11.1	20000 (1380)
SS-20U-12/8-20S/FG	3/4"20中压锥面螺纹	1/2"G阴螺纹	65.7	34.9	11.1	20000 (1380)
SS-20U-12/12-20S/FG	3/4"20中压锥面螺纹	3/4"G阴螺纹	64.9	38.1	11.1	15000 (1034)
SS-20U-12/16-20S/FG	3/4"20中压锥面螺纹	1"G阴螺纹	63.8	44.5	11.1	15000 (1034)
SS-20U-16/4-20S/FG	1"20中压锥面螺纹	1/4"G阴螺纹	58.2	44.5	10.4	20000 (1380)
SS-20U-16/6-20S/FG	1"20中压锥面螺纹	3/8"G阴螺纹	62.7	44.5	13.9	20000 (1380)
SS-20U-16/8-20S/FG	1"20中压锥面螺纹	1/2"G阴螺纹	75.2	44.5	14.3	20000 (1380)
SS-20U-16/12-20S/FG	1"20中压锥面螺纹	3/4"G阴螺纹	74.4	44.5	14.3	15000 (1034)
SS-20U-16/16-20S/FG	1"20中压锥面螺纹	1"G阴螺纹	73.3	44.5	14.3	15000 (1034)


60高压锥面螺纹-G阴螺纹



型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-60U-4/2-60S/FG	1/4"60高压锥面螺纹	1/8"G阴螺纹	34.3	19.1	2.4	30000 (2069)
SS-60U-4/4-60S/FG	1/4"60高压锥面螺纹	1/4"G阴螺纹	39.2	23.8	2.4	30000 (2069)
SS-60U-4/6-60S/FG	1/4"60高压锥面螺纹	3/8"G阴螺纹	41	28.6	2.4	30000 (2069)
SS-60U-4/8-60S/FG	1/4"60高压锥面螺纹	1/2"G阴螺纹	49.8	34.9	2.4	30000 (2069)
SS-60U-4/12-60S/FG	1/4"60高压锥面螺纹	3/4"G阴螺纹	49.0	38.1	2.4	15000 (1034)
SS-60U-4/16-60S/FG	1/4"60高压锥面螺纹	1"G阴螺纹	57.4	44.5	2.4	15000 (1034)
SS-60U-6/2-60S/FG	3/8"60高压锥面螺纹	1/8"G阴螺纹	41	25.4	3.2	30000 (2069)
SS-60U-6/4-60S/FG	3/8"60高压锥面螺纹	1/4"G阴螺纹	45.5	25.4	3.2	30000 (2069)
SS-60U-6/6-60S/FG	3/8"60高压锥面螺纹	3/8"G阴螺纹	46.8	28.6	3.2	30000 (2069)
SS-60U-6/8-60S/FG	3/8"60高压锥面螺纹	1/2"G阴螺纹	53.0	34.9	3.2	30000 (2069)
SS-60U-6/12-60S/FG	3/8"60高压锥面螺纹	3/4"G阴螺纹	52	38.1	3.2	15000 (1034)
SS-60U-6/16-60S/FG	3/8"60高压锥面螺纹	1"G阴螺纹	54.3	44.5	3.2	15000 (1034)
SS-60U-9/2-60S/FG	9/16"60高压锥面螺纹	1/8"G阴螺纹	45.0	34.9	4.8	30000 (2069)
SS-60U-9/4-60S/FG	9/16"60高压锥面螺纹	1/4"G阴螺纹	48.7	34.9	4.8	30000 (2069)
SS-60U-9/6-60S/FG	9/16"60高压锥面螺纹	3/8"G阴螺纹	50.0	34.9	4.8	30000 (2069)
SS-60U-9/8-60S/FG	9/16"60高压锥面螺纹	1/2"G阴螺纹	59.3	34.9	4.8	30000 (2069)
SS-60U-9/12-60S/FG	9/16"60高压锥面螺纹	3/4"G阴螺纹	58.5	38.1	4.8	15000 (1034)
SS-60U-9/16-60S/FG	9/16"60高压锥面螺纹	1"G阴螺纹	60.6	44.5	4.8	15000 (1034)


A

60高压锥面螺纹-NPT阳螺纹



型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-60U-4/2-60S/M	1/4"60高压锥面螺纹	1/8"MNPT	31.8	19.1	2.4	15000 (1034)
SS-60U-4/4-60S/M	1/4"60高压锥面螺纹	1/4"MNPT	34.9	19.1	2.4	15000 (1034)
SS-60U-4/6-60S/M	1/4"60高压锥面螺纹	3/8"MNPT	34.9	19.1	2.4	15000 (1034)
SS-60U-4/8-60S/M	1/4"60高压锥面螺纹	1/2"MNPT	38.1	22.2	2.4	15000 (1034)
SS-60U-4/12-60S/M	1/4"60高压锥面螺纹	3/4"MNPT	44.5	27	2.4	10000 (690)
SS-60U-6/2-60S/M	3/8"60高压锥面螺纹	1/8"MNPT	38.1	25.4	3.2	15000 (1034)
SS-60U-6/4-60S/M	3/8"60高压锥面螺纹	1/4"MNPT	41.3	25.4	3.2	15000 (1034)
SS-60U-6/6-60S/M	3/8"60高压锥面螺纹	3/8"MNPT	41.3	25.4	3.2	15000 (1034)
SS-60U-6/8-60S/M	3/8"60高压锥面螺纹	1/2"MNPT	44.5	25.4	3.2	15000 (1034)
SS-60U-6/12-60S/M	3/8"60高压锥面螺纹	3/4"MNPT	50.8	27	3.2	10000 (690)
SS-60U-6/16-60S/M	3/8"60高压锥面螺纹	1"MNPT	50.8	34.9	3.2	10000 (690)
SS-60U-9/2-60S/M	9/16"60高压锥面螺纹	1/8"MNPT	41.3	34.9	4.8	15000 (1034)
SS-60U-9/4-60S/M	9/16"60高压锥面螺纹	1/4"MNPT	44.5	34.9	4.8	15000 (1034)
SS-60U-9/6-60S/M	9/16"60高压锥面螺纹	3/8"MNPT	44.5	34.9	4.8	15000 (1034)
SS-60U-9/8-60S/M	9/16"60高压锥面螺纹	1/2"MNPT	47.6	34.9	4.8	15000 (1034)
SS-60U-9/12-60S/M	9/16"60高压锥面螺纹	3/4"MNPT	54	34.9	4.8	10000 (690)
SS-60U-9/16-60S/M	9/16"60高压锥面螺纹	1"MNPT	57.2	34.9	4.8	10000 (690)


20中压锥面螺纹-NPT阳螺纹



型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-20U-4/2-20S/M	1/4"20中压锥面螺纹	1/8"MNPT	30.2	15.9	2.8	15000 (1034)
SS-20U-4/4-20S/M	1/4"20中压锥面螺纹	1/4"MNPT	34.9	15.9	2.8	15000 (1034)
SS-20U-4/6-20S/M	1/4"20中压锥面螺纹	3/8"MNPT	34.9	17.5	2.8	15000 (1034)
SS-20U-4/8-20S/M	1/4"20中压锥面螺纹	1/2"MNPT	34.9	22.2	2.8	15000 (1034)
SS-20U-4/12-20S/M	1/4"20中压锥面螺纹	3/4"MNPT	44.5	27	2.8	10000 (690)
SS-20U-6/2-20S/M	3/8"20中压锥面螺纹	1/8"MNPT	34.9	19.1	4.8	15000 (1034)
SS-20U-6/4-20S/M	3/8"20中压锥面螺纹	1/4"MNPT	38.1	19.1	5.2	15000 (1034)
SS-20U-6/6-20S/M	3/8"20中压锥面螺纹	3/8"MNPT	38.1	19.1	5.2	15000 (1034)
SS-20U-6/8-20S/M	3/8"20中压锥面螺纹	1/2"MNPT	41.3	22.2	5.2	15000 (1034)
SS-20U-6/12-20S/M	3/8"20中压锥面螺纹	3/4"MNPT	44.5	27	5.2	10000 (690)
SS-20U-6/16-20S/M	3/8"20中压锥面螺纹	1"MNPT	50.8	34.9	5.2	10000 (690)
SS-20U-9/2-20S/M	9/16"20中压锥面螺纹	1/8"MNPT	44.5	25.4	4.8	15000 (1034)
SS-20U-9/4-20S/M	9/16"20中压锥面螺纹	1/4"MNPT	44.5	25.4	6.4	15000 (1034)
SS-20U-9/6-20S/M	9/16"20中压锥面螺纹	3/8"MNPT	44.5	25.4	7.9	15000 (1034)
SS-20U-9/8-20S/M	9/16"20中压锥面螺纹	1/2"MNPT	49.2	25.4	7.9	15000 (1034)
SS-20U-9/12-20S/M	9/16"20中压锥面螺纹	3/4"MNPT	50.8	27	7.9	10000 (690)
SS-20U-9/16-20S/M	9/16"20中压锥面螺纹	1"MNPT	57.2	34.9	7.9	10000 (690)
SS-20U-12/4-20S/M	3/4"20中压锥面螺纹	1/4"MNPT	50.8	34.9	6.4	15000 (1034)
SS-20U-12/6-20S/M	3/4"20中压锥面螺纹	3/8"MNPT	50.8	34.9	7.9	15000 (1034)
SS-20U-12/8-20S/M	3/4"20中压锥面螺纹	1/2"MNPT	55.6	34.9	9.6	15000 (1034)
SS-20U-12/12-20S/M	3/4"20中压锥面螺纹	3/4"MNPT	57.2	34.9	11.1	10000 (690)
SS-20U-12/16-20S/M	3/4"20中压锥面螺纹	1"MNPT	66.7	34.9	11.1	10000 (690)
SS-20U-16/4-20S/M	1"20中压锥面螺纹	1/4"MNPT	73	44.5	6.4	15000 (1034)
SS-20U-16/6-20S/M	1"20中压锥面螺纹	3/8"MNPT	73	44.5	7.9	15000 (1034)
SS-20U-16/8-20S/M	1"20中压锥面螺纹	1/2"MNPT	73	44.5	9.6	15000 (1034)
SS-20U-16/12-20S/M	1"20中压锥面螺纹	3/4"MNPT	73	44.5	14.3	10000 (690)
SS-20U-16/12-20S/M	1"20中压锥面螺纹	1"MNPT	77.8	44.5	14.3	10000 (690)


A

20中压锥面螺纹-60°内锥阳螺纹

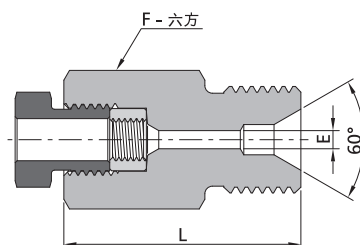


型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-20U-4/9-20S/TM	1/4"20中压锥面螺纹	9/16"60°内锥阳螺纹	30.2	15.9	2.4	20000 (1379)
SS-20U-4/12-20S/TM	1/4"20中压锥面螺纹	3/4"60°内锥阳螺纹	33.3	19.1	2.8	20000 (1379)
SS-20U-4/14-20S/TM	1/4"20中压锥面螺纹	7/8"60°内锥阳螺纹	38.1	25.4	2.8	20000 (1379)
SS-20U-6/9-20S/TM	3/8"20中压锥面螺纹	9/16"60°内锥阳螺纹	34.9	19.1	2.4	20000 (1379)
SS-20U-6/12-20S/TM	3/8"20中压锥面螺纹	3/4"60°内锥阳螺纹	38.1	19.1	2.4	20000 (1379)
SS-20U-6/14-20S/TM	3/8"20中压锥面螺纹	7/8"60°内锥阳螺纹	41.3	25.4	3.8	20000 (1379)
SS-20U-6/16-20S/TM	3/8"20中压锥面螺纹	1"60°内锥阳螺纹	41.3	25.4	5.2	20000 (1379)
SS-20U-9/9-20S/TM	9/16"20中压锥面螺纹	9/16"60°内锥阳螺纹	42.9	25.4	2.4	20000 (1379)
SS-20U-9/12-20S/TM	9/16"20中压锥面螺纹	3/4"60°内锥阳螺纹	46	25.4	7.4	20000 (1379)
SS-20U-9/14-20S/TM	9/16"20中压锥面螺纹	7/8"60°内锥阳螺纹	49.2	25.4	3.8	20000 (1379)
SS-20U-9/16-20S/TM	9/16"20中压锥面螺纹	1"60°内锥阳螺纹	46	25.4	7.9	20000 (1379)
SS-20U-9/21-20S/TM	9/16"20中压锥面螺纹	1 5/16"60°内锥阳螺纹	46	34.9	7.9	20000 (1379)
SS-20U-12/14-20S/TM	3/4"20中压锥面螺纹	7/8"60°内锥阳螺纹	55.6	34.9	3.8	20000 (1379)
SS-20U-12/16-20S/TM	3/4"20中压锥面螺纹	1"60°内锥阳螺纹	54	34.9	10	20000 (1379)
SS-20U-12/21-20S/TM	3/4"20中压锥面螺纹	1 5/16"60°内锥阳螺纹	50.8	34.9	11.1	20000 (1379)
SS-20U-16/21-20S/TM	1"20中压锥面螺纹	1 5/16"60°内锥阳螺纹	65.1	44.5	14.3	20000 (1379)

60高压锥螺纹-60°内锥阳螺纹

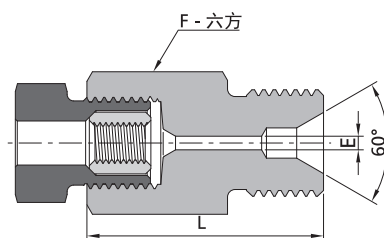

型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-60U-4/9-60S/TM	1/4"60高压锥面螺纹	9/16"60°内锥阳螺纹	31.8	19.1	2.4	60000 (4137)
SS-60U-4/12-60S/TM	1/4"60高压锥面螺纹	3/4"60°内锥阳螺纹	35	19.1	2.4	30000 (2068)
SS-60U-4/14-60S/TM	1/4"60高压锥面螺纹	7/8"60°内锥阳螺纹	39.7	25.4	2.4	50000 (3447)
SS-60U-4/16-60S/TM	1/4"60高压锥面螺纹	1"60°内锥阳螺纹	34.9	25.4	2.4	30000 (2068)
SS-60U-6/9-60S/TM	3/8"60高压锥面螺纹	9/16"60°内锥阳螺纹	38.1	25.4	2.4	60000 (4137)
SS-60U-6/12-60S/TM	3/8"60高压锥面螺纹	3/4"60°内锥阳螺纹	41.3	25.4	3.2	30000 (2068)
SS-60U-6/14-60S/TM	3/8"60高压锥面螺纹	7/8"60°内锥阳螺纹	46	25.4	3.2	50000 (3447)
SS-60U-6/16-60S/TM	3/8"60高压锥面螺纹	1"60°内锥阳螺纹	41.6	25.4	3.2	30000 (2068)
SS-60U-6/21-60S/TM	3/8"60高压锥面螺纹	1 5/16"60°内锥阳螺纹	39.7	34.9	3.2	20000 (1379)
SS-60U-9/14-60S/TM	9/16"60高压锥面螺纹	7/8"60°内锥阳螺纹	50.8	34.9	3.8	50000 (3447)
SS-60U-9/16-60S/TM	9/16"60高压锥面螺纹	1"60°内锥阳螺纹	46	34.9	4.8	30000 (2068)
SS-60U-9/21-60S/TM	9/16"60高压锥面螺纹	1 5/16"60°内锥阳螺纹	46	34.9	4.8	20000 (1379)


20中压锥面阳螺纹-60°内锥阳螺纹

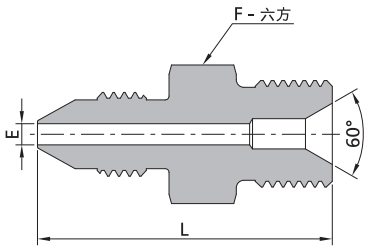

型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-20U-4/9-20M/TM	1/4"20中压锥面阳螺纹	9/16"60°内锥阳螺纹	38.7	15.9	2.4	20000 (1379)
SS-20U-4/12-20M/TM	1/4"20中压锥面阳螺纹	3/4"60°内锥阳螺纹	43	19.1	2.8	20000 (1379)
SS-20U-4/14-20M/TM	1/4"20中压锥面阳螺纹	7/8"60°内锥阳螺纹	48.2	25.4	2.8	20000 (1379)
SS-20U-4/16-20M/TM	1/4"20中压锥面阳螺纹	1"60°内锥阳螺纹	45.3	25.4	2.8	20000 (1379)
SS-20U-4/21-20M/TM	1/4"20中压锥面阳螺纹	1 5/16"60°内锥阳螺纹	48.3	34.9	2.8	20000 (1379)
SS-20U-6/9-20M/TM	3/8"20中压锥面阳螺纹	9/16"60°内锥阳螺纹	42.4	15.9	2.4	20000 (1379)
SS-20U-6/12-20M/TM	3/8"20中压锥面阳螺纹	3/4"60°内锥阳螺纹	46.7	19.1	5.2	20000 (1379)
SS-20U-6/14-20M/TM	3/8"20中压锥面阳螺纹	7/8"60°内锥阳螺纹	51.9	25.4	3.8	20000 (1379)
SS-20U-6/16-20M/TM	3/8"20中压锥面阳螺纹	1"60°内锥阳螺纹	49	25.4	5.2	20000 (1379)
SS-20U-6/21-20M/TM	3/8"20中压锥面阳螺纹	1 5/16"60°内锥阳螺纹	52	34.9	5.2	20000 (1379)
SS-20U-9/9-20M/TM	9/16"20中压锥面阳螺纹	9/16"60°内锥阳螺纹	49.6	23.8	2.4	20000 (1379)
SS-20U-9/12-20M/TM	9/16"20中压锥面阳螺纹	3/4"60°内锥阳螺纹	52.9	23.8	7.4	20000 (1379)
SS-20U-9/14-20M/TM	9/16"20中压锥面阳螺纹	7/8"60°内锥阳螺纹	56.7	25.4	3.8	20000 (1379)
SS-20U-9/16-20M/TM	9/16"20中压锥面阳螺纹	1"60°内锥阳螺纹	53.8	25.4	7.9	20000 (1379)
SS-20U-9/21-20M/TM	9/16"20中压锥面阳螺纹	1 5/16"60°内锥阳螺纹	56.8	34.9	7.9	20000 (1379)
SS-20U-12/9-20M/TM	3/4"20中压锥面阳螺纹	9/16"60°内锥阳螺纹	56.3	30.2	2.4	20000 (1379)
SS-20U-12/12-20M/TM	3/4"20中压锥面阳螺纹	3/4"60°内锥阳螺纹	59.6	30.2	7.4	20000 (1379)
SS-20U-12/14-20M/TM	3/4"20中压锥面阳螺纹	7/8"60°内锥阳螺纹	62.8	30.2	3.8	20000 (1379)
SS-20U-12/16-20M/TM	3/4"20中压锥面阳螺纹	1"60°内锥阳螺纹	59.9	30.2	10	20000 (1379)
SS-20U-12/21-20M/TM	3/4"20中压锥面阳螺纹	1 5/16"60°内锥阳螺纹	61.1	34.9	11.1	20000 (1379)
SS-20U-16/9-20M/TM	1"20中压锥面阳螺纹	9/16"60°内锥阳螺纹	70.3	38.1	2.4	20000 (1379)
SS-20U-16/12-20M/TM	1"20中压锥面阳螺纹	3/4"60°内锥阳螺纹	73.6	38.1	7.4	20000 (1379)
SS-20U-16/14-20M/TM	1"20中压锥面阳螺纹	7/8"60°内锥阳螺纹	76.8	38.1	3.8	20000 (1379)
SS-20U-16/16-20M/TM	1"20中压锥面阳螺纹	1"60°内锥阳螺纹	73.9	38.1	10	20000 (1379)
SS-20U-16/21-20M/TM	1"20中压锥面阳螺纹	1 5/16"60°内锥阳螺纹	73.3	38.1	14.3	20000 (1379)


A

60°高压锥面阳螺纹-60°内锥阳螺纹

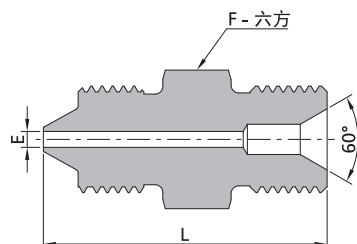


型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-60U-4/9-60M/TM	1/4"60°高压锥面阳螺纹	9/16"60°内锥阳螺纹	37.1	15.9	2.1	60000 (4137)
SS-60U-4/12-60M/TM	1/4"60°高压锥面阳螺纹	3/4"60°内锥阳螺纹	41.4	19.1	2.1	30000 (2068)
SS-60U-4/14-60M/TM	1/4"60°高压锥面阳螺纹	7/8"60°内锥阳螺纹	46.6	25.4	2.1	50000 (3447)
SS-60U-4/16-60M/TM	1/4"60°高压锥面阳螺纹	1"60°内锥阳螺纹	43.7	25.4	2.1	30000 (2068)
SS-60U-4/21-60M/TM	1/4"60°高压锥面阳螺纹	1 5/16"60°内锥阳螺纹	46.7	34.9	2.1	20000 (1379)
SS-60U-6/9-60M/TM	3/8"60°高压锥面阳螺纹	9/16"60°内锥阳螺纹	44.9	20.6	2.4	60000 (4137)
SS-60U-6/12-60M/TM	3/8"60°高压锥面阳螺纹	3/4"60°内锥阳螺纹	48.2	20.6	3.2	30000 (2068)
SS-60U-6/14-60M/TM	3/8"60°高压锥面阳螺纹	7/8"60°内锥阳螺纹	53	25.4	3.2	50000 (3447)
SS-60U-6/16-60M/TM	3/8"60°高压锥面阳螺纹	1"60°内锥阳螺纹	50.1	25.4	3.2	30000 (2068)
SS-60U-6/21-60M/TM	3/8"60°高压锥面阳螺纹	1 5/16"60°内锥阳螺纹	53.1	34.9	3.2	20000 (1379)
SS-60U-9/9-60M/TM	9/16"60°高压锥面阳螺纹	9/16"60°内锥阳螺纹	52.6	30.2	2.4	60000 (4137)
SS-60U-9/12-60M/TM	9/16"60°高压锥面阳螺纹	3/4"60°内锥阳螺纹	55.9	30.2	4.8	30000 (2068)
SS-60U-9/14-60M/TM	9/16"60°高压锥面阳螺纹	7/8"60°内锥阳螺纹	59.1	30.2	3.8	50000 (3447)
SS-60U-9/16-60M/TM	9/16"60°高压锥面阳螺纹	1"60°内锥阳螺纹	56.2	30.2	4.8	30000 (2068)
SS-60U-9/21-60M/TM	9/16"60°高压锥面阳螺纹	1 5/16"60°内锥阳螺纹	57.4	34.9	4.8	20000 (1379)

NPT阴螺纹-60°高压螺纹管

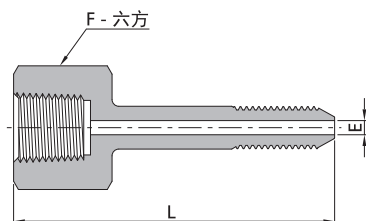


型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-20U-2/4-F/T60	1/8"FNPT	1/4"60°高压螺纹管	47.6	15.9	2.1	15000 (1034)
SS-20U-2/6-F/T60	1/8"FNPT	3/8"60°高压螺纹管	55.6	15.9	3.2	15000 (1034)
SS-20U-4/4-F/T60	1/4"FNPT	1/4"60°高压螺纹管	54	23.8	2.1	15000 (1034)
SS-20U-4/6-F/T60	1/4"FNPT	3/8"60°高压螺纹管	63.5	23.8	3.2	15000 (1034)
SS-20U-4/9-F/T60	1/4"FNPT	9/16"60°高压螺纹管	77.8	23.8	4.8	15000 (1034)
SS-20U-6/4-F/T60	3/8"FNPT	1/4"60°高压螺纹管	54	28.6	2.1	15000 (1034)
SS-20U-6/6-F/T60	3/8"FNPT	3/8"60°高压螺纹管	63.5	28.6	3.2	15000 (1034)
SS-20U-6/9-F/T60	3/8"FNPT	9/16"60°高压螺纹管	79.4	28.6	4.8	15000 (1034)
SS-20U-8/4-F/T60	1/2"FNPT	1/4"60°高压螺纹管	60.3	34.9	2.1	15000 (1034)
SS-20U-8/6-F/T60	1/2"FNPT	3/8"60°高压螺纹管	69.9	34.9	3.2	15000 (1034)
SS-20U-8/9-F/T60	1/2"FNPT	9/16"60°高压螺纹管	84.2	34.9	4.8	15000 (1034)
SS-20U-12/4-F/T60	3/4"FNPT	1/4"60°高压螺纹管	61.9	38.1	2.1	10000 (690)
SS-20U-12/6-F/T60	3/4"FNPT	3/8"60°高压螺纹管	71.4	38.1	3.2	10000 (690)
SS-20U-12/9-F/T60	3/4"FNPT	9/16"60°高压螺纹管	85.8	38.1	4.8	10000 (690)
SS-20U-16/4-F/T60	1"FNPT	1/4"60°高压螺纹管	68.3	44.5	2.1	10000 (690)
SS-20U-16/6-F/T60	1"FNPT	3/8"60°高压螺纹管	78.8	44.5	3.2	10000 (690)
SS-20U-16/9-F/T60	1"FNPT	9/16"60°高压螺纹管	93.8	44.5	4.8	10000 (690)

NPT阴螺纹-20中压螺纹管

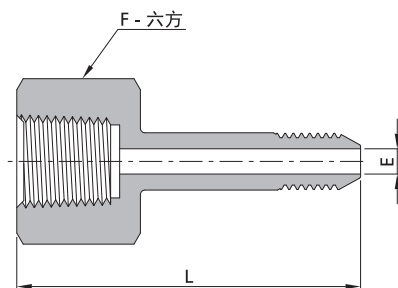


型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-20U-2/4-F/T20	1/8"FNPT	1/4"20中压阳螺纹管	38.1	15.9	2.8	15000 (1034)
SS-20U-2/6-F/T20	1/8"FNPT	3/8"20中压阳螺纹管	44.5	15.9	5.2	15000 (1034)
SS-20U-2/9-F/T20	1/8"FNPT	9/16"20中压阳螺纹管	49.2	15.9	7.9	15000 (1034)
SS-20U-2/12-F/T20	1/8"FNPT	3/4"20中压阳螺纹管	54	22.2	7.9	15000 (1034)
SS-20U-2/16-F/T20	1/8"FNPT	1"20中压阳螺纹管	71.4	28.6	7.9	15000 (1034)
SS-20U-4/4-F/T20	1/4"FNPT	1/4"20中压阳螺纹管	44.5	23.8	2.8	15000 (1034)
SS-20U-4/6-F/T20	1/4"FNPT	3/8"20中压阳螺纹管	50.8	23.8	5.2	15000 (1034)
SS-20U-4/9-F/T20	1/4"FNPT	9/16"20中压阳螺纹管	55.6	23.8	7.9	15000 (1034)
SS-20U-4/12-F/T20	1/4"FNPT	3/4"20中压阳螺纹管	61.9	23.8	10.4	15000 (1034)
SS-20U-4/16-F/T20	1/4"FNPT	1"20中压阳螺纹管	74.6	28.6	10.4	15000 (1034)
SS-20U-6/6-F/T20	3/8"FNPT	3/8"20中压阳螺纹管	52.4	28.6	5.2	15000 (1034)
SS-20U-6/9-F/T20	3/8"FNPT	9/16"20中压阳螺纹管	57.2	28.6	7.9	15000 (1034)
SS-20U-6/12-F/T20	3/8"FNPT	3/4"20中压阳螺纹管	63.5	28.6	11.1	15000 (1034)
SS-20U-6/16-F/T20	3/8"FNPT	1"20中压阳螺纹管	76.2	28.6	14.3	15000 (1034)
SS-20U-8/9-F/T20	1/2"FNPT	9/16"20中压阳螺纹管	63.5	34.9	7.9	15000 (1034)
SS-20U-8/12-F/T20	1/2"FNPT	3/4"20中压阳螺纹管	69.9	34.9	11.1	15000 (1034)
SS-20U-8/16-F/T20	1/2"FNPT	1"20中压阳螺纹管	82.6	34.9	14.3	15000 (1034)
SS-20U-12/9-F/T20	3/4"FNPT	9/16"20中压阳螺纹管	65.1	38.1	7.9	10000 (690)
SS-20U-12/12-F/T20	3/4"FNPT	3/4"20中压阳螺纹管	71.4	38.1	11.1	10000 (690)
SS-20U-12/16-F/T20	3/4"FNPT	1"20中压阳螺纹管	86	38.1	14.3	10000 (690)
SS-20U-16/12-F/T20	1"FNPT	3/4"20中压阳螺纹管	79.4	44.5	11.1	10000 (690)
SS-20U-16/16-F/T20	1"FNPT	1"20中压阳螺纹管	92.2	44.5	14.3	10000 (690)

60高压锥面阳螺纹-60高压锥面阳螺纹




型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-60U-4-60M	1/4"60高压锥面阳螺纹	1/4"60高压锥面阳螺纹	41.3	15.9	2.1	60000 (4137)
SS-60U-6/4-60M/60M	3/8"60高压锥面阳螺纹	1/4"60高压锥面阳螺纹	49.2	20.6	2.1	60000 (4137)
SS-60U-6-60M	3/8"60高压锥面阳螺纹	3/8"60高压锥面阳螺纹	55.6	20.6	3.2	60000 (4137)
SS-60U-9/4-60M/60M	9/16"60高压锥面阳螺纹	1/4"60高压锥面阳螺纹	55.6	30.2	2.1	60000 (4137)
SS-60U-9/6-60M/60M	9/16"60高压锥面阳螺纹	3/8"60高压锥面阳螺纹	63.5	30.2	3.2	60000 (4137)
SS-60U-9-60M	9/16"60高压锥面阳螺纹	9/16"60高压锥面阳螺纹	66.7	30.2	4.8	60000 (4137)

20中压锥面阳螺纹-20中压锥面阳螺纹




型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 bar(psi)
			L	F	E	
SS-20U-4-20M	1/4"20中压锥面阳螺纹	1/4"20中压锥面阳螺纹	41.3	12.7	2.8	20000 (1379)
SS-20U-6/4-20M/20M	3/8"20中压锥面阳螺纹	1/4"20中压锥面阳螺纹	47.6	15.9	2.8	20000 (1379)
SS-20U-6-20M	3/8"20中压锥面阳螺纹	3/8"20中压锥面阳螺纹	50.8	15.9	5.2	20000 (1379)
SS-20U-9/4-20M/20M	9/16"20中压锥面阳螺纹	1/4"20中压锥面阳螺纹	54	23.8	2.8	20000 (1379)
SS-20U-9/6-20M/20M	9/16"20中压锥面阳螺纹	3/8"20中压锥面阳螺纹	58.7	23.8	5.2	20000 (1379)
SS-20U-9-20M	9/16"20中压锥面阳螺纹	9/16"20中压锥面阳螺纹	63.5	23.8	7.9	20000 (1379)
SS-20U-12/4-20M/20M	3/4"20中压锥面阳螺纹	1/4"20中压锥面阳螺纹	61.9	30.2	2.8	20000 (1379)
SS-20U-12/6-20M/20M	3/4"20中压锥面阳螺纹	3/8"20中压锥面阳螺纹	65.1	30.2	5.2	20000 (1379)
SS-20U-12/9-20M/20M	3/4"20中压锥面阳螺纹	9/16"20中压锥面阳螺纹	69.9	30.2	7.9	20000 (1379)
SS-20U-12-20M	3/4"20中压锥面阳螺纹	3/4"20中压锥面阳螺纹	74.6	30.2	11.1	20000 (1379)
SS-20U-16/4-20M/20M	1"20中压锥面阳螺纹	1/4"20中压锥面阳螺纹	76.2	38.1	2.8	20000 (1379)
SS-20U-16/6-20M/20M	1"20中压锥面阳螺纹	3/8"20中压锥面阳螺纹	79.4	38.1	5.2	20000 (1379)
SS-20U-16/9-20M/20M	1"20中压锥面阳螺纹	9/16"20中压锥面阳螺纹	84.2	38.1	7.9	20000 (1379)
SS-20U-16/12-20M/20M	1"20中压锥面阳螺纹	3/4"20中压锥面阳螺纹	87.4	38.1	11.1	20000 (1379)
SS-20U-16-20M	1"20中压锥面阳螺纹	1"20中压锥面阳螺纹	100.2	38.1	14.3	20000 (1379)

60高压锥面阳螺纹-20中压锥面阳螺纹



型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-60U-4/4-60M/20M	1/4"60高压锥面阳螺纹	1/4"20中压锥面阳螺纹	42.9	15.9	2.1	20000 (1379)
SS-60U-4/6-60M/20M	1/4"60高压锥面阳螺纹	3/8"20中压锥面阳螺纹	46	15.9	2.1	20000 (1379)
SS-60U-4/9-60M/20M	1/4"60高压锥面阳螺纹	9/16"20中压锥面阳螺纹	52.4	23.8	2.1	20000 (1379)
SS-60U-4/12-60M/20M	1/4"60高压锥面阳螺纹	3/4"20中压锥面阳螺纹	60.3	30.2	2.1	20000 (1379)
SS-60U-4/16-60M/20M	1/4"60高压锥面阳螺纹	1"20中压锥面阳螺纹	74.6	38.1	2.1	20000 (1379)
SS-60U-6/4-60M/20M	3/8"60高压锥面阳螺纹	1/4"20中压锥面阳螺纹	50.8	20.6	2.8	20000 (1379)
SS-60U-6/6-60M/20M	3/8"60高压锥面阳螺纹	3/8"20中压锥面阳螺纹	54	20.6	3.2	20000 (1379)
SS-60U-6/9-60M/20M	3/8"60高压锥面阳螺纹	9/16"20中压锥面阳螺纹	60.3	23.8	3.2	20000 (1379)
SS-60U-6/12-60M/20M	3/8"60高压锥面阳螺纹	3/4"20中压锥面阳螺纹	66.7	30.2	3.2	20000 (1379)
SS-60U-6/16-60M/20M	3/8"60高压锥面阳螺纹	1"20中压锥面阳螺纹	79.4	38.1	3.2	20000 (1379)
SS-60U-9/4-60M/20M	9/16"60高压锥面阳螺纹	1/4"20中压锥面阳螺纹	57.2	30.2	2.8	20000 (1379)
SS-60U-9/6-60M/20M	9/16"60高压锥面阳螺纹	3/8"20中压锥面阳螺纹	61.9	30.2	4.8	20000 (1379)
SS-60U-9/9-60M/20M	9/16"60高压锥面阳螺纹	9/16"20中压锥面阳螺纹	66.7	30.2	4.8	20000 (1379)
SS-60U-9/12-60M/20M	9/16"60高压锥面阳螺纹	3/4"20中压锥面阳螺纹	71	30.2	4.8	20000 (1379)
SS-60U-9/16-60M/20M	9/16"60高压锥面阳螺纹	1"20中压锥面阳螺纹	84.2	38.1	4.8	20000 (1379)


20中压锥面阳螺纹-NPT阳螺纹



型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-20U-4/2-20M/M	1/4"20中压锥面阳螺纹	1/8"MNPT	34.9	12.7	2.8	15000 (1034)
SS-20U-4/4-20M/M	1/4"20中压锥面阳螺纹	1/4"MNPT	39.7	14.3	2.8	15000 (1034)
SS-20U-4/-20M/M	1/4"20中压锥面阳螺纹	3/8"MNPT	41.3	17.5	2.8	15000 (1034)
SS-20U-4/-20M/M	1/4"20中压锥面阳螺纹	1/2"MNPT	47.6	22.2	2.8	15000 (1034)
SS-20U-4/12-20M/M	1/4"20中压锥面阳螺纹	3/4"MNPT	49.2	27	2.8	10000 (690)
SS-20U-4/16-20M/M	1/4"20中压锥面阳螺纹	1"MNPT	57.2	34.9	2.8	10000 (690)
SS-20U-6/2-20M/M	3/8"20中压锥面阳螺纹	1/8"MNPT	39.7	15.9	4.8	15000 (1034)
SS-20U-6/4-20M/M	3/8"20中压锥面阳螺纹	1/4"MNPT	44.5	15.9	5.2	15000 (1034)
SS-20U-6/-20M/M	3/8"20中压锥面阳螺纹	3/8"MNPT	44.5	17.5	5.2	15000 (1034)
SS-20U-6/-20M/M	3/8"20中压锥面阳螺纹	1/2"MNPT	50.8	22.2	5.2	15000 (1034)
SS-20U-6/12-20M/M	3/8"20中压锥面阳螺纹	3/4"MNPT	52.4	27	5.2	10000 (690)
SS-20U-6/16-20M/M	3/8"20中压锥面阳螺纹	1"MNPT	60.3	34.9	5.2	10000 (690)
SS-20U-9/2-20M/M	9/16"20中压锥面阳螺纹	1/8"MNPT	47.6	23.8	4.8	15000 (1034)
SS-20U-9/4-20M/M	9/16"20中压锥面阳螺纹	1/4"MNPT	52.4	23.8	6.4	15000 (1034)
SS-20U-9/-20M/M	9/16"20中压锥面阳螺纹	3/8"MNPT	52.4	23.8	7.9	15000 (1034)
SS-20U-9/-20M/M	9/16"20中压锥面阳螺纹	1/2"MNPT	57.2	23.8	7.9	15000 (1034)
SS-20U-9/12-20M/M	9/16"20中压锥面阳螺纹	3/4"MNPT	58.7	27	7.9	10000 (690)
SS-20U-9/16-20M/M	9/16"20中压锥面阳螺纹	1"MNPT	65.1	34.9	7.9	10000 (690)
SS-20U-12/2-20M/M	3/4"20中压锥面阳螺纹	1/8"MNPT	54	30.2	4.8	15000 (1034)
SS-20U-12/4-20M/M	3/4"20中压锥面阳螺纹	1/4"MNPT	58.7	30.2	6.4	15000 (1034)
SS-20U-12/-20M/M	3/4"20中压锥面阳螺纹	3/8"MNPT	58.7	30.2	7.9	15000 (1034)
SS-20U-12/-20M/M	3/4"20中压锥面阳螺纹	1/2"MNPT	63.5	30.2	9.6	15000 (1034)
SS-20U-12/12-20M/M	3/4"20中压锥面阳螺纹	3/4"MNPT	63.5	30.2	11.1	10000 (690)
SS-20U-12/16-20M/M	3/4"20中压锥面阳螺纹	1"MNPT	69.9	34.9	11.1	10000 (690)
SS-20U-16/2-20M/M	1"20中压锥面阳螺纹	1/8"MNPT	68.3	38.1	4.8	15000 (1034)
SS-20U-16/4-20M/M	1"20中压锥面阳螺纹	1/4"MNPT	71.4	38.1	6.4	15000 (1034)
SS-20U-16/-20M/M	1"20中压锥面阳螺纹	3/8"MNPT	71.4	38.1	7.9	15000 (1034)
SS-20U-16/-20M/M	1"20中压锥面阳螺纹	1/2"MNPT	77.8	38.1	9.6	15000 (1034)
SS-20U-16/12-20M/M	1"20中压锥面阳螺纹	3/4"MNPT	82.6	38.1	14.3	10000 (690)
SS-20U-16/16-20M/M	1"20中压锥面阳螺纹	1"MNPT	82.6	38.1	14.3	10000 (690)


A

60高压锥面阳螺纹-NPT阳螺纹




型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-60U-4/2-60M/M	1/4"60高压锥面阳螺纹	1/8"MNPT	34.9	15.9	2.1	15000 (1034)
SS-60U-4/4-60M/M	1/4"60高压锥面阳螺纹	1/4"MNPT	39.7	15.9	2.1	15000 (1034)
SS-60U-4/6-60M/M	1/4"60高压锥面阳螺纹	3/8"MNPT	39.7	17.5	2.1	15000 (1034)
SS-60U-4/8-60M/M	1/4"60高压锥面阳螺纹	1/2"MNPT	46	22.2	2.1	15000 (1034)
SS-60U-4/12-60M/M	1/4"60高压锥面阳螺纹	3/4"MNPT	47.6	27	2.1	10000 (690)
SS-60U-4/16-60M/M	1/4"60高压锥面阳螺纹	1"MNPT	55.6	34.9	2.1	10000 (690)
SS-60U-6/2-60M/M	3/8"60高压锥面阳螺纹	1/8"MNPT	42.9	20.6	3.2	15000 (1034)
SS-60U-6/4-60M/M	3/8"60高压锥面阳螺纹	1/4"MNPT	47.6	20.6	3.2	15000 (1034)
SS-60U-6/6-60M/M	3/8"60高压锥面阳螺纹	3/8"MNPT	47.6	20.6	3.2	15000 (1034)
SS-60U-6/8-60M/M	3/8"60高压锥面阳螺纹	1/2"MNPT	52.4	22.2	3.2	15000 (1034)
SS-60U-6/12-60M/M	3/8"60高压锥面阳螺纹	3/4"MNPT	54	27	3.2	10000 (690)
SS-60U-6/16-60M/M	3/8"60高压锥面阳螺纹	1"MNPT	61.9	34.9	3.2	10000 (690)
SS-60U-9/2-60M/M	9/16"60高压锥面阳螺纹	1/8"MNPT	50.8	30.2	4.8	15000 (1034)
SS-60U-9/4-60M/M	9/16"60高压锥面阳螺纹	1/4"MNPT	54	30.2	4.8	15000 (1034)
SS-60U-9/6-60M/M	9/16"60高压锥面阳螺纹	3/8"MNPT	54	30.2	4.8	15000 (1034)
SS-60U-9/8-60M/M	9/16"60高压锥面阳螺纹	1/2"MNPT	60.3	30.2	4.8	15000 (1034)
SS-60U-9/12-60M/M	9/16"60高压锥面阳螺纹	3/4"MNPT	60.3	30.2	4.8	10000 (690)
SS-60U-9/16-60M/M	9/16"60高压锥面阳螺纹	1"MNPT	66.7	34.9	4.8	10000 (690)

60高压锥面阳螺纹-JIC阳螺纹



型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-60U-4/4-60M/JM	1/4"60高压锥面阳螺纹	1/4"JIC阳螺纹	38.4	15.9	2.1	20000 (1379)
SS-60U-4/6-60M/JM	1/4"60高压锥面阳螺纹	3/8"JIC阳螺纹	39.7	15.9	2.1	20000 (1379)
SS-60U-4/8-60M/JM	1/4"60高压锥面阳螺纹	1/2"JIC阳螺纹	42.9	20.6	2.1	20000 (1379)
SS-60U-4/10-60M/JM	1/4"60高压锥面阳螺纹	5/8"JIC阳螺纹	46	23.8	2.1	20000 (1379)
SS-60U-4/12-60M/JM	1/4"60高压锥面阳螺纹	3/4"JIC阳螺纹	50.8	28.6	2.1	15000 (1034)
SS-60U-4/16-60M/JM	1/4"60高压锥面阳螺纹	1"JIC阳螺纹	54	34.9	2.1	15000 (1034)
SS-60U-6/4-60M/JM	3/8"60高压锥面阳螺纹	1/4"JIC阳螺纹	46	20.6	3.2	20000 (1379)
SS-60U-6/6-60M/JM	3/8"60高压锥面阳螺纹	3/8"JIC阳螺纹	46	20.6	3.2	20000 (1379)
SS-60U-6/8-60M/JM	3/8"60高压锥面阳螺纹	1/2"JIC阳螺纹	49.2	20.6	3.2	20000 (1379)
SS-60U-6/10-60M/JM	3/8"60高压锥面阳螺纹	5/8"JIC阳螺纹	52.4	23.8	3.2	20000 (1379)
SS-60U-6/12-60M/JM	3/8"60高压锥面阳螺纹	3/4"JIC阳螺纹	57.2	28.6	3.2	15000 (1034)
SS-60U-6/16-60M/JM	3/8"60高压锥面阳螺纹	1"JIC阳螺纹	60.3	34.9	3.2	15000 (1034)
SS-60U-9/4-60M/JM	9/16"60高压锥面阳螺纹	1/4"JIC阳螺纹	54	30.2	4.4	20000 (1379)
SS-60U-9/6-60M/JM	9/16"60高压锥面阳螺纹	3/8"JIC阳螺纹	54	30.2	4.8	20000 (1379)
SS-60U-9/8-60M/JM	9/16"60高压锥面阳螺纹	1/2"JIC阳螺纹	57.2	30.2	4.8	20000 (1379)
SS-60U-9/5-60M/JM	9/16"60高压锥面阳螺纹	5/8"JIC阳螺纹	60.3	30.2	4.8	20000 (1379)
SS-60U-9/12-60M/JM	9/16"60高压锥面阳螺纹	3/4"JIC阳螺纹	61.9	30.2	4.8	15000 (1034)
SS-60U-9/16-60M/JM	9/16"60高压锥面阳螺纹	1"JIC阳螺纹	65	34.9	4.8	15000 (1034)


20中压锥面阳螺纹-JIC阳螺纹



型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 bar(psi)
			L	F	E	
SS-20U-4/4-20M/JM	1/4"20中压锥面阳螺纹	1/4"JIC阳螺纹	38.1	12.7	2.8	20000 (1379)
SS-20U-4/-20M/JM	1/4"20中压锥面阳螺纹	3/8"JIC阳螺纹	41.3	15.9	2.8	20000 (1379)
SS-20U-4/-20M/JM	1/4"20中压锥面阳螺纹	1/2"JIC阳螺纹	44.5	20.6	2.8	20000 (1379)
SS-20U-4/5-20M/JM	1/4"20中压锥面阳螺纹	5/8"JIC阳螺纹	47.6	23.8	2.8	20000 (1379)
SS-20U-4/12-20M/JM	1/4"20中压锥面阳螺纹	3/4"JIC阳螺纹	52.4	28.6	2.8	15000 (1034)
SS-20U-4/16-20M/JM	1/4"20中压锥面阳螺纹	1"JIC阳螺纹	55.6	34.9	2.8	15000 (1034)
SS-20U-6/4-20M/JM	3/8"20中压锥面阳螺纹	1/4"JIC阳螺纹	44.5	15.9	4.4	20000 (1379)
SS-20U-6/-20M/JM	3/8"20中压锥面阳螺纹	3/8"JIC阳螺纹	44.5	15.9	5.2	20000 (1379)
SS-20U-6/-20M/JM	3/8"20中压锥面阳螺纹	1/2"JIC阳螺纹	47.6	20.6	5.2	20000 (1379)
SS-20U-6/5-20M/JM	3/8"20中压锥面阳螺纹	5/8"JIC阳螺纹	52.4	23.8	5.2	20000 (1379)
SS-20U-6/12-20M/JM	3/8"20中压锥面阳螺纹	3/4"JIC阳螺纹	57.2	28.6	5.2	15000 (1034)
SS-20U-6/16-20M/JM	3/8"20中压锥面阳螺纹	1"JIC阳螺纹	60.3	34.9	5.2	15000 (1034)
SS-20U-9/4-20M/JM	9/16"20中压锥面阳螺纹	1/4"JIC阳螺纹	50.8	23.8	4.4	20000 (1379)
SS-20U-9/-20M/JM	9/16"20中压锥面阳螺纹	3/8"JIC阳螺纹	51	23.8	5.8	20000 (1379)
SS-20U-9/-20M/JM	9/16"20中压锥面阳螺纹	1/2"JIC阳螺纹	54	23.8	7.9	20000 (1379)
SS-20U-9/5-20M/JM	9/16"20中压锥面阳螺纹	5/8"JIC阳螺纹	57.2	23.8	7.9	20000 (1379)
SS-20U-9/12-20M/JM	9/16"20中压锥面阳螺纹	3/4"JIC阳螺纹	61.9	28.6	7.9	15000 (1034)
SS-20U-9/16-20M/JM	9/16"20中压锥面阳螺纹	1"JIC阳螺纹	65.1	34.9	7.9	15000 (1034)
SS-20U-12/4-20M/JM	3/4"20中压锥面阳螺纹	1/4"JIC阳螺纹	58.7	30.2	4.4	20000 (1379)
SS-20U-12/-20M/JM	3/4"20中压锥面阳螺纹	3/8"JIC阳螺纹	58.7	30.2	5.8	20000 (1379)
SS-20U-12/-20M/JM	3/4"20中压锥面阳螺纹	1/2"JIC阳螺纹	60.3	30.2	7.9	20000 (1379)
SS-20U-12/5-20M/JM	3/4"20中压锥面阳螺纹	5/8"JIC阳螺纹	63.5	30.2	9.4	20000 (1379)
SS-20U-12/12-20M/JM	3/4"20中压锥面阳螺纹	3/4"JIC阳螺纹	66.7	30.2	11.1	15000 (1034)
SS-20U-12/16-20M/JM	3/4"20中压锥面阳螺纹	1"JIC阳螺纹	68.3	34.9	11.1	15000 (1034)
SS-20U-16/4-20M/JM	1"20中压锥面阳螺纹	1/4"JIC阳螺纹	71.4	38.1	4.4	20000 (1379)
SS-20U-16/-20M/JM	1"20中压锥面阳螺纹	3/8"JIC阳螺纹	71.4	38.1	5.8	20000 (1379)
SS-20U-16/-20M/JM	1"20中压锥面阳螺纹	1/2"JIC阳螺纹	74.6	38.1	7.9	20000 (1379)
SS-20U-16/5-20M/JM	1"20中压锥面阳螺纹	5/8"JIC阳螺纹	77.8	38.1	9.4	20000 (1379)
SS-20U-16/12-20M/JM	1"20中压锥面阳螺纹	3/4"JIC阳螺纹	79.4	38.1	11.6	15000 (1034)
SS-20U-16/16-20M/JM	1"20中压锥面阳螺纹	1"JIC阳螺纹	81	38.1	14.3	15000 (1034)


A

20中压锥面阳螺纹-NPT阴螺纹

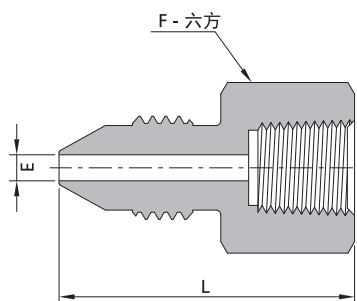

型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-20U-4/2-20M/F	1/4"20中压锥面阳螺纹	1/8"FNPT	31.8	15.9	2.8	15000 (1034)
SS-20U-6/2-20M/F	3/8"20中压锥面阳螺纹	1/8"FNPT	34.9	15.9	5.2	15000 (1034)
SS-20U-9/2-20M/F	9/16"20中压锥面阳螺纹	1/8"FNPT	38.1	23.8	7.9	15000 (1034)
SS-20U-12/2-20M/F	3/4"20中压锥面阳螺纹	1/8"FNPT	44.5	30.2	7.9	15000 (1034)
SS-20U-16/2-20M/F	1"20中压锥面阳螺纹	1/8"FNPT	60.3	38.1	7.9	15000 (1034)
SS-20U-4/4-20M/F	1/4"20中压锥面阳螺纹	1/4"FNPT	38	23.8	2.8	15000 (1034)
SS-20U-6/4-20M/F	3/8"20中压锥面阳螺纹	1/4"FNPT	41.3	23.8	5.2	15000 (1034)
SS-20U-9/4-20M/F	9/16"20中压锥面阳螺纹	1/4"FNPT	44.5	23.8	7.9	15000 (1034)
SS-20U-12/4-20M/F	3/4"20中压锥面阳螺纹	1/4"FNPT	47.6	30.2	10.4	15000 (1034)
SS-20U-16/4-20M/F	1"20中压锥面阳螺纹	1/4"FNPT	60.3	38.1	10.4	15000 (1034)
SS-20U-4/6-20M/F	1/4"20中压锥面阳螺纹	3/8"FNPT	38.1	28.6	2.8	15000 (1034)
SS-20U-6/6-20M/F	3/8"20中压锥面阳螺纹	3/8"FNPT	42.9	28.6	5.2	15000 (1034)
SS-20U-9/6-20M/F	9/16"20中压锥面阳螺纹	3/8"FNPT	46	28.6	7.9	15000 (1034)
SS-20U-12/6-20M/F	3/4"20中压锥面阳螺纹	3/8"FNPT	50.8	30.2	11.1	15000 (1034)
SS-20U-16/6-20M/F	1"20中压锥面阳螺纹	3/8"FNPT	60.3	38.1	14.3	15000 (1034)
SS-20U-4/8-20M/F	1/4"20中压锥面阳螺纹	1/2"FNPT	44.5	34.9	2.8	15000 (1034)
SS-20U-6/8-20M/F	3/8"20中压锥面阳螺纹	1/2"FNPT	47.6	34.9	5.2	15000 (1034)
SS-20U-9/8-20M/F	9/16"20中压锥面阳螺纹	1/2"FNPT	52.4	34.9	7.9	15000 (1034)
SS-20U-12/8-20M/F	3/4"20中压锥面阳螺纹	1/2"FNPT	55.6	34.9	11.1	15000 (1034)
SS-20U-16/8-20M/F	1"20中压锥面阳螺纹	1/2"FNPT	65.1	38.1	14.3	15000 (1034)
SS-20U-4/12-20M/F	1/4"20中压锥面阳螺纹	3/4"FNPT	46	38.1	2.8	10000 (690)
SS-20U-6/12-20M/F	3/8"20中压锥面阳螺纹	3/4"FNPT	49.2	38.1	5.2	10000 (690)
SS-20U-9/12-20M/F	9/16"20中压锥面阳螺纹	3/4"FNPT	54	38.1	7.9	10000 (690)
SS-20U-12/12-20M/F	3/4"20中压锥面阳螺纹	3/4"FNPT	58.7	38.1	11.1	10000 (690)
SS-20U-16/12-20M/F	1"20中压锥面阳螺纹	3/4"FNPT	69.9	38.1	14.3	10000 (690)
SS-20U-4/16-20M/F	1/4"20中压锥面阳螺纹	1"FNPT	52.4	44.5	2.8	10000 (690)
SS-20U-6/16-20M/F	3/8"20中压锥面阳螺纹	1"FNPT	55.6	44.5	5.2	10000 (690)
SS-20U-9/16-20M/F	9/16"20中压锥面阳螺纹	1"FNPT	61.9	44.5	7.9	10000 (690)
SS-20U-12/16-20M/F	3/4"20中压锥面阳螺纹	1"FNPT	63.5	44.5	11.1	10000 (690)
SS-20U-16/16-20M/F	1"20中压锥面阳螺纹	1"FNPT	77.8	44.5	14.3	10000 (690)


60高压锥面阳螺纹-NPT阴螺纹



型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-60U-4/2-60M/F	1/4"60高压锥面阳螺纹	1/8"FNPT	30.2	15.9	2.1	15000 (1034)
SS-60U-6/2-60M/F	3/8"60高压锥面阳螺纹	1/8"FNPT	34.9	20.6	3.2	15000 (1034)
SS-60U-9/2-60M/F	9/16"60高压锥面阳螺纹	1/8"FNPT	41.3	30.2	4.8	15000 (1034)
SS-60U-4/4-60M/F	1/4"60高压锥面阳螺纹	1/4"FNPT	34.9	23.8	2.1	15000 (1034)
SS-60U-6/4-60M/F	3/8"60高压锥面阳螺纹	1/4"FNPT	41.3	23.8	3.2	15000 (1034)
SS-60U-9/4-60M/F	9/16"60高压锥面阳螺纹	1/4"FNPT	44.5	30.2	4.8	15000 (1034)
SS-60U-4/6-60M/F	1/4"60高压锥面阳螺纹	3/8"FNPT	36.5	28.6	2.1	15000 (1034)
SS-60U-6/6-60M/F	3/8"60高压锥面阳螺纹	3/8"FNPT	42.9	28.6	3.2	15000 (1034)
SS-60U-9/6-60M/F	9/16"60高压锥面阳螺纹	3/8"FNPT	46	30.2	4.8	15000 (1034)
SS-60U-4/8-60M/F	1/4"60高压锥面阳螺纹	1/2"FNPT	42.9	34.9	2.1	15000 (1034)
SS-60U-6/8-60M/F	3/8"60高压锥面阳螺纹	1/2"FNPT	49.2	34.9	3.2	15000 (1034)
SS-60U-9/8-60M/F	9/16"60高压锥面阳螺纹	1/2"FNPT	54	34.9	4.8	15000 (1034)
SS-60U-4/12-60M/F	1/4"60高压锥面阳螺纹	3/4"FNPT	44.5	38.1	2.1	10000 (690)
SS-60U-6/12-60M/F	3/8"60高压锥面阳螺纹	3/4"FNPT	50.8	38.1	3.2	10000 (690)
SS-60U-9/12-60M/F	9/16"60高压锥面阳螺纹	3/4"FNPT	55.6	38.1	4.8	10000 (690)
SS-60U-4/16-60M/F	1/4"60高压锥面阳螺纹	1"FNPT	50.8	44.5	2.1	10000 (690)
SS-60U-6/16-60M/F	3/8"60高压锥面阳螺纹	1"FNPT	57.2	44.5	3.2	10000 (690)
SS-60U-9/16-60M/F	9/16"60高压锥面阳螺纹	1"FNPT	61.9	44.5	4.8	10000 (690)


A

20中压锥面阳螺纹-G阴螺纹

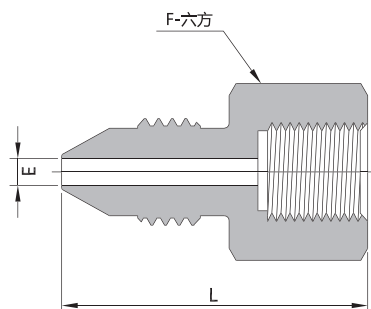

型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-20U-4/2-20M/FG	1/4"20中压锥面阳螺纹	1/8"G阴螺纹	31.2	15.9	2.8	20000 (1380)
SS-20U-6/2-20M/FG	3/8"20中压锥面阳螺纹	1/8"G阴螺纹	34.3	15.9	5.2	20000 (1380)
SS-20U-9/2-20M/FG	9/16"20中压锥面阳螺纹	1/8"G阴螺纹	37.5	23.8	7.9	20000 (1380)
SS-20U-12/2-20M/FG	3/4"20中压锥面阳螺纹	1/8"G阴螺纹	43.9	30.2	7.9	20000 (1380)
SS-20U-16/2-20M/FG	1"20中压锥面阳螺纹	1/8"G阴螺纹	59.7	38.1	7.9	20000 (1380)
SS-20U-4/4-20M/FG	1/4"20中压锥面阳螺纹	1/4"G阴螺纹	36	23.8	2.8	20000 (1380)
SS-20U-6/4-20M/FG	3/8"20中压锥面阳螺纹	1/4"G阴螺纹	39.2	23.8	5.2	20000 (1380)
SS-20U-9/4-20M/FG	9/16"20中压锥面阳螺纹	1/4"G阴螺纹	42.4	23.8	7.9	20000 (1380)
SS-20U-12/4-20M/FG	3/4"20中压锥面阳螺纹	1/4"G阴螺纹	45.5	30.2	10.4	20000 (1380)
SS-20U-16/4-20M/FG	1"20中压锥面阳螺纹	1/4"G阴螺纹	59.5	38.1	10.4	20000 (1380)
SS-20U-4/6-20M/FG	1/4"20中压锥面阳螺纹	3/8"G阴螺纹	37.3	28.6	2.8	20000 (1380)
SS-20U-6/-20M/FG	3/8"20中压锥面阳螺纹	3/8"G阴螺纹	42.1	28.6	5.2	20000 (1380)
SS-20U-9/-20M/FG	9/16"20中压锥面阳螺纹	3/8"G阴螺纹	45	28.6	7.9	20000 (1380)
SS-20U-12/-20M/FG	3/4"20中压锥面阳螺纹	3/8"G阴螺纹	50	30.2	11.1	20000 (1380)
SS-20U-16/-20M/FG	1"20中压锥面阳螺纹	3/8"G阴螺纹	59.5	38.1	14.3	20000 (1380)
SS-20U-4/8-20M/FG	1/4"20中压锥面阳螺纹	1/2"G阴螺纹	43.5	34.9	2.8	20000 (1380)
SS-20U-6/-20M/FG	3/8"20中压锥面阳螺纹	1/2"G阴螺纹	46.6	34.9	5.2	20000 (1380)
SS-20U-9/-20M/FG	9/16"20中压锥面阳螺纹	1/2"G阴螺纹	51.4	34.9	7.9	20000 (1380)
SS-20U-12/-20M/FG	3/4"20中压锥面阳螺纹	1/2"G阴螺纹	54.6	34.9	11.1	20000 (1380)
SS-20U-16/-20M/FG	1"20中压锥面阳螺纹	1/2"G阴螺纹	64.1	38.1	14.3	20000 (1380)
SS-20U-4/12-20M/FG	1/4"20中压锥面阳螺纹	3/4"G阴螺纹	44	38.1	2.8	10000 (690)
SS-20U-6/12-20M/FG	3/8"20中压锥面阳螺纹	3/4"G阴螺纹	47.4	38.1	5.2	10000 (690)
SS-20U-9/12-20M/FG	9/16"20中压锥面阳螺纹	3/4"G阴螺纹	52	38.1	7.9	10000 (690)
SS-20U-12/12-20M/FG	3/4"20中压锥面阳螺纹	3/4"G阴螺纹	56.9	38.1	11.1	10000 (690)
SS-20U-16/12-20M/FG	1"20中压锥面阳螺纹	3/4"G阴螺纹	68.1	38.1	14.3	10000 (690)
SS-20U-4/16-20M/FG	1/4"20中压锥面阳螺纹	1"G阴螺纹	49.5	44.5	2.8	10000 (690)
SS-20U-6/16-20M/FG	3/8"20中压锥面阳螺纹	1"G阴螺纹	52.7	44.5	5.2	10000 (690)
SS-20U-9/16-20M/FG	9/16"20中压锥面阳螺纹	1"G阴螺纹	59	44.5	7.9	10000 (690)
SS-20U-12/16-20M/FG	3/4"20中压锥面阳螺纹	1"G阴螺纹	60.6	44.5	11.1	10000 (690)
SS-20U-16/16-20M/FG	1"20中压锥面阳螺纹	1"G阴螺纹	74.9	44.5	14.3	10000 (690)

60高压锥面阳螺纹-G阴螺纹



型号	端口1	端口2	尺寸, mm			工作压力 psi (bar)
			L	F	E	
SS-60U-4/2-60M/FG	1/4"60高压锥面阳螺纹	1/8"G阴螺纹	29.6	15.9	2.1	30000 (2069)
SS-60U-6/2-60M/FG	3/8"60高压锥面阳螺纹	1/8"G阴螺纹	34.3	20.6	3.2	30000 (2069)
SS-60U-9/2-60M/FG	9/16"60高压锥面阳螺纹	1/8"G阴螺纹	40.7	30.2	4.8	30000 (2069)
SS-60U-4/4-60M/FG	1/4"60高压锥面阳螺纹	1/4"G阴螺纹	32.8	23.8	2.1	30000 (2069)
SS-60U-6/4-60M/FG	3/8"60高压锥面阳螺纹	1/4"G阴螺纹	39.2	23.8	3.2	30000 (2069)
SS-60U-9/4-60M/FG	9/16"60高压锥面阳螺纹	1/4"G阴螺纹	42.4	30.2	4.8	30000 (2069)
SS-60U-4/6-60M/FG	1/4"60高压锥面阳螺纹	3/8"G阴螺纹	35.7	28.6	2.1	30000 (2069)
SS-60U-6/6-60M/FG	3/8"60高压锥面阳螺纹	3/8"G阴螺纹	42.1	28.6	3.2	30000 (2069)
SS-60U-9/6-60M/FG	9/16"60高压锥面阳螺纹	3/8"G阴螺纹	45	30.2	4.8	30000 (2069)
SS-60U-4/8-60M/FG	1/4"60高压锥面阳螺纹	1/2"G阴螺纹	41.9	34.9	2.1	30000 (2069)
SS-60U-6/8-60M/FG	3/8"60高压锥面阳螺纹	1/2"G阴螺纹	48.2	34.9	3.2	30000 (2069)
SS-60U-9/8-60M/FG	9/16"60高压锥面阳螺纹	1/2"G阴螺纹	53	34.9	4.8	30000 (2069)
SS-60U-4/12-60M/FG	1/4"60高压锥面阳螺纹	3/4"G阴螺纹	42.7	38.1	2.1	15000 (1034)
SS-60U-6/12-60M/FG	3/8"60高压锥面阳螺纹	3/4"G阴螺纹	49	38.1	3.2	15000 (1034)
SS-60U-9/12-60M/FG	9/16"60高压锥面阳螺纹	3/4"G阴螺纹	53.8	38.1	4.8	15000 (1034)
SS-60U-4/16-60M/FG	1/4"60高压锥面阳螺纹	1"G阴螺纹	47.9	44.5	2.1	15000 (1034)
SS-60U-6/16-60M/FG	3/8"60高压锥面阳螺纹	1"G阴螺纹	54.3	44.5	3.2	15000 (1034)
SS-60U-9/16-60M/FG	9/16"60高压锥面阳螺纹	1"G阴螺纹	59	44.5	4.8	15000 (1034)

A

选型说明

SS - 60U - 4 / 4 - 60S / 20S

材料		系列	端口1尺寸		端口2尺寸	端口1形式		端口2形式
SS	316SS	20U	2	1/8"	同端口1选择范围一致	60S	60高压锥面螺纹	同端口1选择范围一致
		60U	4	1/4"		20S	20中压锥面螺纹	
			6	3/8"		60M	60高压锥面阳螺纹	
			8	1/2"		20M	20中压锥面阳螺纹	
			9	9/16"或9/16-18		T60	60高压螺纹管	
			10	5/8"		T20	20中压螺纹管	
			12	3/4"或3/4-16		M	NPT 阳螺纹	
			14	7/8-14		F	NPT 阴螺纹	
			16	1"或1-12		FG	G 阴螺纹	
			21	1 5/16-12		JM	JIC 阳螺纹	
						TM	60°内锥阳螺纹	

注：
选型说明仅做参考，不能随意组合，具体型号以最终技术确认为准。

中高压不锈钢管

T20 系列中压不锈钢管

简介

- 材质: 316/316L
- 冷拉硬化无缝管
- 最大工作压力: 1379 bar (20000 psig)
- 工作温度: -252°C至649°C
- 与20系列中压接头和阀门连接使用
- 供货长度: 3m、6m及客户定制长度的锥面螺纹短管

材料参数

等级	成分 %							
	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo
316/316L	≤0.035	≤2.00	≤0.045	≤0.03	≤1.00	16-18	10-14	2.0-3.0
高级-316/316L						17-18	12-14	2.6-3.0

尺寸公差

外径 in.	外径公差	内径 in.	内径公差 in.
1/4	-0.002/-0.007	0.109	0/-0.005
3/8		0.203	
9/16		0.312	
3/4		0.438	+/-0.005
1		0.562	

温度压力

许用工作压力 bar (psig)				
-252 至 37.8°C (-423 至 100°F)	93°C (200°F)	204°C (400°F)	316°C (600°F)	427°C (800°F)
1379 (20,000)	1379 (20,000)	1327 (19,250)	1244 (18,050)	1158 (16,800)

若管子在 427°C (800°F) 以上温度使用或者经 427°C (800°F) 以上温度使用后再次使用时，管子的许用工作压力参照下表。

许用工作压力 bar (psig)					
-252 至 93°C (-423 至 200°F)	204°C (400°F)	316°C (600°F)	427°C (800°F)	538°C (1000°F)	649°C (1200°F)
555 (8,050)	510 (7,400)	469 (6,800)	434 (6,300)	427 (6,200)	200 (2,900)

型号尺寸

型号	外径 in. (mm)	内径 in. (mm)
SS-T20-4-6M	1/4 (6.35)	0.109 (2.77)
SS-T20-6-6M	3/8 (9.5)	0.203 (5.16)
SS-T20-9-6M	9/16 (14.3)	0.312 (7.92)
SS-T20-12-6M	3/4 (19.05)	0.438 (11.13)
SS-T20-1-6M	1 (25.4)	0.562 (14.27)

型号中的 6M 表示管子单根长度为 6 m，标准长度有6m和3m两种规格。
316/316L的代码为SS，高级-316/316L的代码为SSH，适用于氢气工况。
型号末尾加-CT为带螺纹的短管，长度可定制，如下图。



T60 系列高压不锈钢管

简介

- 材质：316/316L
- 冷拉硬化无缝管
- 最大工作压力：4137 bar (60,000 psig)
- 工作温度：-252℃至649℃
- 与60系列中压接头和阀门连接使用
- 供货长度：3m、6m及客户定制长度的锥面螺纹短管

材料参数

等级	成分 %							
	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo
316/316L	≤0.035	≤2.00	≤0.045	≤0.03	≤1.00	16-18	10-14	2.0-3.0
高级-316/316L						17-18	12-14	2.6-3.0

尺寸公差

外径 in.	外径公差 in.	内径 in.	内径公差 in.
1/4	-0.002/-0.007	0.083	0/-0.005
3/8	-0.005/-0.01	0.125	
9/16		0.188	

温度压力

许用工作压力 bar (psig)				
-252 至 37.8°C (-423 至 100°F)	93°C (200°F)	204°C (400°F)	316°C (600°F)	427°C (800°F)
4137 (60,000)	4137 (60,000)	3982 (57,750)	3740 (54,250)	3496 (50,700)

若管子在 427°C (800°F) 以上温度使用或者经 427°C (800°F) 以上温度使用后再次使用时，管子的许用工作压力参照下表。

许用工作压力 bar (psig)					
-252 至 37.8°C (-423 至 100°F)	204°C (400°F)	316°C (600°F)	427°C (800°F)	538°C (1000°F)	649°C (1200°F)
1669 (24,200)	1531 (22,200)	1413 (20,500)	1300 (18,850)	1282 (18,600)	603 (8,750)

型号尺寸



型号	外径 in. (mm)	内径 in. (mm)
SS-T60-4-6M	1/4 (6.35)	0.083 (2.11)
SS-T60-6-6M	3/8 (9.5)	0.125 (3.18)
SS-T60-9-6M	9/16 (14.3)	0.188 (4.78)

型号中的 6M 表示管子单根长度为 6 m，标准长度有6m和3m两种规格。
316/316L的代码为SS，高级-316/316L的代码为SSH，适用于氢气工况。
型号末尾加-CT为带螺纹的短管，长度可定制，如下图。




高压球阀

- 10B系列最高工作压力：10000 psig (690bar)
- 15B系列最高工作压力：15000 psig (1034bar)
- 20B系列最高工作压力：20000 psig (1379bar)
- 氟橡胶O形圈工作温度：-17.8℃至204℃，其他O形圈材质可选
- 全流通通道降低压降
- 两通或三通流道形式可选
- 阀体材料为高强度316不锈钢

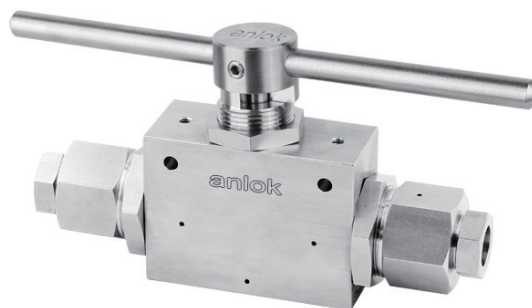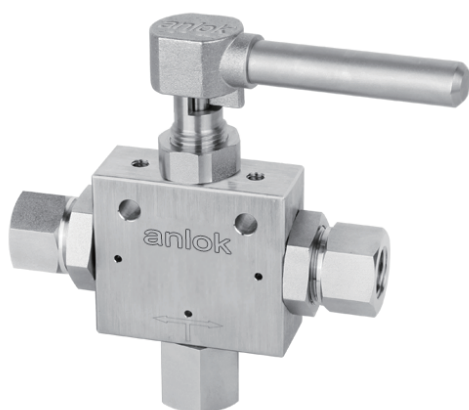


结构材料

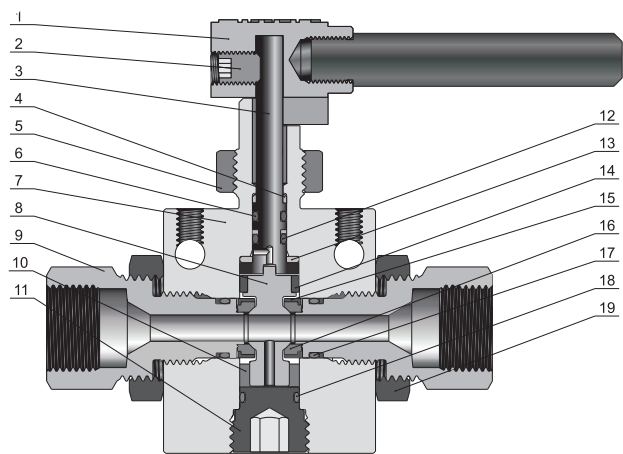


序号	组件	材料
1	手柄	不锈钢
2	固定螺钉	不锈钢
3	阀杆	316不锈钢
4	支撑环	PEEK
5	面板螺母	316不锈钢
6	阀杆O形圈	氟橡胶
7	阀体	316不锈钢
8	球	316不锈钢
9	阀座压盖	316不锈钢
10	下轴承	PEEK
11	堵头	316不锈钢
12	阀杆O形圈	氟橡胶
13	止推挡圈	PEEK
14	上轴承	PEEK
15	阀座护圈	316不锈钢
16	阀座	PEEK
17	阀座压盖O形圈	氟橡胶
18	堵头O形圈	氟橡胶
19	锁紧螺母	316不锈钢
	润滑剂	二硫化钨/氯化基

注：与介质接触组件以斜体字列出。

温压曲线

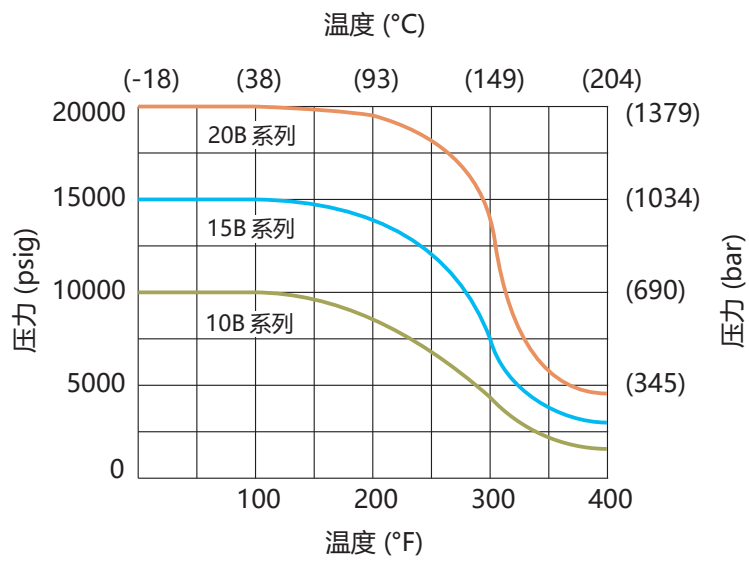

直通球阀


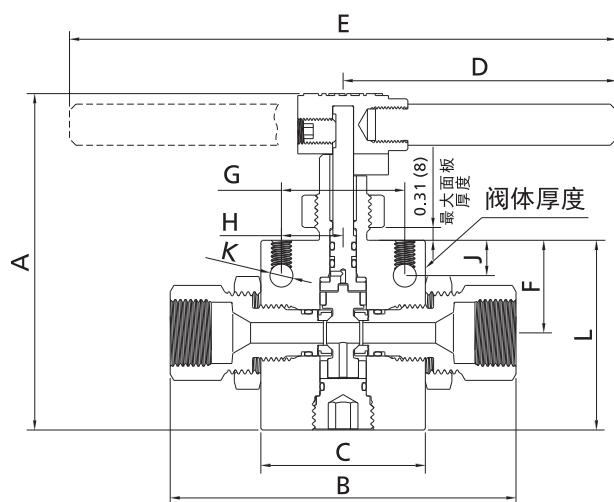


关


开

型号	接口类型和尺寸	通径 mm	CV	尺寸 mm											
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	阀体 厚度
SS-10B1-12-20S-12.7	3/4in. 20系列中压锥 面阴螺纹	12.7	10.2	136.8	197	104.6	—	260	42.2	76.2	38.1	12.7	7.1	89.4	44.5
SS-10B1-16-20S-12.7	1in. 20系列中压锥面 阴螺纹	12.7	10.2	136.8	197	104.6	—	260	42.2	76.2	38.1	12.7	7.1	89.4	44.5
SS-10B1-12-F-12.7	3/4in. NPT阴螺纹	12.7	10.2	136.8	197	104.6	—	260	42.2	76.2	38.1	12.7	7.1	89.4	44.5
SS-10B1-16-F-12.7	1in. NPT阴螺纹	12.7	10.2	136.8	197	104.6	—	260	42.2	76.2	38.1	12.7	7.1	89.4	44.5
SS-15B1-2-F-6.4	1/8in. NPT阴螺纹	6.4	1.51	103.9	107	50.8	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	58.6	25.4
SS-15B1-4-F-6.4	1/4in. NPT阴螺纹	6.4	1.51	103.9	107	50.8	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	58.6	25.4
SS-15B1-6-F-6.4	3/8in. NPT阴螺纹	6.4	1.51	103.9	107	50.8	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	58.6	25.4
SS-15B1-8-F-6.4	1/2in. NPT阴螺纹	6.4	1.51	103.9	107	50.8	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	58.6	25.4
SS-15B1-4-F-9.5	1/4in. NPT阴螺纹	9.5	3.51	121	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	74.9	34.9
SS-15B1-6-F-9.5	3/8in. NPT阴螺纹	9.5	3.51	121	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	74.9	34.9
SS-15B1-8-F-9.5	1/2in. NPT阴螺纹	9.5	3.51	121	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	74.9	34.9
SS-15B1-12-20S-12.7	3/4in. 20系列中压锥 面阴螺纹	12.7	10.2	136.8	197	104.6	—	260	42.2	76.2	38.1	12.7	7.1	89.4	44.5
SS-15B1-16-20S-12.7	1in. 20系列中压锥面 阴螺纹	12.7	10.2	136.8	197	104.6	—	260	42.2	76.2	38.1	12.7	7.1	89.4	44.5
SS-20B1-4-20S-2.8	1/4in. 20系列中压锥 面阴螺纹	2.8	0.36	103.9	107	50.8	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	58.6	25.4
SS-20B1-6-20S-5.2	3/8in. 20系列中压锥 面阴螺纹	5.2	1.23	103.9	107	50.8	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	58.6	25.4
SS-20B1-9-20S-6.4	9/16in. 20系列中压 锥面阴螺纹	6.4	1.51	103.9	107	50.8	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	58.6	25.4
SS-20B1-6-20S-5.2	3/8in. 20系列中压锥 面阴螺纹	5.2	1.23	121	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	74.9	34.9
SS-20B1-9-20S-7.9	9/16in. 20系列中压 锥面阴螺纹	7.9	2.93	121	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	74.9	34.9
SS-20B1-12-20S-9.5	3/4in. 20系列中压锥 面阴螺纹	9.5	3.51	121	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	74.9	34.9


三通球阀

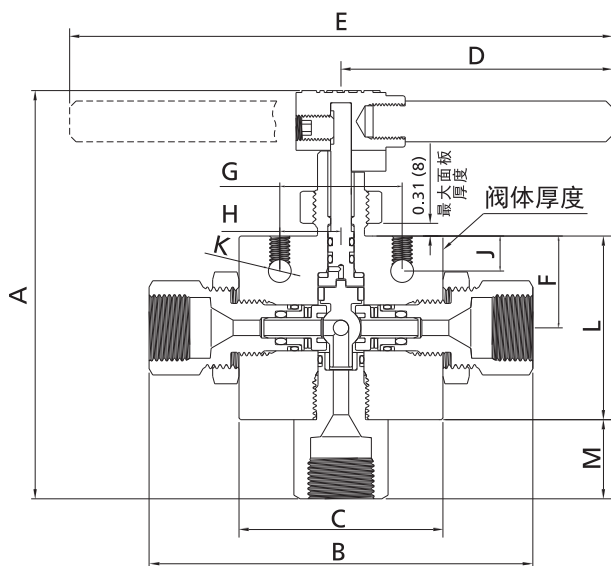


1
端口1,2连通




1
关断



1
端口1,3连通



1
端口1,2连通



1
端口1,3连通

90°切换 (L型流道)

180°切换 (I型流道)

型号	接口类型和尺寸	通径 mm	CV	尺寸 mm												
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	阀体 厚度
SS-10B3-8-20S-12.7	1/2in. 20系列中压 锥面阴螺纹	12.7	4.4	175.6	197	104.6	—	260	42.2	76.2	38.1	12.7	7.1	84.9	43.2	44.5
SS-10B3L-8-20S-12.7	1/2in. 20系列中压 锥面阴螺纹	12.7	4.4	175.6	197	104.6	—	260	42.2	76.2	38.1	12.7	7.1	84.9	43.2	44.5
SS-10B3-8-20S-12.7	1/2in. 20系列中压 锥面阴螺纹	12.7	4.4	175.6	197	104.6	—	260	42.2	76.2	38.1	12.7	7.1	84.9	43.2	44.5
SS-10B3L-8-20S-12.7	1/2in. 20系列中压 锥面阴螺纹	12.7	4.4	175.6	197	104.6	—	260	42.2	76.2	38.1	12.7	7.1	84.9	43.2	44.5
SS-10B3-8-F-12.7	1/2in. NPT阴螺纹	12.7	4.4	175.6	197	104.6	—	260	42.2	76.2	38.1	12.7	7.1	84.9	43.2	44.5
SS-10B3L-8-F-12.7	1/2in. NPT阴螺纹	12.7	4.4	175.6	197	104.6	—	260	42.2	76.2	38.1	12.7	7.1	84.9	43.2	44.5
SS-10B3-8-F-12.7	1/2in. NPT阴螺纹	12.7	4.4	175.6	197	104.6	—	260	42.2	76.2	38.1	12.7	7.1	84.9	43.2	44.5
SS-10B3L-8-F-12.7	1/2in. NPT阴螺纹	12.7	4.4	175.6	197	104.6	—	260	42.2	76.2	38.1	12.7	7.1	84.9	43.2	44.5
SS-15B3-2-20S-2.4	1/8in. 20系列中压 锥面阴螺纹	2.4	0.13	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-15B3L-2-20S-3.2	1/8in. 20系列中压 锥面阴螺纹	3.2	0.22	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-15B3-4-20S-4.8	1/4in. 20系列中压 锥面阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-15B3L-4-20S-4.8	1/4in. 20系列中压 锥面阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-15B3-6-20S-4.8	3/8in. 20系列中压 锥面阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-15B3L-6-20S-4.8	3/8in. 20系列中压 锥面阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-15B3-8-20S-4.8	1/2in. 20系列中压 锥面阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-15B3L-8-20S-4.8	1/2in. 20系列中压 锥面阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4

接上页表格

型号	接口类型和尺寸	通径 mm	CV	尺寸 mm												
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	阀体 厚度
SS-15B3-2-F-4.8	1/8in. NPT阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-15B3L-2-F-4.8	1/8in. NPT阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-15B3-4-F-4.8	1/4in. NPT阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-15B3L-4-F-4.8	1/4in. NPT阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-15B3-6-F-4.8	3/8in. NPT阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-15B3L-6-F-4.8	3/8in. NPT阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-15B3-8-F-4.8	1/2in. NPT阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-15B3L-8-F-4.8	1/2in. NPT阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-15B3-6-20S-5.2	3/8in. 20系列中压 锥面阴螺纹	5.2	0.81	149.3	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	73	30.2	34.9
SS-15B3L-6-20S-5.2	3/8in. 20系列中压 锥面阴螺纹	5.2	0.81	149.3	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	73	30.2	34.9
SS-15B3-9-20S-7.9	9/16in. 20系列中压 锥面阴螺纹	7.9	1.9	149.3	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	73	30.2	34.9
SS-15B3L-9-20S-7.9	9/16in. 20系列中压 锥面阴螺纹	7.9	1.9	149.3	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	73	30.2	34.9
SS-15B3-12-20S-8.3	3/4in. 20系列中压 锥面阴螺纹	8.3	2.1	149.3	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	73	30.2	34.9
SS-15B3L-12-20S-8.3	3/4in. 20系列中压 锥面阴螺纹	8.3	2.1	149.3	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	73	30.2	34.9
SS-15B3-4-F-8.3	1/4in. NPT阴螺纹	8.3	2.1	149.3	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	73	30.2	34.9
SS-15B3L-4-F-8.3	1/4in. NPT阴螺纹	8.3	2.1	149.3	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	73	30.2	34.9
SS-15B3-6-F-8.3	3/8in. NPT阴螺纹	8.3	2.1	149.3	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	73	30.2	34.9
SS-15B3L-6-F-8.3	3/8in. NPT阴螺纹	8.3	2.1	149.3	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	73	30.2	34.9
SS-15B3-8-F-8.3	1/2in. NPT阴螺纹	8.3	2.1	149.3	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	73	30.2	34.9
SS-15B3L-8-F-8.3	1/2in. NPT阴螺纹	8.3	2.1	149.3	140	76.2	126	—	34.9	50.8	25.4	10.3	7.1	73	30.2	34.9
SS-20B3-4-20S-2.8	1/4in. 20系列中压 锥面阴螺纹	2.8	0.17	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-20B3L-4-20S-2.8	1/4in. 20系列中压 锥面阴螺纹	2.8	0.17	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-20B3-6-20S-4.8	3/8in. 20系列中压 锥面阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-20B3L-6-20S-4.8	3/8in. 20系列中压 锥面阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-20B3-9-20S-4.8	1/16in. 20系列中压 锥面阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4
SS-20B3L-9-20S-4.8	1/16in. 20系列中压 锥面阴螺纹	4.8	0.5	127	120	63.5	84.5	—	28.6	38.1	19.1	10.9	7.1	57.2	12.3	25.4

订购信息

SS - 10B 1 - 4 - F - 3.2 - N - C

阀体材质		系列	流道形式		端口尺寸		端口形式		通径mm	O型圈		气动执行器	
SS	316SS	10B	1	两端口, 直通	2	1/8 in.	20S	20系列中压锥面阴螺纹	12.7		氟橡胶		无
		15B	3	三端口180°切换	4	1/4in.	F	NPT阴螺纹	2.4	N	丁晴橡胶	C	常关
		20B	3L	三端口90°切换	6	3/8 in.			2.8			O	常开
					8	1/2 in.			3.2			D	双作用
					9	9/16 in.			4.8				
					12	3/4 in.			5.2				
									7.9				
									8.3				

注:

1. 氟橡胶O型圈工作温度: -17.8°C-204°C
丁晴橡胶O型圈工作温度: -23°C-121°C
2. 产品型号仅做参考, 不能随意组合, 具体型号以最终技术确认为准。

高压针阀


- 非旋转型阀杆和一体式阀体结构设计
- 锥形和调节型阀杆可选
- 五种流通模式可供选择
- 全金属密封实现了理想的关闭，优秀的抗磨性和耐腐蚀性，提高了阀杆和阀座的使用寿命及重复开关循环次数



D


20N系列针阀

结构材料

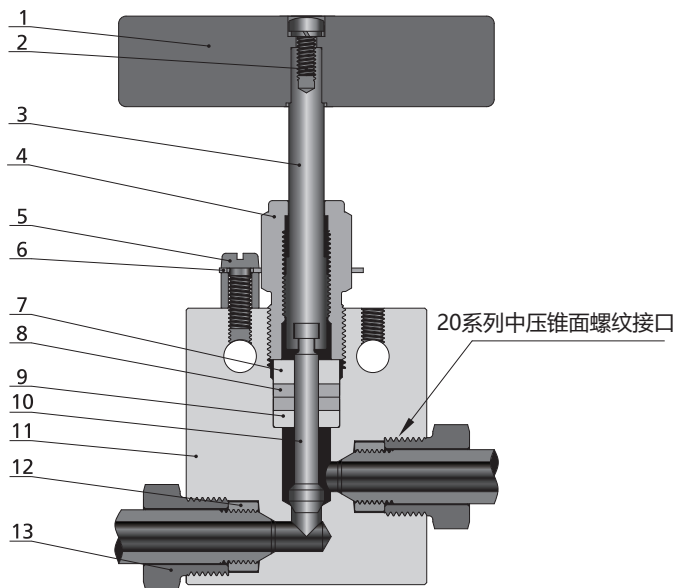

序号	组件	材料
1	手柄	不锈钢
2	手柄螺钉	不锈钢
3	上阀杆	316不锈钢
4	填料压盖	C63000
5	锁紧螺钉	不锈钢
6	防转板	304不锈钢
7	填料压垫	C63000
8	填料	PTFE/破纤增强型PTFE/石墨/加长型石墨填料函
9	填料垫	S17400
10	下阀杆	S17400
11	阀体	316不锈钢
12	轴环	316不锈钢
13	压盖	316不锈钢
	润滑剂	二硫化钼


温压曲线

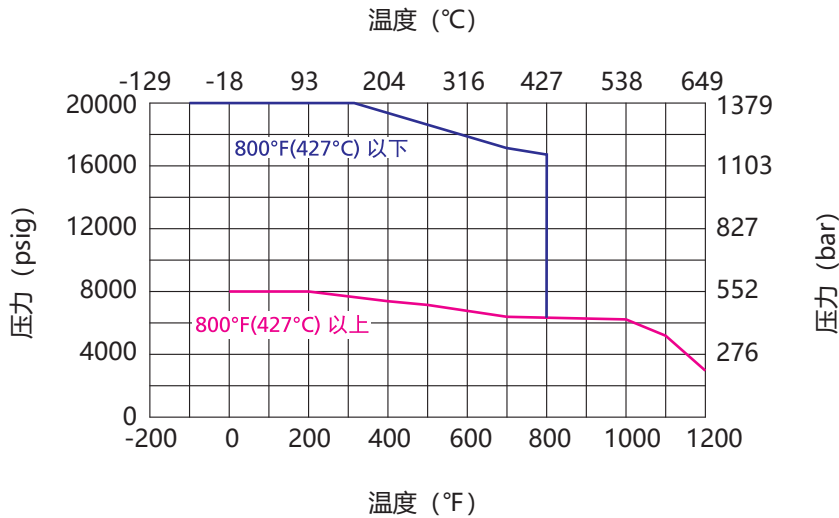

注：若阀门在427℃C（800F）及以上温度条件下使用过，再次使用时应参考温压曲线中的粉色曲线。


- 注
- 1. G为填料压盖安装孔的钻孔尺寸。
 - 2. G1为支架安装孔直径。
 - 3. 所有针阀的面板安装孔尺寸均为：6.35mm。
 - 4. H为阀杆关闭位置时的尺寸。

20N直通针阀

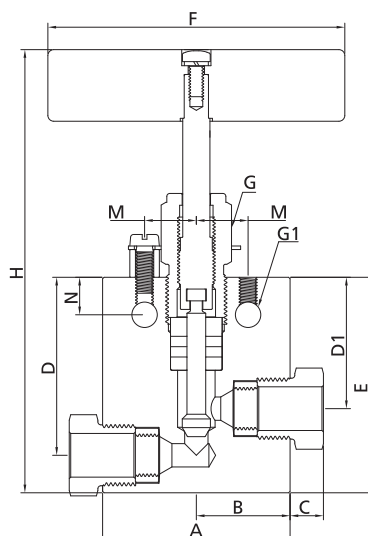


订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	阀体 厚度
SS-20N1-4-20S-3	1/4in. 20系列中压接口组件	3.2	50.8	25.4	9.7	41.2	30.2	50.8	76.2	19.1	5.6	123	15.8	9.7	19.1
SS-20N1-6-20S-5	3/8in. 20系列中压接口组件	5.2	50.8	25.4	11.2	41.2	30.2	50.8	76.2	19.1	5.6	124	15.8	9.7	19.1
SS-20N1-9-20S-8	9/16in. 20系列中压接口组件	7.9	63.5	31.8	14	60.3	44.5	73.2	102	25.4	8.6	157	17.5	12.7	25.4
SS-20N1-12-20S-11	3/4in. 20系列中压接口组件	11.1	76.2	38.1	15.2	76.2	57.2	95.3	260	30.2	11.2	187	22.4	16	35.1
SS-20N1-16-20S-14	1in. 20系列中压接口组件	14.3	105	52.3	18.7	95.3	71.4	118	260	41.2	14.2	240	31.8	28.7	44.5

20N角型针阀

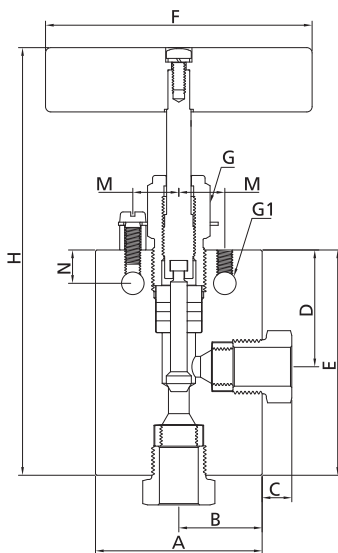

订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	阀体 厚度
SS-20N2-4-20S-3	1/4in. 20系列中压接口组件	3.2	50.8	25.4	9.7	30.2	—	61.9	76.2	19.1	5.6	134	15.8	9.7	19.1
SS-20N2-6-20S-5	3/8in. 20系列中压接口组件	5.2	50.8	25.4	11.2	30.2	—	61.9	76.2	19.1	5.6	135	15.8	9.7	19.1
SS-20N2-9-20S-8	9/16in. 20系列中压接口组件	7.9	63.5	31.8	14	44.5	—	85.9	102	25.4	8.6	170	17.5	12.7	25.4
SS-20N2-12-20S-11	3/4in. 20系列中压接口组件	11.1	76.2	38.1	15.2	57.2	—	108	260	30.2	11.2	200	22.4	16	35.1
SS-20N2-16-20S-14	1in. 20系列中压接口组件	14.3	105	52.3	18.7	71.4	—	130	260	41.2	14.2	253	31.8	28.7	44.5


20N角型针阀（可更换阀座）

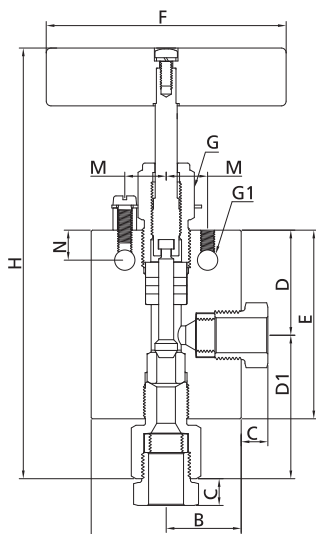

订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	阀体 厚度
SS-20N2C-4-20S-3	1/4in. 20系列中压接口组件	3.2	50.8	25.4	9.7	30.2	54	57.2	76.2	19.1	5.6	155	15.8	9.7	19.1
SS-20N2C-6-20S-5	3/8in. 20系列中压接口组件	5.2	50.8	25.4	11.2	30.2	54	57.2	76.2	19.1	5.6	157	15.8	9.7	19.1
SS-20N2C-9-20S-8	9/16in. 20系列中压接口组件	7.9	63.5	31.8	14	44.5	63.5	79.4	102	25.4	8.6	192	17.5	12.7	25.4
SS-20N2C-12-20S-11	3/4in. 20系列中压接口组件	11.1	76.2	38.1	15.2	57.2	87.4	108	260	30.2	11.2	236	22.4	16	35.1
SS-20N2C-16-20S-14	1in. 20系列中压接口组件	14.3	105	52.3	18.7	71.4	107	133	260	41.2	14.2	301	31.8	28.7	44.5


D

20N三通针阀（一进两出）

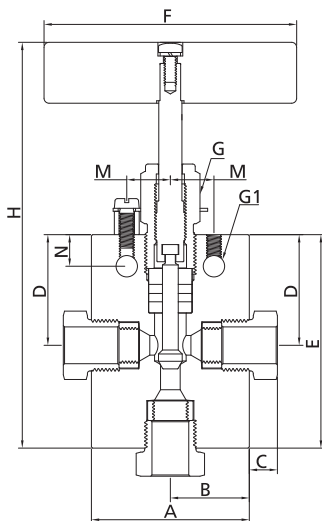


订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	阀体 厚度
SS-20N3-4-20S-3	1/4in. 20系列中压接口组件	3.2	50.8	25.4	9.7	30.2	—	61.9	76.2	19.1	5.6	134	15.8	9.7	19.1
SS-20N3-6-20S-5	3/8in. 20系列中压接口组件	5.2	50.8	25.4	11.2	30.2	—	61.9	76.2	19.1	5.6	135	15.8	9.7	19.1
SS-20N3-9-20S-8	9/16in. 20系列中压接口组件	7.9	63.5	31.8	14	44.5	—	85.9	102	25.4	8.6	170	17.5	12.7	25.4
SS-20N3-12-20S-11	3/4in. 20系列中压接口组件	11.1	76.2	38.1	15.2	57.2	—	108	260	30.2	11.2	200	22.4	16	35.1
SS-20N3-16-20S-14	1in. 20系列中压接口组件	14.3	105	52.3	18.7	71.4	—	130	260	41.2	14.2	253	31.8	28.7	44.5

20N三通针阀（两进一出）

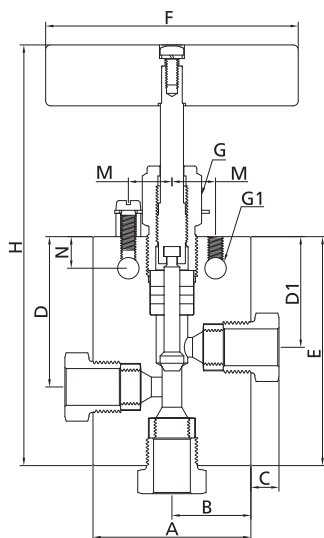

订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	阀体 厚度
SS-20N3D-4-20S-3	1/4in. 20系列中压接口组件	3.2	50.8	25.4	9.7	41.3	30.2	66.7	76.2	19.1	5.6	139	15.8	9.7	19.1
SS-20N3D-6-20S-5	3/8in. 20系列中压接口组件	5.2	50.8	25.4	11.2	41.3	30.2	66.7	76.2	19.1	5.6	140	15.8	9.7	19.1
SS-20N3D-9-20S-8	9/16in. 20系列中压接口组件	7.9	63.5	31.8	14	60.3	44.5	92.1	102	25.4	8.6	176	17.5	12.7	25.4
SS-20N3D-12-20S-11	3/4in. 20系列中压接口组件	11.1	76.2	38.1	15.2	76.2	57.2	118	260	30.2	11.2	209	22.4	16	35.1
SS-20N3D-16-20S-14	1in. 20系列中压接口组件	14.3	105	52.3	18.7	95.3	71.4	149	260	41.2	14.2	272	31.8	28.7	44.5


20N三通针阀组

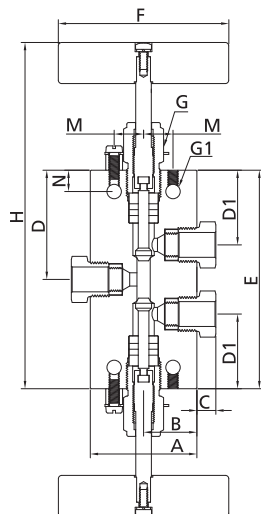

订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	阀体 厚度
SS-20N3M-4-20S-3	1/4in. 20系列中压接口组件	3.2	50.8	25.4	9.7	42.9	30.2	85.7	76.2	19.1	5.6	158	15.8	9.7	19.1
SS-20N3M-6-20S-5	3/8in. 20系列中压接口组件	5.2	50.8	25.4	11.2	42.9	30.2	85.7	76.2	19.1	5.6	159	15.8	9.7	19.1
SS-20N3M-9-20S-8	9/16in. 20系列中压接口组件	7.9	63.5	31.8	14	65.1	44.5	130	102	25.4	8.6	214	17.5	12.7	25.4
SS-20N3M-12-20S-11	3/4in. 20系列中压接口组件	11.1	76.2	38.1	15.2	76.2	57.2	165	260	30.2	11.2	257	22.4	16	35.1
SS-20N3M-16-20S-14	1in. 20系列中压接口组件	14.3	105	52.3	18.7	95.3	71.4	191	260	41.2	14.2	313	31.8	28.7	44.5


30N系列针阀

结构材料

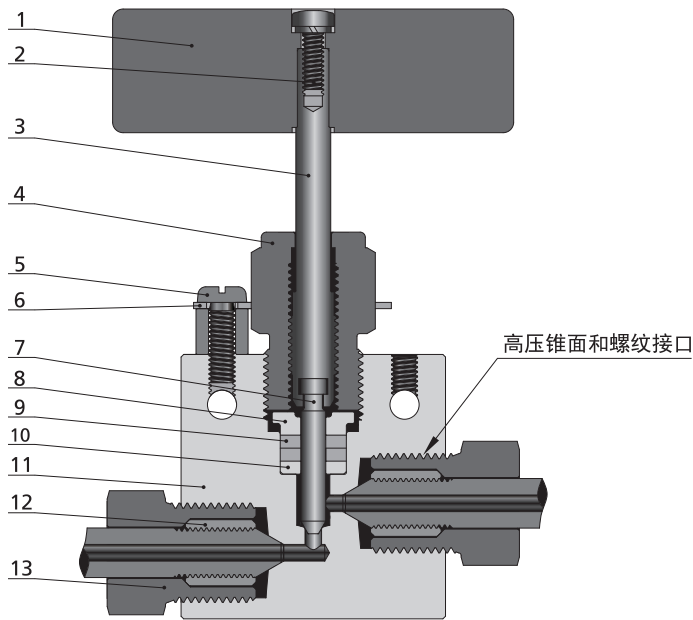


序号	组件	材料
1	手柄	不锈钢
2	手柄螺钉	不锈钢
3	上阀杆	316不锈钢
4	填料压盖	C63000
5	锁紧螺钉	不锈钢
6	防转板	304不锈钢
7	下阀杆	517400
8	填料压垫	C63000
9	填料	PTFE/增强型PTFE
10	填料垫	S17400
11	阀体	316不锈钢
12	轴环	316不锈钢
13	压盖	316不锈钢
	润滑剂	二硫化钼

温压曲线

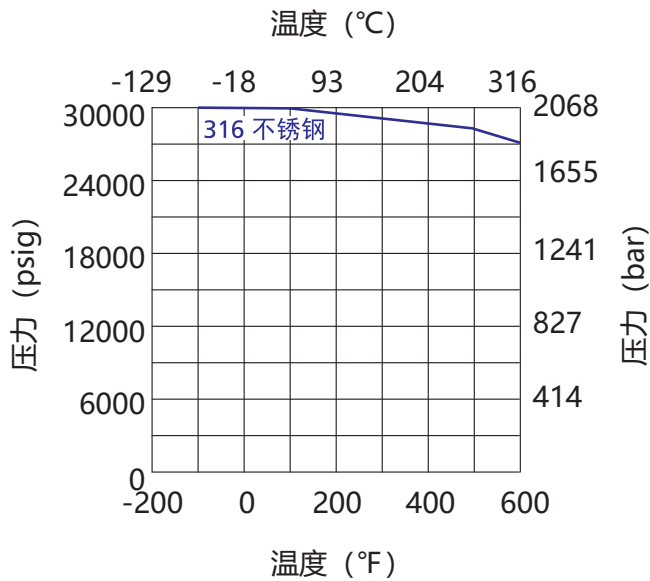


- 注：
1. G为填料压盖安装孔的钻孔尺寸。
 2. G1为支架安装孔直径。
 3. 所有针阀的面板安装孔尺寸均为：6.35mm。
 4. H为阀杆关闭位置时的尺寸。

30N直通针阀

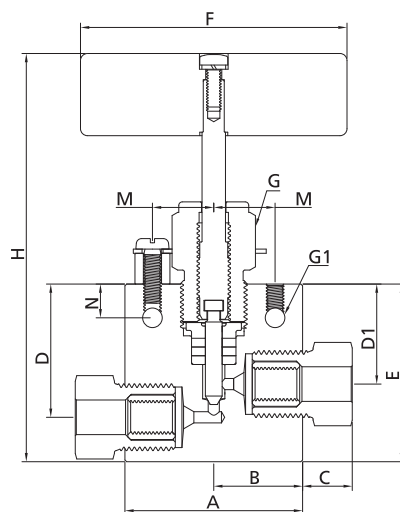


订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	阀体 厚度
SS-30N1-4-60S-2	1/4in. 60系列高压接口组件	2.4	50.8	25.4	11.9	38.1	28.5	50.8	76.2	25.4	5.6	119	17.5	9.7	25.4
SS-30N1-6-60S-3	3/8in. 60系列高压接口组件	3.2	50.8	25.4	15.6	38.1	28.5	50.8	76.2	25.4	5.6	119	17.5	9.7	25.4
SS-30N1-9-60S-3	9/16in. 60系列高压接口组件	3.2	66.6	33.3	24.1	39.6	28.5	62	76.2	25.4	7.1	130	17.5	9.7	38.1

30N角型针阀

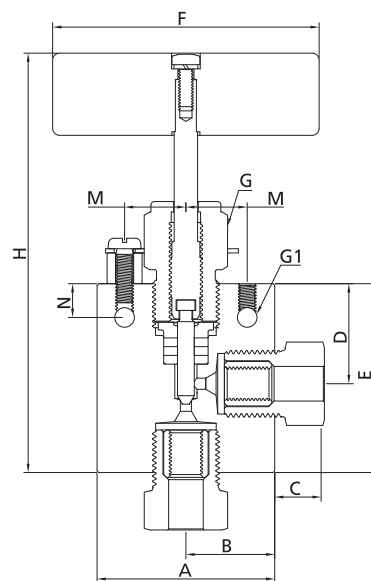

订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	阀体 厚度
SS-30N2-4-60S-2	1/4in. 60系列高压接口组件	2.4	50.8	25.4	11.9	28.5	—	50.8	76.2	25.4	5.6	119	17.5	9.7	25.4
SS-30N2-6-60S-3	3/8in. 60系列高压接口组件	3.2	50.8	25.4	15.6	28.5	—	57.2	76.2	25.4	5.6	126	17.5	9.7	25.4
SS-30N2-9-60S-3	9/16in. 60系列高压接口组件	3.2	66.6	33.3	24.1	28.5	—	62	76.2	25.4	7.1	130	17.5	9.7	38.1


30N角型针阀（可更换阀座）

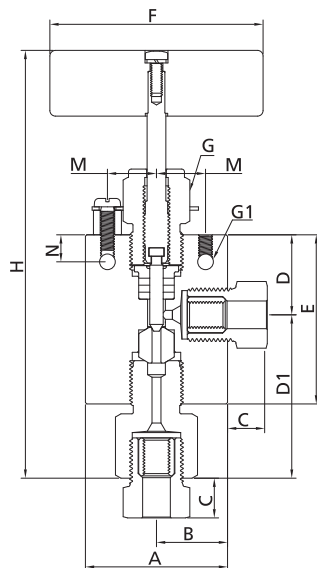

订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												阀体 厚度
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	
SS-30N2C-4-60S-2	1/4in. 60系列高压接口组件	2.4	50.8	25.4	11.9	28.5	52.3	60.5	76.2	25.4	5.6	149	17.5	9.7	25.4
SS-30N2C-6-60S-3	3/8in. 60系列高压接口组件	3.2	50.8	25.4	15.6	28.5	58.7	60.5	76.2	25.4	5.6	155	17.5	9.7	25.4
SS-30N2C-9-60S-3	9/16in. 60系列高压接口组件	3.2	66.6	33.3	24.1	28.6	65.3	62.4	76.2	25.4	7.1	162	17.5	9.7	38.1


D

30N三通针阀（一进两出）

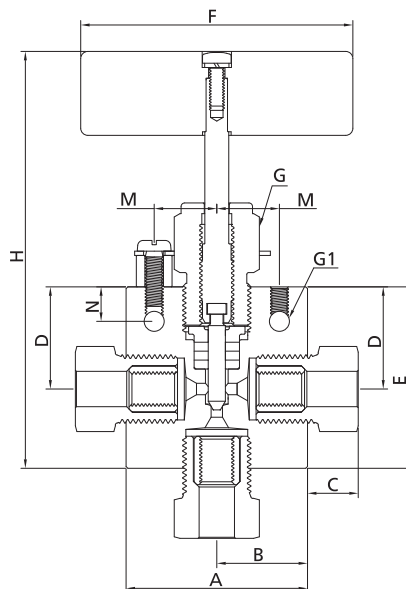


订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												阀体 厚度
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	
SS-30N3-4-60S-2	1/4in. 60系列高压接口组件	2.4	50.8	25.4	11.9	28.5	—	50.8	76.2	25.4	5.6	119	17.5	9.7	25.4
SS-30N3-6-60S-3	3/8in. 60系列高压接口组件	3.2	50.8	25.4	15.6	28.5	—	57.2	76.2	25.4	5.6	126	17.5	9.7	25.4
SS-30N3-9-60S-3	9/16in. 60系列高压接口组件	3.2	66.6	33.3	24.1	28.5	—	62	76.2	25.4	7.1	130	17.5	9.7	38.1

30N三通针阀（两进一出）

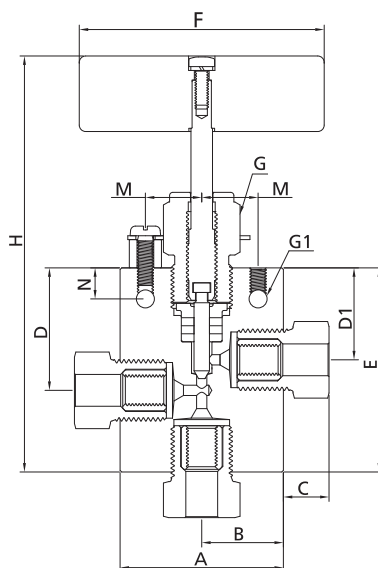

订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												阀体 厚度
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	
SS-30N3D-4-60S-2	1/4in. 60系列高压接口组件	2.4	50.8	25.4	11.9	38.1	28.5	53.9	76.2	25.4	5.6	122	17.5	9.7	25.4
SS-30N3D-6-60S-3	3/8in. 60系列高压接口组件	3.2	50.8	25.4	15.6	38.1	28.5	63.5	76.2	25.4	5.6	132	17.5	9.7	25.4
SS-30N3D-9-60S-3	9/16in. 60系列高压接口组件	3.2	66.6	33.3	24.1	39.6	28.5	73.2	76.2	25.4	7.1	142	17.5	9.7	38.1


30N三通针阀组

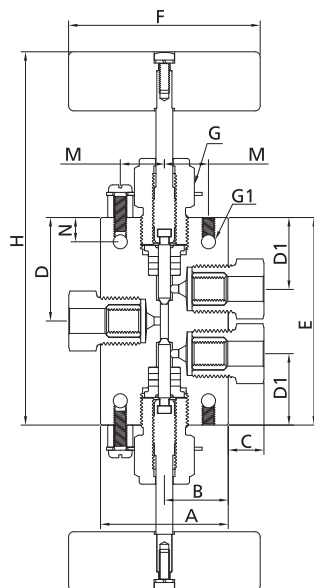


订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												阀体 厚度
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	
SS-30N3M-4-60S-2	1/4in. 60系列高压接口组件	2.4	50.8	25.4	11.9	38.9	28.5	77.7	76.2	25.4	5.6	146	17.5	9.7	25.4
SS-30N3M-6-60S-3	3/8in. 60系列高压接口组件	3.2	50.8	25.4	15.6	41.2	28.5	82.6	76.2	25.4	5.6	151	17.5	9.7	25.4
SS-30N3M-9-60S-3	9/16in. 60系列高压接口组件	3.2	66.6	33.3	24.1	47.8	28.5	95.3	76.2	25.4	7.1	164	17.5	9.7	38.1

60N系列针阀

结构材料

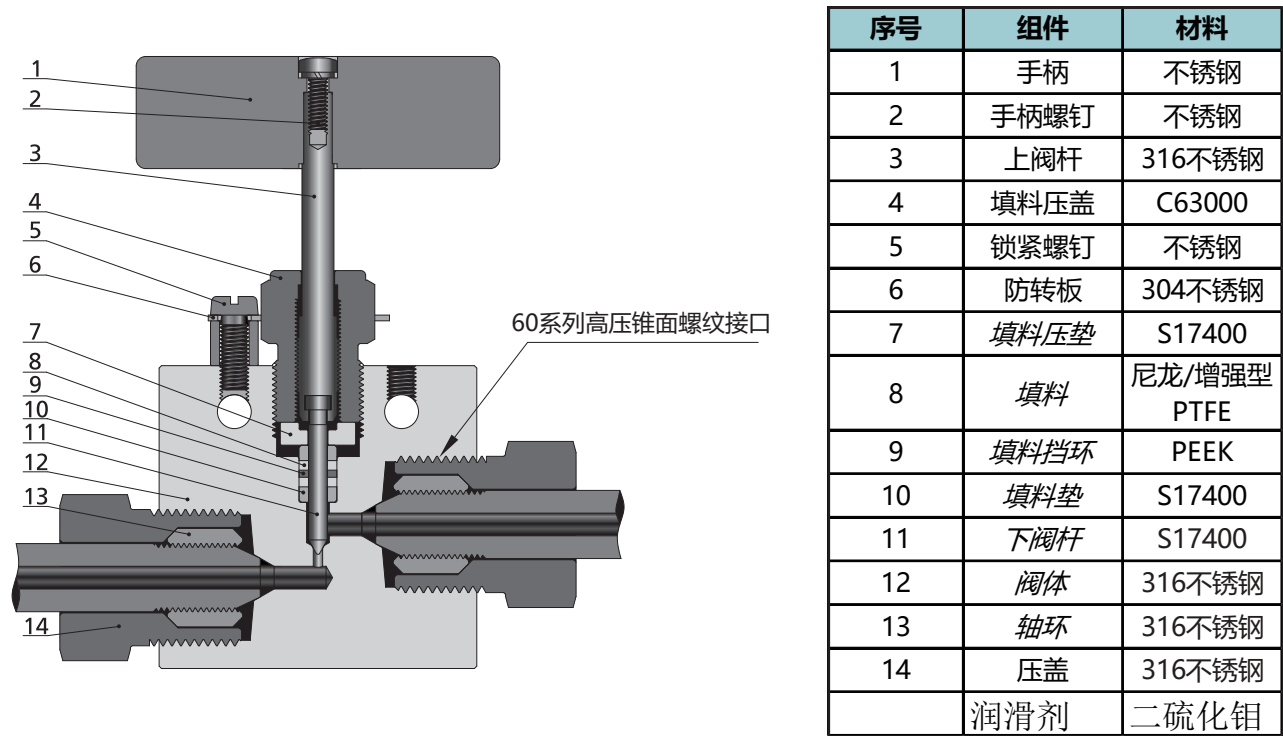

温压曲线

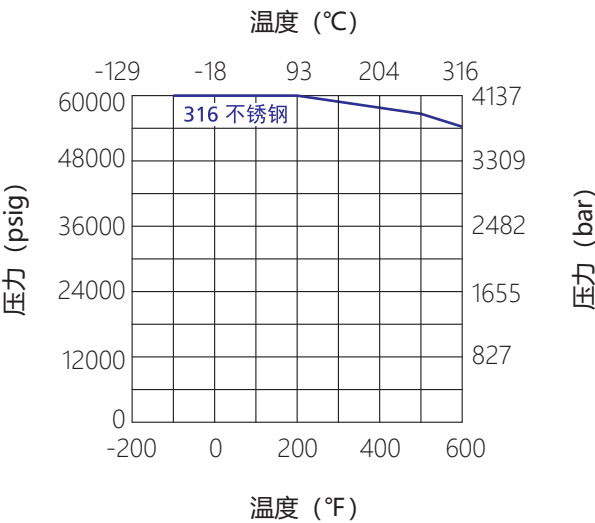

注


1. G为填料压盖安装孔的钻孔尺寸。

2. G1为支架安装孔直径。

3. 所有针阀的面板安装孔尺寸均为：6.35mm。

4. H为阀杆关闭位置时的尺寸。


60N直通针阀

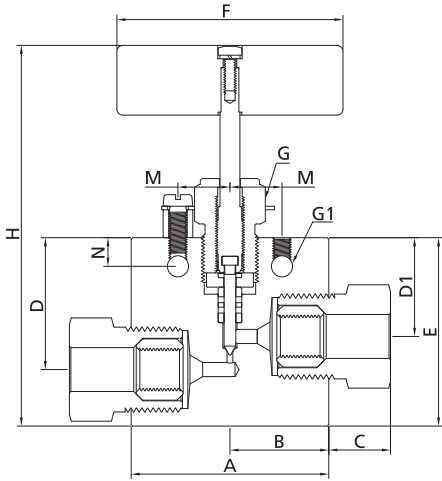

订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	阀体 厚度
SS-60N1-4-60S-1.6	1/4in. 60系列高压接口组件	1.6	50.8	25.4	11.9	42.9	33.3	54	76.2	25.4	5.6	121.1	17.5	9.7	25.4
SS-60N1-6-60S-1.6	3/8in. 60系列高压接口组件	1.6	50.8	25.4	15.6	42.9	33.3	57.2	76.2	25.4	5.6	124.3	17.5	9.7	25.4
SS-60N1-9-60S-2	9/16in. 60系列高压接口组件	2	66.6	33.3	24.1	44.5	33.3	63.5	76.2	25.4	7.1	130.6	17.5	9.7	38.1


D

60N角型针阀

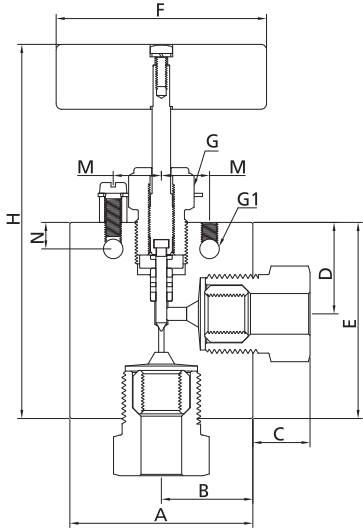


订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm											
			A	B	C	D	E	F	G	G1	H	M	N	阀体 厚度
SS-60N2-4-60S-1.6	1/4in. 60系列高压接口组件	1.6	50.8	25.4	11.9	33.3	60.5	76.2	25.4	5.6	127.5	17.5	9.7	25.4
SS-60N2-6-60S-1.6	3/8in. 60系列高压接口组件	1.6	50.8	25.4	15.6	33.3	66.6	76.2	25.4	5.6	133.5	17.5	9.7	25.4
SS-60N2-9-60S-2	9/16in. 60系列高压接口组件	2	66.6	33.3	24.1	33.3	71.4	76.2	25.4	7.1	138.5	17.5	9.7	38.1

60N角型针阀（可更换阀座）

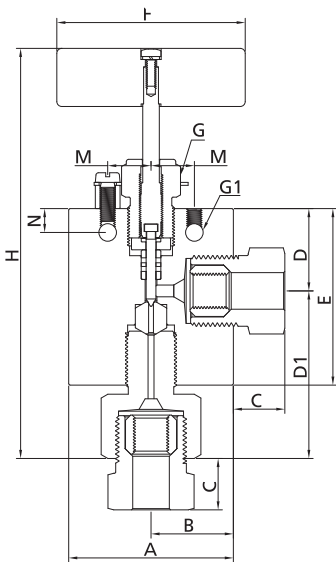


订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												阀体厚度
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	
SS-60N2C-4-60S-1.6	1/4in. 60系列高压接口组件	1.6	50.8	25.4	11.9	33.3	53.9	66.6	76.2	25.4	5.6	154.1	17.5	9.7	25.4
SS-60N2C-6-60S-1.6	3/8in. 60系列高压接口组件	1.6	50.8	25.4	15.6	33.3	59.9	66.6	76.2	25.4	5.6	160.1	17.5	9.7	25.4
SS-60N2C-9-60S-2	9/16in. 60系列高压接口组件	2	66.6	33.3	24.1	33.3	68.8	66.6	76.2	25.4	7.1	168.9	17.5	9.7	38.1

60N三通针阀（一进两出）

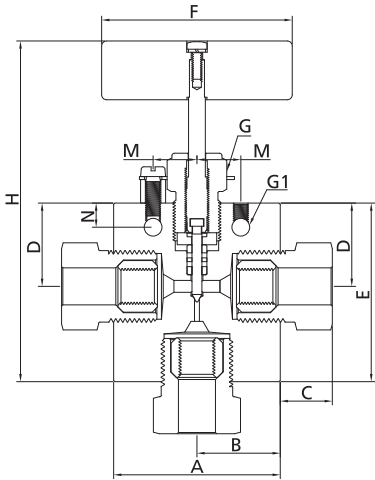


订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm											
			A	B	C	D	E	F	G	G1	H	M	N	阀体 厚度
SS-60N3-4-60S-1.6	1/4in. 60系列高压 接口组件	1.6	50.8	25.4	11.9	33.3	60.5	76.2	25.4	5.6	127.5	17.5	9.7	25.4
SS-60N3-6-60S-1.6	3/8in. 60系列高压 接口组件	1.6	50.8	25.4	15.6	33.3	66.6	76.2	25.4	5.6	133.5	17.5	9.7	25.4
SS-60N3-9-60S-2	9/16in. 60系列高 压接口组件	2	66.6	33.3	24.1	33.3	71.4	76.2	25.4	7.1	138.5	17.5	9.7	38.1

60N三通针阀（两进一出）

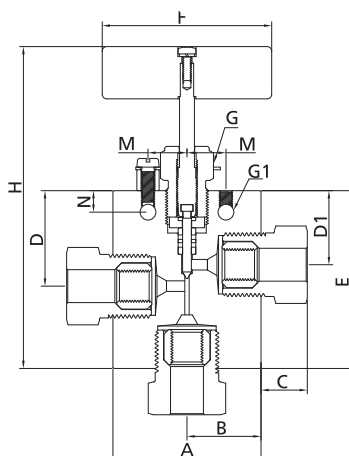

订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	阀体 厚度
SS-60N3D-4-60S-1.6	1/4in. 60系列高压接口组件	1.6	50.8	25.4	11.9	42.9	33.3	60.5	76.2	25.4	5.6	133.6	17.5	9.7	25.4
SS-60N3D-6-60S-1.6	3/8in. 60系列高压接口组件	1.6	50.8	25.4	15.6	42.9	33.3	68.9	76.2	25.4	5.6	135.8	17.5	9.7	25.4
SS-60N3D-9-60S-2	9/16in. 60系列高压接口组件	2	66.6	33.3	24.1	44.5	33.3	77	76.2	25.4	7.1	143.9	17.5	9.7	38.1

60N三通针阀组

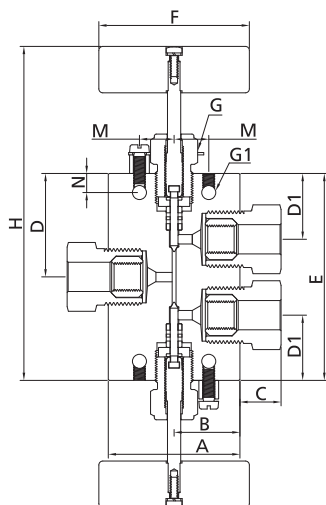

订购号	接口类型和尺寸	通径 mm	尺寸 mm												
			A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	阀体 厚度
SS-60N3M-4-60S-1.6	1/4in. 60系列高压接口组件	1.6	50.8	25.4	11.9	43.69	33.3	87.4	76.2	25.4	5.6	154.5	17.5	9.7	25.4
SS-60N3M-6-60S-1.6	3/8in. 60系列高压接口组件	1.6	50.8	25.4	15.6	47.8	33.3	95.3	76.2	25.4	5.6	162.3	17.5	9.7	25.4
SS-60N3M-9-60S-2	9/16in. 60系列高压接口组件	2	66.6	33.3	24.1	52.3	33.3	104.6	76.2	25.4	7.1	171.8	17.5	9.7	38.1

订购信息

SS - 20N 1 - 4 - F - 5 - R - G - C

阀体材质	系列	流道形式	端口尺寸	端口形式	通径mm	阀尖类型	填料	气动执行器
SS 316SS	20N	1 两端口, 直通	2 1/8 in.	20S 20系列中压锥面阴螺纹组件	3 3.2mm	锥形	PTFE	无
	30N	2 两端口, 角型	4 1/4 in.		5 5.2mm	R 调节型	尼龙 (仅用于60N系)	C 常关
	60N	2C 两端口, 角型 (可更换阀座)	6 3/8 in.	60S 60系列高压锥面阴螺纹组件	8 7.9mm		石墨 (仅用20N 系列)	O 常开
		3 三通, 一进两出	8 1/2 in.	F NPT阴螺纹	11 11.1mm			
		3D 三通, 两进一出	9 9/16 in.	FRC RC阴螺纹	14 14.3mm			
		3M 三通针阀组	12 3/4 in.		2 2.4mm		加长型石墨填料函 (仅用于20N系列)	
			16 1 in.		3 3.2mm			
					1.6 1.6mm			
					2 2mm			

注1: 选型代码为空的, 为默认选项, 在型号中不用体现

注2: 选型说明只为产品选型提供参考, 不能任意组合, 标准型号请参考型号尺寸表, 如不能满足您的技术要求, 请咨询anlok销售代表

气动针阀

活塞型气开 (常闭)


特征

- 气压驱动开启弹簧复位
- 金属-金属的密封实现了理想的关断
- 易于更换阀杆
- 阀杆位置指示
- 执行器高循环寿命
- 阳极氧化铝合金主体执行器，提供良好的耐腐蚀性和耐磨性
- 执行器在 6.9 bar (100 psig) 驱动压力下通过了10万次循环寿命测试，无泄漏且无磨损迹象

参数

执行器最大工作压力		6.9 bar (100 psig)
执行器工作温度范围		-23°C~93°C (-10°F~200°F)
执行器材料	缸体、活塞 端盖、阀盖	阳极氧化铝
	支撑架	不锈钢
	O形圈	丁腈橡胶
驱动气压进口		1/8" 或 3/8" NPT 阴螺纹

型号和尺寸

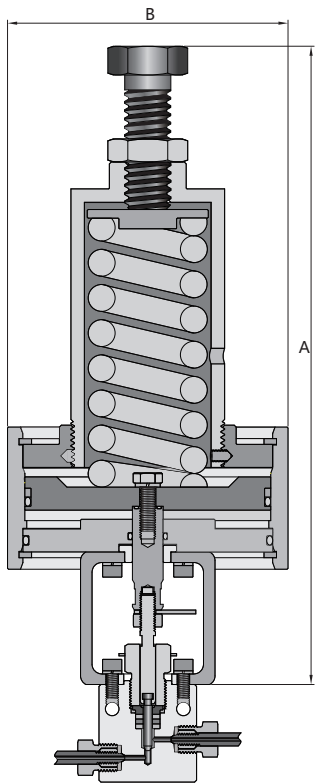

型号	进气接口	活塞面积	A	B
		sq.in. (sq. cm)	in. (mm)	in. (mm)
SS-20N1-4-20S-3-C	1/8" NPT	19.95 (128.7)	13.08 (332.3)	5.75 (146.0)
SS-20N1-6-20S-5-C		19.95 (128.7)	13.08 (332.3)	5.75 (146.0)
SS-20N1-9-20S-8-C		51.20 (330.3)	16.24 (412.5)	6.54 (166.0)
SS-20N1-12-20S-11-C		92.58 (597.3)	20.72 (526.3)	8.58 (218.0)
SS-20N1-16-20S-14-C	3/8" NPT	112.55 (726.1)	24.12 (612.7)	9.57 (243.0)
SS-30N1-4-60S-2-C	1/8" NPT	19.95 (128.7)	13.08 (332.3)	5.75 (146.0)
SS-30N1-6-60S-3-C		19.95 (128.7)	13.08 (332.3)	5.75 (146.0)
SS-30N1-9-60S-3-C		19.95 (128.7)	13.08 (332.3)	5.75 (146.0)
SS-60N1-4-60S-1.6-C		19.95 (128.7)	13.08 (332.3)	5.75 (146.0)
SS-60N1-6-60S-1.6-C		19.95 (128.7)	13.08 (332.3)	5.75 (146.0)
SS-60N1-9-60S-2-C		19.95 (128.7)	13.08 (332.3)	5.75 (146.0)

注：所有尺寸仅供参考，可能会有变动。

气动执行器技术数据

20N 系列: 1379 bar (20,000 psig)

型号		系统压力 KSI (Mpa)									流量系数 (Cv)
		1-4 (6.9-27.6)	6 (41.4)	8 (55.2)	10 (69.0)	12 (82.7)	14 (96.5)	16 (110.3)	18 (124.1)	20 (137.9)	
SS-20N1-4-20S-3-C SS-20N1-6-20S-5-C	气源压力 psig (bar)	40 (2.8)	50 (3.5)	55 (3.8)	60 (4.1)	65 (4.5)	70 (4.8)	75 (5.2)	80 (5.5)	90 (6.2)	SS-20N1-4-20S-3-C (0.29) SS-20N1-6-20S-5-C (0.62)
	弹簧预压缩 in. (mm)	0.07 (1.9)	0.11 (2.9)	0.15 (3.8)	0.19 (4.8)	0.23 (5.8)	0.26 (6.7)	0.30 (7.7)	0.34 (8.6)	0.38 (9.6)	
	阀杆行程 in. (mm)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	
SS-20N1-9-20S-8-C	气源压力 psig (bar)	40 (2.8)	45 (3.1)	50 (3.5)	60 (4.1)	65 (4.5)	70 (4.8)	75 (5.2)	80 (5.5)	90 (6.2)	1.3
	弹簧预压缩 in. (mm)	0.13 (3.3)	0.20 (5.0)	0.26 (6.6)	0.33 (8.3)	0.39 (9.9)	0.46 (11.6)	0.52 (13.2)	0.59 (14.9)	0.65 (16.5)	
	阀杆行程 in. (mm)	0.26 (6.5)	0.26 (6.5)	0.26 (6.5)	0.26 (6.5)	0.26 (6.5)	0.26 (6.5)	0.26 (6.5)	0.26 (6.5)	0.26 (6.5)	
SS-20N1-12-20S-11-C	气源压力 psig (bar)	40 (2.8)	45 (3.1)	50 (3.5)	60 (4.1)	65 (4.5)	70 (4.8)	75 (5.2)	85 (5.9)	90 (6.2)	2.41
	弹簧预压缩 in. (mm)	0.17 (4.4)	0.26 (6.5)	0.34 (8.7)	0.43 (10.9)	0.52 (13.1)	0.60 (15.3)	0.69 (17.4)	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	
	阀杆行程 in. (mm)	0.36 (9.2)	0.36 (9.2)	0.36 (9.2)	0.36 (9.2)	0.36 (9.2)	0.36 (9.2)	0.36 (9.2)	0.36 (9.2)	0.36 (9.2)	
SS-20N1-16-20S-14-C	气源压力 psig (bar)	45 (3.1)	50 (3.5)	60 (4.1)	65 (4.5)	70 (4.8)	80 (5.5)	85 (5.9)	95 (6.6)	100 (6.9)	4.4
	弹簧预压缩 in. (mm)	0.20 (5.1)	0.30 (7.7)	0.41 (10.3)	0.51 (12.9)	0.61 (15.4)	0.71 (18.0)	0.81 (20.6)	0.91 (23.1)	1.01 (25.7)	
	阀杆行程 in. (mm)	0.41 (10.3)	0.41 (10.3)	0.41 (10.3)	0.41 (10.3)	0.41 (10.3)	0.41 (10.3)	0.41 (10.3)	0.41 (10.3)	0.41 (10.3)	

D

30N 系列: 2068 bar (30,000 psig)

型号		系统压力 KSI (Mpa)											流量系数 (Cv)
		1-10 (6.9-69.0)	12 (82.7)	14 (96.5)	16 (110.3)	18 (124.1)	20 (137.9)	22 (151.7)	24 (165.5)	26 (179.3)	28 (193.1)	30 (206.8)	
SS-30N1-4-60S-2-C SS-30N1-6-60S-3-C SS-30N1-9-60S-3-C	气源压力 psig (bar)	55 (3.8)	60 (4.1)	65 (4.5)	65 (4.5)	70 (4.8)	75 (5.2)	80 (5.5)	85 (5.9)	90 (6.2)	95 (6.6)	100 (6.9)	SS-30N1-4-60S-2-C (0.12) SS-30N1-6-60S-3-C (0.22) SS-30N1-9-60S-3-C (0.31)
	弹簧预压缩 in. (mm)	0.14 (3.8)	0.18 (4.6)	0.21 (5.4)	0.24 (6.1)	0.27 (6.9)	0.30 (7.7)	0.33 (8.4)	0.36 (9.2)	0.39 (10)	0.42 (10.7)	0.45 (11.5)	
	阀杆行程 in. (mm)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	

60N 系列: 4137 bar (60,000 psig)

型号		系统压力 KSI (Mpa)										流量系数 (Cv)
		1-15 (6.9-103.4)	20 (137.9)	25 (172.4)	30 (206.8)	35 (241.3)	40 (275.8)	45 (310.3)	50 (344.7)	55 (379.2)	60 (413.7)	
SS-60N1-4-60S-1.6-C SS-60N1-6-60S-1.6-C SS-60N1-9-60S-2-C	气源压力 psig (bar)	55 (3.8)	65 (4.5)	65 (4.5)	75 (5.2)	75 (5.2)	85 (5.9)	95 (6.6)	95 (6.6)	95 (6.6)	95 (6.6)	SS-60N1-4-60S-1.6-C (0.08) SS-60N1-6-60S-1.6-C (0.09) SS-60N1-9-60S-2-C (0.14)
	弹簧预压缩 in. (mm)	0.12 (3.2)	0.19 (4.8)	0.19 (4.8)	0.25 (6.4)	0.25 (6.4)	0.31 (7.9)	0.38 (9.7)	0.38 (9.7)	0.44 (11.2)	0.50 (12.7)	
	阀杆行程 in. (mm)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.19 (4.9)	0.13 (3.2)	

D

活塞型气关 (常开)


特征

- 气压驱动开启弹簧复位
- 金属-金属的密封实现了理想的关断
- 易于更换阀杆
- 阀杆位置指示
- 执行器高循环寿命
- 阳极氧化铝合金主体执行器，提供良好的耐腐蚀性和耐磨性
- 执行器在 6.9 bar (100 psig) 驱动压力下通过了10万次循环寿命测试，无泄漏且无磨损迹象

参数

执行器最大工作压力		6.9 bar (100 psig)
执行器工作温度范围		-23°C~93°C (-10°F~200°F)
执行器材料	缸体、活塞 端盖、阀盖	阳极氧化铝
	支撑架	不锈钢
	O形圈	丁腈橡胶
驱动气压进口		1/8" 或 3/8" NPT 阴螺纹

型号和尺寸

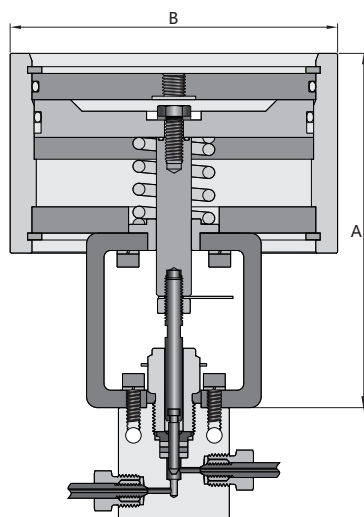

型号	进气接口	活塞面积 sq.in. (sq. cm)	A in. (mm)	B in. (mm)
SS-20N1-4-20S-3-O	1/8" NPT	19.95 (128.7)	5.94 (151.0)	5.75 (146.0)
SS-20N1-6-20S-5-O		19.95 (128.7)	5.94 (151.0)	5.75 (146.0)
SS-20N1-9-20S-8-O		51.20 (330.3)	8.27 (210.0)	6.54 (166.0)
SS-20N1-12-20S-11-O		92.58 (597.3)	10.55 (268.0)	8.58 (218.0)
SS-20N1-16-20S-14-O	3/8" NPT	112.55 (726.1)	12.77 (324.4)	9.57 (243.0)
SS-30N1-4-60S-2-O	1/8" NPT	19.95 (128.7)	5.94 (151.0)	5.75 (146.0)
SS-30N1-6-60S-3-O		19.95 (128.7)	5.94 (151.0)	5.75 (146.0)
SS-30N1-9-60S-3-O		19.95 (128.7)	5.94 (151.0)	5.75 (146.0)
SS-60N1-4-60S-1.6-O		19.95 (128.7)	5.94 (151.0)	5.75 (146.0)
SS-60N1-6-60S-1.6-O		19.95 (128.7)	5.94 (151.0)	5.75 (146.0)
SS-60N1-9-60S-2-O		19.95 (128.7)	5.94 (151.0)	5.75 (146.0)

注：所有尺寸仅供参考，可能会有变动。

气动执行器技术数据

20N 系列: 1379 bar (20,000 psig)

型号		系统压力 KSI (Mpa)									阀杆行程 in. (mm)	流量系数 (Cv)
		1-4 (6.9-27.6)	6 (41.4)	8 (55.2)	10 (69.0)	12 (82.7)	14 (96.5)	16 (110.3)	18 (124.1)	20 (137.9)		
SS-20N1-4-20S-3-O SS-20N1-6-20S-5-O	气源压力 psig (bar)	30 (2.1)	35 (2.4)	40 (2.8)	50 (3.5)	55 (3.8)	60 (4.2)	65 (4.5)	70 (4.8)	75 (5.2)	0.19 (4.9)	SS-20N1-4-20S-3-O (0.29) SS-20N1-6-20S-5-O (0.62)
SS-20N1-9-20S-8-O	气源压力 psig (bar)	20 (1.4)	30 (2.1)	35 (2.4)	40 (2.8)	45 (3.1)	55 (3.8)	60 (4.2)	65 (4.5)	70 (4.8)	0.24 (6.0)	1.30
SS-20N1-12-20S-11-O	气源压力 psig (bar)	25 (1.7)	30 (2.1)	35 (2.4)	40 (2.8)	45 (3.1)	55 (3.8)	60 (4.2)	65 (4.5)	70 (4.8)	0.35 (9.0)	2.41
SS-20N1-16-20S-14-O	气源压力 psig (bar)	25 (1.7)	30 (2.1)	40 (2.8)	45 (3.1)	55 (3.8)	60 (4.2)	65 (4.5)	75 (5.2)	80 (5.5)	0.39 (10.0)	3.40

30N 系列: 2068 bar (30,000 psig)

型号		系统压力 KSI (Mpa)										阀杆行程 in. (mm)	流量系数 (Cv)
		1-12 (6.9-82.7)	14 (96.5)	16 (110.3)	18 (124.1)	20 (137.9)	22 (151.7)	24 (165.7)	26 (179.3)	28 (193.1)	30 (206.8)		
SS-30N1-4-60S-2-O	气源压力 psig (bar)	45 (3.1)	50 (3.5)	55 (3.8)	60 (4.1)	65 (4.5)	70 (4.8)	75 (5.2)	80 (5.5)	85 (5.9)	85 (5.9)	0.19 (4.9)	0.12
SS-30N1-6-60S-3-O													0.22
SS-30N1-9-60S-3-O													0.31

60N 系列: 4137 bar (60,000 psig)

型号		系统压力 KSI (Mpa)									阀杆行程 in. (mm)	流量系数 (Cv)
		1-20 (6.9-137.9)	25 (172.4)	30 (206.8)	35 (241.3)	40 (275.8)	45 (310.3)	50 (344.7)	55 (379.2)	60 (413.7)		
SS-60N1-4-60S-1.6-O	气源压力 psig (bar)	35 (2.4)	40 (2.8)	50 (3.5)	55 (3.8)	65 (4.5)	70 (4.8)	75 (5.2)	85 (5.9)	90 (6.2)	0.19 (4.9)	0.08
SS-60N1-6-60S-1.6-O												0.09
SS-60N1-9-60S-2-O												0.14

订购信息

SS - 20N 1 - 4 - F - 5 - R - G - C

阀体材质	系列	流道形式	端口尺寸	端口形式	通径mm	阀尖类型	填料	气动执行器
SS 316SS	20N	1 两端口, 直通	2 1/8 in.	20S 20系列中压锥面阴螺纹组件	3 3.2mm	锥形	PTFE	无
	30N	2 两端口, 角型	4 1/4 in.		5 5.2mm	R 调节型	尼龙 (仅用于60N系)	C 常关
	60N	2C 两端口, 角型 (可更换阀座)	6 3/8 in.	60S 60系列高压锥面阴螺纹组件	8 7.9mm		石墨 (仅用于20N系列)	O 常开
		3 三通, 一进两出	8 1/2 in.	F NPT阴螺纹	11 11.1mm			
		3D 三通, 两进一出	9 9/16 in.	FRC RC阴螺纹	14 14.3mm			
		3M 三通针阀组	12 3/4 in.		2 2.4mm		加长型石墨填料函 (仅用于20N系列)	
			16 1 in.		3 3.2mm			
					1.6 1.6mm			
					2 2mm			

注1: 选型代码为空的, 为默认选项, 在型号中不用体现

注2: 选型说明只为产品选型提供参考, 不能任意组合, 标准型号请参考型号尺寸表, 如不能满足您的技术要求, 请咨询anlok销售代表

中高压单向阀




E

20CV 系列软密封单向阀

技术参数

- 工作压力：1379 bar (20000 psig)
- 开启压力：0.966 bar~1.794 bar (14 psig~26 psig)
- 工作温度：-18℃至204℃ (氟橡胶O形圈)
- 可实现无泄漏单向关断


结构材料

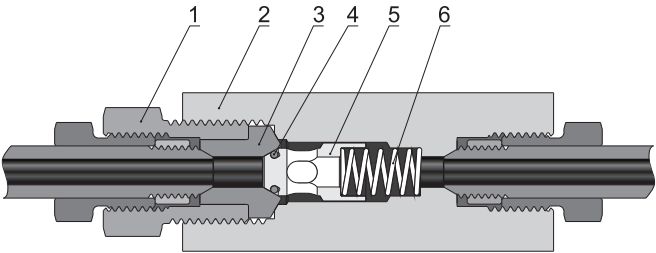

序号	元件	材料等级
1	阀盖螺母	316不锈钢
2	阀体	316不锈钢
3	阀盖	316不锈钢
4	O形圈	氟橡胶
5	阀瓣	316不锈钢
6	弹簧	300 系列不锈钢
润滑剂		二硫化钼/氟化基

与介质接触原件用斜体标出

型号和尺寸

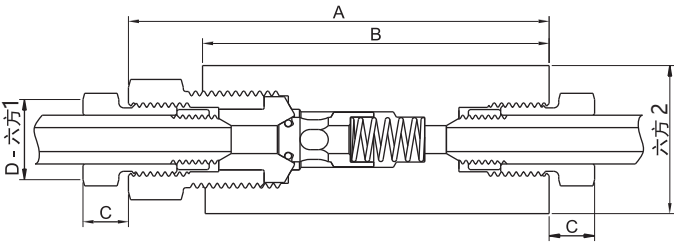


型号	接口类型 中压锥面螺纹	内通径 mm	Cv	mm				
				A	B	C	六方1	六方2
SS-20CV-4-20S	1/4"	3	0.28	74.7	63.5	9.7	12.7	20.6
SS-20CV-6-20S	3/8"	6	0.84	79.3	66.6	11.2	15.8	25.4
SS-20CV-9-20S	9/16"	9	2.30	106.2	88.9	14	23.9	35.1
SS-20CV-12-20S	3/4"	13	4.70	139.7	120.7	15.2	30.2	44.5
SS-20CV-16-20S	1"	17	7.40	175.6	146.1	18.8	35.1	53.9

20CO 系列硬密封单向阀

技术参数

- 工作压力：1379 bar (20000 psig)
- 工作温度：-79℃至649℃
- 适合不要求零泄漏关断的工况
- 球与支架一体设计，确保不会产生噪音

结构材料

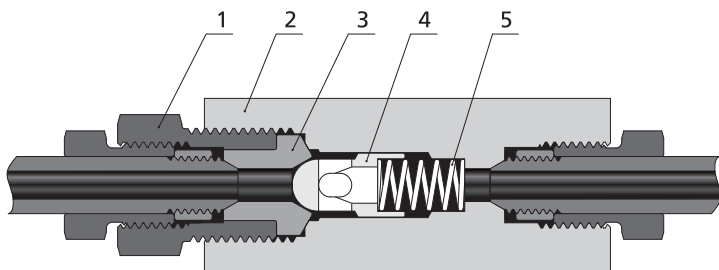


序号	元件	材料等级
1	阀盖螺母	316不锈钢
2	阀体	316不锈钢
3	阀盖	316不锈钢
4	阀瓣	316不锈钢
5	弹簧	300 系列不锈钢
润滑剂		二硫化钼/氟化基

与介质接触原件用斜体标出

E

型号和尺寸

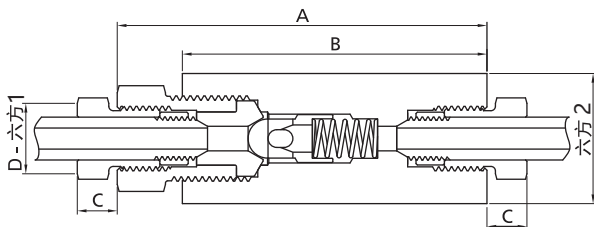


型号	接口类型 中压锥面螺纹	内通径 mm	Cv	尺寸, mm				
				A	B	C	六方1	六方2
SS-20CO-4-20S	1/4"	3	0.28	74.7	63.5	9.7	12.7	20.6
SS-20CO-6-20S	3/8"	6	0.84	79.3	66.6	11.2	15.8	25.4
SS-20CO-9-20S	9/16"	9	2.30	106.2	88.9	14	23.9	35.1
SS-20CO-12-20S	3/4"	13	4.70	139.7	120.7	15.2	30.2	44.5
SS-20CO-16-20S	1"	17	7.40	175.6	146.1	18.8	35.1	53.9

60CV 系列软密封单向阀

技术参数

- 工作压力：4137 bar (60,000 psig)
- 开启压力：0.966 bar~1.794 bar (14 psig~26 psig)
- 工作温度：-17.8℃至204℃（氟橡胶O形圈），
- 可实现无泄漏单向密封


结构材料

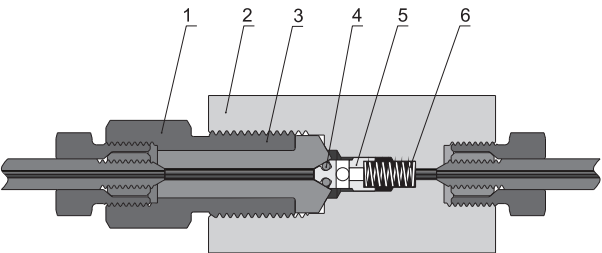

序号	元件	材料等级
1	阀盖螺母	316不锈钢
2	阀体	316不锈钢
3	阀盖	316不锈钢
4	O形圈	氟橡胶
5	阀瓣	316不锈钢
6	弹簧	300 系列不锈钢
润滑剂		二硫化钼/氟化基

E

型号和尺寸

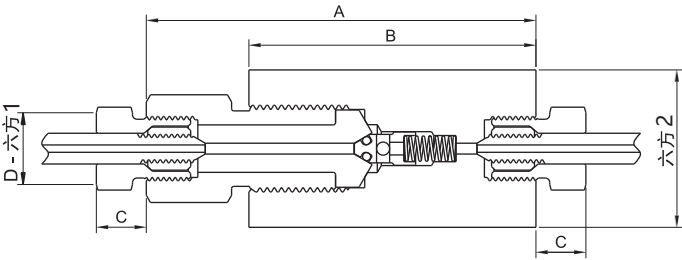


型号	接口类型 高压锥面螺纹	内通径 mm	Cv	尺寸, mm				
				A	B	C	六方1	六方2
SS-60CV-4-60S	1/4"	2	0.15	85.9	63.5	11.9	16	30
SS-60CV-6-60S	3/8"	3	0.28	98.1	71.1	15.5	20.6	30
SS-60CV-9-60S	9/16"	5	0.63	117.4	85.9	24.1	28.5	38.1

60CO 系列硬密封单向阀

技术参数

- 工作压力：4137 bar (60,000 psig)
- 工作温度：-79℃至649℃
- 适合不要求零泄漏关断的工况
- 球与支架一体设计，确保不会产生噪音


结构材料

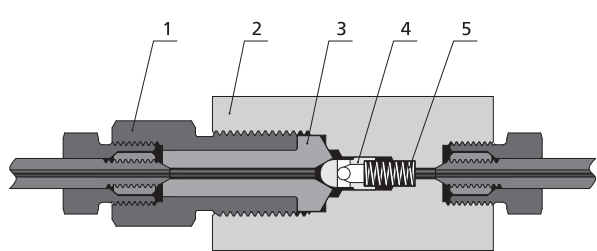

序号	元件	材料等级
1	阀盖螺母	316不锈钢
2	阀体	316不锈钢
3	阀盖	316不锈钢
4	阀瓣	316不锈钢
5	弹簧	300 系列不锈钢
润滑剂		二硫化钼/氟化基

与介质接触原件用斜体标出

型号和尺寸

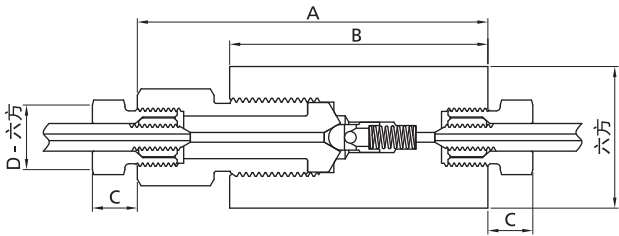

型号	接口类型 中压锥面螺纹	内通径 mm	Cv	尺寸, mm				
				A	B	C	六方1	六方2
SS-60CO-4-60S	1/4"	2	0.15	85.9	63.5	11.9	16	30
SS-60CO-6-60S	3/8"	3	0.28	98.1	71.1	15.5	20.6	30
SS-60CO-9-60S	9/16"	5	0.63	117.4	85.9	24.1	30.16	38.1

选型说明

SS - 20CV - 4 - 20S

材质		系列	端口尺寸		端口形式	
SS	316SS	20CV	2	1/8"	20S	20中压锥面螺纹
		20CO	4	1/4"	60S	60高压锥面螺纹
		60CV	6	3/8"	F	NPT阴螺纹
		60CO	8	1/2"		
			9	9/16"		
			12	3/4"		
			16	1"		

注：
选型说明仅供参考，不能随意组合，具体型号以最终技术确认为准。

中高压过滤器



F




20F1 系列双圆盘式过滤器

技术参数

- 工作压力：1379bar (20000psi)
- 工作温度范围：-50°C至350°C (-60°F至660°F)
- 压力差不能大于 69 bar (1000 psig)
- 双重圆盘设计使较大的污染颗粒被上游的过滤元件过滤，剩余的部分由下游的过滤元件过滤
- 下游/上游过滤元件的默认公称孔尺寸为：5/10、10/35和35/65 um
- 过滤元件可更换


结构材料

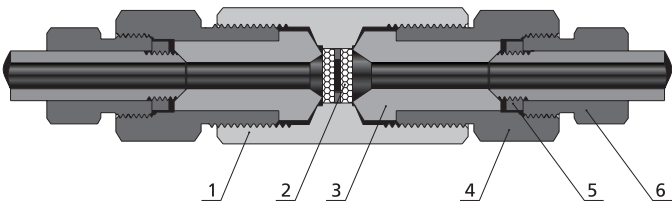

序号	元件	材料等级
1	阀体	316 不锈钢
2	过滤元件	烧结式 316 不锈钢
3	压盖	316 不锈钢
4	压紧螺母	316 不锈钢
5	轴环	316 不锈钢
6	压盖	316 不锈钢
润滑剂		二硫化钼

与介质接触的元件以斜体表示。

型号和尺寸

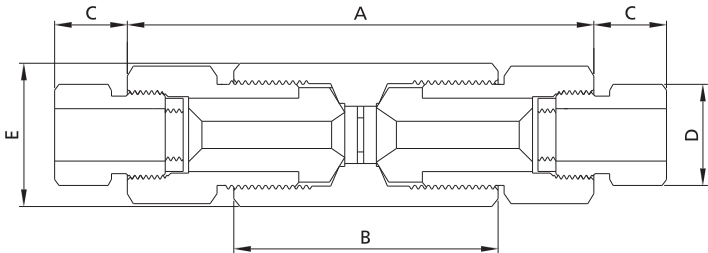


型号	接口类型	内通径 mm	公称孔尺寸 (μm)	有效过滤面积 mm ²	尺寸 in. (mm)					工作压力 psig (bar)
					A	B	C	D (六方)	E (六方)	
SS-20F1-9-20S-0510	9/16"20中 压锥面螺纹	7.9	5/10	161.3	109.2	74.6	14	23.8	35	20,000 (1379)
SS-20F1-9-20S-1035			10/35							
SS-20F1-9-20S-3565			35/65							

20F2 系列杯型过滤器

技术参数

- 工作压力: 1379bar (20000psi)
- 工作温度范围: -50°C至350°C
- 可提供1/4"、3/8"、9/16"、3/4"和1"管端口
- 推荐用于同时要求大过滤面积和高流量的系统
- 过滤元件的公称孔尺寸为: 5、35和65 μm
- 过滤元件更换方便
- 流动状态下, 压力差不能大于69 bar (1000 psig)

结构材料

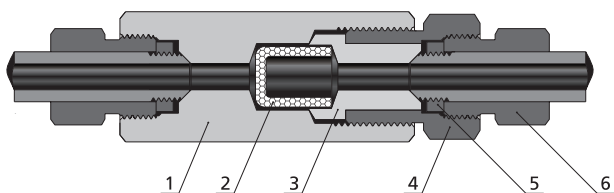


序号	元件	材料等级
1	阀体	316 不锈钢
2	过滤元件	烧结式 316 不锈钢
3	杯盖	316 不锈钢
4	压紧螺母	316 不锈钢
5	轴环	316 不锈钢
6	压盖	316 不锈钢
润滑剂		二硫化钼

与介质接触的元件以斜体表示。

F

型号和尺寸

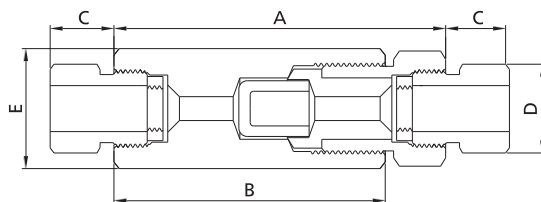


型号	接口类型	内通径mm	公称孔尺寸 (μm)	有效过滤面积 mm^2	尺寸 in. (mm)					工作压力 psig (bar)
					A	B	C	D (六方)	E (六方)	
SS-20F2-4-20S-5	1/4"中压锥面螺纹	3.2	5	522.6	74.1	63.5	9.7	12.7	20.6	20,000 (1379)
SS-20F2-4-20S-35			35							
SS-20F2-4-20S-65			65							
SS-20F2-6-20S-5	3/8"中压锥面螺纹	5.5	5	522.6	79.3	66.6	11.2	15.9	25.4	20,000 (1379)
SS-20F2-6-20S-35			35							
SS-20F2-6-20S-65			65							
SS-20F2-9-20S-5	9/16"中压锥面螺纹	9.1	5	987.1	106.2	88.9	14	23.8	35	20,000 (1379)
SS-20F2-9-20S-35			35							
SS-20F2-9-20S-65			65							
SS-20F2-12-20S-5	3/4"中压锥面螺纹	13.1	5	1709.7	139.7	120.7	15.2	30.2	44.5	20,000 (1379)
SS-20F2-12-20S-35			35							
SS-20F2-12-20S-65			65							
SS-20F2-16-20S-5	1"中压锥面螺纹	17.5	5	3225.8	168.2	146.1	18.7	35	54	20,000 (1379)
SS-20F2-16-20S-35			35							
SS-20F2-16-20S-65			65							

60F1 系列双圆盘式过滤器

技术参数

- 工作压力：4137bar (60000psi)
- 工作温度范围：-50℃至350℃
- 可提供1/4"、3/8"、9/16"、3/4"和1"管端口
- 推荐用于同时要求大过滤面积和高流量的系统
- 过滤元件的公称孔尺寸为：5、35和65 um
- 过滤元件更换方便
- 流动状态下，压力差不能大于69 bar (1000 psig)


结构材料

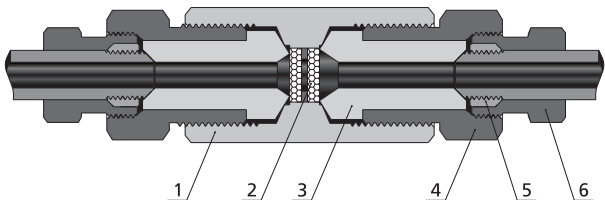

序号	元件	材料等级
1	阀体	316 不锈钢
2	过滤元件	烧结式 316 不锈钢
3	压盖	316 不锈钢
4	压紧螺母	316 不锈钢
5	轴环	316 不锈钢
6	压盖	316 不锈钢
润滑剂		二硫化钼

与介质接触的元件以斜体表示。

型号和尺寸

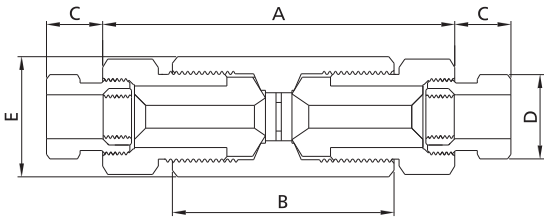


型号	接口类型	内通径 in. (mm)	公称孔尺寸 (μm)	有效过滤面积 mm²	尺寸 mm					工作压力 psig (bar)
					A	B	C	D (六方)	E (六方)	
SS-60F1-4-60S-0510	1/4"60高压锥面螺纹	2.4	5/10	45.2	120.1	76.2	11.9	15.9	30.2	60,000 (4137)
SS-60F1-4-60S-1035			10/35							
SS-60F1-4-60S-3565			35/65							
SS-60F1-6-60S-0510	3/8"60高压锥面螺纹	3.2	5/10	45.2	130.2	76.2	15.8	19.1	30.2	60,000 (4137)
SS-60F1-6-60S-1035			10/35							
SS-60F1-6-60S-3565			35/65							
SS-60F1-9-60S-0510	9/16"60高压锥面螺纹	4.8	5/10	96.8	147.6	85.9	24.1	30.2	38.1	60,000 (4137)
SS-60F1-9-60S-1035			10/35							
SS-60F1-9-60S-3565			35/65							

60F2 系列杯型过滤器

技术参数

- 工作压力: 4137bar (60000psi)
- 工作温度范围: -50°C 至 350°C
- 可提供 1/4"、3/8"和 9/16"管端口杯型设计
- 推荐用于同时要求大过滤面积和高流量的系统
- 过滤元件的公称孔尺寸为: 5、35和65 um过滤元件更换方便
- 流动状态下, 压力差不能大于 69 bar (1000 psig)

结构材料

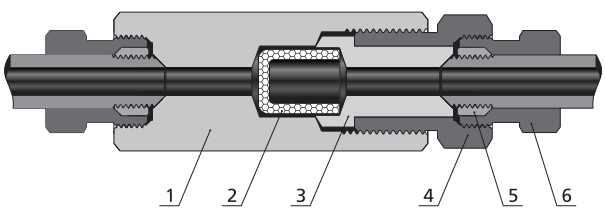


序号	元件	材料等级
1	阀体	316 不锈钢
2	过滤元件	烧结式 316 不锈钢
3	杯盖	316 不锈钢
4	压紧螺母	316 不锈钢
5	轴环	316 不锈钢
6	压盖	316 不锈钢
润滑剂		二硫化钼

与介质接触的元件以斜体表示。

F

型号和尺寸

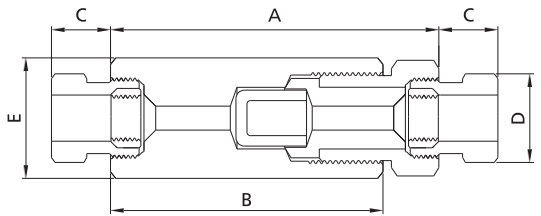

型号	接口类型	内通径 mm	公称孔尺寸 µm	有效过滤面积 mm²	尺寸 in. (mm)					工作压力 psig (bar)
					A	B	C	D (六方)	E (六方)	
SS-60F2-4-60S-5	HF4	2.4	5	832.3	106.4	85.9	11.9	15.9	35	60,000 (4137)
SS-60F2-4-60S-35			35							
SS-60F2-4-60S-65			65							
SS-60F2-6-60S-5	HF6	3.2	5	832.3	117.4	91.9	15.6	19.1	35	60,000 (4137)
SS-60F2-6-60S-35			35							
SS-60F2-6-60S-65			65							
SS-60F2-9-60S-5	HF9	4.8	5	832.3	133.4	103.1	24.1	30.2	38.1	60,000 (4137)
SS-60F2-9-60S35			35							
SS-60F2-9-60S-65			65							

选型说明

SS - 20F1 - 4 - 20S - 0510

材质		系列	端口尺寸		端口形式		过滤精度		
SS	316SS								
		20F1	2	1/8"	20S	20中压锥面螺纹	0510	5/10 μm	20F1系列 60F1系列
		20F2	4	1/4"	60S	60高压锥面螺纹	1035	10/35 μm	
		60F1	6	3/8"	F	NPT阴螺纹	3565	35/65 μm	
		60F2	8	1/2"			5	5 μm	20F2系列 60F2系列
			9	9/16"			35	35 μm	
			12	3/4"			65	65 μm	
			16	1"					

注：
选型说明仅做参考，不能随意组合，具体型号以最终技术确认为准。

中高压卸荷阀

20RL 系列中压卸荷阀


特点

- 整定压力：103至1379 bar (1500至20000 psig)
- 工作温度：0℃至204℃ (32°F至400°F)
- 软密封型，能对气体实现气密性密封
- 安装方向无限制

结构材料

序号	元件	材料等级
1	保护帽	316不锈钢
2	调节螺栓	316不锈钢
3	锁紧螺母	316不锈钢
4	阀盖	316不锈钢
5	垫片	316L 不锈钢
6	支撑座	316不锈钢
7	弹簧	S17700
8	阀杆	316不锈钢
9	阀盖锁紧螺母	316 不锈钢
10	阀瓣	PEEK
11	导向套	316不锈钢
12	阀座	316不锈钢
13	阀体	316不锈钢
14	阀座压盖	316 不锈钢
润滑剂		二硫化钼/氟化基

与介质接触元件以斜体字列出

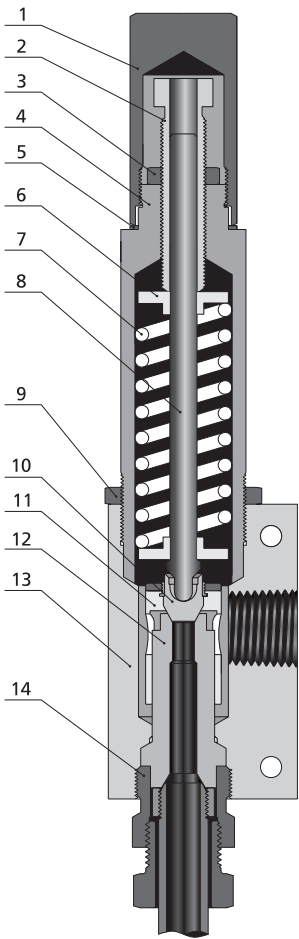


型号和参数

型号	进口 20中压阴螺纹	出口类型	内通径 mm	Cv	整定压力范围 psig (bar)	最大允许背压力 psig (bar)
SS-20RL-9/12-20S/F-A	9/16	3/4NPT	8	1.2	1,500-5,000 (103-345)	500 (34.5)
SS-20RL-9/12-20S/F-B	9/16	3/4NPT	6.5	0.8	5,000 -10,000(345-690)	500 (34.5)
SS-20RL-9/12-20S/F-C	9/16	3/4NPT	4	0.3	10,000 -20,000 (690-1379)	500 (34.5)

注意：

- 系统的最大工作压力不得超过卸荷阀所设定的整定压力的90%。
- 对于在一段时间内未启用的阀门，初始卸荷压力可能会比设定压力高。

外形尺寸

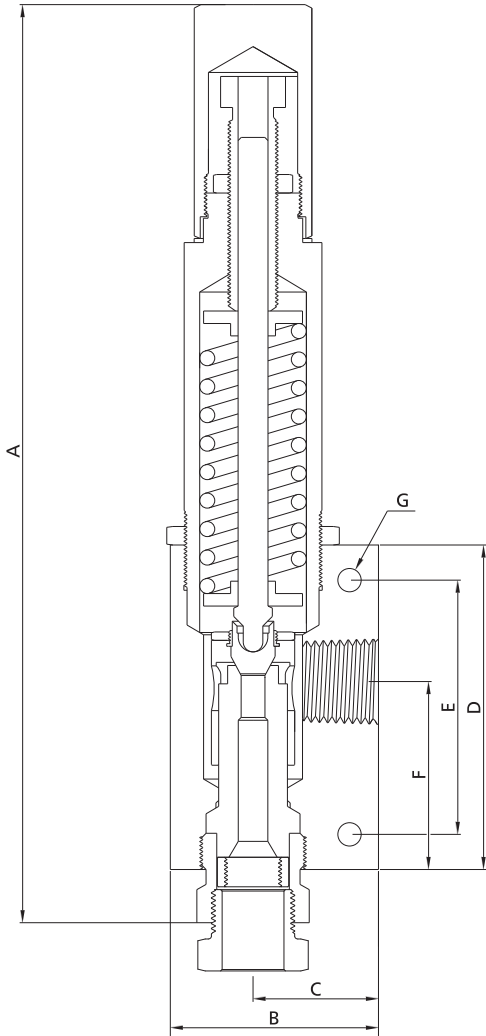

尺寸 mm						
A	B	C	D	E	F	G
240.4	50.8	30.2	82.6	57.1	49.3	7.2

60RL 系列高压卸荷阀


特点

- 整定压力：207 至 4137 bar (3000 至 60000 psig)
- 工作温度：-80℃至204℃ (32°F至400°F)
- 金属密封型，对液体和气体实现良好的密封
- 安装方向无限制

结构材料

序号	元件	材料等级
1	保护帽	316不锈钢
2	调节螺栓	316不锈钢
3	锁紧螺母	316不锈钢
4	阀盖	316不锈钢
5	垫片	316L 不锈钢
6	支撑座	316不锈钢
7	弹簧	S17700
8	阀杆	316不锈钢
9	阀盖锁紧螺母	316 不锈钢
10	阀瓣	S17400
11	导向套	316不锈钢
12	阀座	S17400
13	阀体	316不锈钢
14	阀座压盖	316 不锈钢
润滑剂		二硫化钼/氟化基

与介质接触元件以斜体字列出

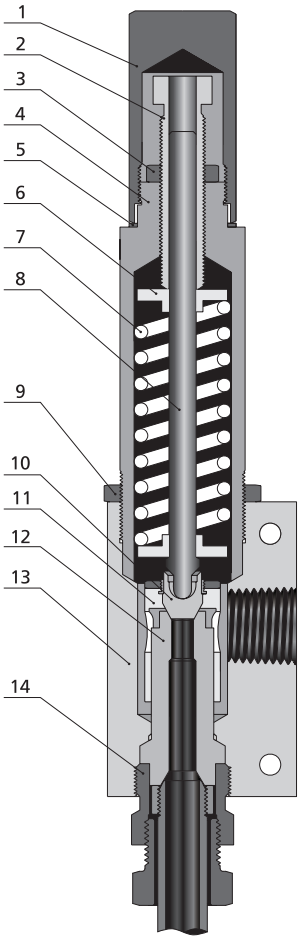


型号和参数

型号	进口		出口类型	内通径 in. (mm)	Cv	整定压力范围 psig (bar)	最大允许背压力 psig (bar)
	尺寸	接口类型					
SS-60RL-9/12-20S/F-A	9/16"	20中压锥面螺纹	3/4FNPT	8	1.2	3,000 -5,000(207-345)	500 (34.5)
SS-60RL-9/12-20S/F-B	9/16"	20中压锥面螺纹	3/4FNPT	6.5	0.8	5,000-10,000 (345-690)	500 (34.5)
SS-60RL-9/12-20S/F-C	9/16"	20中压锥面螺纹	3/4FNPT	5	0.45	10,000 -15,000 (690-1034)	500 (34.5)
SS-60RL-9/12-20S/F-D	9/16"	20中压锥面螺纹	3/4FNPT	4	0.3	15,000 -20,000 (1034-1379)	500 (34.5)
SS-60RL-6/12-60S/F-E	3/8"	60高压锥面螺纹	3/4FNPT	3	0.2	20,000 -30,000(1379-2068)	500 (34.5)
SS-60RL-6/12-60S/F-F	3/8"	60高压锥面螺纹	3/4FNPT	2.5	0.1	25,000-45,000 (1724-3103)	500 (34.5)
SS-60RL-6/12-60S/F-G	3/8"	60高压锥面螺纹	3/4FNPT	2	0.07	30,000-60,000 (2068-4137)	500 (34.5)

- 注意：
- 系统的最大工作压力不得超过卸荷阀所设定的整定压力的90%。
 - 对于在一段时间内未启用的阀门，初始卸荷压力可能会比设定压力高。

外形尺寸

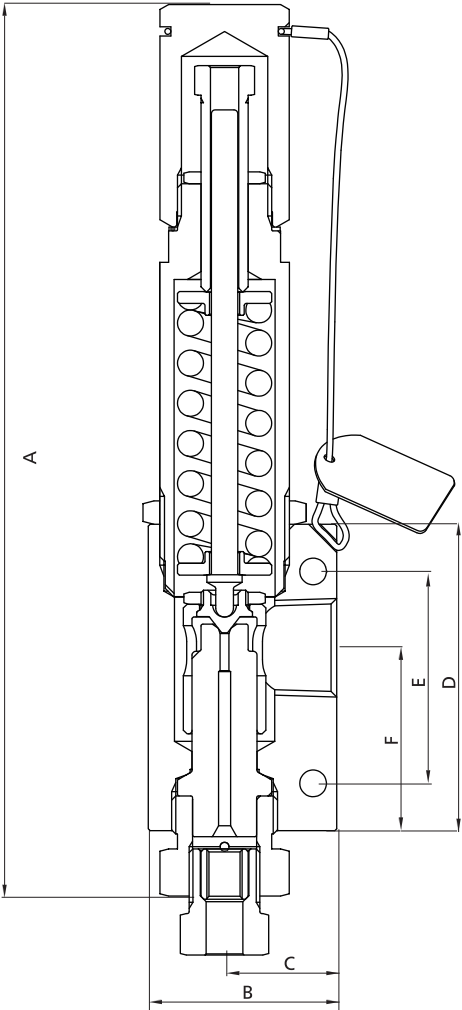

尺寸 mm						
A	B	C	D	E	F	G
256	50.8	30.2	82.6	57.1	49.3	7.2

ARL 系列可调节卸荷阀


特点

- 整定压力：207 至 1379 bar (3000 至 20000 psig)
- 工作温度：-80℃至204℃（32°F至400°F）
- 软密封，对液体和气体实现良好的密封
- 安装方向无限制
- 可现场调节开启压力

结构材料

序号	元件	材料等级
1	手柄	铝合金
2	调节螺栓	316 不锈钢
3	锁紧螺母	316 不锈钢
4	阀盖	316 不锈钢
5	上阀杆	316 不锈钢
6	弹簧	S17700
7	阀盖锁紧螺母	316 不锈钢
8	填料压盖	C63000
9	填料压垫	C63000
10	支撑环	PEEK
11	组合密封后圈	PTFE
12	O形圈	氟橡胶
13	前挡圈	PEEK
14	下阀杆	316不锈钢
15	阀瓣	PEEK
16	阀体	316不锈钢
17	阀座	316不锈钢
润滑剂		二硫化钼/氟化基

与介质接触元件以斜体字列出

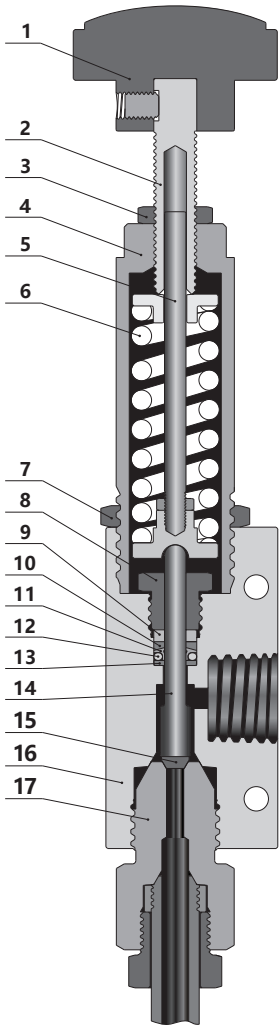


型号和参数

型号	进口 20中压阴螺纹	出口类型	内通径 mm	Cv	整定压力范围 psig (bar)	最大允许背压 psig (bar)
SS-ARL-9/12-20S/F-A	9/16	3/4FNPT	5	0.5	3,000 -10,000 (207-690)	500 (34.5)
SS-ARL-9/12-20S/F-B	9/16	3/4FNPT	2.5	0.1	10,000 -20,000 (690-1379)	500 (34.5)

- 注意：
- 系统的最大工作压力不得超过卸荷阀所设定的整定压力的90%。
 - 对于在一段时间内未启用的阀门，初始卸荷压力可能会比设定压力高。

外形尺寸

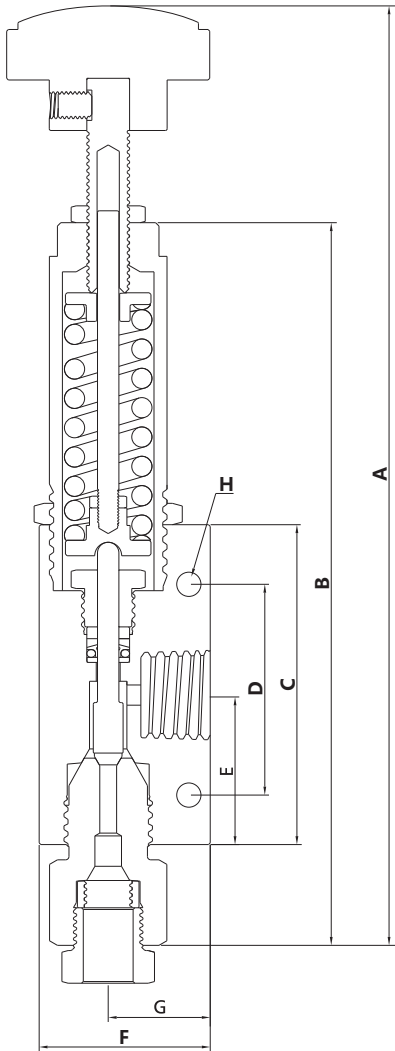

尺寸 mm							
A	B	C	D	E	F	G	H
278.8	214.6	95	62.6	44.4	50.8	30.3	7.2

选型说明

SS - 20RL - 9 / 12 - 20S / F - A

阀体材质		系列	进口尺寸		出口尺寸		进口类型		出口类型		整定压力	
SS	316SS	20RL	6	3/8"	12	3/4"	20S	20中压锥面螺纹	F	NPT内螺纹	A	1,500-5,000 psig (103-345 bar) 20RL
		60RL	9	9/16"			60S	60高压锥面螺纹				3,000-5,000 psig (207-345 bar) 60RL
		ARL										3,000-10,000 psig (207-690 bar) ARL
											B	5,000-10,000 psig (345-690 bar) 20RL 60RL
												10,000-20,000 psig (690-1379 bar) ARL
											C	10,000-15,000 psig (690-1034 bar) 60RL
												10,000-20,000 psig (690-1379 bar) 20RL
											D	15,000-20,000 psig (1034-1379 bar)
											E	20,000-30,000 psig (1379-2068 bar)
											F	25,000-45,000 psig (1724-3103 bar)
											G	30,000-60,000 psig (2068-4137 bar)

注：选型说明只用来解释选型规则，不能随意组合选型，
 详细信息请咨询anlok授权代表