


FA系列 仪表管阻火器

特点

- 用于输送可燃气体管道上，阻止瞬间的火焰蔓延和防止回火
- 工作压力：0-6000PSI
- 工作温度：-28℃至480℃（-20°F至896°F）




结构材料

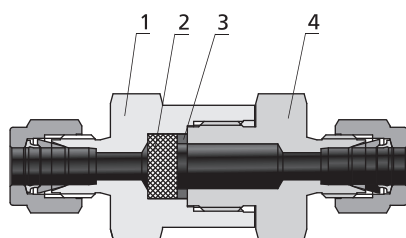

序号	组件	材料
1	阀帽	316不锈钢 /A479
2	阻火滤片	烧结式 316不锈钢
3	垫片	316不锈钢 /A479
4	阀体	316不锈钢 /A479

型号和尺寸

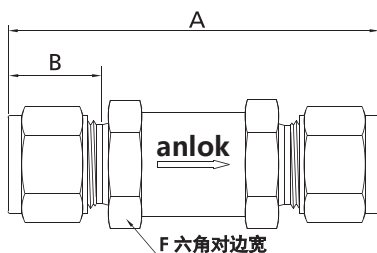

型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm		
		A	B	F
SS-FA-2-A	1/8 in. 双卡套	65.4	12.8	22.2
SS-FA-4-A	1/4 in. 双卡套	70.2	15.2	22.2
SS-FA-6-A	3/8 in. 双卡套	73.5	16.8	22.2
SS-FA-8-A	1/2 in. 双卡套	76.5	22.9	22.2
SS-FA-12-A	3/4 in. 双卡套	78.4	24.7	33.3
SS-FA-16-A	1 in. 双卡套	95.1	31.2	34.9
SS-FA-3M-A	3mm 双卡套	65.1	12.8	22.2
SS-FA-6M-A	6mm 双卡套	70.8	15.2	22.2
SS-FA-8M-A	8mm 双卡套	71.9	16.2	22.2
SS-FA-10M-A	10mm 双卡套	73.7	17.2	22.2
SS-FA-12M-A	12mm 双卡套	77.7	22.8	22.2
SS-FA-16M-A	16mm 双卡套	80.7	24.5	33.3
SS-FA-18M-A	18mm 双卡套	79.1	24.4	33.3
SS-FA-20M-A	20mm 双卡套	79.1	26	33.3
SS-FA-25M-A	25mm 双卡套	98.7	31.4	44.5
SS-FA-2-M	1/8 in. NPT 阳螺纹	51.3	9.7	22.2
SS-FA-4-M	1/4 in. NPT 阳螺纹	60.5	14.2	22.2
SS-FA-6-M	3/8 in. NPT 阳螺纹	60.3	14.2	22.2
SS-FA-8-M	1/2 in. NPT 阳螺纹	72.2	19.1	33.3
SS-FA-12-M	3/4 in. NPT 阳螺纹	72.2	19.1	33.3
SS-FA-16-M	1 in. NPT 阳螺纹	92.8	23.9	33.3

注：所有尺寸仅供参考，可能有变动。如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表，我们将竭诚为您服务。

选型说明

SS - FA - 6M/4 - A/A
端口1/端口2 端口1/端口2

本体材质		阻火器系列	端口尺寸		端口形式	
SS	316不锈钢		2	1/8 in.	A	双卡套
316L	316L不锈钢	FA	4	1/4in.	TA	卡套管
304	304不锈钢		6	3/8 in.	M	NPT阳螺纹
321	321不锈钢		8	1/2 in.	F	NPT阴螺纹
91	F91合金		12	3/4in.	RC	ISO RC锥管阳螺纹
92	F92合金		3M	3mm	FRC	ISO RC锥管阴螺纹
2205	双相钢2205		6M	6mm	GA	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部复合垫片密封)
2507	双相钢2507		8M	8mm	GB	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部密封)
TI	钛		10M	10mm	G	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹顶部垫片密封)
A20	Alloy 20合金		12M	12mm	FG	ISO 直管阴螺纹
M400	蒙乃尔 400合金				MS	公制阳螺纹
600	INCONEL600合金				MF	公制阴螺纹
C276	哈氏合金C-276				UNF	SAE/MS阳螺纹
					OUNF	O型圈SAE/MS阳螺纹
					OM	O型圈NPT阳螺纹
					AN	37°扩口
					DC	软管插口
					UB	活接对焊
					MVCO	VCO阳螺纹接头
					MVCR	VCR阳螺纹接头
					TBB	Tube管手工对焊

注1：选型说明只为产品选型提供参考，不能任意组合，标准型号请参考型号尺寸表，如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表