


# 金属软管



# HMB系列 金属内衬金属编织软管

- 内管和接头材料: 316不锈钢
- 外编织层材料: 304不锈钢
- 工作压力可达: 250 bar (3625 psig)
- 公称软管尺寸: 1/4"至2"
- 工作温度: -200°C 至426°C (-325°F 至 800°F)

## 结构材料

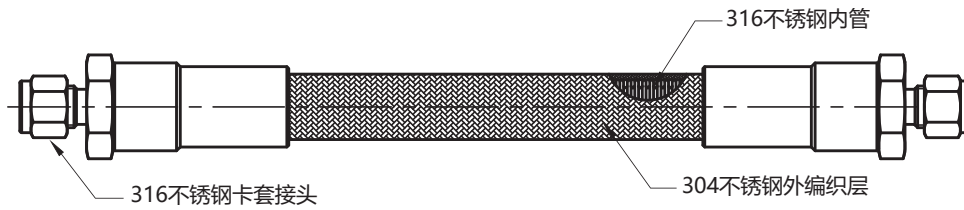

## 选型说明

SS - HMB 6M - 6M/4

端口1/端口2

- A/A

端口1形式/端口2形式

- M1000

- SR

- SP

接头材质	
SS	316不锈钢
316L	316L不锈钢
304	304不锈钢
321	321不锈钢

系列	通径	
HMB	6M	6mm
	10M	10mm
	15M	15mm

端口尺寸	
2	1/8 in.
4	1/4 in.
6	3/8 in.
8	1/2 in.
12	3/4 in.
16	1 in.
3M	3mm
6M	6mm
8M	8mm
10M	10mm
12M	12mm
14M	14mm
16M	16mm
18M	18mm
20M	20mm

端口形式	
A	双卡套
TA	卡套管
M	NPT阳螺纹
F	NPT阴螺纹
RC	ISO RC锥管阳螺纹
FRC	ISO RC锥管阴螺纹
GA	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部复合垫片密封)
GB	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部垫片密封)
G	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹顶部垫片密封)
FG	ISO 直管阴螺纹
MS	公制阳螺纹
MF	公制阴螺纹
UNF	SAE/MS阳螺纹
OUNF	O型圈SAE/MS阳螺纹
OM	O型圈NPT阳螺纹
UB	活接对焊
UG	ISO 直管阳螺纹活接
UFG	ISO 直管阴螺纹活接
UMS	公制阳螺纹活接
UMF	公制阴螺纹活接
MVCO	VCO阳螺纹接头
MVCR	VCR阳螺纹接头
UFGB	ISO直管阴螺纹球头活接
UMFB	公制阴螺纹球头活接

总长度	
M1000	1米
M2000	2米
M3000	3米

选购件	
SR	防爆安全绳

选购件	
SP	保护弹簧

注1: 长度支持定制

注2: 选型说明只为产品选型提供参考, 如不能满足您的技术要求, 请咨询anlok销售代表

清洗和包装:

AC-10: 一般工业用标准清洗和包装。

AC-12: 脱油脱脂, 氧环境用, 单层真空包装。


AC-11: 脱油脱脂处理, 应用高纯环境。双层真空包装  
AC-10为默认标准, 不需要后缀。如需特殊清洗和包装在订购号后加-AC11或-AC12。

例如: SS-HMB-6M-A-M3000-SR-SP-AC12

# HTB系列和LTB系列 PTFE内衬金属编织软管

- 内管材料：平滑纯PTFE
- 外编织层材料：304不锈钢
- 工作压力  
HTB系列：207 bar (3000 psig)  
LTB系列：25bar (363 psig)
- 公称软管尺寸：1/4"至1"
- 工作温度：-53°C至204°C (-65°F 至400°F)

## 结构材料

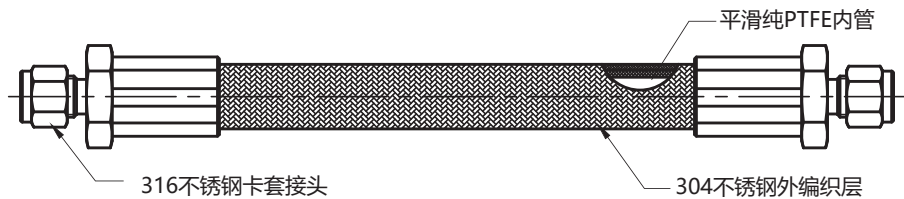

## 选型说明

SS - HTB 6M - 6M/4 - A/A - M1000 - SR - SP

接头材质		系列	通径		端口尺寸		端口形式		总长度		选配件		选配件	
SS	316不锈钢	HTB	6M	6mm	2	1/8 in.	A	双卡套	M1000	1米	SR	防爆安全绳	SP	保护弹簧
316L	316L不锈钢	LTB	10M	10mm	4	1/4 in.	TA	卡套管	M2000	2米				
304	304不锈钢		15M	15mm	6	3/8 in.	M	NPT阳螺纹	M3000	3米				
321	321不锈钢				8	1/2 in.	F	NPT阴螺纹						
					12	3/4 in.	RC	ISO RC锥管阳螺纹						
					16	1 in.	FRC	ISO RC锥管阴螺纹						
			3M	3mm	3M	3mm	GA	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部复合垫片密封)						
			6M	6mm	6M	6mm	GB	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部垫片密封)						
			8M	8mm	8M	8mm	G	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹顶部垫片密封)						
			10M	10mm	10M	10mm	FG	ISO 直管阴螺纹						
			12M	12mm	12M	12mm	MS	公制阳螺纹						
			14M	14mm	14M	14mm	MF	公制阴螺纹						
			16M	16mm	16M	16mm	UNF	SAE/MS阳螺纹						
			18M	18mm	18M	18mm	OUNF	O型圈SAE/MS阳螺纹						
			20M	20mm	20M	20mm	OM	O型圈NPT阳螺纹						
							UB	活接对焊						
							UG	ISO 直管阳螺纹活接						
							UFG	ISO 直管阴螺纹活接						
							UMS	公制阳螺纹活接						
							UMF	公制阴螺纹活接						
							MVCO	VCO阳螺纹接头						
							MVCR	VCR阳螺纹接头						
							UFGB	ISO直管阴螺纹球头活接						
							UMFB	公制阴螺纹球头活接						

注1：长度支持定制

注2：选型说明只为产品选型提供参考，如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表

清洗和包装：  
AC-10：一般工业用标准清洗和包装。  
AC-12：脱油脱脂，氧环境用，单层真空包装。  
AC-11：脱油脱脂处理，应用高纯环境。双层真空包装  
AC-10为默认标准，不需要后缀。如需特殊清洗和包装在订购号后加-AC11或-AC12。  
例如：SS-HTB-6M-A-M3000-SR-SP-AC12