


螺纹接头



目录

特点 -60

尺寸说明 -60

堵头、堵帽



NPT阳螺纹堵头 -60



公制阳螺纹堵头 -60



G阳螺纹堵头 -60



SAE/MS阳螺纹堵头 -61



NPT阳螺纹内六角堵头 -61



SAE/MS阳螺纹内六角堵头 -61




螺纹堵帽 -61


直通接头



NPT阳螺纹直通 -62



NPT阳螺纹转ISO平行阳螺纹直通 -62




NPT阳螺纹转SAE/MS阳螺纹直通 -63



NPT阳螺纹转公制阳螺纹直通 -63




ISO平行阳螺纹转公制阳螺纹直通 -63




公制阳螺纹直通 -64




NPT阳螺纹加长直通 -64




阴阳NPT螺纹直通 -65




阴阳NPT螺纹直通 -65




SAE/MS阳螺纹转NPT阴螺纹直通 -66




NPT阳螺纹转ISO平行阴螺纹直通 -66



ISO平行阳螺纹转NPT阴螺纹直通 -66




NPT阴螺纹直通 -67



NPT阴螺纹活接直通 -67




NPT阳螺纹转软管直通 -68




NPT阴螺纹转软管直通 -68

弯通接头




NPT阴螺纹弯通 -68




NPT阳螺纹弯通 -69


三通接头



NPT阳螺纹三通 -69




NPT阴螺纹三通 -69




支管NPT阴螺纹三通 -69

四通接头



NPT阴螺纹四通 -70

活接直通



阴阳螺纹活接直通 -70

选型说明 -71

清洁和包装 -71

螺纹接头


特点

- 尺寸范围从1/16"至2"
- 弯头通道圆弧连接，确保流体平稳流动。
- 经硬化和抛光的螺纹延长了接头的寿命，避免阴阳螺纹的咬合。

尺寸说明


- 尺寸仅供参考，可能会有变动。如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表

NPT阳螺纹堵头




型号	端口尺寸 MNPT	尺寸, mm		
		L	F	B
SS-PP-1-M	1/16	14.2	7.9	9.7
SS-PP-2-M	1/8	14.2	11.1	9.7
SS-PP-4-M	1/4	19.1	14.3	14.2
SS-PP-6-M	3/8	19.8	17.5	14.2
SS-PP-8-M	1/2	24.6	22.2	19.1
SS-PP-12-M	3/4	30.7	27	19.1
SS-PP-16-M	1	38.1	34.9	23.9
SS-PP-20-M	1 1/4	38.4	44.5	23.9
SS-PP-24-M	1 1/2	43.7	50.8	26.2
SS-PP-32-M	2	50.8	69.9	26.2

公制阳螺纹堵头




型号	端口尺寸 公制阳螺纹	尺寸, mm		
		L	F	B
SS-PP-M14*1.5-MS	M14*1.5	18	16	13
SS-PP-M16*1.5-MS	M16*1.5	20	18	14
SS-PP-M18*1.5-MS	M18*1.5	22	19	15
SS-PP-M20*1.5-MS	M20*1.5	24	22	16
SS-PP-M22*1.5-MS	M22*1.5	26	24	17
SS-PP-M24*1.5-MS	M24*1.5	26	27	17
SS-PP-M27*2-MS	M27*2	27	30	18
SS-PP-M30*2-MS	M30*2	32	32	20

G阳螺纹堵头




型号	端口尺寸 G阳螺纹	尺寸, mm			
		L	F	B	D
SS-PP-2-G	1/8	14	14.3	7.1	13.7
SS-PP-4-G	1/4	19.8	19.1	11.2	18
SS-PP-6-G	3/8	19.8	22.2	11.2	21.8
SS-PP-8-G	1/2	25.1	27	14	25.9
SS-PP-12-G	3/4	28.7	33.3	15.7	32
SS-PP-16-G	1	30.7	41.3	18	39.1

SAE/MS阳螺纹堵头




型号	端口尺寸 SAE/MS 阳螺纹	尺寸, mm		
		L	F	B
SS-PP-7-UNF20	7/16-20	19.3	14.3	9.1
SS-PP-9-UNF18	9/16-18	20.8	17.5	9.9
SS-PP-12-UNF16	3/4-16	22.6	22.2	11.2
SS-PP-17-UNF12	1 1/16-12	28.4	31.8	15
SS-PP-21-UNF12	1 5/16-12	30	38.1	15

NPT阳螺纹内六角堵头




型号	端口尺寸 MNPT	尺寸, mm			
		L	F	B	D
SS-HP-1-M	1/16	7.6	4	7.4	7.4
SS-HP-2-M	1/8	10.4	4.8	7.4	9.4
SS-HP-4-M	1/4	15.5	6.4	12.4	12.1
SS-HP-6-M	3/8	15	7.9	11.9	15.7
SS-HP-8-M	1/2	19.3	9.5	16.2	19.3
SS-HP-12-M	3/4	19.8	14.3	16.7	25.7
SS-HP-16-M	1	20.8	15.9	17.7	31.8

SAE/MS阳螺纹内六角堵头




型号	端口尺寸 SAE/MS 阳螺纹	尺寸, mm			
		L	F	B	D
SS-HP-7-UNF20	7/16-20	11.4	4.8	9.1	14.2
SS-HP-9-UNF18	9/16-18	12.2	6.4	9.9	17.5
SS-HP-12-UNF16	3/4-16	14.2	7.9	11.2	22.4
SS-HP-17-UNF12	1 1/16-12	19.1	14.3	15	31.8
SS-HP-21-UNF12	1 5/16-12	19.1	15.9	15	38.1

螺纹堵帽




型号	端口类型和尺寸	尺寸, mm		
	NPT, in.	L	F	B
SS-PC-1-F	1/16	12.7	11.1	9.9
SS-PC-2-F	1/8	19.1	14.3	10.4
SS-PC-4-F	1/4	23.1	19.1	15
SS-PC-6-F	3/8	26.2	22.2	15
SS-PC-8-F	1/2	34	27	19.8
SS-PC-12-F	3/4	36.6	33.3	20.6
SS-PC-16-F	1	41.1	41.3	25.4

NPT阳螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 MNPT in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-1-M	1/16	1/16	25.6	7.9	9.7	9.7	3
SS-U-2/1-M/M	1/8	1/16	25.6	11.1	9.7	9.7	3
SS-U-2-M	1/8	1/8	25.6	11.1	9.7	9.7	4.8
SS-U-4/1-M/M	1/4	1/16	31	14.3	14.2	9.7	3
SS-U-4/2-M/M	1/4	1/8	31	14.3	14.2	9.7	4.8
SS-U-4-M	1/4	1/4	35.6	14.3	14.2	14.2	7.1
SS-U-6/1-M/M	3/8	1/16	31.8	17.5	14.2	9.7	3
SS-U-6/2-M/M	3/8	1/8	31.8	17.5	14.2	9.7	4.8
SS-U-6/4-M/M	3/8	1/4	36.3	17.5	14.2	14.2	7.1
SS-U-6-M	3/8	3/8	36.3	17.5	14.2	14.2	9.7
SS-U-8/2-M/M	1/2	1/8	37.3	22.2	19.1	9.7	4.8
SS-U-8/4-M/M	1/2	1/4	41.9	22.2	19.1	14.2	7.1
SS-U-8/6-M/M	1/2	3/8	41.9	22.2	19.1	14.2	9.7
SS-U-8-M	1/2	1/2	46.7	22.2	19.1	19.1	11.9
SS-U-12/2-M/M	3/4	1/8	40.4	27	19.1	9.7	4.8
SS-U-12/4-M/M	3/4	1/4	41.9	27	19.1	14.2	7.1
SS-U-12/6-M/M	3/4	3/8	45.2	27	19.1	14.2	9.7
SS-U-12/8-M/M	3/4	1/2	46.7	27	19.1	19.1	11.9
SS-U-12-M	3/4	3/4	46.7	27	19.1	19.1	15.7
SS-U-16/2-M/M	1	1/8	45.2	34.9	23.9	9.7	4.8
SS-U-16/4-M/M	1	1/4	49.3	34.9	23.9	14.2	7.1
SS-U-16/6-M/M	1	3/8	50	34.9	23.9	14.2	9.7
SS-U-16/8-M/M	1	1/2	54.1	34.9	23.9	19.1	11.9
SS-U-16/12-M/M	1	3/4	54.1	34.9	23.9	19.1	15.7
SS-U-16-M	1	1	58.9	34.9	23.9	23.9	22.4
SS-U-20/16-M/M	1 1/4	1	62.2	44.5	23.9	23.9	22.4
SS-U-20-M	1 1/4	1 1/4	62.9	44.5	23.9	23.9	28.6
SS-U-24-M	1 1/2	1 1/2	66.3	50.8	26.2	26.2	34
SS-U-32-M	2	2	77.7	69.9	26.2	26.2	45

NPT阳螺纹转ISO平行阳螺纹直通 (阳螺纹根部复合垫片密封)




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 MNPT in.	端口2 ISO直螺纹 in.	L	F	B	Bx	E	D
SS-U-2/2-M/GA	1/8	1/8	27.7	14.3	9.7	7.1	4.1	13.7
SS-U-4/4-M/GA	1/4	1/4	36.8	19.1	14.2	11.2	5.8	18
SS-U-6/6-M/GA	3/8	3/8	37.6	22.2	14.2	11.2	7.9	21.6
SS-U-8/8-M/GA	1/2	1/2	44.4	27	19.1	14.2	11.9	25.9
SS-U-12/12-M/GA	3/4	3/4	49	33.3	19.1	15.7	15.7	32
SS-U-16/16-M/GA	1	1	56.6	41.3	23.9	18.3	19.8	38.9

NPT阳螺纹转SAE/MS阳螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 SAE/MS 阳螺纹 in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-4/7-M/UNF20	1/4	7/16-20	30.5	14.3	14.2	9.1	5.1
SS-U-6/9-M/UNF18	3/8	9/16-18	32	17.5	14.2	9.1	7.1
SS-U-8/12-M/UNF16	1/2	3/4-16	38.9	22.2	19.1	11.2	10.7
SS-U-12/17-M/UNF12	3/4	1 1/16-12	44.4	31.8	19.1	15	15.7
SS-U-16/21-M/UNF12	1	1 5/16-12	50.8	38.1	23.9	15	22.4

NPT阳螺纹转公制阳螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 公制阳螺纹 mm	L	F	B	Bx	E
SS-U-2/M20*1.5-M/MS	1/8	M20×1.5	32.7	22.2	9.7	16	5
SS-U-4/M8*1-M/MS	1/4	M8×1	29	14.3	14.2	9	3.2
SS-U-4/M14*1.5-M/MS	1/4	M14×1.5	34.2	15.9	14.2	13	7
SS-U-4/M16*1.5-M/MS	1/4	M16×1.5	35.2	17.5	14.2	14	7.1
SS-U-4/M20*1.5-M/MS	1/4	M20×1.5	37.2	22.2	14.2	16	7.1
SS-U-6/M14*1.5-M/MS	3/8	M14×1.5	34.2	17.5	14.2	13	7
SS-U-6/M20*1.5-M/MS	3/8	M20×1.5	37.2	22.2	14.2	16	9.5
SS-U-6/M24*1.5-M/MS	3/8	M24×1.5	38.2	25.4	14.2	17	9.5
SS-U-8/M14*1.5-M/MS	1/2	M14×1.5	39.1	22.2	19.1	13	7.2
SS-U-8/M20*1.5-M/MS	1/2	M20×1.5	42	22.2	19.1	16	10
SS-U-8/M24*1.5-M/MS	1/2	M24×1.5	43.5	25.4	19.1	17	11.9
SS-U-12/M20*1.5-M/MS	3/4	M20×1.5	42.1	27	19.1	16	10.8
SS-U-12/M27*2-M/MS	3/4	M27×2	46.7	31.8	19.1	18	15.8
SS-U-16/M30*2-M/MS	1	M30×2	56.3	34.9	23.9	20	19.4

ISO平行阳螺纹转公制阳螺纹直通 (阳螺纹根部复合垫片密封)




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 ISO平行阳螺纹 in.	端口2 公制阳螺纹 mm	L	F	B	Bx	E	D
SS-U-2/M20*1.5-GA/MS	1/8	M20×1.5	32.6	22.2	7.1	16	4	13.7
SS-U-4/M18*1.5-GA/MS	1/4	M18×1.5	34.2	20.6	11.2	15	5.9	18
SS-U-4/M20*1.5-GA/MS	1/4	M20×1.5	37.2	22.2	11.2	16	5.9	18
SS-U-6/M20*1.5-GA/MS	3/8	M20×1.5	37.2	22.2	11.2	16	7.9	21.6
SS-U-8/M20*1.5-GA/MS	1/2	M20×1.5	40.2	27	14	16	11.9	25.9

公制阳螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 公制阳螺纹 mm	端口2 公制阳螺纹 mm	L	F	B	Bx	E
SS-U-M20*1.5/M10*1-MS/MS	M20×1.5	M10×1	34	22	16	11	4
SS-U-M20*1.5/M12*1.5-MS/MS	M20×1.5	M12×1.5	35	22	16	12	6
SS-U-M20*1.5/M14*1.5-MS/MS	M20×1.5	M14×1.5	36	22	16	13	7.2
SS-U-M20*1.5/M16*1.5-MS/MS	M20×1.5	M16×1.5	37	22	16	14	9
SS-U-M20*1.5-MS	M20×1.5	M20×1.5	39	22	16	16	10.8
SS-U-M27*2-MS	M27×2	M27×2	44.5	30	18	18	16.1

NPT阳螺纹加长直通




型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm		
	端口1 MNPT in.	L	F	E
SS-U-2-M-L38	1/8	38	11.1	4.8
SS-U-2-M-L51	1/8	51	11.1	4.8
SS-U-2-M-L64	1/8	64	11.1	4.8
SS-U-2-M-L76	1/8	76	11.1	4.8
SS-U-4-M-L38	1/4	38	14.3	7.1
SS-U-4-M-L51	1/4	51	14.3	7.1
SS-U-4-M-L64	1/4	64	14.3	7.1
SS-U-4-M-L76	1/4	76	14.3	7.1
SS-U-4-M-L102	1/4	102	14.3	7.1
SS-U-6-M-L38	3/8	38	17.5	9.7
SS-U-6-M-L51	3/8	51	17.5	9.7
SS-U-6-M-L64	3/8	64	17.5	9.7
SS-U-6-M-L76	3/8	76	17.5	9.7
SS-U-6-M-L102	3/8	102	17.5	9.7
SS-U-8-M-L51	1/2	51	22.2	11.9
SS-U-8-M-L76	1/2	76	22.2	11.9
SS-U-8-M-L102	1/2	102	22.2	11.9
SS-U-8-M-L152	1/2	152	22.2	11.9
SS-U-12-M-L51	3/4	51	27	15.7
SS-U-12-M-L76	3/4	76	27	15.7
SS-U-12-M-L102	3/4	102	27	15.7
SS-U-16-M-L76	1	76	34.9	22.4
SS-U-16-M-L102	1	102	34.9	22.4

阴阳NPT螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 FNPT in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-1/2-M/F	1/16	1/8	27.7	14.3	10.4	9.7	3
SS-U-2/2-M/F	1/8	1/8	27.9	14.3	10.4	9.7	4.8
SS-U-1/4-M/F	1/16	1/4	30.5	19.1	15	9.7	3
SS-U-2/4-M/F	1/8	1/4	32	19.1	15	9.7	4.8
SS-U-4/4-M/F	1/4	1/4	35.6	19.1	15	14.2	7.1
SS-U-1/6-M/F	1/16	3/8	31.8	22.2	15	9.7	3
SS-U-2/6-M/F	1/8	3/8	33.8	22.2	15	9.7	4.8
SS-U-4/6-M/F	1/4	3/8	38.1	22.2	15	14.2	7.1
SS-U-6/6-M/F	3/8	3/8	38.4	22.2	15	14.2	9.6
SS-U-2/8-M/F	1/8	1/2	40.1	27	19.8	9.7	4.8
SS-U-4/8-M/F	1/4	1/2	44.7	27	19.8	14.2	7.1
SS-U-6/8-M/F	3/8	1/2	44.4	27	19.8	14.2	9.6
SS-U-8/8-M/F	1/2	1/2	49.3	27	19.8	19.1	11.9
SS-U-2/12-M/F	1/8	3/4	39.6	33.3	20.6	9.7	4.8
SS-U-4/12-M/F	1/4	3/4	47	33.3	20.6	14.2	7.1
SS-U-6/12-M/F	3/8	3/4	46.2	33.3	20.6	14.2	9.6
SS-U-8/12-M/F	1/2	3/4	51.3	33.3	20.6	19.1	11.9
SS-U-12/12-M/F	3/4	3/4	51.3	33.3	20.6	19.1	15.7
SS-U-2/16-M/F	1/8	1	46	41.3	25.4	9.7	4.8
SS-U-4/16-M/F	1/4	1	49.8	41.3	25.4	14.2	7.1
SS-U-6/16-M/F	3/8	1	50.8	41.3	25.4	14.2	9.6
SS-U-8/16-M/F	1/2	1	54.9	41.3	25.4	19.1	11.9
SS-U-12/16-M/F	3/4	1	55.1	41.3	25.4	19.1	15.7
SS-U-16/16-M/F	1	1	57.9	41.3	25.4	23.9	22.4
SS-U-16/20-M/F	1	1 1/4	62.7	54	25.4	23.9	22.4

阴阳NPT螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 FNPT in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-2/1-M/F	1/8	1/16	26.2	11.1	9.7	9.9	4.8
SS-U-4/1-M/F	1/4	1/16	21.8	14.3	14.2	9.9	4.8
SS-U-4/2-M/F	1/4	1/8	26.9	14.3	14.2	10.4	7.1
SS-U-6/1-M/F	3/8	1/16	21.8	17.5	14.2	9.9	4.8
SS-U-6/2-M/F	3/8	1/8	21.8	17.5	14.2	10.4	8.6
SS-U-6/4-M/F	3/8	1/4	30.2	19.1	14.2	15	9.6
SS-U-8/2-M/F	1/2	1/8	27.4	22.2	19.1	10.4	8.6
SS-U-8/4-M/F	1/2	1/4	27.4	22.2	19.1	15	11.4
SS-U-8/6-M/F	1/2	3/8	35.8	22.2	19.1	15	11.9
SS-U-12/4-M/F	3/4	1/4	27.4	27	19.1	15	11.4
SS-U-12/6-M/F	3/4	3/8	27.4	27	19.1	15	15
SS-U-12/8-M/F	3/4	1/2	41.4	27	19.1	19.8	15.7
SS-U-16/4-M/F	1	1/4	34.8	34.9	23.9	15	11.4
SS-U-16/6-M/F	1	3/8	34.8	34.9	23.9	15	15
SS-U-16/8-M/F	1	1/2	34.8	34.9	23.9	19.8	18.5
SS-U-16/12-M/F	1	3/4	47	34.9	23.9	20.6	22.4
SS-U-20/12-M/F	1 1/4	3/4	37.3	44.5	23.9	20.6	22.4
SS-U-20/16-M/F	1 1/4	1	37.3	44.5	23.9	25.4	22.4
SS-U-24/16-M/F	1 1/2	1	40.1	50.8	26.2	25.4	22.4
SS-U-24/20-M/F	1 1/2	1 1/4	56	54	26.2	25.4	34

SAE/MS阳螺纹转NPT阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 SAE/MS阳螺纹 in.	端口2 FNPT in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-7/4-UNF20/F	7/16-20	1/4	33.5	19.1	15	9.1	5.1
SS-U-9/6-UNF18/F	9/16-18	3/8	35.3	23.8	15	9.9	7.1
SS-U-12/8-UNF16/F	3/4-16	1/2	44.7	27	19.8	11.2	10.7
SS-U-17/12-UNF12/F	1 1/16-12	3/4	50.5	34.9	20.6	15	16.8
SS-U-21/16-UNF12/F	1 5/16-12	1	53.8	41.3	25.4	15	21.5

NPT阳螺纹转ISO平行阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 ISO平行阴螺纹 in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-2/2-M/FG	1/8	1/8	21.8	14.3	6.5	9.7	4.5
SS-U-4/4-M/FG	1/4	1/4	30.2	19.1	12.9	14.2	5.5
SS-U-6/6-M/FG	3/8	3/8	32.2	23.8	14.2	14.2	6.5
SS-U-8/8-M/FG	1/2	1/2	42.7	27	18.8	19.1	7

NPT阳螺纹转ISO平行阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 ISO平行阴螺纹 in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-6/4-M/FG	3/8	1/4	30.2	19.1	14.2	12.9	5.6
SS-U-8/6-M/FG	1/2	3/8	35.8	22.2	19.1	14.2	6.6
SS-U-12/8-M/FG	3/4	1/2	41.4	27	19.1	18.8	7.1

ISO平行阳螺纹转NPT阴螺纹直通 (阳螺纹根部复合垫片密封)




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 ISO平行阳螺纹 in.	端口2 FNPT in.	L	F	B	Bx	D	E
SS-U-2/2-GA/F	1/8	1/8	25.1	14.3	9.9	7.1	13.7	4.1
SS-U-4/4-GA/F	1/4	1/4	33.5	19.1	10.4	11.2	18	5.8
SS-U-6/6-GA/F	3/8	3/8	35.8	22.2	15	11.2	21.6	7.9
SS-U-8/8-GA/F	1/2	1/2	44.2	27	15	14.2	25.9	11.9
SS-U-12/12-GA/F	3/4	3/4	48	33.3	20.6	15.7	32	15.7
SS-U-16/16-GA/F	1	1	53.3	41.3	25.4	18.3	38.9	19.8

NPT阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	端口1 FNPT in.	端口2 FNPT in.	L	F	E
SS-U-1-F	1/16	1/16	19.8	11.1	4.8
SS-U-2-F	1/8	1/8	20.6	14.3	8.6
SS-U-4/4-F/F	1/4	1/8	31	19.1	8.6
SS-U-4-F	1/4	1/4	30.2	19.1	11.4
SS-U-6/4-F/F	3/8	1/4	35.1	22.2	11.4
SS-U-6-F	3/8	3/8	33.3	22.2	15
SS-U-8/2-F/F	1/2	1/8	39.6	27	8.6
SS-U-8/4-F/F	1/2	1/4	44.4	27	11.4
SS-U-8/6-F/F	1/2	3/8	45.2	27	15
SS-U-8-F	1/2	1/2	39.6	27	18.5
SS-U-12/4-F/F	3/4	1/4	46	33.3	11.4
SS-U-12/8-F/F	3/4	1/2	52.3	33.3	18.5
SS-U-12-F	3/4	3/4	41.1	33.3	23.9
SS-U-16/8-F/F	1	1/2	55.6	41.3	18.5
SS-U-16/12-F/F	1	3/4	57.2	41.3	23.9
SS-U-16-F	1	1	50.8	41.3	29.7

NPT阴螺纹活接直通




型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	端口 FNPT in.	L	F	FX	B	E
SS-AU-2-F	1/8	46	23.8	28.6	10.4	6.8
SS-AU-4-F	1/4	59.4	30.2	34.9	15	9.1
SS-AU-6-F	3/8	63.5	33.3	38.1	15	13.2
SS-AU-8-F	1/2	68.3	41.3	44.5	19.8	15.7
SS-AU-12-F	3/4	79.2	47.6	54	20.6	22.4
SS-AU-16-F	1	90.4	60.3	63.5	25.4	26.2

NPT阳螺纹转软管接口接头




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm	
	端口1 MNPT in.	端口2 软管插头 in.	A	B
SS-U-2/2-M/DC	1/8	1/8	27.4	17.3
SS-U-2/3-M/DC	1/8	3/16	32.2	17.3
SS-U-2/4-M/DC	1/8	1/4	37.3	17.3
SS-U-2/5-M/DC	1/8	5/16	39.4	17.3
SS-U-4/2-M/DC	1/4	1/8	32	21.8
SS-U-4/3-M/DC	1/4	3/16	36.8	21.8
SS-U-4/4-M/DC	1/4	1/4	41.9	21.8
SS-U-4/5-M/DC	1/4	5/16	43.9	21.8
SS-U-4/6-M/DC	1/4	3/8	43.9	21.8
SS-U-4/8-M/DC	1/4	1/2	45.7	21.8
SS-U-6/4-M/DC	3/8	1/4	42.2	22.1
SS-U-6/5-M/DC	3/8	5/16	44.2	22.1
SS-U-6/6-M/DC	3/8	3/8	44.2	22.1
SS-U-6/8-M/DC	3/8	1/2	46	22.1
SS-U-6/10-M/DC	3/8	5/8	47.8	22.9
SS-U-8/4-M/DC	1/2	1/4	47	26.9
SS-U-8/5-M/DC	1/2	5/16	49.8	27.7
SS-U-8/6-M/DC	1/2	3/8	49.8	27.7
SS-U-8/8-M/DC	1/2	1/2	51.6	27.7
SS-U-8/10-M/DC	1/2	5/8	52.6	27.7
SS-U-8/12-M/DC	1/2	3/4	54.4	27.7
SS-U-12/10-M/DC	3/4	5/8	52.6	27.7
SS-U-12/12-M/DC	3/4	3/4	54.4	27.7
SS-U-12/16-M/DC	3/4	1	60.5	30.2
SS-U-16/12-M/DC	1	3/4	61.7	35.1
SS-U-16/16-M/DC	1	1	65.3	35.1

NPT阴螺纹转软管接口接头




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm	
	端口1 FNPT in.	端口2 软管插头 in.	A	B
SS-U-2/2-F/DC	1/8	1/8	28.2	18
SS-U-2/3-F/DC	1/8	3/16	32.8	17.8
SS-U-2/4-F/DC	1/8	1/4	37.3	17.3
SS-U-4/2-F/DC	1/4	1/8	32	21.8
SS-U-4/3-F/DC	1/4	3/16	36.6	21.6
SS-U-4/4-F/DC	1/4	1/4	41.7	21.6
SS-U-4/5-F/DC	1/4	5/16	43.9	21.8
SS-U-4/6-F/DC	1/4	3/8	42.9	20.8
SS-U-6/4-F/DC	3/8	1/4	43.4	23.4
SS-U-6/5-F/DC	3/8	5/16	46.2	24.1
SS-U-6/6-F/DC	3/8	3/8	45.2	23.1
SS-U-8/6-F/DC	1/2	3/8	51.6	29.5
SS-U-8/8-F/DC	1/2	1/2	54.1	30.2

NPT阴螺纹弯通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 FNPT in.	端口2 FNPT in.	L	F	B	E	Lx	Bx
SS-L-1-F	1/16	1/16	21.8	11.1	9.9	4.8	21.8	9.9
SS-L-2/1-F/F	1/8	1/16	26.4	12.7	10.4	4.8	26.4	9.9
SS-L-2-F	1/8	1/8	26.4	12.7	10.4	7.1	26.4	10.4
SS-L-4/2-F/F	1/4	1/8	29.7	17.5	15	7.1	29.7	10.4
SS-L-4-F	1/4	1/4	29.7	17.5	15	10.4	29.7	15
SS-L-6-F	3/8	3/8	36.1	20.6	15	12.7	36.1	15
SS-L-8-F	1/2	1/2	39.6	25.4	19.8	17.1	39.6	19.8
SS-L-12-F	3/4	3/4	48.8	31.8	20.6	22.4	48.8	20.6
SS-L-16-F	1	1	48.5	42.9	25.4	28.1	48.5	25.4
SS-L-20-F	1 1/4	1 1/4	59.8	50.8	25.4	27.7	59.8	25.4

NPT阳螺纹弯通




型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	端口 MNPT in.	L	F	B	E
SS-L-1-M	1/16	17	9.5	9.7	3
SS-L-2-M	1/8	22.4	11.1	9.7	4.8
SS-L-4-M	1/4	26.7	12.7	14.2	7.1
SS-L-6-M	3/8	29.7	17.5	14.2	9.6
SS-L-8-M	1/2	36.8	20.6	19.1	11.9
SS-L-12-M	3/4	40.4	27	19.1	15.7
SS-L-16-M	1	50	34.9	23.9	22.4

NPT阳螺纹三通

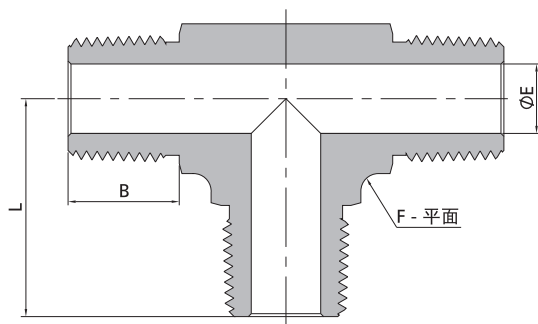


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	端口1 MNPT in.	L	F	B	E
SS-T-1-M	1/16	17	9.5	9.7	3
SS-T-2-M	1/8	22.4	11.1	9.7	4.8
SS-T-4-M	1/4	26.7	12.7	14.2	7.1
SS-T-6-M	3/8	29.7	17.5	14.2	9.6
SS-T-8-M	1/2	36.8	20.6	19.1	11.9
SS-T-12-M	3/4	42.4	27	19.1	15.7
SS-T-16-M	1	49.3	34.9	23.9	22.4

NPT阴螺纹三通

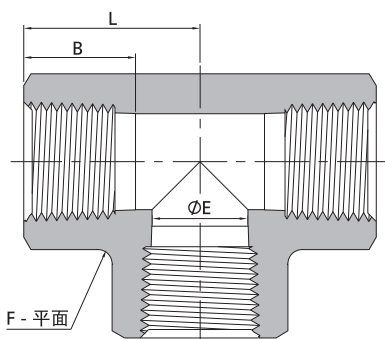


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	端口 FNPT in.	L	F	B	E
SS-T-1-F	1/16	21.8	11.1	4.8	9.9
SS-T-2-F	1/8	26.4	12.7	8.6	10.4
SS-T-4-F	1/4	29.7	17.5	11.4	15
SS-T-6-F	3/8	36.1	20.6	15	15
SS-T-8-F	1/2	39.6	25.4	18.5	19.8
SS-T-12-F	3/4	48.8	31.8	23.9	20.6
SS-T-16-F	1	48.5	42.9	29.7	25.4
SS-T-20-F	1 1/4	59.8	50.8	37.2	25.4
SS-T-24-F	1 1/2	65	63.5	43.3	27.7

支管NPT阴螺纹三通

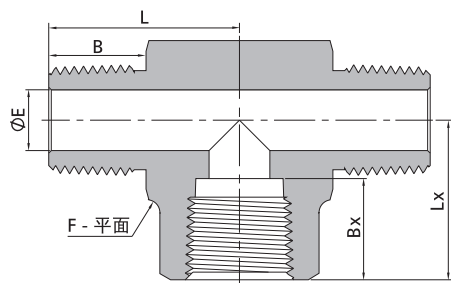


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1,2 MNPT in.	端口3 FNPT in.	L	F	E	B	Lx	Bx
SS-T-1/1/1-M/M/F	1/16	1/16	18.3	11.1	3	9.7	21.8	9.9
SS-T-2/2/2-M/M/F	1/8	1/8	22.1	12.7	4.8	9.7	26.4	10.4
SS-T-4/4/4-M/M/F	1/4	1/4	29.7	17.5	7.1	14.2	29.7	15
SS-T-6/6/6-M/M/F	3/8	3/8	32	20.6	9.6	14.2	36.1	15
SS-T-8/8/8-M/M/F	1/2	1/2	39.6	25.4	11.9	19.1	39.6	19.8
SS-T-12/12/12-M/M/F	3/4	3/4	42.4	31.8	15.7	19.1	48.8	20.6
SS-T-16/16/16-M/M/F	1	1	49.3	42.9	22.4	23.9	48.5	25.4

NPT阴螺纹四通



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	端口 FNPT in.	L	F	B	E
SS-C-1-F	1/16	21.8	11.1	4.8	9.9
SS-C-2-F	1/8	26.4	12.7	8.6	10.4
SS-C-4-F	1/4	29.7	17.5	11.4	15
SS-C-6-F	3/8	36.1	20.6	15	15
SS-C-8-F	1/2	39.6	25.4	18.5	19.8
SS-C-12-F	3/4	48.8	31.8	23.9	20.6
SS-C-16-F	1	48.5	42.9	29.7	25.4

阴阳螺纹活接直通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm
	端口1 MNPT in.	端口2 公制阴螺纹 mm	E
SS-AU-2/M20*1.5-M/MF	1/8	M20 x 1.5	4.8
SS-AU-4/M20*1.5-M/MF	1/4	M20 x 1.5	7.1

选型说明

SS

-

U

-

6M/4...

-

A/M...

端口1/端口2/端口3/端口4

端口1/端口2/端口3/端口4

本体材质	
SS	316不锈钢
316L	316L不锈钢
304	304不锈钢
321	321不锈钢
91	F91合金
92	F92合金
2205	双相钢2205
2507	双相钢2507
TI	钛
A20	Alloy 20合金
M400	蒙乃尔 400合金
600	INCONEL 600合金
C276	哈氏合金C-276
BR	黄铜
CS	碳钢
PTFE	聚四氟乙烯

接头形式	
U	直通接头
L	90°弯通接头
T	三通接头
C	四通接头
AU	活接头
PP	外六方螺纹堵头
HP	内六方螺纹堵头
PC	螺纹堵帽

端口尺寸			
公制		英制	
2M	2mm	1	1/16 in.
3M	3mm	2	1/8 in.
4M	4mm	3	3/16 in.
6M	6mm	4	1/4 in.
8M	8mm	5	5/16 in.
10M	10mm	6	3/8 in.
12M	12mm	8	1/2 in.
14M	14mm	10	5/8 in.
16M	16mm	12	3/4 in.
18M	18mm	14	7/8 in.
20M	20mm	16	1 in.
22M	22mm	18	1 1/8 in.
24M	24mm	20	1 1/4 in.
25M	25mm	24	1 1/2 in.
28M	28mm	32	2 in.
30M	30mm		
32M	32mm		
38M	38mm		
50M	50mm		
M10*1			
M12*1.5			
M14*1.5			
M16*1.5			
M18*1.5			
M20*1.5			
M22*1.5			
M24*1.5			
M27*2			
M30*2			

端口形式	
M	NPT阳螺纹
F	NPT阴螺纹
RC	ISO RC锥管阳螺纹
FRC	ISO RC锥管阴螺纹
GA	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部复合垫片密封)
GB	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部金属垫片密封)
GC	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部O型圈密封)
G	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹顶部金属垫片密封)
FG	ISO 直管阴螺纹
MS	公制阳螺纹
MF	公制阴螺纹
UNF	SAE/MS阳螺纹
DC	软管插口

端口顺序示意:

端口4

端口1

端口2

端口3

注:

① RC和NPT螺纹外形尺寸一致, 选型时只需把型号中的M变为RC, 详细参数请参考型号尺寸表。

② 公制螺纹在型号中需体现完整, 例如SS-U-4/M20*1.5-A/MS, 详细参数请参考型号尺寸表。

③ SAE/MS螺纹在型号中需体现完整, 例如SS-U-4/7-A/UNF20, 详细参数请参考型号尺寸表。

注: 选型说明只为产品选型提供参考, 不能任意组合, 标准型号请参考型号尺寸表, 如不能满足您的技术要求, 请咨询anlok销售代表。

端口1, 2, 3, 4应该按照以下规则来描述型号:

- 1. NPT 螺纹 - RC 锥螺纹 - 公制螺纹 - ISO 平行螺纹 - SAE/MS 直螺纹, 先阳螺纹后阴螺纹, 先公制后英制。
- 2. 如果所有接头的类型和尺寸都相同, 只需描述P1端口。
- 3. 对于穿板接头, 先描述穿板所在的一侧。

清洁和包装

- AC-10: 一般工业用标准清洗和包装。
- AC-12: 脱油脱脂, 氧环境用, 单层真空包装。
- AC-11:脱油脱脂处理, 应用高纯环境。双层真空包装
- AC-10为默认标准, 不需要后缀。如需特殊清洗和包装在订购号后加-AC11或-AC12。
例如: SS-U-4-M-AC12

anlok