


# 计量阀



# MV1系列 通用型计量阀


- 工作压力可达：207 bar (3000 psig)
- 工作温度：-23℃ 至 204℃
- 最大流量系数 (Cv) 0.03
- 内通径2mm
- 有截断功能
- 卡套螺纹等多种端接
- 可面板安装
- 多种手柄可选：圆形，滚花型，游标型和滚花型

## 结构材料

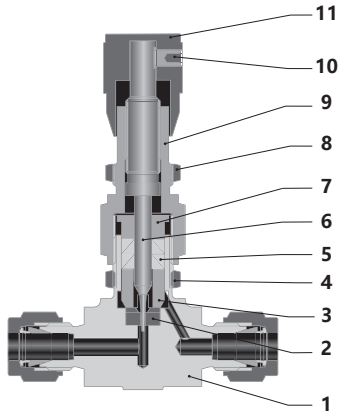

| 序号 | 组件   | 材料           |
|----|------|--------------|
| 1  | 阀体   | 316 不锈钢/A182 |
| 2  | 密封压垫 | PEEK         |
| 3  | 导程垫  | 316 不锈钢/A182 |
| 4  | 锁紧螺母 | 316 不锈钢/A182 |
| 5  | 密封填料 | PTFE         |
| 6  | 阀杆   | 316 不锈钢/A182 |
| 7  | 填料压垫 | 316 不锈钢/A182 |
| 8  | 穿板螺母 | 316 不锈钢/A182 |
| 9  | 阀帽   | 316 不锈钢/A182 |
| 10 | 手柄螺钉 | 316 不锈钢/A182 |
| 11 | 手柄   | 316 不锈钢/A182 |

## 型号尺寸

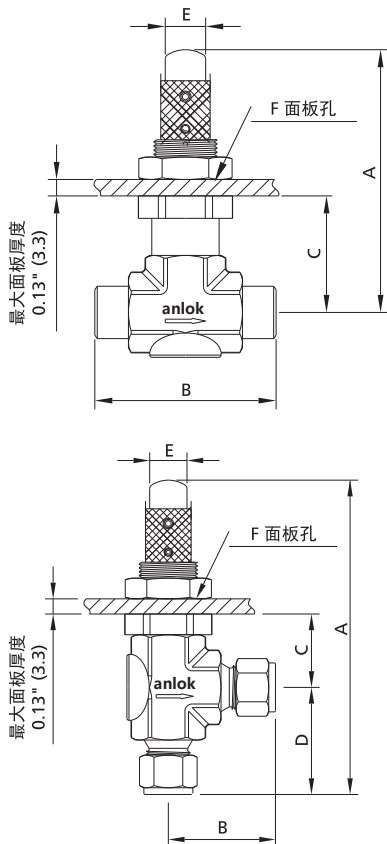


| 型号           | 端接类型和尺寸      | 尺寸, mm |      |      |      |      |      |
|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|
|              |              | A      | B    | C    | D    | E    | F    |
| 直通           |              |        |      |      |      |      |      |
| SS-MV11-2-A  | 1/8" 双卡套     | 78.5   | 55.4 | 35.5 | /    | 18.5 | 14.5 |
| SS-MV11-4-A  | 1/4" 双卡套     | 78.5   | 63   | 35.5 | /    | 18.5 | 14.5 |
| SS-MV11-3M-A | 3 mm 双卡套     | 78.5   | 55.4 | 35.5 | /    | 18.5 | 14.5 |
| SS-MV11-6M-A | 6 mm 双卡套     | 78.5   | 63   | 35.5 | /    | 18.5 | 14.5 |
| SS-MV11-2-M  | 1/8" NPT 阳螺纹 | 78.5   | 44.4 | 35.5 | /    | 18.5 | 14.5 |
| SS-MV11-4-M  | 1/4" NPT 阳螺纹 | 78.5   | 53.1 | 35.5 | /    | 18.5 | 14.5 |
| SS-MV11-2-F  | 1/8" NPT 阴螺纹 | 78.5   | 41.2 | 35.5 | /    | 18.5 | 14.5 |
| 角式           |              |        |      |      |      |      |      |
| SS-MV12-2-A  | 1/8" 双卡套     | 78.5   | 27.7 | 35.5 | 27.7 | 18.5 | 14.5 |
| SS-MV12-4-A  | 1/4" 双卡套     | 78.5   | 31.5 | 35.5 | 31.5 | 18.5 | 14.5 |
| SS-MV12-3M-A | 3 mm 双卡套     | 78.5   | 27.7 | 35.5 | 27.7 | 18.5 | 14.5 |
| SS-MV12-6M-A | 6 mm 双卡套     | 78.5   | 31.5 | 35.5 | 31.5 | 18.5 | 14.5 |
| SS-MV12-2-M  | 1/8" NPT 阳螺纹 | 78.5   | 22.2 | 35.5 | 22.2 | 18.5 | 14.5 |
| SS-MV12-4-M  | 1/4" NPT 阳螺纹 | 78.5   | 26.6 | 35.5 | 26.6 | 18.5 | 14.5 |
| SS-MV12-2-F  | 1/8" NPT 阴螺纹 | 78.5   | 20.6 | 35.5 | 20.6 | 18.5 | 14.5 |

注：所有尺寸仅供参考，可能有变动。如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表，我们将竭诚为您服务。

MV2系列  
低压型计量阀


- 工作压力可达：50 bar (725 psig)
- 工作温度：-23℃ 至 204℃
- 最大流量系数 (Cv) 0.03
- 内通径2mm
- 有截断功能
- 卡套螺纹等多种端接
- 可面板安装
- 多种手柄可选：圆形，滚花型，游标型和滚花型

结构材料

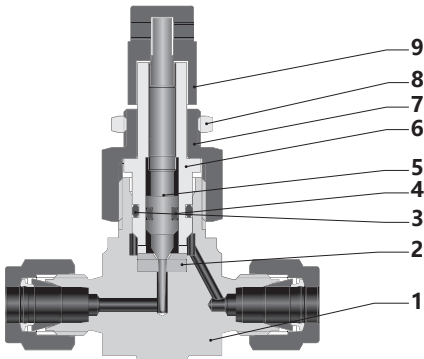

| 序号 | 组件   | 材料           |
|----|------|--------------|
| 1  | 阀体   | 316 不锈钢/A479 |
| 2  | 密封压垫 | PEEK         |
| 3  | 阀体密封 | 氟橡胶 FKM      |
| 4  | O型圈  | 氟橡胶 FKM      |
| 5  | 阀杆   | 316 不锈钢/A182 |
| 6  | 阀帽   | 316 不锈钢/A182 |
| 7  | 阀帽套筒 | 316 不锈钢/A182 |
| 8  | 穿板螺母 | 316 不锈钢/A182 |
| 9  | 手柄   | 316 不锈钢/A182 |

型号尺寸

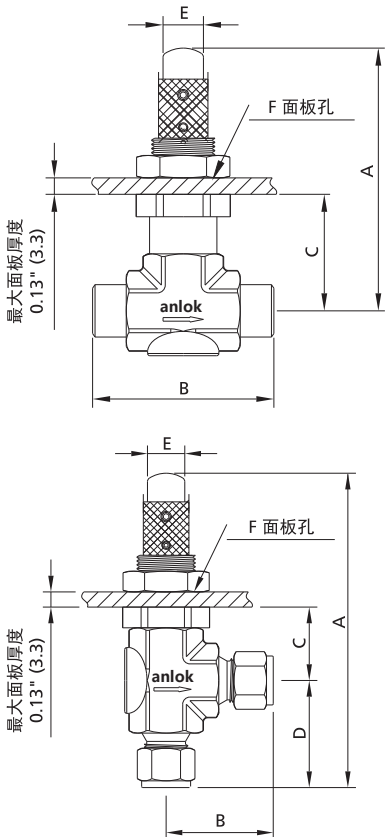


| 型号           | 端接类型和尺寸      | 尺寸, mm |      |      |      |      |      |
|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|
|              |              | A      | B    | C    | D    | E    | F    |
| 直通           |              |        |      |      |      |      |      |
| SS-MV21-2-A  | 1/8" 双卡套     | 59     | 55.4 | 28.7 | /    | 12.5 | 14.5 |
| SS-MV21-4-A  | 1/4" 双卡套     | 59     | 57.4 | 28.7 | /    | 12.5 | 14.5 |
| SS-MV21-3M-A | 3 mm 双卡套     | 59     | 55.4 | 28.7 | /    | 12.5 | 14.5 |
| SS-MV21-6M-A | 6 mm 双卡套     | 59     | 57.4 | 28.7 | /    | 12.5 | 14.5 |
| SS-MV21-2-M  | 1/8" NPT 阳螺纹 | 59     | 44.4 | 28.7 | /    | 12.5 | 14.5 |
| SS-MV21-4-M  | 1/4" NPT 阳螺纹 | 59     | 53.1 | 28.7 | /    | 12.5 | 14.5 |
| SS-MV21-2-F  | 1/8" NPT 阴螺纹 | 59     | 41.2 | 28.7 | /    | 12.5 | 14.5 |
| 角式           |              |        |      |      |      |      |      |
| SS-MV22-2-A  | 1/8" 双卡套     | 59     | 27.7 | 28.7 | 27.7 | 12.5 | 14.5 |
| SS-MV22-4-A  | 1/4" 双卡套     | 59     | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 12.5 | 14.5 |
| SS-MV22-3M-A | 3 mm 双卡套     | 59     | 27.7 | 28.7 | 27.7 | 12.5 | 14.5 |
| SS-MV22-6M-A | 6 mm 双卡套     | 59     | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 12.5 | 14.5 |
| SS-MV22-2-M  | 1/8" NPT 阳螺纹 | 59     | 22.2 | 28.7 | 22.2 | 12.5 | 14.5 |
| SS-MV22-4-M  | 1/4" NPT 阳螺纹 | 59     | 26.6 | 28.7 | 26.6 | 12.5 | 14.5 |
| SS-MV22-2-F  | 1/8" NPT 阴螺纹 | 59     | 20.6 | 28.7 | 20.6 | 12.5 | 14.5 |

注：所有尺寸仅供参考，可能有变动。如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表，我们将竭诚为您服务。

# MV3系列 高压型计量阀


- 工作压力可达：310 bar (4500 psig)
- 工作温度：-23℃ 至 204℃
- 最大流量系数 (Cv) 0.03
- 内通径2mm
- 有截断功能
- 卡套螺纹等多种端接
- 可面板安装
- 多种手柄可选：圆形，滚花型，游标型和滚花型

## 结构材料

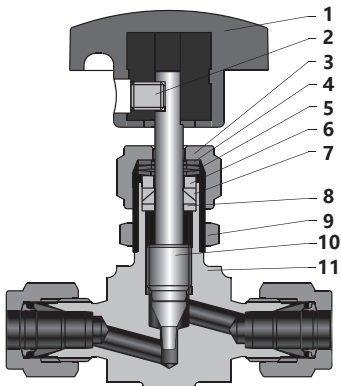

| 序号 | 元件   | 阀门材料            |
|----|------|-----------------|
| 1  | 手柄   | 酚醛              |
| 2  | 紧定螺钉 | 镀锌碳钢            |
| 3  | 填料压盖 | 304 不锈钢/A479    |
| 4  | 垫片   | 316 不锈钢/A479    |
| 5  | 碟形弹簧 | S17700/A693     |
| 6  | 垫片   | 316 不锈钢/A479    |
| 7  | 填料   | PTFE            |
| 8  | 填料垫  | 316 不锈钢/A479    |
| 9  | 穿板螺母 | 不锈钢             |
| 10 | 阀尖   | 硬化 316 不锈钢/A479 |
| 11 | 阀体   | 316 不锈钢/A182    |
|    | 润滑剂  | 二硫化钼基           |

## 型号尺寸

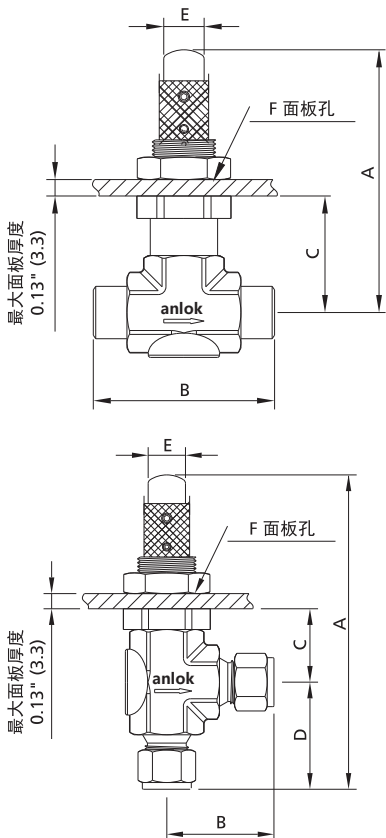


| 型号           | 端接类型和尺寸      | 尺寸, mm |      |      |      |    |    |
|--------------|--------------|--------|------|------|------|----|----|
|              |              | A      | B    | C    | D    | E  | F  |
| 直通           |              |        |      |      |      |    |    |
| SS-MV31-2-A  | 1/8" 双卡套     | 62     | 53   | 11.2 | /    | 35 | 13 |
| SS-MV31-4-A  | 1/4" 双卡套     | 62     | 57.4 | 11.2 | /    | 35 | 13 |
| SS-MV31-3M-A | 3 mm 双卡套     | 62     | 53   | 11.2 | /    | 35 | 13 |
| SS-MV31-6M-A | 6 mm 双卡套     | 62     | 57.4 | 11.2 | /    | 35 | 13 |
| SS-MV31-2-M  | 1/8" NPT 阳螺纹 | 62     | 41   | 11.2 | /    | 35 | 13 |
| SS-MV31-4-M  | 1/4" NPT 阳螺纹 | 62     | 50   | 11.2 | /    | 35 | 13 |
| SS-MV31-2-F  | 1/8" NPT 阴螺纹 | 62     | 41.2 | 11.2 | /    | 35 | 13 |
| 角式           |              |        |      |      |      |    |    |
| SS-MV32-2-A  | 1/8" 双卡套     | 62     | 26.5 | 11.2 | 26.5 | 35 | 13 |
| SS-MV32-4-A  | 1/4" 双卡套     | 62     | 28.7 | 11.2 | 28.7 | 35 | 13 |
| SS-MV32-3M-A | 3 mm 双卡套     | 62     | 26.5 | 11.2 | 26.5 | 35 | 13 |
| SS-MV32-6M-A | 6 mm 双卡套     | 62     | 28.7 | 11.2 | 28.7 | 35 | 13 |
| SS-MV32-2-M  | 1/8" NPT 阳螺纹 | 62     | 20.6 | 11.2 | 20.6 | 35 | 13 |
| SS-MV32-4-M  | 1/4" NPT 阳螺纹 | 62     | 25   | 11.2 | 25   | 35 | 13 |
| SS-MV32-2-F  | 1/8" NPT 阴螺纹 | 62     | 20.6 | 11.2 | 20.6 | 35 | 13 |

注：所有尺寸仅供参考，可能有变动。如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表，我们将竭诚为您服务。

# MV6系列 低压型计量阀


- 工作压力可达：68.9 bar (1000 psig)
- 工作温度：-23℃ 至 204℃
- 最大流量系数 (Cv) 0.16
- 内通径：3.25mm
- 有截断功能
- 可面板安装
- 多种手柄可选：圆形，滚花型，游标型和滚花型

## 结构材料

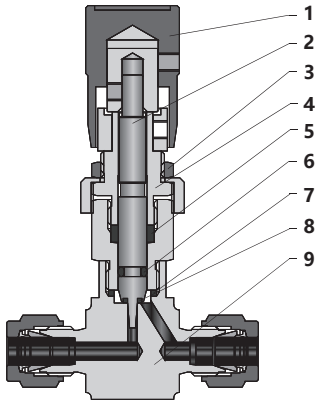

| 序号 | 组件   | 材料            |
|----|------|---------------|
| 1  | 手柄   | 316 不锈钢 /A479 |
| 2  | 阀杆   | 316 不锈钢 /A479 |
| 3  | 穿板螺母 | 316 不锈钢 /A479 |
| 4  | 阀帽   | 316 不锈钢 /A479 |
| 5  | 导环   | PTFE          |
| 6  | O形圈  | 氟橡胶 FKM       |
| 7  | 密封填料 | PTFE          |
| 8  | 阀杆垫  | PTFE          |
| 9  | 阀体   | 316 不锈钢 /A479 |

## 型号尺寸

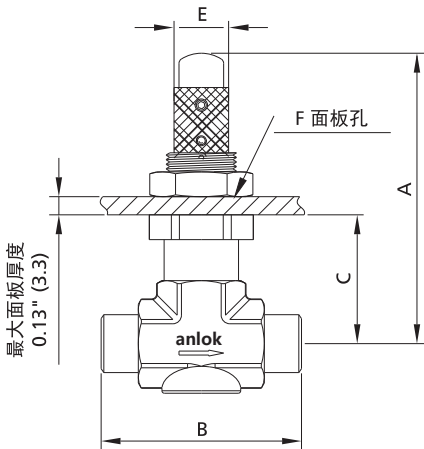

| 型号          | 接口类型和尺寸     | 尺寸 mm |      |      |    |    |
|-------------|-------------|-------|------|------|----|----|
|             |             | A     | B    | C    | E  | F  |
| SS-MV61-4-A | 1/4 in. 双卡套 | 77.5  | 56.4 | 38.9 | 21 | 15 |

注：所有尺寸仅供参考，可能有变动。如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表，我们将竭诚为您服务。

