

自动焊接头



目录

特点 -91

尺寸说明 -91

技术参考 -91

清洁和包装 -91


标准自动焊接头




变径直通 -92



等径弯通 -92

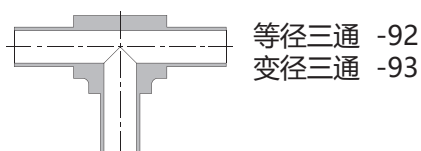


等径三通 -92
变径三通 -93

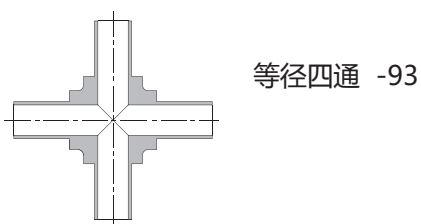


等径四通 -93


短管自动焊接头



变径直通 -94




等径弯通 -94
变径弯通 -94




45°弯通 -94



立体三通 -95

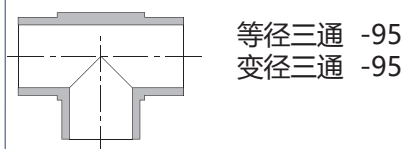

等径三通 -95
变径三通 -95

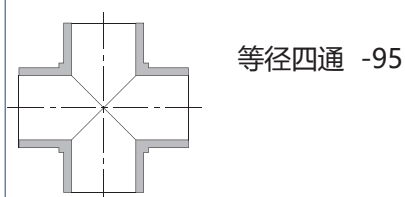


等径四通 -95


对中自动焊接头




等径直通 -96
变径直通 -96




卡套转焊接
直通 -96




定位直通 -97

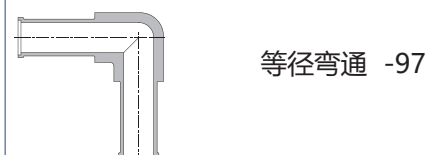

等径弯通 -97




等径三通 -97

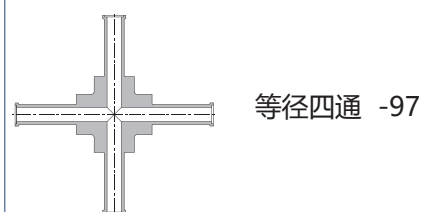

等径四通 -97


管型自动焊接头




变径直通 -98



等径弯通 -98



45°弯通 -99



等径三通 -99
变径三通 -99



端帽 -100

选型说明 -100

自动焊接头

特点

- 焊接端口平直，无毛刺
- 加工精确，直径与 Tube 管直径匹配
- 抛光工艺：机械抛光或电解抛光
- 适用于手动或自动焊接

尺寸说明

- 尺寸仅供参考，可能会有变动。如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表

技术参考

- 焊接端管尺寸及壁厚

Tube 管			
公制		英制	
外径	壁厚	外径	壁厚
6 mm	1.0 mm	1/8 in.	0.028 in.
8 mm	1.0 mm	1/4 in.	0.035 in.
10 mm	1.0 mm	3/8 in.	0.035 in.
12 mm	1.0 mm	1/2 in.	0.049 in.
18 mm	1.5 mm	3/4 in.	0.049/0.065 in.
		1 in.	0.065 in.
		1 1/2 in.	0.065 in.
		2 in.	0.065 in.

注：Tube 3/4"，壁厚 0.065" 用于 管型自动焊接头。
如需其他尺寸或壁厚的焊接端口，请咨询anlok销售代表。


清洗和包装

- AC-10：一般工业用标准清洗和包装。
- AC-12：脱油脱脂，氧环境用，单层真空包装。
- AC-11:脱油脱脂处理，应用高纯环境。双层真空包装
- AC-10为默认标准，不需要后缀。如需特殊清洗和包装在订购号后加-AC11或-AC12。
例如：316L-T-4-TB-AC12

标准自动焊接头


型号和尺寸

变径直通接头




基本型号	端口1		端口2		尺寸 mm	
	外径	壁厚	外径	壁厚	L	B
316L-U-6/4-TB/TB	3/8 in.	0.035 in.	1/4 in.	0.035 in.	39	20
316L-U-8/4-TB/TB	1/2 in.	0.049 in.	1/4 in.	0.035 in.	39	20
316L-U-8/6-TB/TB	1/2 in.	0.049 in.	3/8 in.	0.035 in.	39	20
316L-U-12/8-TB/TB	3/4 in.	0.049 in.	1/2 in.	0.049 in.	39	20
316L-U-16/8-TB/TB	1 in.	0.065 in.	1/2 in.	0.049 in.	39	20
316L-U-16/12-TB/TB	1 in.	0.065 in.	3/4 in.	0.049 in.	39	20
316L-U-10M/6M-TB/TB	10 mm	1 mm	6 mm	1 mm	39	20
316L-U-10M/8M-TB/TB	10 mm	1 mm	8 mm	1 mm	39	20
316L-U-12M/6M-TB/TB	12 mm	1 mm	6 mm	1 mm	39	20
316L-U-12M/8M-TB/TB	12 mm	1 mm	8 mm	1 mm	39	20
316L-U-12M/10M-TB/TB	12 mm	1 mm	10 mm	1 mm	39	20
316L-U-18M/6M-TB/TB	18 mm	1.5 mm	6 mm	1.5 mm	39	20
316L-U-18M/ 12 M-TB/TB	18 mm	1.5 mm	12 mm	1.5 mm	39	20

弯通接头




基本型号	端口		尺寸 mm		
	外径	壁厚	L	B	F
316L-L-4-TB	1/4 in.	0.035 in.	32.1	20	11.1
316L-L-6-TB	3/8 in.	0.035 in.	31.4	20	11.1
316L-L-8-TB	1/2 in.	0.049 in.	34.9	20	17.5
316L-L-12-TB	3/4 in.	0.049 in.	38	20	23.8
316L-L-6M-TB	6 mm	1 mm	32.1	20	11.1
316L-L-8M-TB	8 mm	1 mm	32.1	20	11.1
316L-L-10M-TB	10 mm	1 mm	34.9	20	17.5
316L-L-12M-TB	12 mm	1 mm	34.9	20	17.5
316L-L-18M-TB	18 mm	1.5 mm	38.5	20	23.8

三通接头




基本型号	端口		尺寸 mm		
	外径	壁厚	L	B	F
316L-T-4-TB	1/4 in.	0.035 in.	31.2	20	11.1
316L-T-6-TB	3/8 in.	0.035 in.	31.2	20	11.1
316L-T-8-TB	1/2 in.	0.049 in.	31.2	20	14.3
316L-T-12-TB	3/4 in.	0.049 in.	38	20	23.8
316L-T-6M-TB	6 mm	1 mm	32.1	20	11.1
316L-T-8M-TB	8 mm	1 mm	32.1	20	11.1
316L-T-10M-TB	10 mm	1 mm	34.9	20	17.5
316L-T-12M-TB	12 mm	1 mm	34.9	20	17.5
316L-T-18M-TB	18 mm	1.5 mm	38.5	20	23.8

变径三通接头



基本型号	端口1、2		端口3		尺寸 mm			
	外径	壁厚	外径	壁厚	L	LX	B	F
316L-T-6/6/4-TB/TB/TB	3/8 in.	0.035 in.	1/4 in.	0.035 in.	31.4	32.1	20	11.1
316L-T-8/8/4-TB/TB/TB	1/2 in.	0.049 in.	1/4 in.	0.035 in.	34.9	34.9	20	17.5
316L-T-8/8/6-TB/TB/TB	1/2 in.	0.049 in.	3/8 in.	0.035 in.	34.9	35.2	20	17.5
316L-T-12/12/4-TB/TB/TB	3/4 in.	0.049 in.	1/4 in.	0.035 in.	38	38.5	20	23.8
316L-T-12/12/6-TB/TB/TB	3/4 in.	0.049 in.	3/8 in.	0.035 in.	38	35.2	20	23.8
316L-T-8M/8M/6M-TB/TB/TB	8 mm	1 mm	6 mm	1 mm	32.2	32.2	20	11.1
316L-T-10M/10M/6M-TB/TB/TB	10 mm	1 mm	6 mm	1 mm	34.9	34.9	20	17.5
316L-T-10M/10M/8M-TB/TB/TB	10 mm	1 mm	8 mm	1 mm	34.9	34.9	20	17.5
316L-T-12M/12M/6M-TB/TB/TB	12 mm	1 mm	6 mm	1 mm	34.9	34.9	20	17.5
316L-T-12M/12M/8M-TB/TB/TB	12 mm	1 mm	8 mm	1 mm	34.9	34.9	20	17.5

四通接头




基本型号	端口		尺寸 mm		
	外径	壁厚	L	B	F
316L-C-4-TB	1/4 in.	0.035 in.	32.1	20	11.1
316L-C-6-TB	3/8 in.	0.035 in.	31.4	20	11.1
316L-C-8-TB	1/2 in.	0.049 in.	31.2	20	14.3
316L-C-12-TB	3/4 in.	0.049 in.	38	20	23.8
316L-C-6M-TB	6 mm	1 mm	32.1	20	11.1
316L-C-8M-TB	8 mm	1 mm	32.1	20	11.1
316L-C-10M-TB	10 mm	1 mm	34.9	20	17.5
316L-C-12M-TB	12 mm	1 mm	34.9	20	17.5
316L-C-18M-TB	18 mm	1.5 mm	38.5	20	23.8

短管自动焊接头


型号和尺寸

变径直通接头




基本型号	端口1管外径	端口1壁厚	端口2管外径	端口2壁厚	尺寸, mm		
					L	B	Bx
316L-U-4/2-MTB/MTB	1/4 in.	0.035 in.	1/8 in.	0.028 in.	19.1	10.7	6.4
316L-U-6/4-MTB/MTB	3/8 in.	0.035 in.	1/4 in.	0.035 in.	19.1	10.7	6.4
316L-U-8/4-MTB/MTB	1/2 in.	0.049 in.	1/4 in.	0.035 in.	19.1	10.7	6.4
316L-U-8/6-MTB/MTB	1/2 in.	0.049 in.	3/8 in.	0.035 in.	19.1	10.7	6.4

弯通接头




基本型号	端口管外径	端口管壁厚	尺寸, mm		
			L	B	F
316L-L-2-MTB	1/8 in.	0.028 in.	10.4	6.4	7.9
316L-L-4-MTB	1/4 in.	0.035 in.	10.4	6.4	7.9
316L-L-6-MTB	3/8 in.	0.035 in.	11.9	6.4	11.1
316L-L-8-MTB	1/2 in.	0.049 in.	13.5	6.4	14.3
316L-L-6M-MTB	6 mm	1 mm	10.4	6.4	7.9
316L-L-8M-MTB	8 mm	1 mm	11.9	6.4	11.1
316L-L-10M-MTB	10 mm	1 mm	11.9	6.4	11.1
316L-L-12M-MTB	12 mm	1 mm	13.5	6.4	14.3

变径弯通接头




基本型号	端口1管外径	端口1壁厚	端口2管外径	端口2壁厚	尺寸, mm		
					L	B	F
316L-L-6/4 MTB/MTB	3/8 in.	0.035 in.	1/4 in.	0.035 in.	11.9	6.4	11.1
316L-L-8/4-MTB/MTB	1/2 in.	0.049 in.	1/4 in.	0.035 in.	13.5	6.4	14.3
316L-L 8/6-MTB/MTB	1/2 in.	0.049 in.	3/8 in.	0.035 in.	13.5	6.4	14.3
316L-L-8M/6M-MTB/MTB	8 mm	1 mm	6 mm	1 mm	11.9	6.4	11.1
316L-L-10M/6M-MTB/MTB	10 mm	1 mm	6 mm	1 mm	11.9	6.4	11.1
316L-L 12M/6M-MTB/MTB	12 mm	1 mm	6 mm	1 mm	13.5	6.4	14.3
316L-L-12M/8M-MTB/MTB	12 mm	1 mm	6 mm	1 mm	13.5	6.4	14.3

45°弯通接头




基本型号	端口管外径	端口管壁厚	尺寸, mm		
			L	B	F
316L-L1-4-MTB	1/4 in.	0.035 in.	10.4	6.4	7.9
316L-L1-6-MTB	3/8 in.	0.035 in.	11.9	6.4	11.1
316L-L1-8-MTB	1/2 in.	0.049 in.	13.5	6.4	14.3

立体三通接头

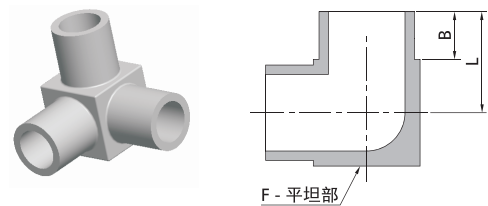


基本型号	端口管外径	端口管壁厚	尺寸, mm		
			L	B	F
316L-CT-4-MTB	1/4 in.	0.035 in.	10.4	6.4	7.9
316L-CT-6-MTB	3/8 in.	0.035 in.	11.9	6.4	11.1
316L-CT-8-MTB	1/2 in.	0.049 in.	13.5	6.4	14.3
316L-CT-6M-MTB	6mm	1 mm	10.4	6.4	7.9

三通接头




基本型号	端口管外径	端口管壁厚	尺寸, mm		
			L	B	F
316L-T-2-MTB	1/8 in.	0.028 in.	10.4	6.4	7.9
316L-T-4-MTB	1/4 in.	0.035 in.	10.4	6.4	7.9
316L-T-6-MTB	3/8 in.	0.035 in.	11.9	6.4	11.1
316L-T-8-MTB	1/2 in.	0.049 in.	13.5	6.4	14.3
316L-T-6M-MTB	6 mm	1 mm	10.4	6.4	7.9
316L-T-8M-MTB	8 mm	1 mm	11.9	6.4	11.1
316L-T-10M-MTB	10 mm	1 mm	11.9	6.4	11.1
316L-T-12M-MTB	12 mm	1 mm	13.5	6.4	14.3

变径三通接头



基本型号	端口1管外径	端口1壁厚	端口2管外径	端口2壁厚	尺寸, mm		
					L	B	F
316L-T-6/6/4-MTB/MTB/MTB	3/8 in.	0.035 in.	1/4 in.	0.035 in.	11.9	6.4	11.1
316L-T-8/8/4-MTB/MTB/MTB	1/2 in.	0.049 in.	1/4 in.	0.035 in.	13.5	6.4	14.3
316L-T-8/8/6-MTB/MTB/MTB	1/2 in.	0.049 in.	3/8 in.	0.035 in.	13.5	6.4	14.3
316L-T-10M/10M/6M-MTB/MTB/MTB	10 mm	1 mm	6 mm	1 mm	11.9	6.4	11.1
316L-T-12M/12M/6M-MTB/MTB/MTB	12 mm	1 mm	6 mm	1 mm	13.5	6.4	14.3
316L-T-12M/12M/8M-MTB/MTB/MTB	12 mm	1 mm	8 mm	1 mm	13.5	6.4	14.3


四通接头



基本型号	端口管外径	端口管壁厚	尺寸, mm		
			L	B	F
316L-C-2-MTB	1/8 in.	0.028 in.	10.4	6.4	7.9
316L-C-4-MTB	1/4 in.	0.035 in.	10.4	6.4	7.9
316L-C-6-MTB	3/8 in.	0.035 in.	11.9	6.4	11.1
316L-C-8-MTB	1/2 in.	0.049 in.	13.5	6.4	14.3
316L-C-6M-MTB	6 mm	1 mm	10.4	6.4	7.9
316L-C-8M-MTB	8 mm	1 mm	11.9	6.4	11.1
316L-C-10M-MTB	10 mm	1 mm	11.9	6.4	11.1
316L-C-12M-MTB	12 mm	1 mm	13.5	6.4	14.3


对中自动焊接头

直通接头




基本型号	端口管外径	端口管壁厚	尺寸, mm		
			L	D	TX
316L-U-4-TBC	1/8 in.	0.035	25.4	0.5	7.4
316L-U-6-TBC	1/4 in.	0.035	25.4	0.8	10.4
316L-U-8-TBC	3/8 in.	0.049	25.4	1	14
316L-U-12-TBC	3/4 in.	0.049	25.4	1	20.3
316L-U-16-TBC	1 in.	0.065	31.8	1	26.9
316L-U-6M-TBC	6 mm	1 mm	31.8	0.5	6.9
316L-U-8M-TBC	8 mm	1 mm	31.8	0.8	8.9
316L-U-10M-TBC	10 mm	1 mm	31.8	0.8	10.9
316L-U-12M-TBC	12 mm	1 mm	31.8	1	13.2
316L-U-18M-TBC	18 mm	1.5 mm	31.8	1	19.3

变径直通接头

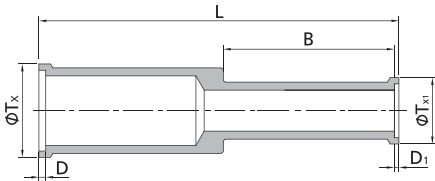


基本型号	端口1管外径	端口1壁厚	端口2管外径	端口2壁厚	尺寸, mm					
					L	B	D	D1	TX	TX1
316L-U-6/4-TBC/TBC	3/8 in.	0.035 in.	1/4 in.	0.035 in.	40.1	19.1	0.8	0.5	10.4	7.4
316L-U-8/4-TBC/TBC	1/2 in.	0.049 in.	1/4 in.	0.035 in.	40.1	19.1	1	0.5	14	7.4
316L-U-8/6-TBC/TBC	1/2 in.	0.049 in.	3/4 in.	0.035 in.	40.1	19.1	1	0.8	14	10.4
316L-U-12/8-TBC/TBC	3/4 in.	0.049 in.	1/2 in.	0.049 in.	41.1	19.1	1	1	20.3	14
316L-U-8M/6M-TBC/TBC	8 mm	1 mm	6 mm	1 mm	39.9	19.1	0.8	0.5	8.9	6.8
316L-U-12M/6M-TBC/TBC	12 mm	1 mm.	6 mm	1 mm.	40.1	19.1	1	0.5	13.2	6.8
316L-U-12M/8M-TBC/TBC	12 mm	1 mm	8 mm	1 mm	40.4	19.1	1	0.8	13.2	8.9

卡套转焊接直通接头

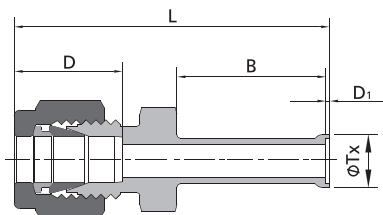


基本型号	端口1管外径	端口2管外径	端口2管壁厚	尺寸, mm				
				L	B	D	D1	TX
316L-U-4/4-A/TBC	1/4 in.	1/4 in.	0.035 in.	44.2	19.1	15.2	0.5	7.4
316L-U-6/6-A/TBC	3/8 in.	3/8 in.	0.035 in.	46.7	19.1	16.8	0.8	10.4
316L U-8/8-A/TBC	1/2 in.	1/2 in.	0.049 in.	50.5	19.1	22.9	1	14

定位接头

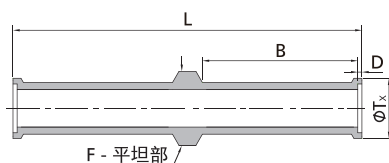


基本型号	端口管外径	端口管壁厚	尺寸, mm				
			L	B	D	F	FX
316L-U1-4-TBC	1/4 in.	0.035 in.	42.9	19.1	0.5	9.1	7.4
316L-U1-6-TBC	3/8 in.	0.035 in.	43.4	19.1	0.8	10.7	10.4
316L-U1-8-TBC	1/2 in.	0.049 in.	43.9	19.1	1	15.2	14

弯通接头




基本型号	端口管外径	端口管壁厚	尺寸, mm				
			L	B	D	F	TX
316L-L-4-TBC	1/4 in.	0.035 in.	31.8	19.1	0.5	11.1	7.4
316L-L-6-TBC	3/8 in.	0.035 in.	31.2	19.1	0.8	11.1	10.4
316L-L-8-TBC	1/2 in.	0.049 in.	35.1	19.1	1	17.5	14
316L-L-12-TBC	3/4 in.	0.049 in.	38.1	19.1	1	23.8	20.3
316L-L-6M-TBC	6 mm	1 mm	31.8	19.1	0.5	11.1	6.9
316L-L-8M-TBC	8 mm	1 mm	32	19.1	0.8	11.1	8.9
316L-L-10M-TBC	10 mm	1 mm	34.8	19.1	0.8	17.5	10.9
316L-L-12M-TBC	12 mm	1 mm	35.1	19.1	1	17.5	13.2
316L-L-18M-TBC	18 mm	1.5 mm	38.6	19.1	1	23.8	19.3

三通接头



基本型号	端口管外径	端口管壁厚	尺寸, mm				
			L	B	D	F	TX
316L-T-4-TBC	1/4 in.	0.035 in.	31.8	19.1	0.5	11.1	7.4
316L-T-6-TBC	3/8 in.	0.035 in.	31.2	19.1	0.8	11.1	10.4
316L-T-8-TBC	1/2 in.	0.049 in.	35.1	19.1	1	17.5	14
316L-T-12-TBC	3/4 in.	0.049 in.	38.1	19.1	1	23.8	20.3
316L-T-6M-TBC	6 mm	1 mm	31.8	19.1	0.5	11.1	6.9
316L-T-8M-TBC	8 mm	1 mm	32	19.1	0.8	11.1	8.9
316L-T-10M-TBC	10 mm	1 mm	34.8	19.1	0.8	17.5	10.9
316L-T-12M-TBC	12 mm	1 mm	35.1	19.1	1	17.5	13.2
316L-T-18M-TBC	18 mm	1.5 mm	38.6	19.1	1	23.8	19.3


四通接头

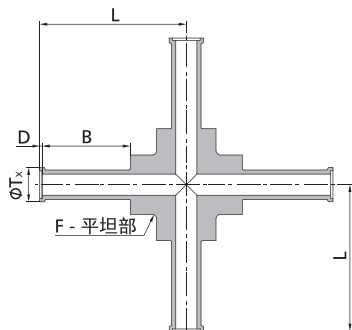

基本型号	端口管外径	端口管壁厚	尺寸, mm				
			L	B	D	F	TX
316L-C-4-TBC	1/4 in.	0.035 in.	31.8	19.1	0.5	11.1	7.4
316L-C-6-TBC	3/8 in.	0.035 in.	31.2	19.1	0.8	11.1	10.4
316L-C-8-TBC	1/2 in.	0.049 in.	35.1	19.1	1	17.5	14
316L-C-12-TBC	3/4 in.	0.049 in.	38.1	19.1	1	23.8	20.3
316L-C-6M-TBC	6 mm	1 mm	31.8	19.1	0.5	11.1	6.9
316L-C-8M-TBC	8 mm	1 mm	32	19.1	0.8	11.1	8.9
316L-C-10M-TBC	10 mm	1 mm	34.8	19.1	0.8	17.5	10.9
316L-C-12M-TBC	12 mm	1 mm	35.1	19.1	1	17.5	13.2
316L-C-18M-TBC	18 mm	1.5 mm	38.6	19.1	1	23.8	19.3


管型自动焊接头

同心变径接头




型号	接口类型和尺寸				尺寸 mm	
	端口1 Tube		端口2 Tube		L	LX
	外径 in.	壁厚 in.	外径 in.	壁厚 in.		
316L-U-6/4-TD/TD	3/8	0.035	1/4	0.035	69.9	34.8
316L-U-8/4-TD/TD	1/2	0.049	1/4	0.035	69.9	34.8
316L-U-8/6-TD/TD	1/2	0.049	3/8	0.035	69.9	34.8
316L-U-12/4-TD/TD	3/4	0.065	1/4	0.035	54.0	19.1
316L-U-12/6-TD/TD	3/4	0.065	3/8	0.035	54.0	19.1
316L-U-12/8-TD/TD	3/4	0.065	1/2	0.049	54.0	19.1
316L-U-16/4-TD/TD	1	0.065	1/4	0.035	60.0	25.4
316L-U-16/6-TD/TD	1	0.065	3/8	0.035	60.0	25.4
316L-U-16/8-TD/TD	1	0.065	1/2	0.049	60.0	25.4
316L-U-16/12-TD/TD	1	0.065	3/4	0.065	67.0	19.1
316L-U-24/4-TD/TD	1 1/2	0.065	1/4	0.035	73.0	38.1
316L-U-24/6-TD/TD	1 1/2	0.065	3/8	0.035	73.0	38.1
316L-U-24/8-TD/TD	1 1/2	0.065	1/2	0.049	73.0	38.1
316L-U-24/12-TD/TD	1 1/2	0.065	3/4	0.065	80.0	38.1
316L-U-24/16-TD/TD	1 1/2	0.065	1	0.065	80.0	38.1
316L-U-32/4-TD/TD	2	0.065	1/4	0.035	73.0	28.6
316L-U-32/6-TD/TD	2	0.065	3/8	0.035	73.0	38.1
316L-U-32/8-TD/TD	2	0.065	1/2	0.049	73.0	38.1
316L-U-32/12-TD/TD	2	0.065	3/4	0.065	80.0	38.1
316L-U-32/16-TD/TD	2	0.065	1	0.065	80.0	38.1
316L-U-32/24-TD/TD	2	0.065	1 1/2	0.065	90.0	38.1

90°弯通接头




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm	
	端口 Tube		L	R
	外径 in.	壁厚 in.		
316L-L-4-TD	1/4	0.035	50.0	14.2
316L-L-6-TD	3/8	0.035	52.0	23.0
316L-L-8-TD	1/2	0.049	54.0	19.1
316L-L-12-TD	3/4	0.065	66.0	28.4
316L-L-16-TD	1	0.065	69.0	38.1
316L-L-24-TD	1 1/2	0.065	95.3	57.2
316L-L-32-TD	2	0.065	123.0	76.2

45°弯通接头




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm	
	端口 Tube		L	R
	外径 in.	壁厚 in.		
316L-L1-4-TD	1/4	0.035	38.0	14.2
316L-L1-6-TD	3/8	0.035	39.0	23.8
316L-L1-8-TD	1/2	0.049	40.0	19.1
316L-L1-12-TD	3/4	0.065	49.0	28.4
316L-L1-16-TD	1	0.065	50.0	38.1
316L-L1-24-TD	1 1/2	0.065	70.0	57.2
316L-L1-32-TD	2	0.065	78.0	76.2

三通接头




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm	
	端口 Tube		L	LX
	外径 in.	壁厚 in.		
316L-T-4-TD	1/4	0.035	90.0	45.0
316L-T-6-TD	3/8	0.035	90.0	45.0
316L-T-8-TD	1/2	0.049	90.0	45.0
316L-T-12-TD	3/4	0.065	104.0	52.0
316L-T-16-TD	1	0.065	110.0	55.0
316L-T-24-TD	1 1/2	0.065	120.6	60.3
316L-T-32-TD	2	0.065	154.0	77.0

变径三通接头




型号	接口类型和尺寸				尺寸 mm		
	端口1, 2 Tube		端口3 Tube		L	Lx	Ly
	外径 in.	壁厚 in.	外径 in.	壁厚 in.			
316L-T-6/4-TD/TD	3/8	0.035	1/4	0.035	90.0	45.0	45.0
316L-T-8/4-TD/TD	1/2	0.049	1/4	0.035	90.0	45.0	45.0
316L-T-8/6-TD/TD	1/2	0.049	3/8	0.035	90.0	45.0	45.0
316L-T-12/4-TD/TD	3/4	0.065	1/4	0.035	94.0	44.0	47.0
316L-T-12/6-TD/TD	3/4	0.065	3/8	0.035	94.0	47.0	47.0
316L-T-12/8-TD/TD	3/4	0.065	1/2	0.049	94.0	44.0	47.0
316L-T-16/4-TD/TD	1	0.065	1/4	0.035	94.0	47.0	47.0
316L-T-16/6-TD/TD	1	0.065	3/8	0.035	94.0	47.0	47.0
316L-T-16/8-TD/TD	1	0.065	1/2	0.049	94.0	47.0	47.0
316L-T-16/12-TD/TD	1	0.065	3/4	0.065	110.0	55.0	55.0
316L-T-24/4-TD/TD	1 1/2	0.065	1/4	0.035	114.0	57.0	57.0
316L-T-24/6-TD/TD	1 1/2	0.065	3/8	0.035	114.0	57.0	57.0
316L-T-24/8-TD/TD	1 1/2	0.065	1/2	0.049	114.0	54.0	57.0
316L-T-24/12-TD/TD	1 1/2	0.065	3/4	0.065	136.0	62.0	68.0
316L-T-24/16-TD/TD	1 1/2	0.065	1	0.065	136.0	68.0	68.0
316L-T-32/4-TD/TD	2	0.065	1/4	0.035	114.0	57.0	57.0
316L-T-32/6-TD/TD	2	0.065	3/8	0.035	114.0	57.0	57.0
316L-T-32/8-TD/TD	2	0.065	1/2	0.049	114.0	57.0	57.0
316L-T-32/12-TD/TD	2	0.065	3/4	0.065	136.0	68.0	68.0
316L-T-32/16-TD/TD	2	0.065	1	0.065	136.0	68.0	68.0
316L-T-32/24-TD/TD	2	0.065	1 1/2	0.065	154.0	77.0	77.0

端帽



管外径 < 1/2 in.
示图



管外径 ≥ 1/2 in.
示图

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm
	端口 Tube		
	外径 in.	壁厚 in.	L
316L-TC-4-TD	1/4	0.035	12.7
316L-TC-6-TD	3/8	0.035	12.7
316L-TC-8-TD	1/2	0.049	12.7
316L-TC-12-TD	3/4	0.065	19.1
316L-TC-16-TD	1	0.065	25.4
316L-TC-24-TD	1 1/2	0.065	38.1
316L-TC-32-TD	2	0.065	38.1

选型说明

SS - U - 4/4 - VCR/TB - EP
端口1/端口2 端口1/端口2

本体材质		接头形式		端口尺寸				端口形式		工艺	
SS	316不锈钢	U	直通接头	公制		英制		A	双卡套		机械抛光
316L	316L不锈钢	U1	定位直通接头	6M	6mm	2	1/8 in.	TB	自动对焊	EP	电解抛光
316LV	316L VAR SS	L	90°弯通接头	8M	8mm	4	1/4 in.	TD	管型自动对焊		
316LW	316L VIM-VAR SS	L1	45°弯通接头	10M	10mm	6	3/8 in.	MTB	短管自动对焊		
		T	三通接头	12M	12mm	8	1/2 in.	TBC	对中自动对焊		
		CT	立体三通接头	14M	14mm	10	5/8 in.				
		C	四通接头	16M	16mm	12	3/4 in.				
		B	穿板接头	18M	18mm	16	1 in.				
		TC	管帽			24	1 1/2 in.				
						32	2 in.				

注1: 选型代码为空的，为默认选项，在型号中不用体现

注2: 选型说明只为产品选型提供参考，不能任意组合，标准型号请参考型号尺寸表，如不能满足您的技术要求，请咨询anlok销售代表